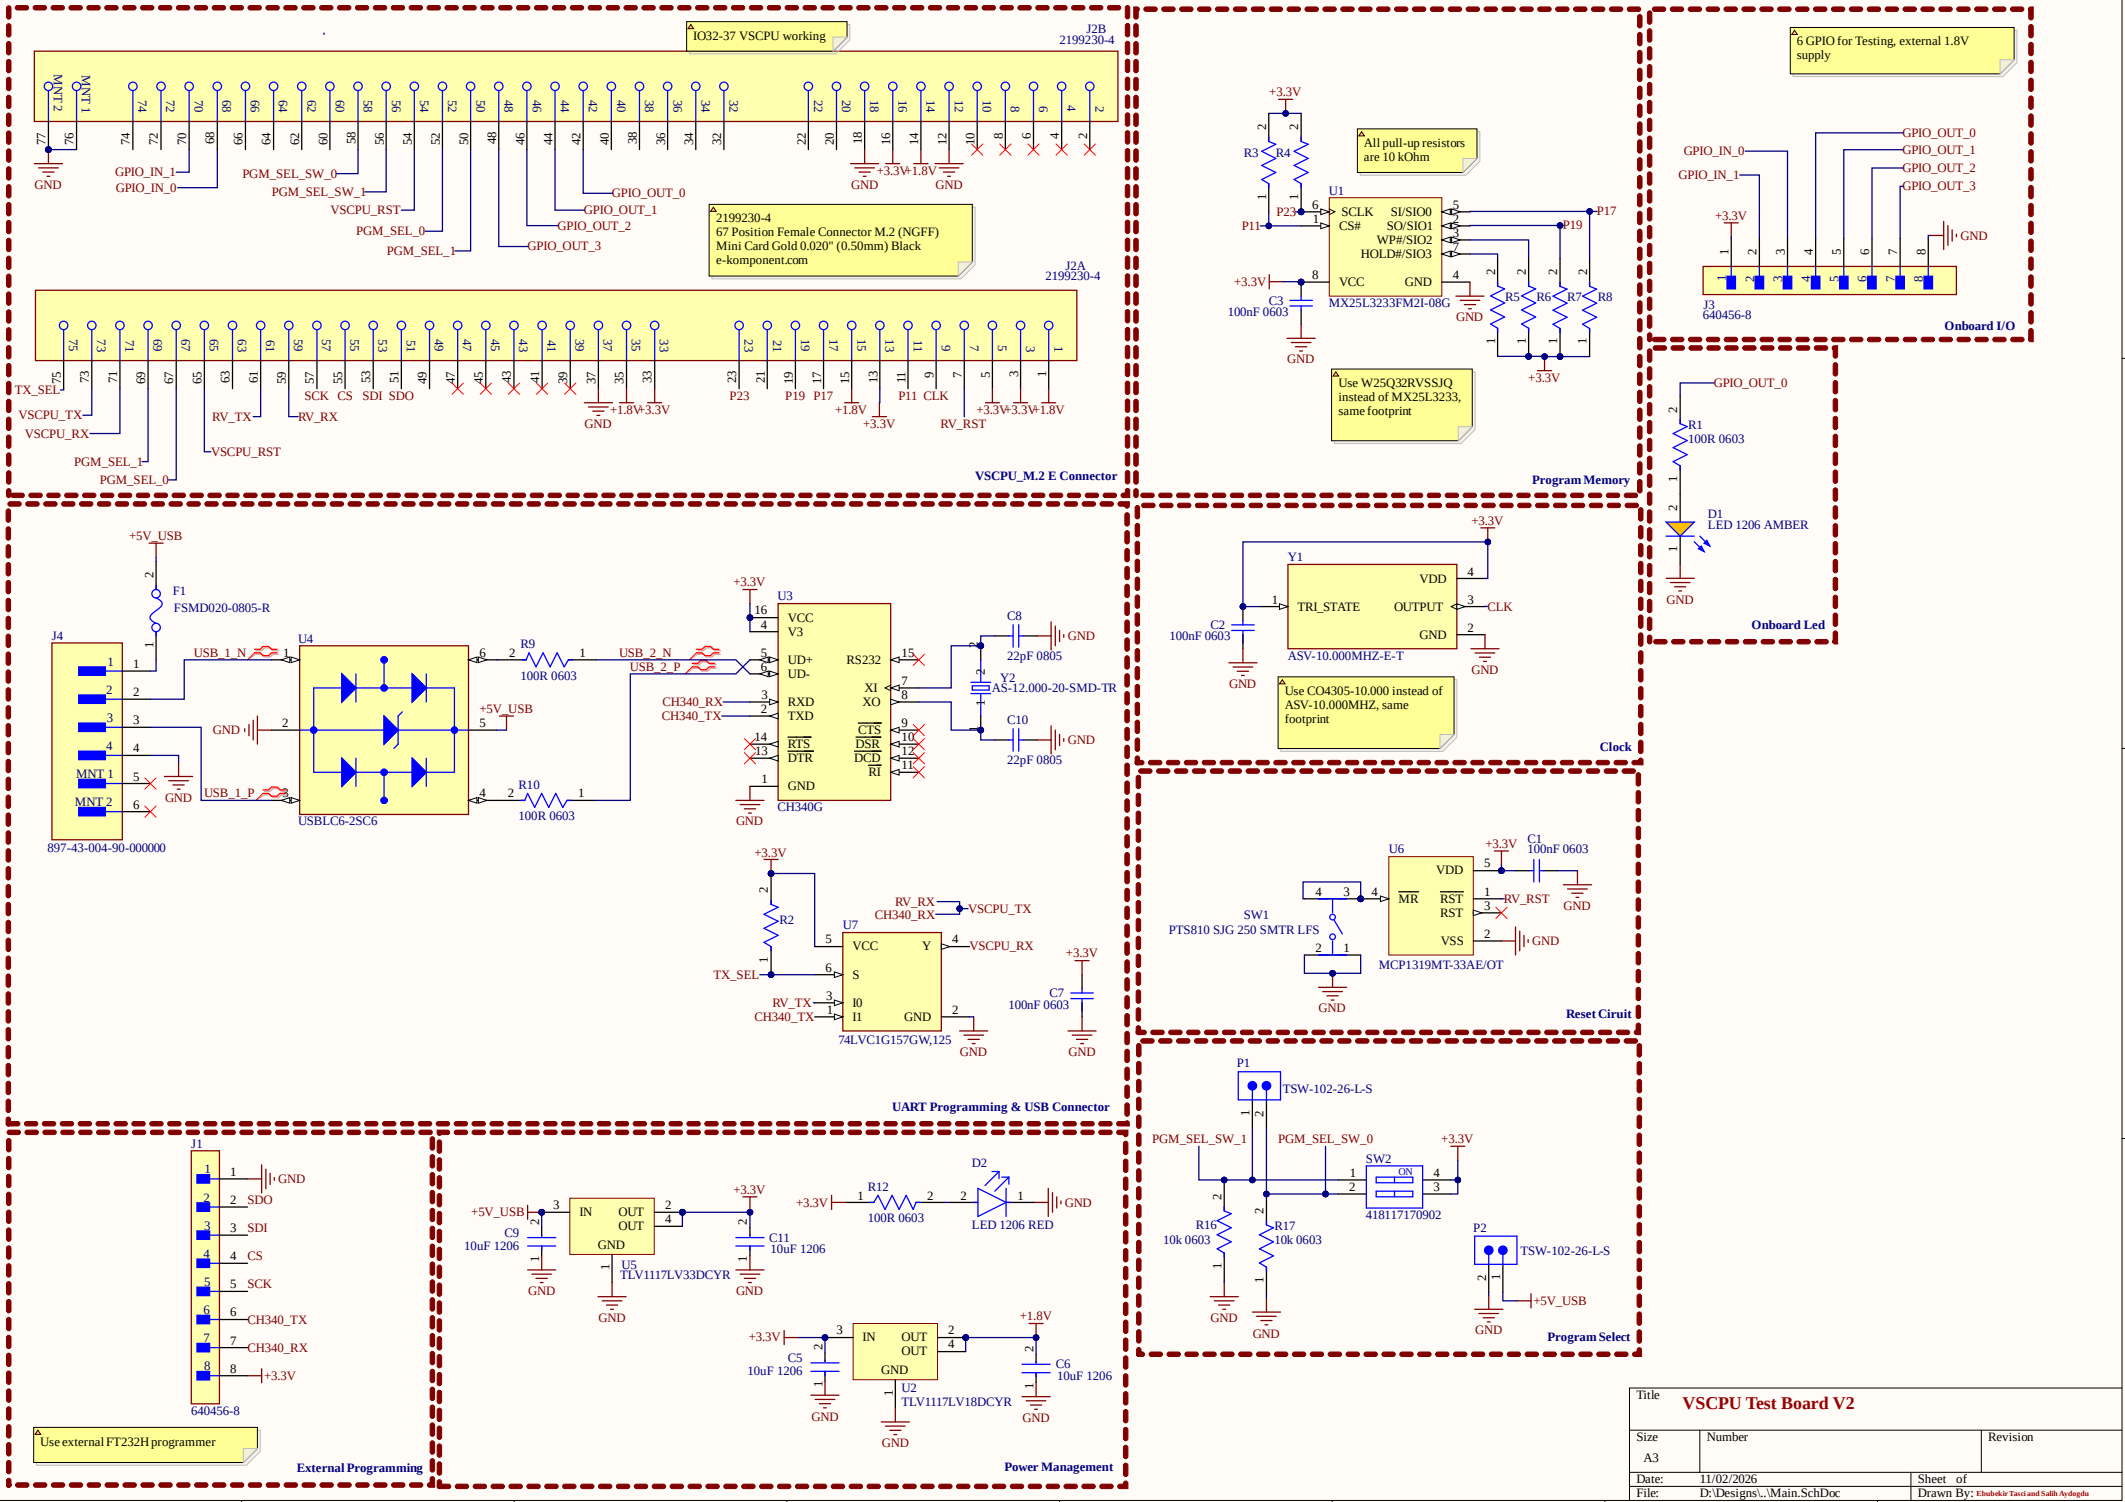

IO32-37 VSCPU working
J2B
2199230-4
2199230-4
67 Position Female Connector M.2 (NGFF)
Mini Card Gold 0.020" (0.50mm) Black
e-komponent.com
J2A
2199230-4
GPIO_IN_1
GPIO_IN_0
PGM_SEL_SW_0
PGM_SEL_SW_1
VSCPU_RST
PGM_SEL_0
PGM_SEL_1
GPIO_OUT_0
GPIO_OUT_1
GPIO_OUT_2
GPIO_OUT_3
TX_SEL
VSCPU_TX
VSCPU_RX
RV_TX
RV_RX
SCK
CS
SDI
SDO
P23
P19
P17
P11
CLK
RV_RST
VSCPU_M.2 E Connector
All pull-up resistors are 10 kOhm
U1
MX25L3233FM2I-08G
Use W25Q32RVSSJQ instead of MX25L3233, same footprint
Program Memory
6 GPIO for Testing, external 1.8V supply
J3
640456-8
Onboard I/O
D1
LED 1206 AMBER
Onboard Led
+5V_USB
F1
FSMD020-0805-R
J4
897-43-004-90-000000
USB_1_N
USB_1_P
USB_2_N
USB_2_P
U4
USBLC6-2SC6
R9
100R 0603
R10
100R 0603
U3
CH340G
CH340_RX
CH340_TX
C8
22pF 0805
C10
22pF 0805
Y2
AS-12.000-20-SMD-TR
U7
74LVC1G157GW,125
R2
C7
100nF 0603
UART Programming & USB Connector
Y1
ASV-10.000MHZ-E-T
C2
100nF 0603
Use CO4305-10.000 instead of ASV-10.000MHZ, same footprint
Clock
U6
MCP1319MT-33AE/OT
SW1
PTS810 SJG 250 SMTR LFS
C1
100nF 0603
Reset Ciruit
P1
TSW-102-26-L-S
SW2
418117170902
R16
10k 0603
R17
10k 0603
P2
TSW-102-26-L-S
Program Select
J1
640456-8
Use external FT232H programmer
External Programming
U5
TLV1117LV33DCYR
C9
10uF 1206
C11
10uF 1206
R12
100R 0603
D2
LED 1206 RED
U2
TLV1117LV18DCYR
C5
10uF 1206
C6
10uF 1206
Power Management
Title
VSCPU Test Board V2
Size
A3
Number
Revision
Date:
11/02/2026
Sheet of
File:
D:\Designs\..\Main.SchDoc
Drawn By:
Ebubekir Tasci and Salih Aydogdu