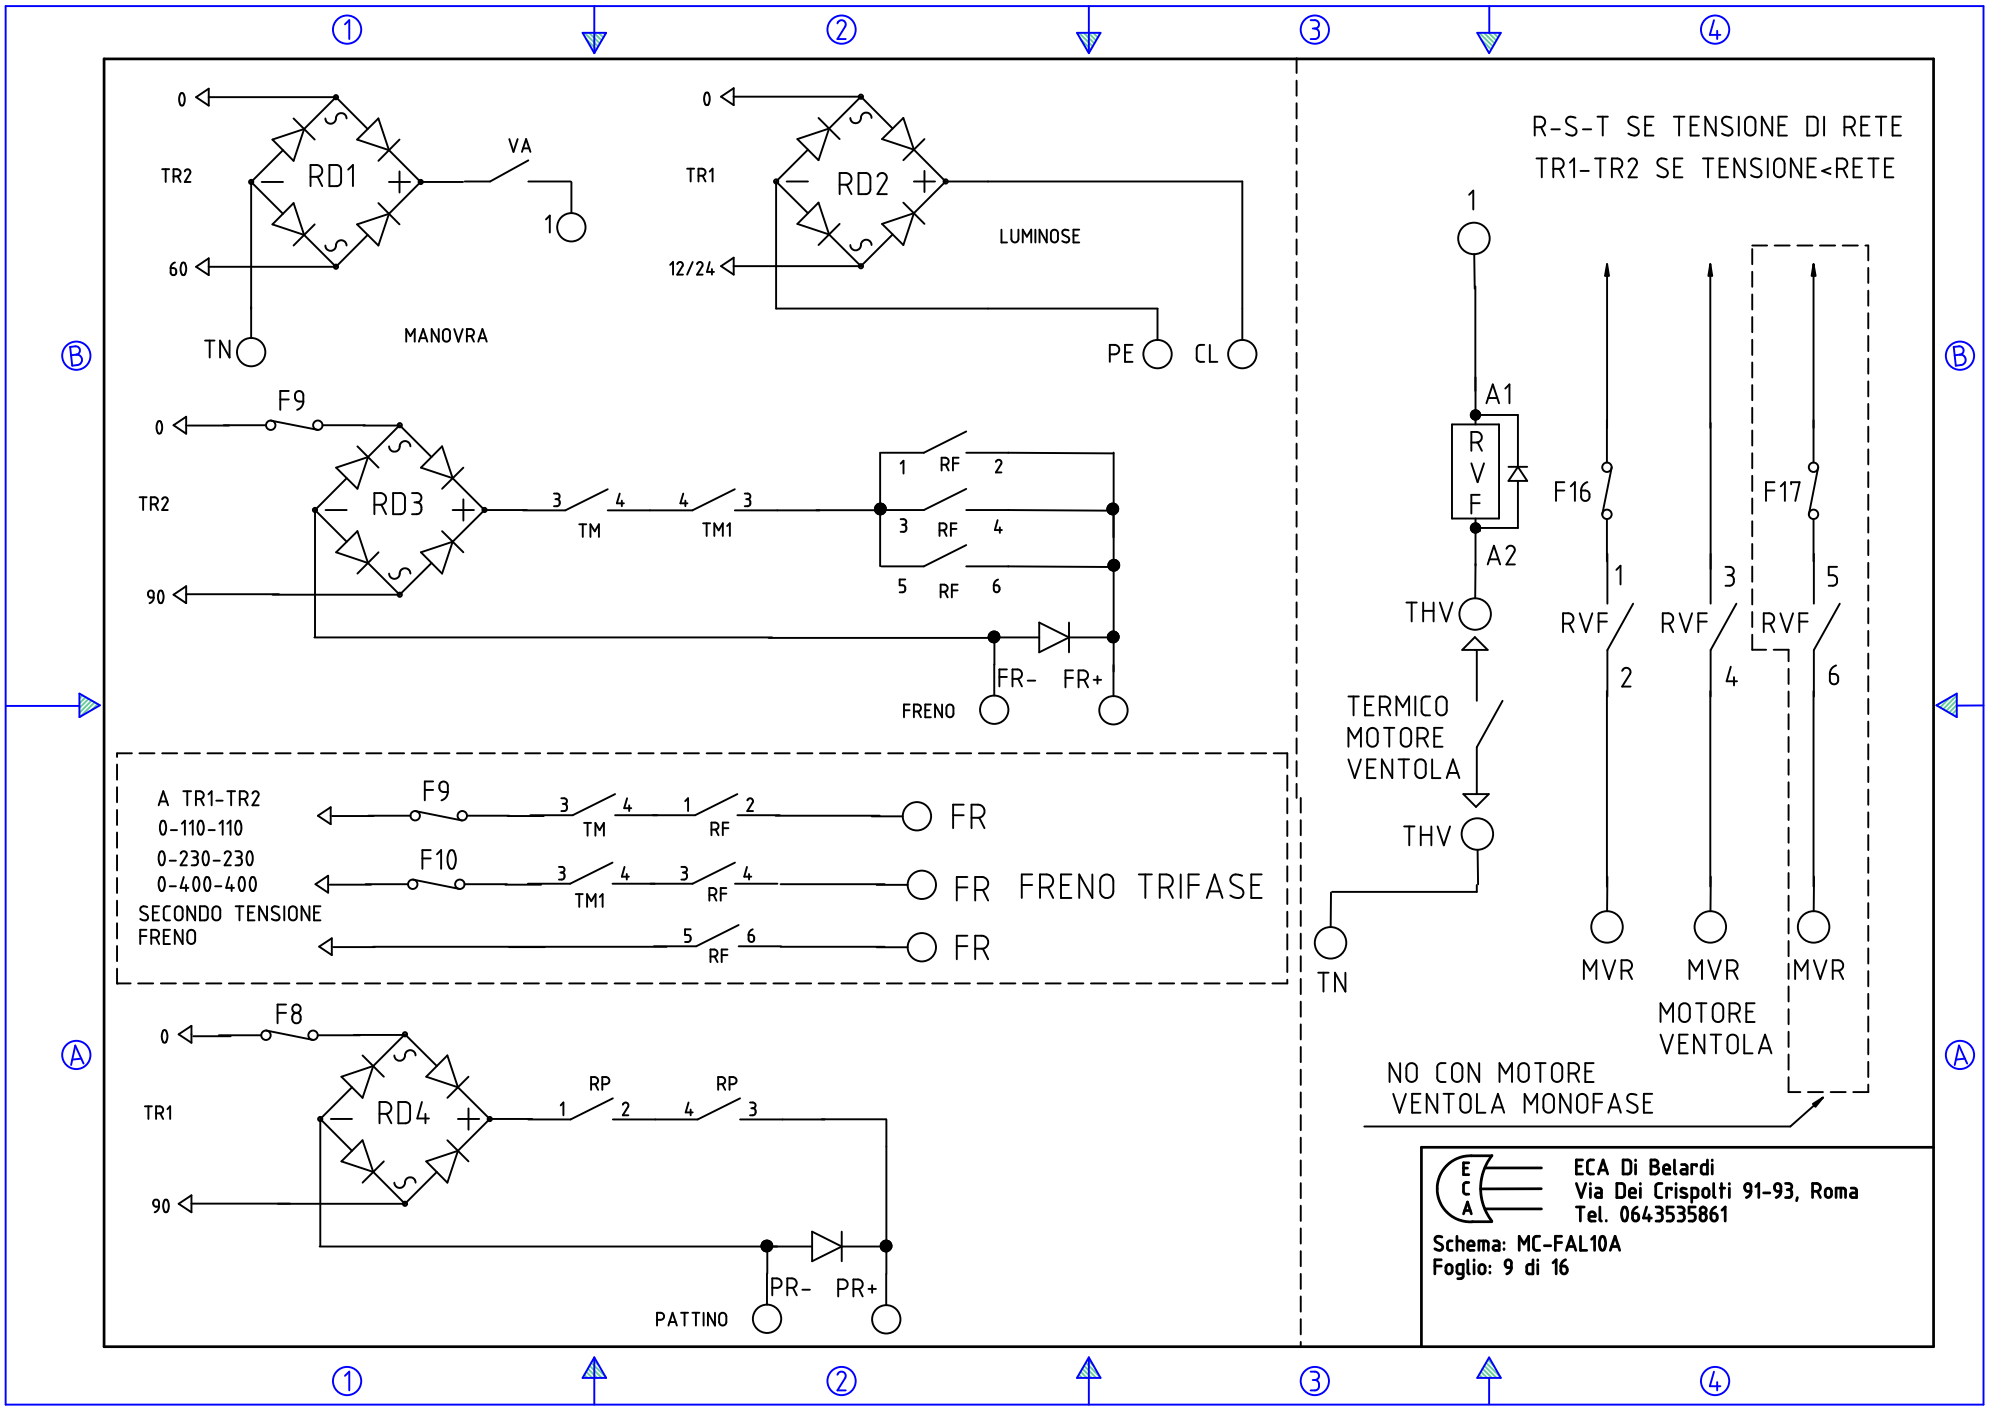
R-S-T SE TENSIONE DI RETE
TR1-TR2 SE TENSIONE<RETE
RD1
TR2
0
60
TN
VA
1
MANOVRA
RD2
TR1
0
12/24
LUMINOSE
PE
CL
F9
RD3
TR2
0
90
3
TM
4
4
TM1
3
1
RF
2
3
RF
4
5
RF
6
FR-
FR+
FRENO
A TR1-TR2
0-110-110
0-230-230
0-400-400
SECONDO TENSIONE
FRENO
F9
3
TM
4
1
RF
2
FR
F10
3
TM1
4
3
RF
4
FR
FRENO TRIFASE
5
RF
6
FR
F8
RD4
TR1
0
90
RP
1
2
RP
4
3
PR-
PR+
PATTINO
1
A1
RVF
A2
THV
TERMICO
MOTORE
VENTOLA
THV
TN
F16
1
RVF
2
3
RVF
4
F17
5
RVF
6
MVR
MVR
MVR
MOTORE
VENTOLA
NO CON MOTORE
VENTOLA MONOFASE
ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-FAL10A
Foglio: 9 di 16