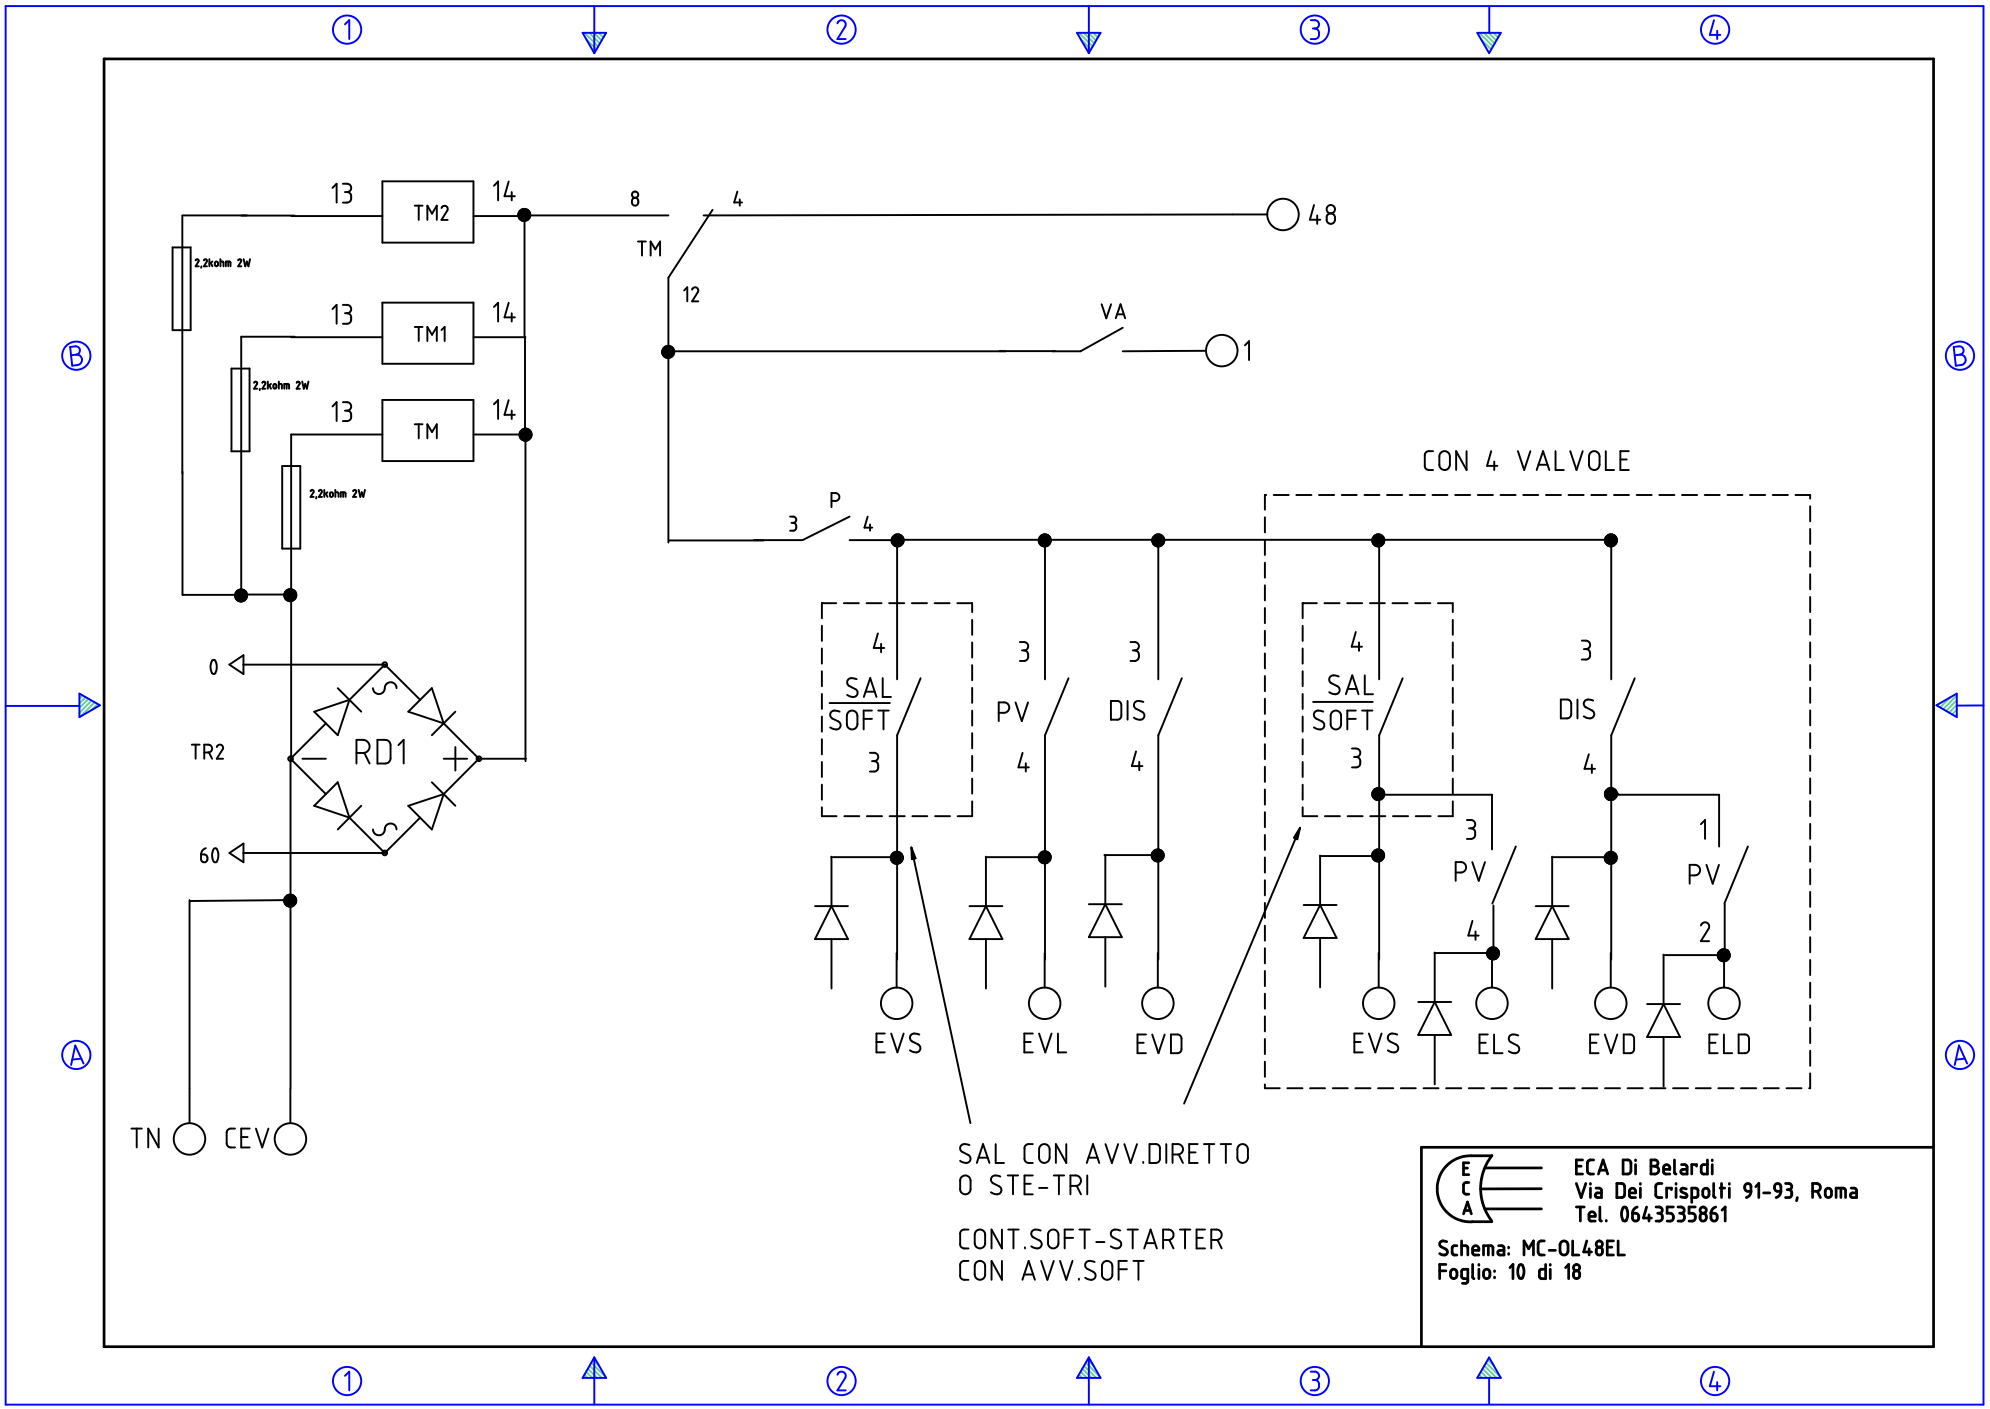
13
TM2
14
8
4
48
TM
12
VA
1
2,2kohm 2W
13
TM1
14
2,2kohm 2W
13
TM
14
2,2kohm 2W
CON 4 VALVOLE
P
3
4
0
TR2
RD1
60
4
SAL
SOFT
3
3
PV
4
3
DIS
4
4
SAL
SOFT
3
3
PV
4
3
DIS
4
1
PV
2
EVS
EVL
EVD
EVS
ELS
EVD
ELD
TN
CEV
SAL CON AVV.DIRETTO
O STE-TRI
CONT.SOFT-STARTER
CON AVV.SOFT
ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-OL48EL
Foglio: 10 di 18