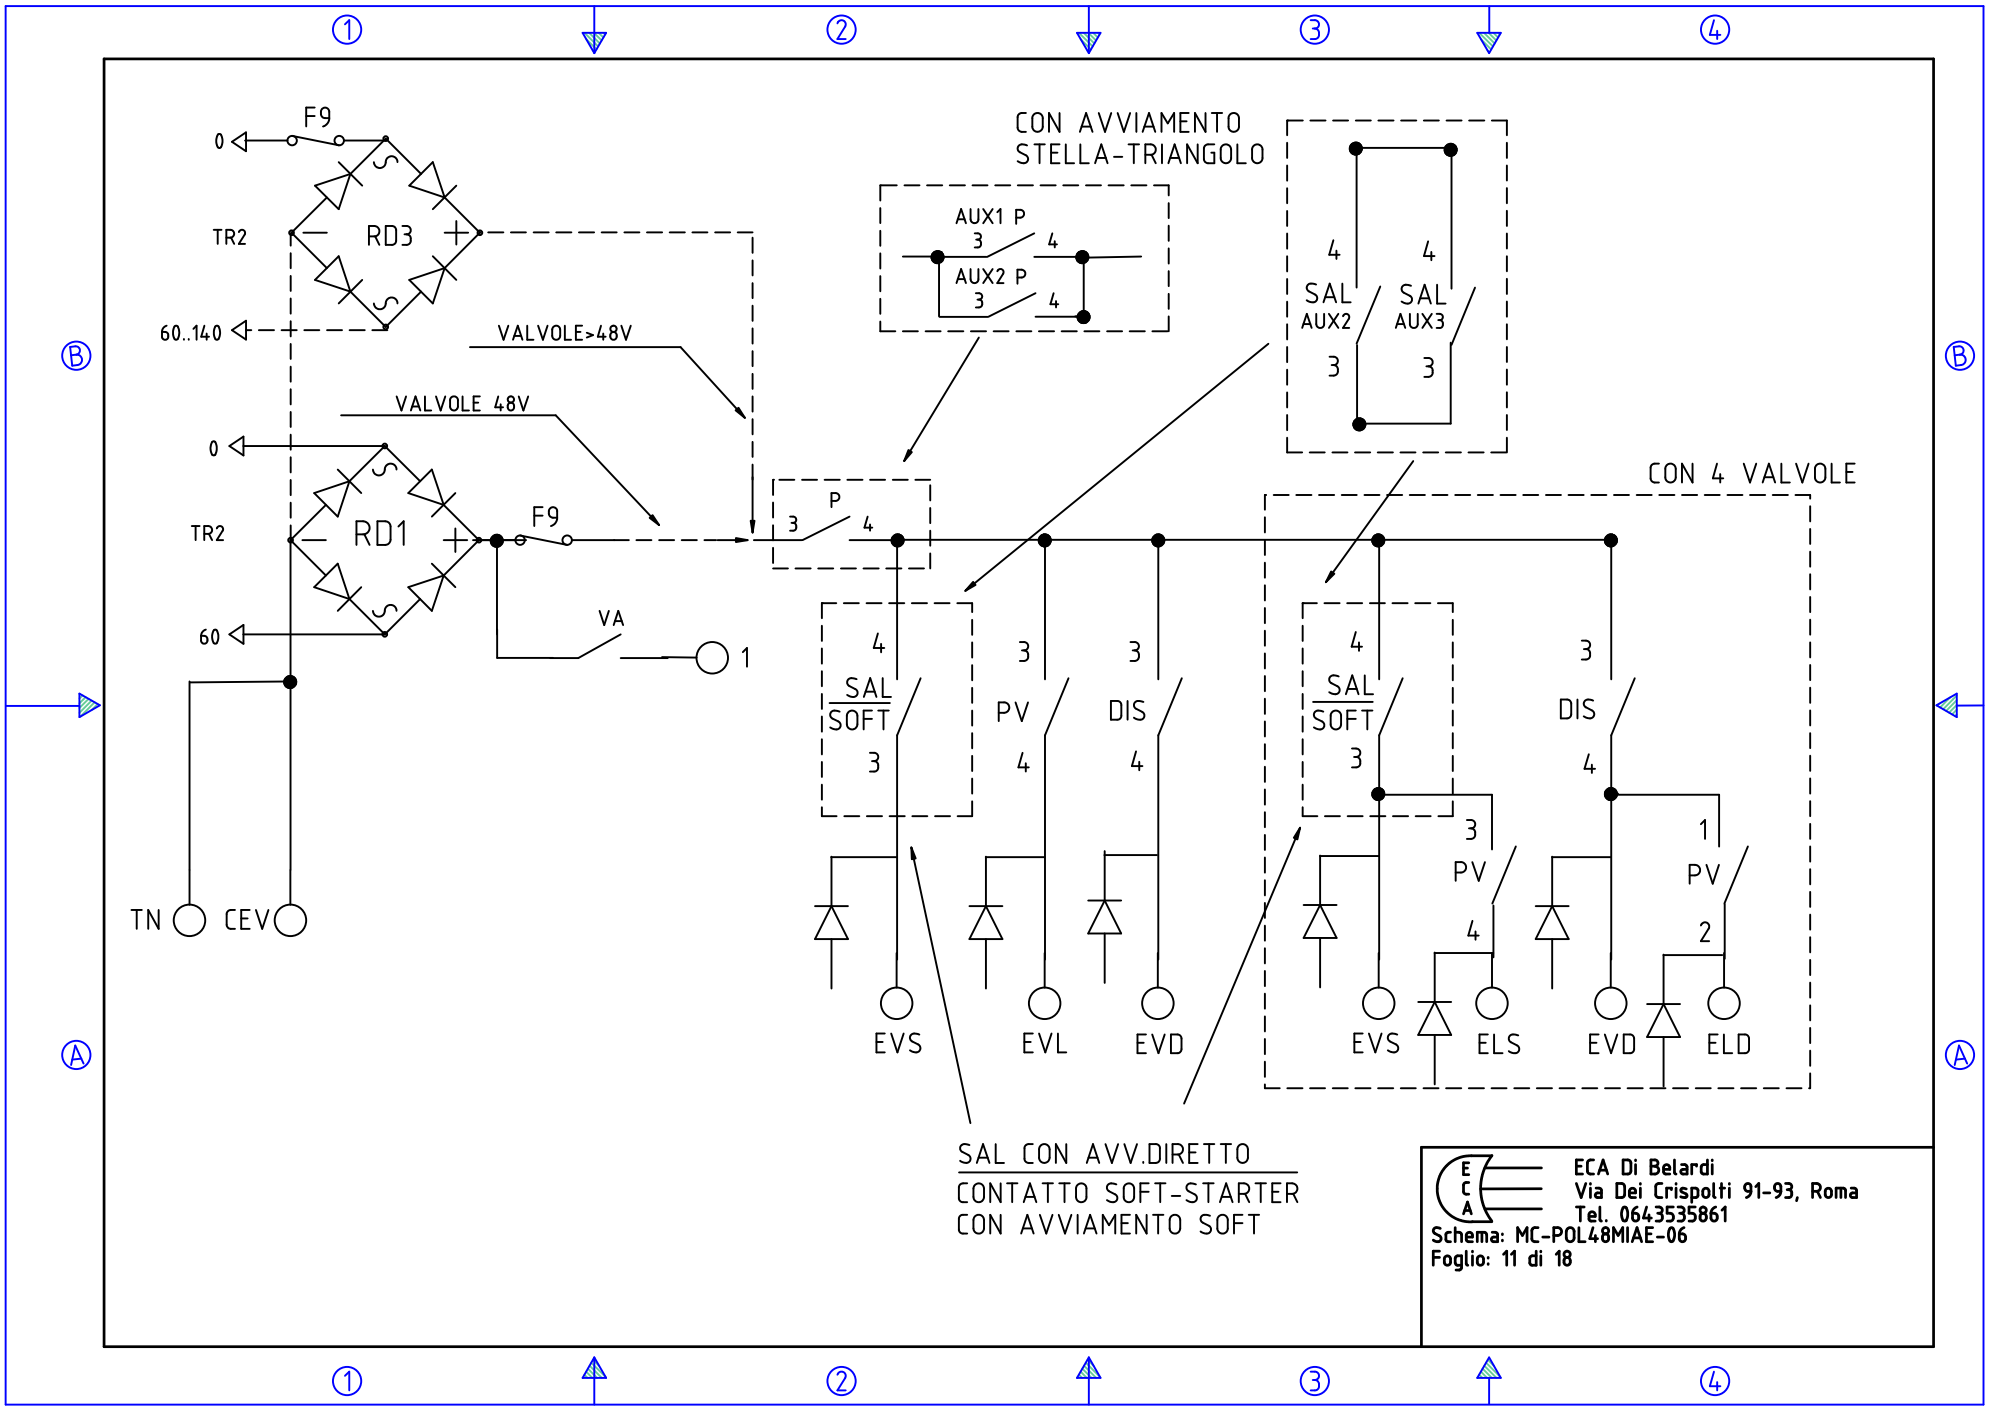
F9
0
TR2
RD3
60..140
VALVOLE>48V
VALVOLE 48V
0
TR2
RD1
60
F9
VA
1
TN
CEV
CON AVVIAMENTO
STELLA-TRIANGOLO
AUX1 P
3
4
AUX2 P
3
4
4
4
SAL
AUX2
3
SAL
AUX3
3
P
3
4
CON 4 VALVOLE
4
SAL
SOFT
3
3
PV
4
3
DIS
4
4
SAL
SOFT
3
3
DIS
4
3
PV
4
1
PV
2
EVS
EVL
EVD
EVS
ELS
EVD
ELD
SAL CON AVV.DIRETTO
CONTATTO SOFT-STARTER
CON AVVIAMENTO SOFT
ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-POL48MIAE-06
Foglio: 11 di 18