# DAS5210 - Introdução ao Controle de Processos

#### Prova 1

#### José Fernando Rosa Ribeiro

### Questão 1

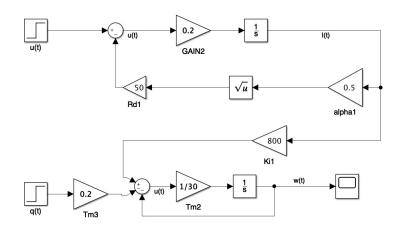


Figura 1: Diagrama do sistema não-linearizado no Simulink.

# Questão 2

### Questão 3

Usando Simulink, estude por simulação o comportamento deste sistema e compare o comportamento com o do sistema não-linear nas proximidades do ponto de equilibrio estudado. Use os mesmos ensaios do item 1.

## ${\bf Quest\~ao}~4$

#### Itens a e b




Figura 2: Gráfico da variação de  $\omega(t)$  com u(t)=5 e degrau q(t-1)=5




Figura 3: Gráfico da variação de  $\omega(t)$  com degrau u(t-1)=3 a 4 e q(t)=0

```
1 function [y1, y2]= fcn(u, m)
2
3 lower_bound = 5;
4 upper_bound = 15;
5 active = m;
6 if active
7     y1 = 5;
8 else
9     y1 = 1;
```




Figura 4: Gráfico da variação de  $\omega(t)$  com u(t-1)=4 a 5 e q(t)=5

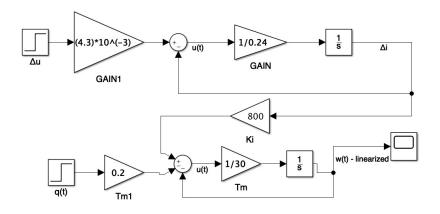


Figura 5: Diagrama do sistema linearizado.

```
10 end
11
12 if u≥upper_bound
13 active = 0;
14 elseif u≤lower_bound
15 active = 1;
16 end
17 y2 = active;
```

Listing 1: Código usado para controlar a planta




Figura 6: Esquema da planta no Simulink.

### Item a

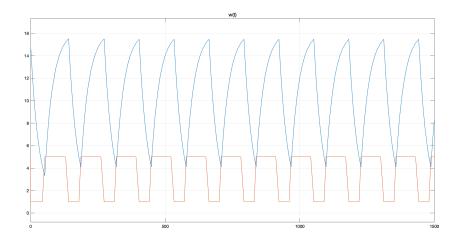


Figura 7: Gráfico de u(t) (em vermelho) e  $\omega(t)$  (em azul), variáveis manipulada e controlada da planta, respectivamente, para Q(t)=1N.m

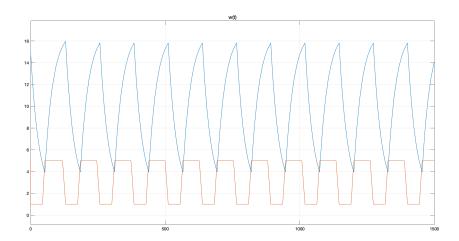


Figura 8: Gráfico de u(t) (em vermelho) e  $\omega(t)$  (em azul), variáveis manipulada e controlada da planta, respectivamente, para Q(t)=5N.m




Figura 9: Gráfico de u(t) (em vermelho) e  $\omega(t)$  (em azul), variáveis manipulada e controlada da planta, respectivamente, para Q(t)=5N.m

#### Item b

#### Item c

### Questão 5

Pretende-se "controlar" o sistema de velocidade do motor em malha-aberta, usando uma lei de controle do tipo u(t) = KMAr(t), sendo r(t) uma re-

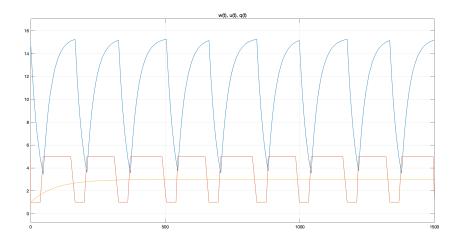


Figura 10: Gráfico de u(t) (em vermelho) e  $\omega(t)$  (em azul), variáveis manipulada e controlada da planta, respectivamente, para Q(t)=5N.m

ferência de velocidade do tipo degrau. Ajuste o ganho KMA e analise separamente as respostas temporais i(t) (considere variações do tipo degrau). É possível, com esta estratégia, garantir o seguimento de referências de velocidade r(t) do tipo degrau?

# Questão 6

Compare a estratégia de controle acima com a estratégia On-Off e avalia as capacidades de ambas em termos de seguimento de referência e rejeição de perturbações q(t) do tipo degrau.