

8300100049

VBH0355CTPMS

EC Radialmodul - RadiPac

Baudkrummet, Enkeltsugende

Med holder

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Kommanditselskab · Sæde Mulfingen

Byret Stuttgart · HRA 590344

Komplementær Elektrobau Mulfingen GmbH · Sæde Mulfingen

Byret Stuttgart · HRB 590142

Nominelle data

Vare	8300100049	
Motor	E08423-65	
Fase		3~
Nominel spænding	VAC	400
Nom. spænd. område	VAC	380 .. 480
Frekvens	Hz	50/60
Type af datafastlæggelse		mb
Omdrejningstal	min ⁻¹	3100
Effektforbrug	W	1500
Strømforbrug	A	2,3
Min. omgivende temp.	°C	-40
Maks. omgivende temp.	°C	40

mb = Maks. belastning · mv = Maks. virkningsgrad · fb = Fritblæsende · ka = Kundens angivelse · ke = Kundeenhed
Med forbehold for ændringer

Data iht. forordningen om miljøvenligt design EU 327/2011 (prEN 17166)

			Faktisk	Stand.indst. 2015					
01	Samlet virkningsgrad η_{es}	%	72,9	53,3	09	Effektforbrug P_{ed}	kW	1,49	
02	Installationskategori			A	09	Volumenstrøm q_v	m³/h	4205	
03	Effektivitetskategori			Statisk	09	Trykøgning p_{fs}	Pa	873	
04	Effektivitetsklasse N			81,6	62	10	Omdrejningstal n	min ⁻¹	3095
05	Regulering af omdrejningstal			Ja		11	Specifikt forhold*		1,01

Fastlæggelse af data med optimal virkningsgrad.

* Specifikt forhold = $1 + p_g / 100\ 000\ Pa$

LU-213439

De viste effektivitetsværdier for at opnå overensstemmelse med om EU-forordningen om krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer nr. 327/2011 blev opnået med luftføringskomponenter (f.eks. indløbstragte). Målene oplyses af ebm-papst på forespørgsel. Hvis der på monteringsiden anvendes andre luftføringsgeometrier, mister vurderingen fra ebm-papst sin gyldighed hhv. overensstemmelsen skal bekræftes på ny.

Produktet er ikke underlagt gyldighedsområdet for forordningen (EU) 2019/1781 på grund af undtagelsen nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a) (motorer, der er fuldt integreret i et produkt).

8300100049

VBH0355CTPMS

EC Radialmodul - RadiPac

Baudkrummet, Enkeltsugende

Med holder

Teknisk beskrivelse

Vægt	13,66 kg
Størrelse	355 mm
Motorstørrelse	84
Overflade rotor	Sortlakeret
Elektronikhusets materiale	Trykstøbt aluminium
Rotorens materiale	Plast PP
Bærepladens materiale	Pladestål, forzinket
Bærebeslag-materiale	Stål, sortlakeret
Indløbsdysens materiale	Plast ABS
Skovlantal	5
Omdrejningsretning	Højre set mod rotor
Kapslingsklasse	IP55
Isolationsklasse	"F"
Fugtigheds- (F) / miljøklasse (H)	H1 = Fugt – delvis eller konstant høj luftfugtighed
Anvisning for omgivende temperatur	Lejlighedsvis start mellem -40 °C og -25 °C er tilladt. Ved konstant drift med omgivende minustemperaturer under -25 °C (f.eks. fryseanvendelser) skal der anvendes en ventilatorudførelse med specielle kuldelejer.
Till. omgivende temp. Motor maks. (transport/opbevaring)	+80 °C
Till. omgivende temp. Motor min. (transport/opbevaring)	-40 °C
Monteringsposition	Se oversigten i produkt tegningen
Kondensvandshuller	Rotorsiden
Driftstype	S1
Lejer i motor	Kugleleje
Teknisk udstyr	-Udgang 10 VDC, maks. 10 mA -Drifts- og fejlmeddelelse -Ekstern 24 V indgang (parametrering) -Fejlmelderelæ -Integreret PID-regulator -MODBUS V5.1 -Overstrømsbeskyttet -RS485 MODBUS-RTU -Softstart -Skrivecyklusser EEPROM maks. 100.000 -Styreindgang 0-10 VDC / PWM -Kontrol interface med SELV-potentiale sikkert adskilt fra nettet -Overtemperaturbeskyttelse elektronik / motor -Underspændings- / faseudfaldsregistrering
Power Factor Correction (PFC)	Passiv (via lavkapacitiv mellemkreds)
EMC støjimmunitet	Iht. EN 61000-6-2 (industrimiljø)
EMC støjemission	I henhold til EN 61000-6-3 (boligmiljø), undtagen EN 61000-3-2 for enheder der bruges professionelt med en samlet mærkeeffekt, der er større end 1 kW
Berøringsstrøm iht. IEC 60990 (målekredsløb fig. 4, TN-system)	<= 3,5 mA
Motorværn	Termokontakt, automatisk nulstilling, internt koblet
Kabeludføring	I siden

8300100049
VBH0355CTPMS

EC Radialmodul - RadiPac

Baudkrummet, Enkeltsugende
Med holder


Beskyttelsesklassificering	I; Når der er tilsluttet en beskyttelsesleder. Indbygningskomponenterne har flere lokale beskyttelsesklassificeringer. Den endelige beskyttelsesklasse opnås efter formålsbestemt indbygning.
Overensstemmelse med standard	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Godkendelse	CSA C22.2 nr.77 + CAN/CSA-E60730-1; UL 1004-7 + 60730-1; EAC

8300100049
VBH0355CTPMS

EC Radialmodul - RadiPac


Baudkrummet, Enkeltsugende
Med holder

Produkttegning

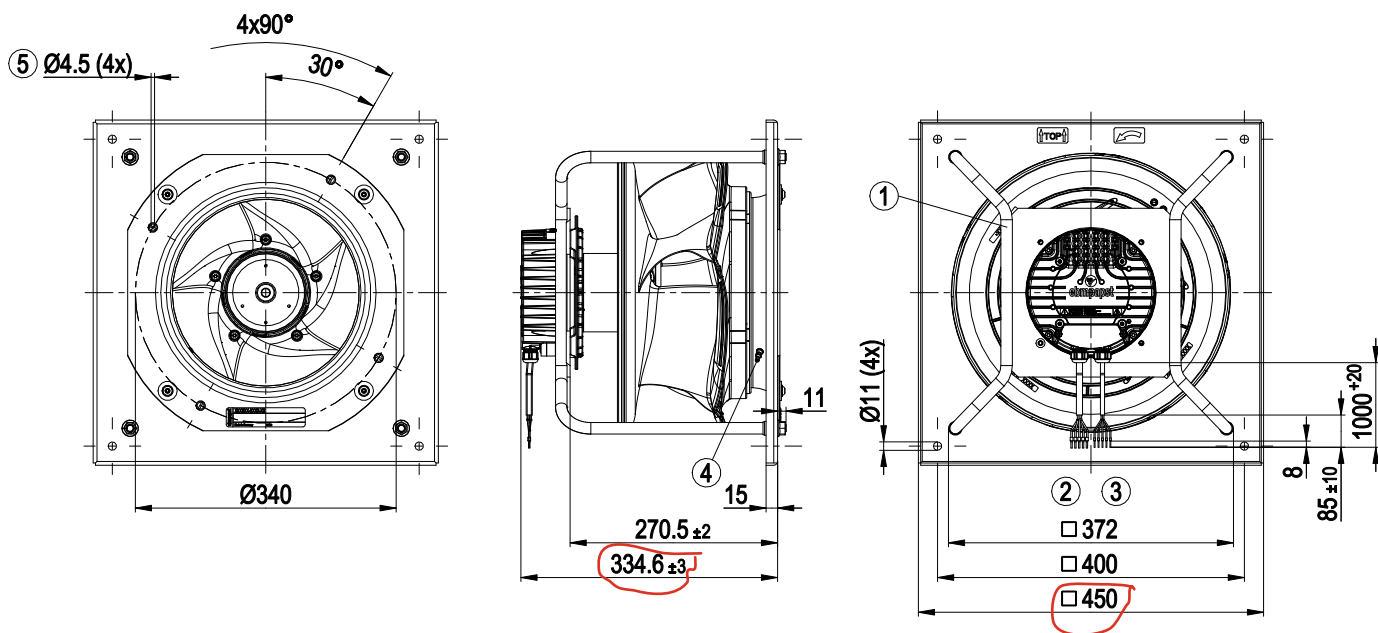

1	Monteringsposition: Aksel vandret (bærearmer må kun monteres lodret iht. visning!) eller rotor nederst, rotor øverst på forespørgsel
2	Tilslutningsledning PVC AWG18
	6x terminalrør
3	Tilslutningsledning PVC AWG22
	5x terminalrør
4	Indløbstragt med trykudtagsstuds (k-faktor: 145)
5	Der findes fastgørelseskasser til FlowGrid 00400-2-2957 (medfølger ikke), og de kan åbnes efterfølgende ved behov

Tilslutningsplan

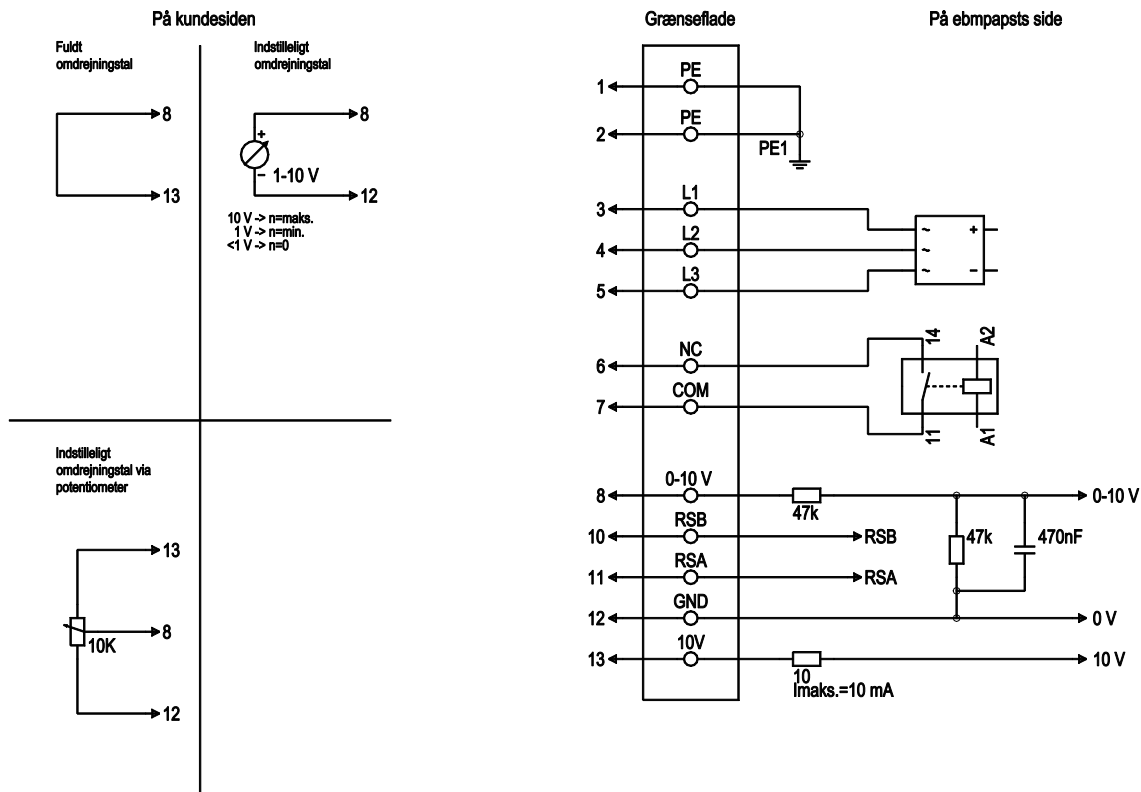

Nr.	Tilsl.	Betegnelse	Farve	Funktion / tilslutning
1	1, 2	PE	Grøn/gul	Beskyttelsesleder
1	3	L1	Sort	Forsyningsspænding
1	4	L2	Sort	Forsyningsspænding
1	5	L3	Sort	Forsyningsspænding
1	6	NC	Hvid 1	Statusrelæ, potentialfri statusmeldekontakt, brydekontakt ved fejl, kontaktstrøm 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA; forstærket isolation mod net og basisisolation mod styregrænseflade
1	7	COM	Hvid 2	Statusrelæ, potentialfri statusmeldekontakt, brydekontakt ved fejl, kontaktstrøm 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA; forstærket isolation mod net og basisisolation mod styregrænseflade
2	8	0-10V	Gul	Analogindgang (nominel værdi), 0-10 V, Ri=100 kΩ, karakteristik kan parametres, SELV
2	10	RSB	Brun	RS485-grænseflade til MODBUS, RSB; SELV
2	11	RSA	Hvid	RS485-grænseflade til MODBUS, RSA; SELV
2	12	GND	Blå	Reference GND for styregrænseflade, SELV
2	13	+10V	Rød	Konstant spændingsudgang 10 V DC, + 10 V +/- 3 %, maks. 10 mA, kortslutningssikker, forsyningsspænding til eksterne enheder (f.eks. Poti); SELV konstant spændingsindgang 24 V DC til parametring via MODBUS uden netspændingsforsyning

8300100049


VBH0355CTPMS

EC Radialmodul - RadiPac

Baudkrummet, Enkeltsugende

Med holder

Karakteristikker: Luftydelse 50 Hz

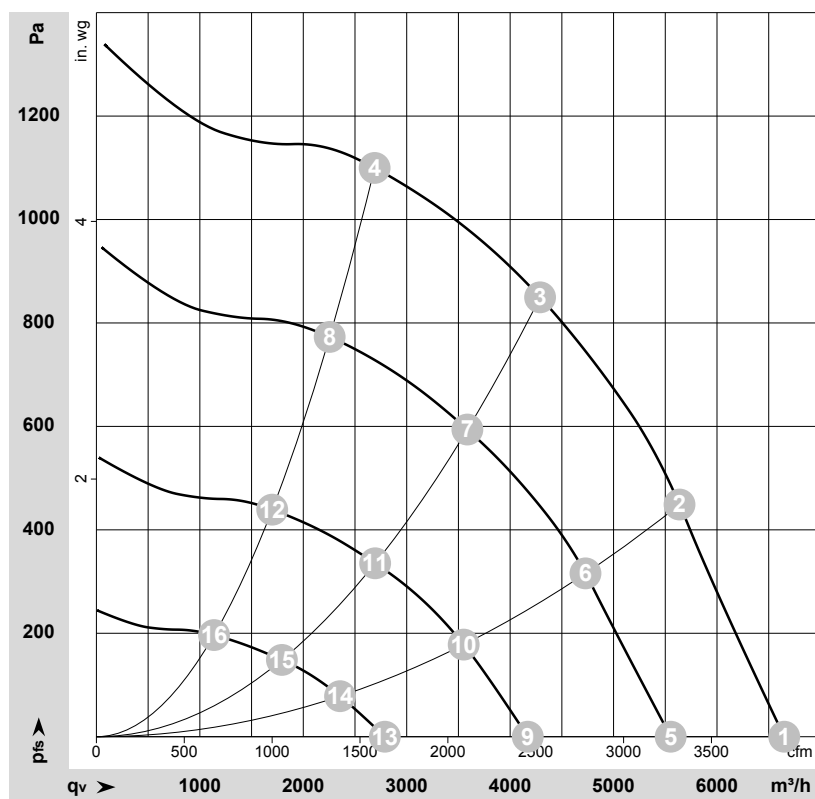

$$\rho = 1,15 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \%$$

Måling: LU-213439-1

Lufteffekt målt iht. ISO 5801 installationskategori A. Den nøjagtige måleopbygning bedes du forhøre dig om hos ebm-papst. Støjniveau på sugeside: L_{wA} iht. ISO 13347 / L_{pA} målt med 1 m afstand til ventilatoraksel. Oplysningerne gælder kun med de angivne målebetingelser og kan ændre sig pga. monteringsforholdene. Ved afvigelser fra standardopbygningen skal parametrene kontrolleres i indbygget tilstand.

Måleværdier

	Bestykni	U	f	n	P_e	I	$L_{pA_{in}}$	$L_{wA_{in}}$	$L_{wA_{out}}$	q_v	p_{fs}	q_v	p_{fs}
		V	Hz	min ⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m ³ /h	Pa	cfm	in. wg
1	3~	400	50	3100	950	1,47	82	90	93	6650	0	3915	0,00
2	3~	400	50	3100	1362	2,08	75	83	86	5640	450	3320	1,81
3	3~	400	50	3100	1500	2,30	73	79	83	4290	850	2525	3,41
4	3~	400	50	3100	1401	2,14	76	82	86	2690	1100	1585	4,42
5	3~	400	50	2595	578	0,93	77	86	88	5550	0	3270	0,00
6	3~	400	50	2595	810	1,26	70	78	82	4730	317	2785	1,27
7	3~	400	50	2590	888	1,38	69	75	79	3585	595	2110	2,39
8	3~	400	50	2595	830	1,30	72	77	81	2255	774	1325	3,11
9	3~	400	50	1950	268	0,50	69	78	81	4170	0	2455	0,00
10	3~	400	50	1950	364	0,63	63	71	75	3550	178	2090	0,71
11	3~	400	50	1950	399	0,67	63	69	73	2695	336	1585	1,35
12	3~	400	50	1950	375	0,64	64	70	74	1700	440	1000	1,77
13	3~	400	50	1310	100	0,28	60	67	71	2790	0	1640	0,00
14	3~	400	50	1310	127	0,32	55	62	66	2355	78	1385	0,31
15	3~	400	50	1310	137	0,33	53	60	64	1795	149	1055	0,60
16	3~	400	50	1310	130	0,32	54	60	64	1135	197	670	0,79

Bestykning = Tilslutning · U = Forsyningsspænding · f = Frekvens · n = Omdrejningstal · P_e = Effektforgbrug · I = Strømforgbrug · $L_{pA_{in}}$ = Lydtryksniveau På sugesiden · $L_{wA_{in}}$ = Lydeffektniveau På sugesiden
 $L_{wA_{out}}$ = Lydeffektniveau På tryksiden · q_v = Volumenstrøm · p_{fs} = Trykøgning