


IPV6

Endereçamento IPv6

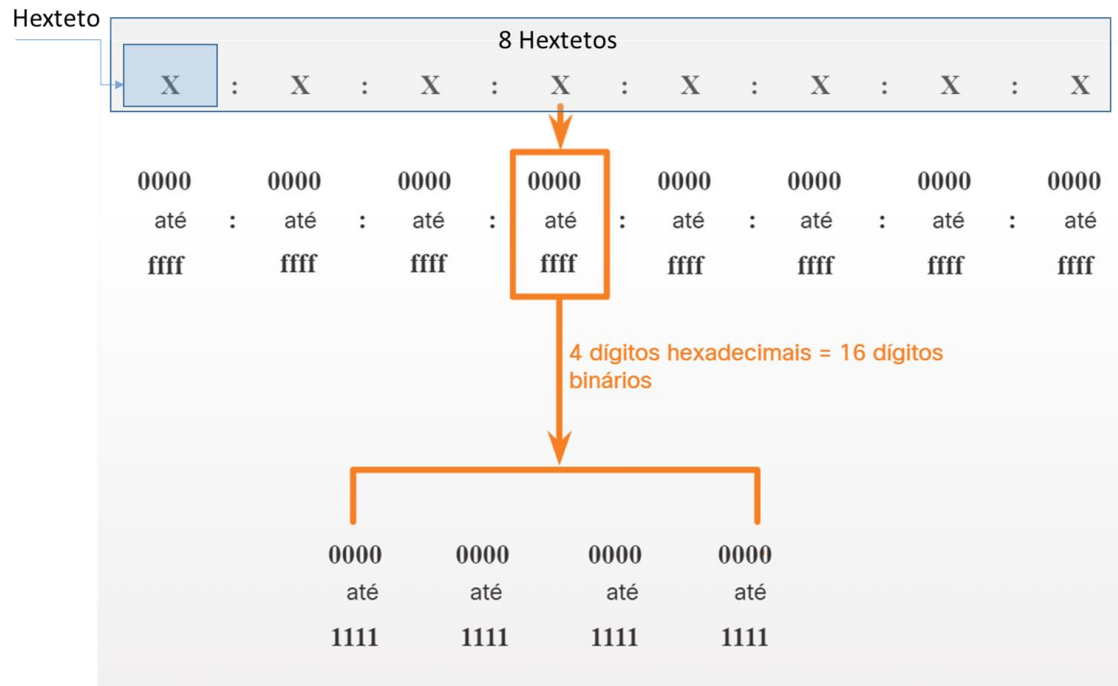

- Número binário de 128 bits
- Representado como uma sequência de 8 números de 4 dígitos hexadecimais (hextetos)
- 8 “hextetos” x 16 bits = 128 bits

Formato compactado

- Regra 1 - Omitir zeros à esquerda

```

2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200

2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : abcd : 0000 : 0000 : 1234
2001 : db8 : 0 : a3 : abcd : 0 : 0 : 1234

2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
2001 : db8 : a : 1 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
  
```

Destaque: Essa regra só se aplica aos 0s à esquerda, e não aos 0s à direita.

Formato compactado

- Regra 2 - Dois pontos duplos

```

2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200
2001 : 0db8 : 0 : 1111 :: 0200

2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : abcd : 0000 : 0000 : 1234
2001 : db8 : 0 : a3 : abcd : 0 : 0 : 1234
2001 : 0db8 : 0 : 00a3 : abcd :: 1234

2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
2001 : db8 : a : 1 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
    
```

Destaque: Esta regra só pode ser usada uma vez em um endereço

Máscara de sub-rede

O comprimento do prefixo pode variar de 0 a 128, porém o comprimento do prefixo IPv6 recomendado para LANs e a maioria dos outros tipos de redes é /64

