


Endereçamento de Serviços

Endereço de serviços - Parte 1

Tanto o TCP como o UDP usam números de porta de origem e destino armazenados em campos de cabeçalho.


- Portas clientes definidas dinamicamente
- Portas servidoras fixas

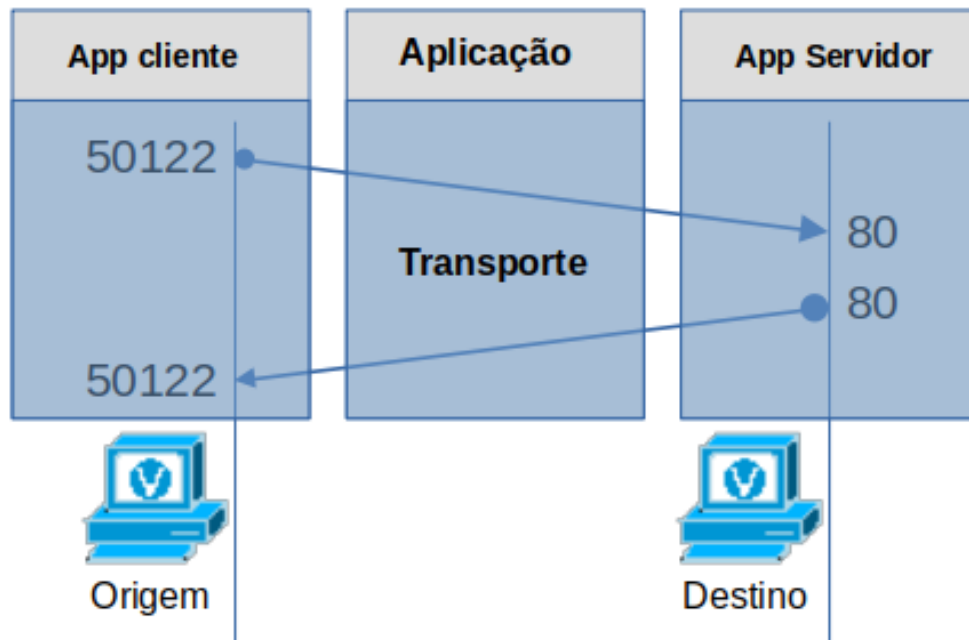

Destaque: Cada solicitação gerada por um host usará um número de porta de origem diferente, criado dinamicamente, diferente, isto permite que várias conversações ocorram simultaneamente. Já os servidores utilizam endereços de porta fixos de forma a poderem ser facilmente identificados.

Socket

- A combinação do endereço IP de origem e o número de porta de origem, ou do endereço IP de destino e o número de porta de destino
- Permite que vários processos em execução sejam diferenciados uns dos outros.

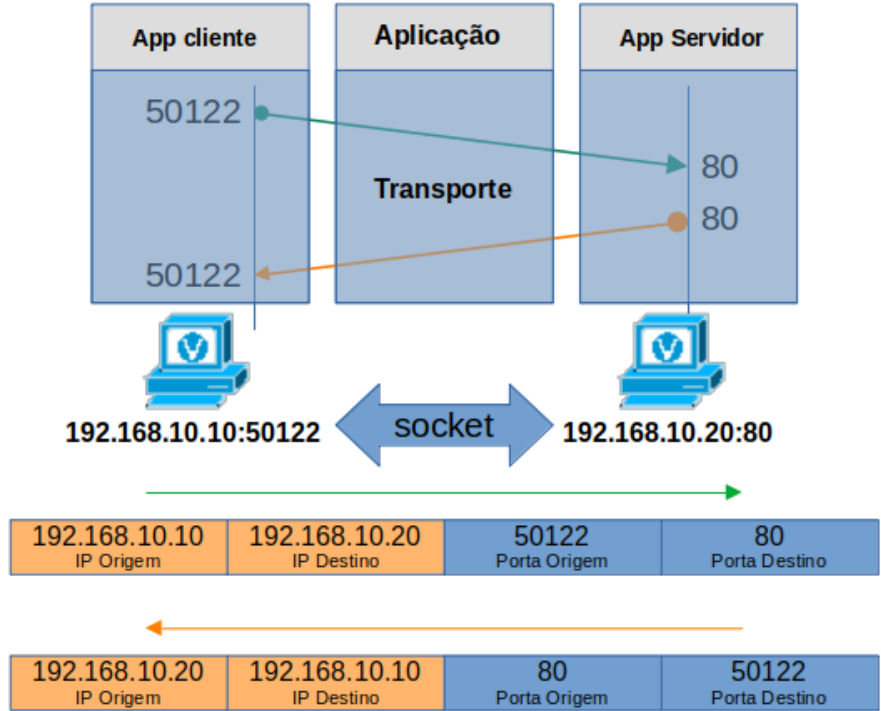

O netstat é um utilitário de rede que pode ser usado para verificar os pares de sockets estabelecidos entre as aplicações clientes e servidoras.

```
C:\netstat -na
```

Conexões ativas

Proto	Endereço local	Endereço externo	Estado
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING
...			
TCP	10.200.130.190:51612	52.226.139.180:443	ESTABLISHED
TCP	10.200.130.190:51643	13.107.42.16:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.200.130.190:51666	172.217.192.188:5228	ESTABLISHED
...			
UDP	0.0.0.0:5050	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
...			

Saída Omitida