

Cenários de Solução de Problemas

Identificação e solução de problemas de conectividade fim a fim


PROBLEMA 1

O PC RH3 não consegue acessar o servidor SRV1.

Inicialmente necessitamos confirmar o sintoma de falta de conectividade e mapear o caminho entre a origem e o destino identificando o setor da rede a partir do qual a conectividade se interrompe, para isso podemos utilizar os comandos ping e traceroute (tracert para Windows).

Procure identificar se o problema ocorre apenas nesta máquina ou em outras máquinas da rede. Verifique também se outras máquinas de outras redes conseguem acessar o mesmo recurso e se o setor de interrupção é o mesmo para todas as redes.

Após verificar os dados, listas as hipóteses possíveis vamos utilizar as abordagens Bottom-Up associada a abordagem Seguir o caminho, pois vamos investigar o caminho do fluxo testando das camadas inferiores do modelo OSI.

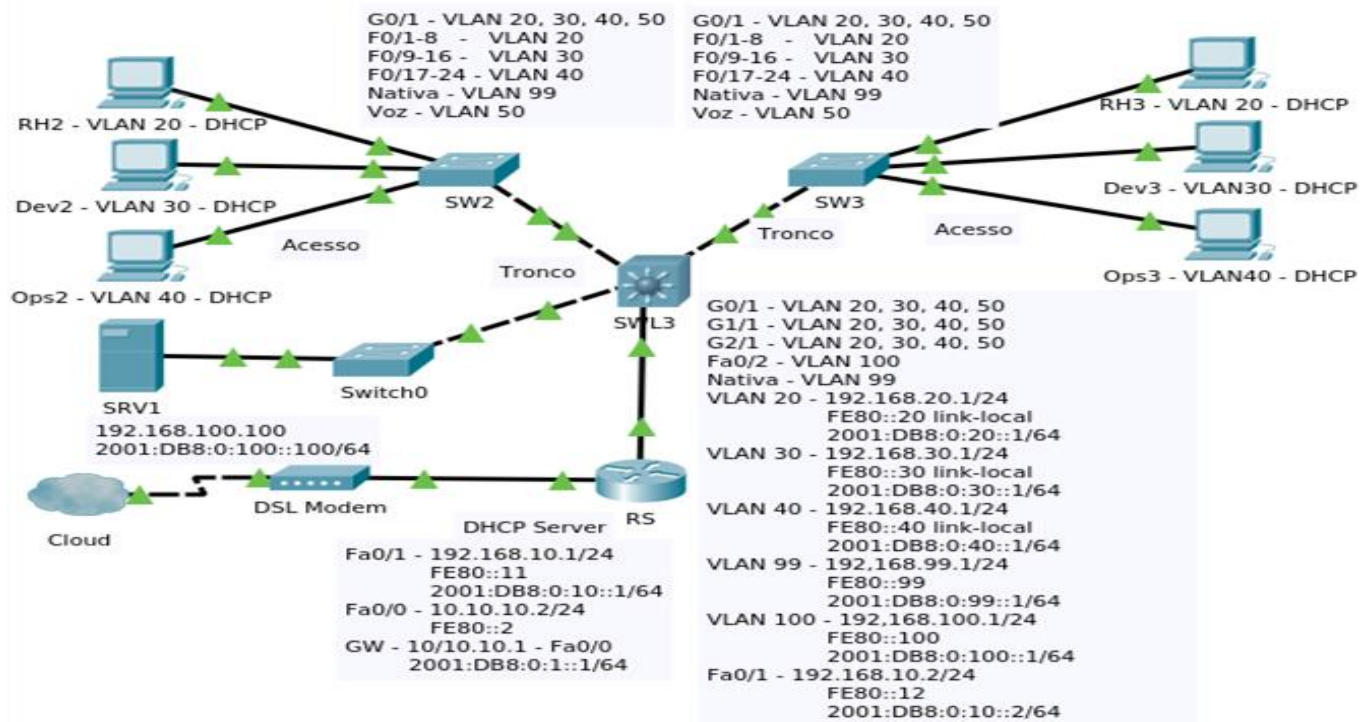

Passo 1 - Determine a conectividade física no setor onde a conectividade está interrompida. Além de verificar cabos e conectores com testadores e demais ferramentas de hardware, verifique os parâmetros de configuração das interfaces dos dispositivos conectados ao meio físico.

Passo 2 - Uma vez verificada a integridade da camada física, podemos analisar aspectos relacionados à camada de enlace do modelo OSI, verificando as configurações de VLAN e tabelas ARP dos dispositivos.

Passo 3 - Verifique a conectividade IP. Se todos os parâmetros de configuração e estados relacionados às VLANs, portas e endereçamento MAC estiverem corretamente configurados, devemos investigar as questões relacionadas a camada 3, isto é, relacionados ao endereçamento IP e tabelas de rota dos dispositivos.


Passo 4 - Verifique a conectividade a porta do protocolo TCP/UDP. Se a camada de rede funciona conforme esperado, mas os sintomas ainda persistem, devemos começar a investigação das camadas superiores, começando pela camada de transporte. Nessa camada devemos verificar se os serviços estão disponíveis nas portas esperadas.

Passo 5 - Verifique os serviços de Rede, incluindo o DNS

PROBLEMA 2

Usuários ao clicar no link para acessar a tabela de marcação de férias recebem erro Erro 404 (Página não encontrada).

Após obter os dados sobre o servidor (endereço Ip e Porta), a url registrada no serviço de DNS, vamos utilizar as abordagens Top-Down a abordagem Seguir o caminho, pois vamos investigar o caminho do fluxo testando das camadas superiores do modelo OSI.

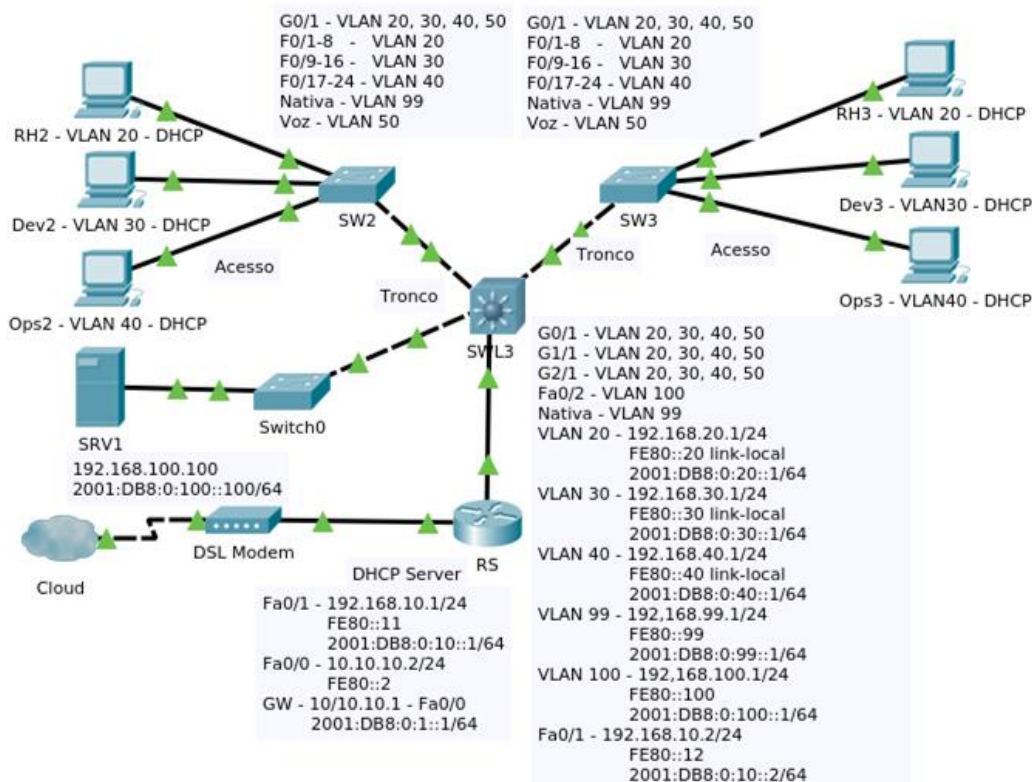

Passo 1 - Teste a conexão com o serviço utilizando a URL registrada e o socket. Uma vez que nenhum usuário consegue acessar a página em questão. Testamos a conexão com o serviço utilizando a URL registrada e o socket onde a aplicação deveria estar escutando. Para isso utilizamos o navegador ou o comando telnet.

Passo 2 - Teste a conectividade IP. utilizando o comando ping.o.

Passo 3 - Verifique os serviços que estão escutando no servidor. Uma vez que a conectividade IP foi estabelecida com sucesso, passamos a verificar os serviços no servidor em questão.

Passo 4 - Abra nova investigação o servidor.

Passo 5 - Após a resolução do problema documente a solução alcançada no seu catálogo de problemas, registre os sintomas, os sinais, os testes realizados e os procedimentos de correção.

“

O gerenciamento de rede exige a capacidade de “monitorar, testar, consultar, configurar [...] e controlar” os componentes de hardware e software.

Como os dispositivos da rede são distribuídos, fazer isso exigirá, no mínimo, que o administrador consiga coletar dados (por exemplo, para a finalidade de monitoração) de uma entidade remota e efetuar mudanças nessa entidade (por exemplo, controle).

”

KuRose | Ross (2014, p. 558).