

Trabajo Final de Grado

Desarrollo de un kernel académico para arquitecturas x86-64 en C++

Ernesto Martínez García ⁽¹⁾
me@ecomaikgolf.com

Tutor: Antonio Miguel Corbi Bellot ⁽¹⁾
Grado: Ingeniería Informática
Fecha: 13 de Junio del 2022
Modalidad: (A)

(1)  Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

 Escuela
Politécnica
Superior



Objetivo del Trabajo

Desarrollar *alma*: un kernel académico para arquitecturas x86-64 en C++

alma es

- Simple
- Un núcleo con fines de aprendizaje
- El único código en la CPU

alma **no** es


- Profesional
- Útil en entornos reales
- Una aplicación normal de C++

*“No se busca desarrollar un núcleo complejo ni funcional, se busca desarrollar los mecanismos que sostentan los sistemas operativos actuales. Se busca desarrollar el **alma** de los sistemas operativos.”*

Trabajo Realizado

No solo *alma*. Se ha trabajado en multitud de subproyectos necesarios para este.

- Necesidad de un *bootloader* que ejecute el kernel
- El kernel requiere modificar el compilador
- Mecanismo de construcción del kernel
 - Resistente a cambios
 - Elegante
- Entorno de desarrollo portable y estable
- Documentación

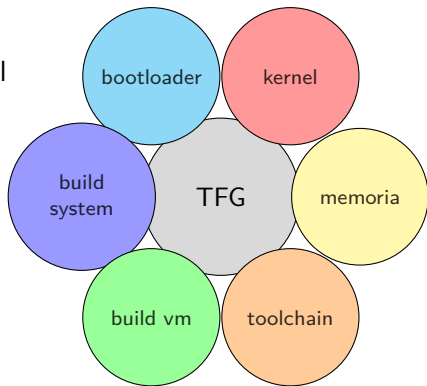

Software Necesario

13 paquetes, 6 submódulos y construir: `posix-uefi`, `edk2`, `binutils` y `gcc`

alma requiere de un compilador construido con ciertas modificaciones:

- Target triplet: `x86_64-elf`
- *red-zone* desactivada completamente
- *libgcc* con `-mcmodel=kernel`

Todas las construcciones se han automatizado en un script:

```
>_ make -C toolchain/  
  
git submodule update --init --recursive  
...
```

Máquina Virtual

La “*alma build vm*”: un entorno de construcción y desarrollo portable y estable.

Se desarrolló para poder:

- Trabajar en *alma* desde cualquier máquina.
- Evitar el tiempo de construcción de la *toolchain*.
- Disponer de un entorno estable y controlado para el proyecto.

Mediante distintas técnicas se ha conseguido que el OVA ocupe tan solo 6.32GB

Permite trabajar con el proyecto mediante una interfaz visual:



Run Alma



Build Alma



Debug alma



Network alma



Tinker alma



Update Alma



Clean Alma



Browse Alma



Terminal alma



Demo Alma

Máquina Virtual



Sistema de Construcción

CMake multinivel completamente automático, sólido y resistente a cambios

El sistema de construcción soporta:

- *Out source builds*
- Construcciones con `make` o `ninja`
- `ccache` automático si se tiene instalado

Se ha simplificado al máximo el complejo proceso de construcción de un núcleo:

```
cmake -B build; cd build
```



```
make | make run | make debug | make doc
```

Bootloader

Un *bootloader* capaz de cargar *alma* en entornos UEFI

Características:

- Desarrollado con posix-uefi
- Carga y verificar el fichero ELF de *alma*
- Llama a los constructores globales de las clases
- Proporciona información del hardware al kernel
- Da control de la CPU a *alma*

```
(I) [startup.nsh] bootloader.efi finding started
(I) [startup.nsh] bootloader.efi found in fs0:\bootloader.efi
(I) [bootloader] started bootloader main function from /home/ecomaikgolf/Projects/os-
dev-cmake/bootloader/bootloader.c
(I) [bootloader] C environment is freestanding
(I) [bootloader] Compilation datetime Oct 30 2021 02:46:29
(I) [bootloader] opening 'kernel.elf' file
(I) [bootloader] kernel.elf file opened
(I) [bootloader] allocated 26952 bytes for kernel.elf contents starting in 0x00000000
0e881018
(I) [bootloader] copied kernel.elf contents to memory 0x000000000e881018 (26952 bytes)
(I) [bootloader] closed kernel.elf
(I) [bootloader] ELF magic number is correct
(I) [bootloader] ELF is a executable object
(I) [bootloader] ELF target arch is x86_64
(I) [bootloader] ELF target is 64 bits
(I) [bootloader] ELF program header counter is non zero
(I) [bootloader] loading program header 0 at: 0x0000000000001000
(I) [bootloader] loading program header 1 at: 0x0000000000006000
(I) [bootloader] Window width: 800
(I) [bootloader] Window height: 600
(I) [bootloader] opening 'zap-light16.psf' file
(I) [bootloader] zap-light16.psf file opened
(I) [bootloader] allocated 5312 bytes for zap-light16.psf contents starting in 0x0000
00000e853018
(I) [bootloader] copied zap-light16.psf contents to memory 0x000000000e853018 (5312 b
ytes)
(I) [bootloader] closed zap-light16.psf
(I) [bootloader] PSF1 font correct magic header
(I) [bootloader] jumping to kernel code at address: 0x0000000000001c00
(I) [bootloader] Exiting UEFI Boot Services before the jump
```


“Actualmente no se utiliza debido a una mejora que permite cargar alma con cualquier bootloader que siga la especificación stivale2”

Kernel

alma, núcleo encapsulado en un *iso* arrancable desde la BIOS/UEFI


Funcionamiento general:

1. Construimos el archivo *iso*
2. Cargamos el *iso* en un USB
3. Entramos al menú de arranque
4. Arrancamos desde el USB con *alma*
5. Se ejecuta el bootloader
6. El bootloader carga y ejecuta *alma*

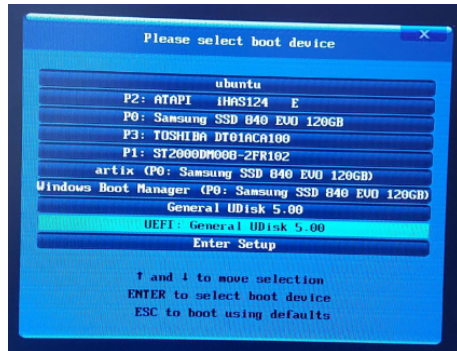

“Arrancamos alma igual que al instalar Linux o Windows”

Kernel

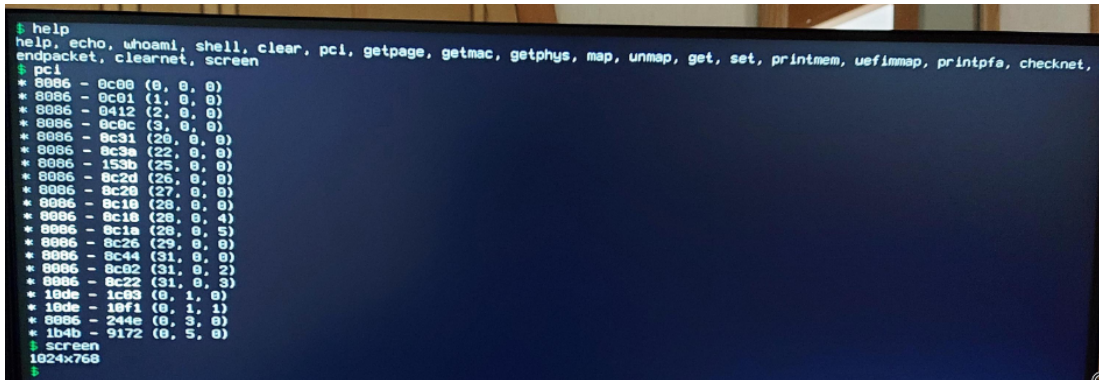

```
$ help
help, echo, whoami, shell, clear, pci, getpage, getmac, getphys, map, unmap, get, set, printmem, uefimap, printpfa, checknet,
endpacket, clearnet, screen
$ pci
* 8086 - 0c00 (0, 0, 0)
* 8086 - 0c01 (1, 0, 0)
* 8086 - 0412 (2, 0, 0)
* 8086 - 0c0c (3, 0, 0)
* 8086 - 0c31 (20, 0, 0)
* 8086 - 0c3a (22, 0, 0)
* 8086 - 153b (25, 0, 0)
* 8086 - 0c2d (26, 0, 0)
* 8086 - 0c20 (27, 0, 0)
* 8086 - 0c10 (28, 0, 0)
* 8086 - 0c10 (28, 0, 4)
* 8086 - 0c1a (28, 0, 5)
* 8086 - 8c26 (29, 0, 0)
* 8086 - 8c44 (31, 0, 0)
* 8086 - 8c02 (31, 0, 2)
* 8086 - 8c22 (31, 0, 3)
* 10de - 1c03 (0, 1, 0)
* 10de - 10f1 (0, 1, 1)
* 8086 - 244e (0, 3, 0)
* 1b4b - 9172 (0, 5, 0)
$ screen
1024x768
$
```

Ejecución de *alma* en hardware real: comando *help*, listado de dispositivos *pci* y obtención de la resolución de la pantalla.

*“No existe `print()` ni `malloc()` ni `scanf()`. Cada píxel, cada pistón del teclado, cada reserva de memoria, todo está gestionado manualmente por *alma*”*

Kernel

¿Puedo ejecutar *alma* en mi ordenador? ¿Que puede hacer?

Funcionalidades

- Renderizado fuentes PSF1
- Memoria virtual
- Reserva de páginas de memoria
- Teclado PS/2 con mayúsculas, etc.
- Ethernet con RTL8139
- Tablas ACPI
- PCIe
- Interrupciones
- Memoria Dinámica

Requisitos

- CPU x86 de 64 bits
- Preferiblemente UEFI
- PCI Express
- ACPI 2.0+
- Tarjeta de red RTL8139
- Teclado PS/2

Demostración

TODO

Fin de la Presentación

Datos del autor

- Ernesto Martínez García
- <me@ecomaikgolf.com>
- ecomaikgolf.com
- TODO

Métricas del Proyecto

- 446 commits en el repositorio
- 1 año y 1 mes desde 1er commit
- 12.831 líneas de código
- 0.41 segundos en compilar *alma*
- *alma* ocupa 178K
- 45.18s en generar el TFG (\LaTeX)

Descarga el trabajo

Disponible en <https://github.com/ecomaikgolf/alma/tree/master/docs>