


ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ БЧЭ-1



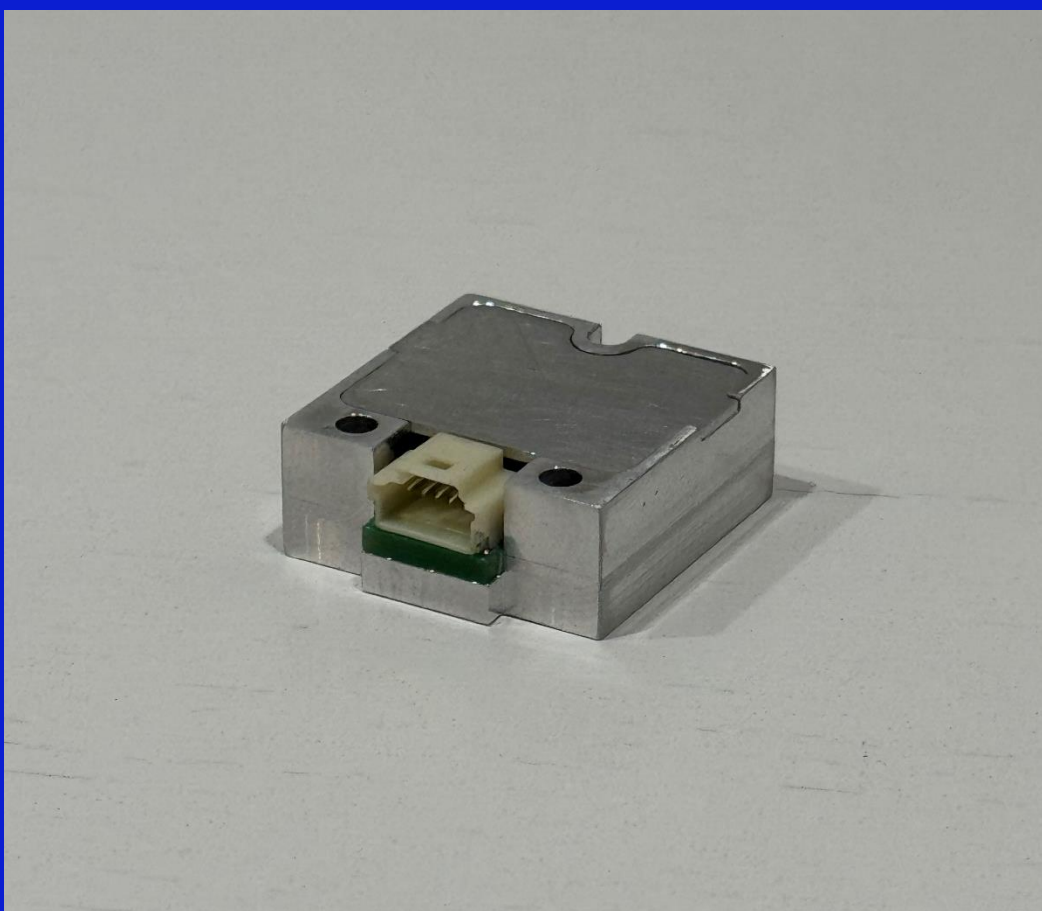


www.inertlabs.ru
info@inertlabs.ru

БЧЭ-1 – Блок чувствительных элементов на базе MEMS-технологии , представляет собой малогабаритный и недорогой инерциальный измерительный блок (IMU) со встроенными высокоточными MEMS-гироскопом и MEMS-акселерометром, который выдает угловые скорости и линейные ускорения по трем ортогональным осям. Благодаря собственной калибровке наши модули оснащены встроенной температурной моделью, включающей индивидуальные температурные коэффициенты. Это позволяет эффективно компенсировать смещение нуля, дрейф показаний под воздействием температуры, а также нелинейности. В результате достигается высокая точность и стабильность измерений в широком диапазоне рабочих температур.

Особенности	Применение
1. Температурная компенсация.	1. БПЛА
2. Малогабаритный размер,	2. Роботизированные комплексы
3. Высокая точность	3. AR/VR комплексы
4. Рабочая температура: -40 °C~ 85 °C.	4. Роверы

01 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

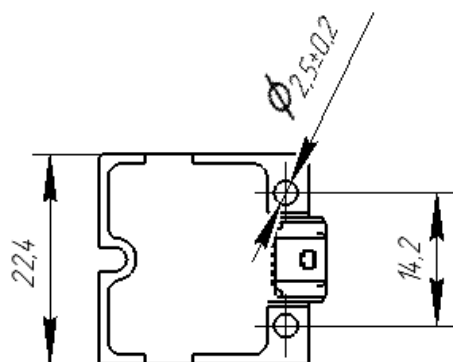


02 ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Гироскоп, макс. диапазон	± 4000 °/с
Нестабильность смещения нуля в запуске (гироскопа)	≤ 3 °/ч
Спектральная плотность шума гироскопа	≤ 0.005 °/с/ $\sqrt{\text{Гц}}$
Акселерометр, макс. диапазон	± 16 g
Нестабильность смещения нуля в запуске (акселерометра)	≤ 0.01 mg
Спектральная плотность шума акселерометра	≤ 60 мкг/с/ $\sqrt{\text{Гц}}$
Интерфейсы	UART
Питание	5 V
Рабочая температура	-40...+85 °C

03 ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Взаимодействие с датчиком происходит по средствам MOLEX коннектора

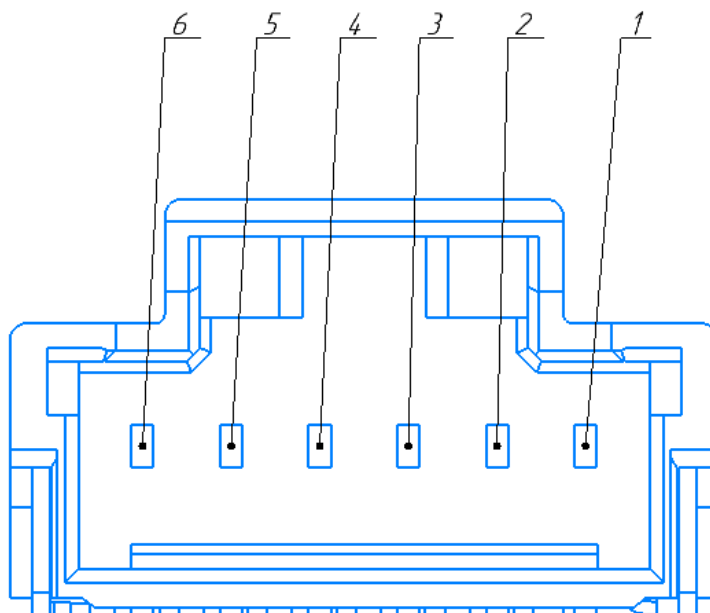

Пин	Канал
1	VCC(+5V)
2	GND
3	TXD
4	RXD
5	-
6	-

04 ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Скорость передачи данных по умолчанию — 115200 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля чётности и частотой обновления 200 Гц.

Gx, Gy, Gz – значения канала гироскопа по осям X, Y, Z;

Ax, Ay, Az – значения канала акселерометра по осям X, Y, Z;

Байт	Значение	Тип данных	Описание
0	0xBD		Заголовок посылки
1	0xDB		
2	0x0A		
3~6	LSB MID1 MID2 MSB	Float	Gx, размерность °/s
7~10	LSB MID1 MID2 MSB	Float	Gy, размерность °/s
11~14	LSB MID1 MID2 MSB	Float	Gz, размерность °/s
15~18	LSB MID1 MID2 MSB	Float	Ax, Размерность g
19~22	LSB MID1 MID2 MSB	Float	Ay, Размерность g
23~26	LSB MID1 MID2 MSB	Float	Az, Размерность g
27	LSB	Signed	Размерность °C
28	MSB		

29	BIT	UnSigned	Self тест
30	Reserved	Reserved	
31	LSB	UnSigned	Контрольная сумма , размерность мс
32	MSB		
33	Check	Byte	Контрольная сумма исключающего ИЛИ, включая байты от 0 до 32.