


## БЧЭ 1 ( тестовый Даташит )

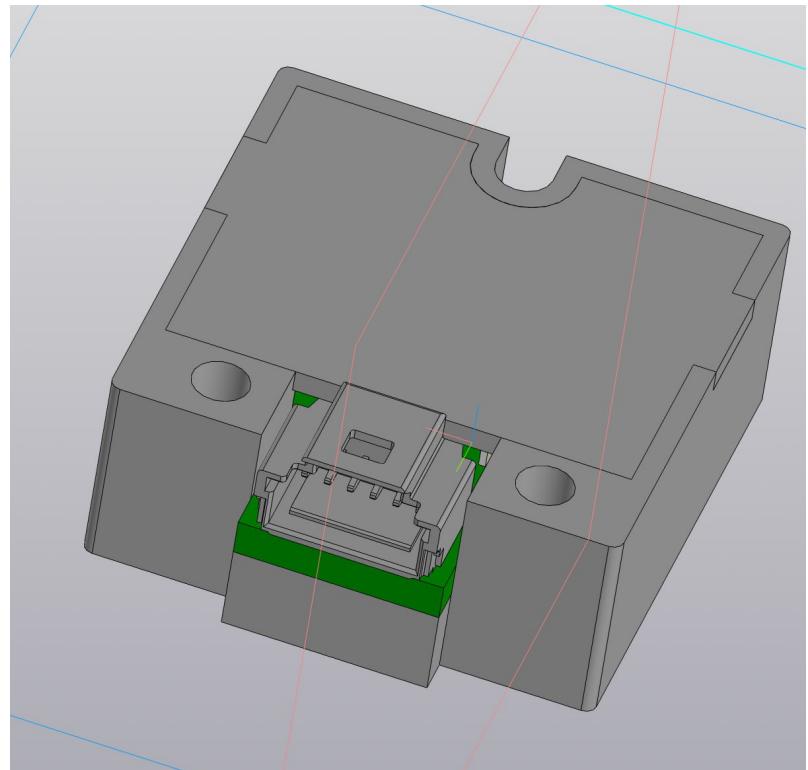

Параметры	Значения
Гироскоп, макс. диапазон	$\pm 4000 \text{ } ^\circ/\text{с}$
Нестабильность смещения нуля в запуске (гироскопа)	$\leq 3 \text{ } ^\circ/\text{ч}$
Спектральная плотность шума гироскопа	$\leq 0.005 \text{ } ^\circ/\text{с}/\sqrt{\text{Гц}}$
Акселерометр, макс. диапазон	$\pm 16 \text{ g}$
Нестабильность смещения нуля в запуске (акселерометра)	$\leq 0.01 \text{ mg}$
Спектральная плотность шума акселерометра	$\leq 60 \text{ } \mu\text{g}/\text{с}/\sqrt{\text{Гц}}$
Интерфейсы	UART
Питание	3.3 V
Рабочая температура	-40...+85 °C