


Alkalmazási terület

Az **MS 40-120** egytengelyes daráló kiválóan alkalmas nagy mennyiségű és nagy szilárdságú ipari hulladék aprítására. Az erős, masszív szerkezet igazán erős igénybevételt tesz lehetővé. Az elektromotoros hajtás mellett egy kiegészítő hidraulikus rendszer is gondoskodik a hatékony darálásról. A hidraulikus rendszer a darálandó alapanyagot, a vágókéseket rögzítő forgó rotorra tolja, amely folyamatos forgásával összeűzza azt. A darált anyag végső méretét különböző méretű, könnyen cserélhető rostával tudjuk változtatni. E többfunkciós, nagyméretű daráló számtalan hulladékfajta darálására alkalmas. Ideális fa, fadarabok, vastag vagy ömlesztett műanyag, papír, bizalmas dokumentumok, préselt lemezek, kisebb gumihulladékok feldolgozására egyaránt.

Méretetek

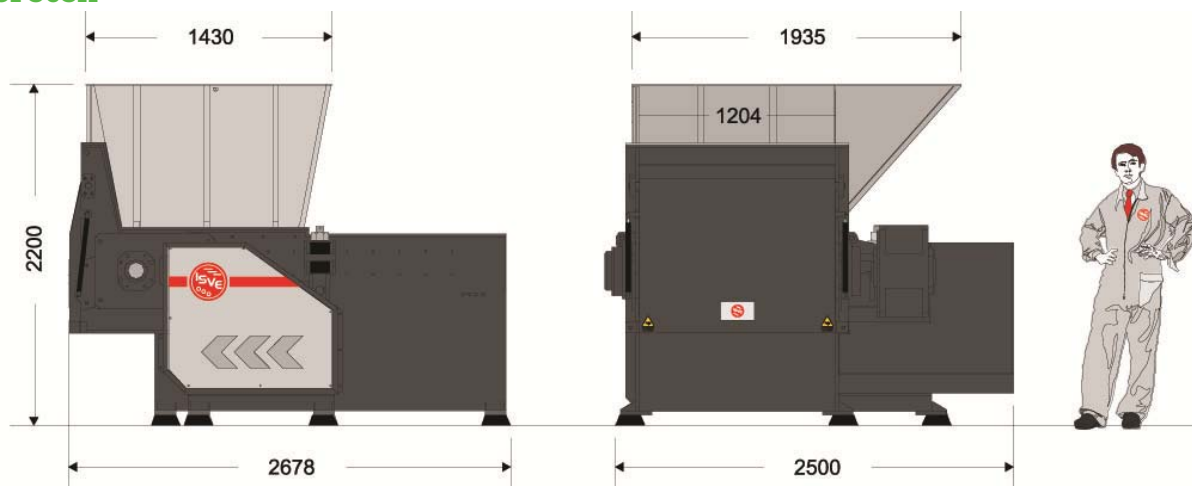

Főbb műszaki paraméterek

Névleges teljesítmény: **55 kW**
 A hidraulikus egység : **5.5 kW**
 Meghajtás: **szíj + hajtómű**
 Vágótengelyek száma: **1 db**
 Rotor átmérő: **400 mm**
 Rotor hossz: **1200 mm**
 Vágókések a tengelyen: **55 db**
 Fordulatszám: **85/perc**
 Feldolgozó kapacitás: **1800-2500 kg/óra¹**

Darálótér keresztmetszete: **1200×1300 mm**
 Kiegészítők: **cserélhető rosta²**
 Biztonsági felszerelés: **vészleállítók, reteszelvek**
 Tömeg: **5500 kg**
 Származási hely: **Olaszország**
 Megfelelőség: **CE**

Magyar nyelvű dokumentáció és szerviz

¹ a kapacitásadatok tájékoztató jellegűek.

² egy darab rosta alaptartozék





Mechanikai jellemzők

- Erős hegesztett acél vázszerkezet;
- Zárt csapágyvédelem a por és a folyadékok ellen;
- Masszív- 400 mm átmérőjű és 1200 mm hosszú - tengely a vágószerszámokat rögzítő fészekkel és négyszer átfordítható, extrém kopásálló ötvözetből készült vágószerszámokkal (55 db);
- 2 darab, alul és felül elhelyezett kopásálló ötvözetből készült ellenkés;
- 850 mm hosszú előtoló egység PLC automatikus szabályozású hidraulikus meghajtással;
- 1 db SIEMENS 55 kW-os motor
- 1 db 5,5 kW-os motor, a hidraulikához túlmelegedés ellen beépített termosztáttal és hűtővel
- 1200X1300 mm-es vágókamra
- Hegesztett fémlemez adagológarat
- A tengely vibrációjából eredő mechanikai sérüléstől védő tárcsás-szíjas meghajtás;
- CE megfelelés;
- Cserélhető rosta (14-16-20-25-30-35 mm) a darált anyag méretének szabályozására

A vezérlőrendszer jellemzői

- **Elektromos vezérlőszekrény** (CEE szabványoknak megfelelő túláram-védelemmel). A vezérlőszekrény alkalmas a behordó- és a kihordórendszer berendezéseinek vezérlésére is;
- **SIEMENS LOGO PLC** vezérlés;
- **Biztonsági vezérlő funkciók** a rendszer leállítására;
- Nem darálható **idegen anyag elleni védelem**, elakadás védelem;
- **Európai gyártmány**, CE megfelelés.
- Kisfeszültségű vezérlőkapcsolók



Opcionális tartozékok (nem része az alapkiépítésnek)

- **Egyedi** geometriájú betöltő garat;
- **Finomító** (14 mm alatti méretigény esetén);
- **Betöltő és kihordó szalag** vagy elszívó rendszer;
- Egyedi **csomagolási megoldások**.
- Cserélhető rosta (14-16-20-25-30-35-50 mm) a darált anyag méretének szabályozására
- Egyedi igényre készülő alaprajzi méret