


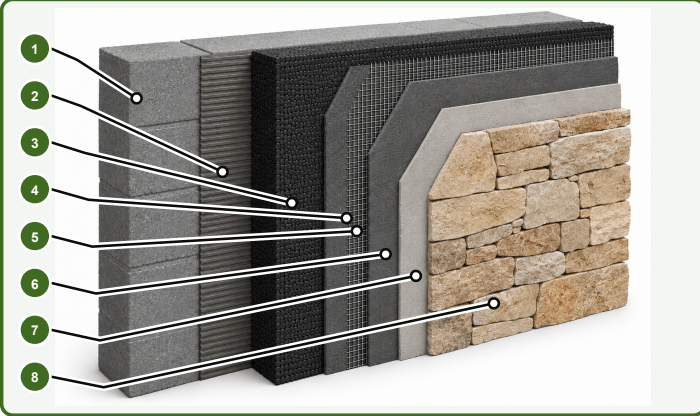

SYSTEMÜBERSICHT

Dieser Fassadenaufbau verbindet eine außenliegende Wärmedämmung mit einer hochwertigen Verblendung aus mallorquinischem Naturstein. Fachgerechte Untergrundvorbereitung, kompatible Dämm- und Armierungsschichten, geeigneter Natursteinkleber, erforderlichenfalls mechanische Sicherungen sowie sorgfältige Fugen und Anschlüsse tragen zu einer langlebigen und energetisch verbesserten Fassade bei, die Mallorcas architektonischen Charakter bewahrt. Der endgültige Aufbau ist stets hinsichtlich Untergrund, Steingewicht, Witterung und Projektbedingungen zu prüfen.

WARUM ECOVIVA

- Unabhängige Sanierungsberatung
- Lokale Mallorca-Expertise
- Projektspezifische technische Prüfung
- Ein Ansprechpartner vom Konzept bis zur Fertigstellung

FASSADENAUFBAU MIT ACHT SCHICHTEN

- 1 Tragender Wanduntergrund**
Geprüftes Mauerwerk oder mineralischer Untergrund für das System.
- 2 Klebemörtel**
Kompatibler mineralischer Kleber zur sicheren Befestigung der Dämmung.
- 3 Graphit-EPS-Fassadendämmung**
Leistungsfähige Außendämmung zur Reduzierung des Wärmedurchgangs.
- 4 Erste Armierungs- / Unterputzlage**
Kompatibler Mörtel als Basis für das eingebettete Armierungsgewebe.
- 5 Alkalibeständiges Armierungsgewebe**
Vollständig eingebettetes Glasfasergewebe mit korrekten Überlappungen.
- 6 Zweite Ausgleichs- / Unterputzlage**
Stabile, ebene Grundlage für die nachfolgende Natursteinverblendung.
- 7 Natursteinkleber**
Flexibler, kompatibler Kleber für Steinart, Gewicht und Witterung.
- 8 Mallorquinische Natursteinverblendung**
Ausgewählter Naturstein für eine langlebige Fassade mit lokalem Charakter.

WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDSÄTZE

- 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die Wand muss tragfähig, sauber, ausreichend eben und für den vollständigen Aufbau geeignet sein.
- 

THERMISCHE KONTINUITÄT
Durchgehende Außendämmung reduziert Wärmeverluste, begrenzt Sommereintrag und stabilisiert innere Oberflächentemperaturen.
- 

ARMIERUNG UND LASTABTRAGUNG
Armierung, Steinkleber, Schienen, Anker und Halterungen sind für Steingewicht und Fassade zu bemessen.
- 

VOLLSTÄNDIGE SYSTEMKOMPATIBILITÄT
Kleber, Dämmung, Armierung, Profile, Abdichtung, Befestigungen und Stein müssen ein kompatibles, geprüftes System bilden.

BEISPIELE FÜR IM SYSTEM VERWENDETE KOMPONENTEN

- 1. Natursteinverblendungen**
- 2. Ecksteine**
- 3. Natursteinkleber**
- 4. Fugenmörtel**
- 5. Edelstahl-Startschiene**
- 6. Mechanischer Edelstahlanker**
- 7. Abdichtungsmembran**
- 8. Edelstahl-Tragsystem**

WICHTIGE VORTEILE

- 

GERINGERER HEIZ- UND KÜHLBEDARF
Außendämmung reduziert Wärmeverluste und begrenzt Wärmeeintrag im Sommer.
- 

REDUZIERTER WÄRMEBRÜCKEN
Eine durchgehende Dämmebene hilft, lokale Schwachstellen zu begrenzen.
- 

AUTHENTISCHE MALLORCA-OPTIK
Naturstein bewahrt den Charakter traditioneller mallorquinischer Architektur.
- 

GESCHÜTZTE BAUSUBSTANZ
Das Außensystem schützt die Wand vor Witterung und Temperaturschwankungen.
- 

LANGLEBIGE PREMIUM-OBERFLÄCHE
Passend ausgewählter und ausgeführter Stein schafft eine robuste, pflegeleichte Fassade.

WICHTIG / NORMEN

Es sind vollständige, abgestimmte Komponenten für Untergrund, Dämmung, Steinart und -gewicht, Fassadenhöhe, Witterung und Projektbedingungen zu verwenden. Mechanische Sicherung, Abdichtung, Bewegungsfugen, Entwässerung, Brandverhalten und Anschlüsse sind gegebenenfalls zu prüfen. Ausführung und Konformität müssen dem spanischen Baugesetz und den projektspezifischen Anforderungen entsprechen.

AUSGEWÄHLTE NATURSTEINVERBLENDUNGEN AUS MALLORCA



Unverbindliche Auswahl. Endgültige Farbe, Textur, Fugenbild und Verfügbarkeit sind anhand physischer Muster zu bestätigen.