


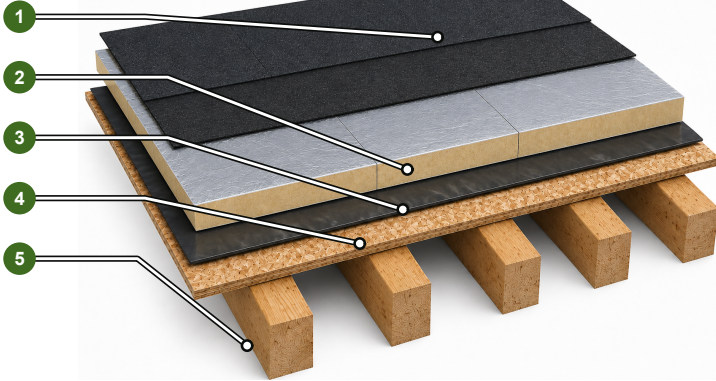

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La cubierta plana caliente universal combina un soporte estructural de madera, control continuo del vapor, aislamiento PIR con revestimiento de aluminio y un sistema de impermeabilización duradero. Pueden seleccionarse distintos materiales impermeabilizantes según la geometría, la exposición, los detalles y los requisitos del proyecto. *El diseño final debe verificar estructura, pendientes, drenaje, succión del viento, control del vapor, aislamiento, compatibilidad de la impermeabilización, penetraciones, perímetros y exigencias de incendio.*

## POR QUÉ ECOVIVA

- Asesoramiento independiente en rehabilitación
- Verificación técnica específica del proyecto
- Experiencia local en Mallorca
- Un único interlocutor desde el concepto hasta la finalización

## COMPOSICIÓN DE CUBIERTA CALIENTE EN SEIS PARTES

- Viguetas estructurales de madera**  
Estructura principal dimensionada para las luces y cargas del proyecto.
- Tablero estructural OSB/3**  
Soporte rígido y portante que estabiliza la cubierta.
- Barrera de vapor V3**  
Capa continua de control del vapor bajo el aislamiento.
- Aislamiento PIR revestido de aluminio**  
Aislamiento rígido de altas prestaciones en una capa térmica continua.
- Sistema de impermeabilización**  
Membrana seleccionada como protección exterior duradera.
- Drenaje y detalles perimetrales**  
Pendientes, sumideros, remates y perfiles evacuan el agua.

## PRINCIPIOS TÉCNICOS CLAVE

- ✓ CONTROL CONTINUO DEL VAPOR**  
Sellar solapes, penetraciones y encuentros perimetrales.
- ✓ PENDIENTES DE CUBIERTA DISEÑADAS**  
Crear pendientes suficientes hacia los desagües sin encharcamiento.
- ✓ PERÍMETROS Y PENETRACIONES SEGUROS**  
Resolver con cuidado bordes, petos, sumideros, lucernarios e instalaciones.
- ✓ AISLAMIENTO PIR CONTINUO**  
Mantener la capa sin interrupciones para reducir puentes térmicos.
- ✓ IMPERMEABILIZACIÓN COMPATIBLE**  
Usar imprimaciones, membranas, adhesivos y accesorios compatibles.
- ✓ VERIFICACIÓN DE VIENTO, FUEGO Y HUMEDAD**  
Comprobar succión, fuego, condensación y fijaciones.


## EJEMPLOS DE COMPONENTES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los componentes se seleccionan según soporte, aislamiento, impermeabilización, geometría, exposición y proyecto.



**Sistema de impermeabilización**

Membrana o acabado líquido seleccionado.



**Barrera de vapor V3 negra**

Capa continua de control del vapor.



**Aislamiento PIR revestido de aluminio**

Aislamiento rígido de altas prestaciones.



**Sumidero con rejilla antiojjas**

Salida de agua con protección frente a residuos.



**Perfil de borde de aluminio**

Remate con frente y goterón.



**Remate de zinc / galvanizado**

Chapa conformada para encuentros y petos.



**Fijaciones de acero inoxidable**

Fijaciones resistentes a la corrosión.



**Vigüeta estructural de madera**

Elemento principal dimensionado para las cargas.

## OPCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA

Seleccionar la impermeabilización según geometría, soporte, exposición, detalles, mantenimiento y proyecto.



### IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA


Sistema bicapa soldado con detalles robustos y contrastados.

SISTEMA DE REFERENCIA MOSTRADO EN EL HERO




### MEMBRANA HÍBRIDA EPDM RESITRIX®

EPDM reforzado con base bituminosa y juntas soldadas.



### MEMBRANA MONOCAPA EPDM

Caucho flexible con gran resistencia a intemperie y UV.



### MEMBRANA DE CUBIERTA PVC

Membrana termoplástica ligera con juntas soldadas.



### MEMBRANA DE CUBIERTA TPO

Membrana termoplástica reciclable resistente al calor y UV.



### SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

Solución continua de PMMA o PU para detalles y reparaciones.

## VENTAJAS CLAVE

- Altas prestaciones térmicas
- Aislamiento exterior continuo
- Menos puentes térmicos
- Impermeabilización flexible
- Drenaje fiable
- Protección duradera
- Perímetros adaptables
- Rehabilitación y obra nueva

## APLICACIONES HABITUALES

- Cubiertas planas de madera
- Rehabilitación de cubiertas de villas
- Ampliaciones residenciales
- Garajes y anexos
- Edificios residenciales y comerciales
- Cubiertas calientes de obra nueva

## SELECCIÓN Y VIDA ÚTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

El rendimiento depende del sistema, preparación, detalles, drenaje, exposición y mantenimiento. Deben revisarse compatibilidad, juntas, reparabilidad y acceso.

## REQUISITOS TÉCNICOS IMPORTANTES

Verificar viguetas, tablero y capacidad estructural; Crear pendientes continuas hacia desagües dimensionados; Sellar solapes, penetraciones y perímetros; Mantener continuo el aislamiento PIR revestido; Usar imprimaciones, membranas y accesorios compatibles; Asegurar perímetros y esquinas frente a succión; Resolver sumideros, petos, lucernarios y penetraciones; Mantener alturas suficientes de impermeabilización; Coordinar perfiles, remates y encuentros de fachada; Evitar agua atrapada y encharcamiento persistente; Verificar condensación y humedad interior; Confirmar incendio, mantenimiento y acceso; Considerar sol, costa y lluvias intensas de Mallorca; Cumplir CTE, documentación y requisitos del proyecto.