


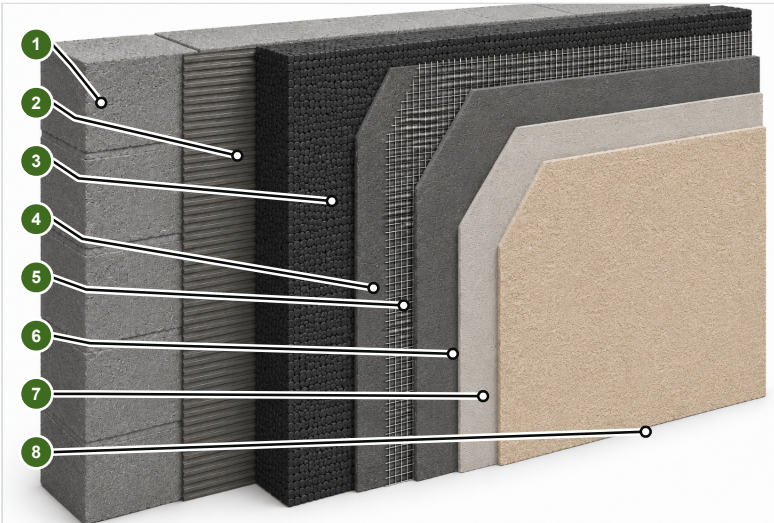

SYSTEMÜBERSICHT

Dieses WDVS kombiniert Graphit-EPS-Dämmung, armierte Unterputzlagen, Grundierung und einen strukturierten Oberputz. Fachgerechte Details und eine projektspezifische Prüfung unterstützen die thermische Leistung und eine langlebige Fassade für Mallorca. Ein vollständiger Systemaufbau ist entscheidend: Kleber, Dämmung, Befestigungen, Armierungsschichten, Profile, Grundierung und Oberputz müssen als aufeinander abgestimmte Komponenten ausgewählt werden.

WARUM ECOVIVA

- Unabhängige Sanierungsberatung
- Lokale Mallorca-Expertise
- Projektspezifische technische Prüfung
- Ein Ansprechpartner vom Konzept bis zur Fertigstellung

WDVS-AUFBAU MIT ACHT SCHICHTEN

- 1 Tragender Wanduntergrund**
Geprüftes und vorbereitetes Mauerwerk oder mineralischer Wanduntergrund.
- 2 Klebemörtel**
Kompatibler mineralischer Kleber zur sicheren Befestigung der Dämmung.
- 3 Graphit-EPS-Fassadendämmung**
Leistungsfähige Außendämmung zur Reduzierung des Wärmedurchgangs.
- 4 Erste Armierungs- / Unterputzlage**
Kompatibler Armierungsmörtel als Basis für das eingebettete Gewebe.
- 5 Alkalibeständiges Armierungsgewebe**
Vollständig eingebettetes Glasfasergewebe mit korrekten Überlappungen.
- 6 Zweite Ausgleichs- / Unterputzlage**
Ausgleichslage über dem Gewebe für einen ebenen Untergrund.
- 7 Grundierung**
Kompatible Fassadengrundierung passend zu Oberputz und Untergrund.
- 8 Dekorativer Oberputz (Fassadenputz)**
Strukturierter Fassadenputz in warmem Sandton als sichtbare und wetterbeständige Endoberfläche.

WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDSÄTZE



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, ausreichend eben und für die Verklebung geeignet sein.



ARMIERUNG UND ÜBERLAPPUNGEN

Das Armierungsgewebe muss vollständig eingebettet sein und fachgerechte Überlappungen sowie durchgehende Anschlüsse an alle PVC-Profile aufweisen.



THERMISCHE KONTINUITÄT

Eine durchgehende Außendämmung reduziert Wärmeverluste im Winter, begrenzt den Wärmeeintrag im Sommer und unterstützt stabilere innere Oberflächentemperaturen.



VOLLSTÄNDIGE SYSTEMKOMPATIBILITÄT

Ein vollständiges Bauprodukt-WDVS verwendet aufeinander abgestimmte Kleber, Dämmstoffe, Befestigungen, Armierungsschichten, PVC-Profile, Grundierung und Oberputz auf Grundlage der anwendbaren Systemdokumentation.

BEISPIELE VERWENDETER SYSTEMKOMPONENTEN

Gezeigt werden ausgewählte Beispiele von Systemkomponenten. Die Profile sind PVC-Systemprofile mit integriertem Armierungsgewebe; Aluminiumprofile werden nicht verwendet.

1. PVC-Eckprofil mit Gewebe
2. Hochverdichteter EPS-Montageblock
3. Versenkter Dübel mit Dämmstoffrondelle
4. PVC-Fensteranschlussprofil mit Gewebe
5. PVC-Sockelabschlussprofil mit Gewebe

WICHTIG / NORMEN

Es sind aufeinander abgestimmte Komponenten eines vollständigen Bauprodukt-WDVS zu verwenden, gestützt auf die jeweils anwendbare Europäische Technische Bewertung, CE-Dokumentation und Herstellerspezifikation. Die endgültige Auswahl und Ausführung müssen dem spanischen Baurecht und den projektspezifischen Anforderungen entsprechen.



WICHTIGE VORTEILE



GERINGERER HEIZ- UND KÜHLBEDARF

Eine durchgehende Außendämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und begrenzt den Wärmeeintrag im Sommer.



REDUZIERTE WÄRMEBRÜCKEN

Eine kontinuierliche Dämmebene begrenzt lokale Schwachstellen der Außenwand.



VERBESSERTER INNENRAUMKOMFORT

Stabilere innere Oberflächentemperaturen unterstützen ein angenehmeres Raumklima.



SCHUTZ DER BAUSUBSTANZ

Das außenliegende System schützt die tragende Wand vor starken Temperaturschwankungen.



LANGLEBIGE OBERFLÄCHE BEI FACHGERECHTEN DETAILS

Kompatible Komponenten, armierte Schichten und korrekte Anschlüsse unterstützen ein dauerhaftes Fassadensystem.

AUSGEWÄHLTE FASSADENFARBEN FÜR MALLORCA



Unverbindliche Auswahl; endgültiger Farbton und Struktur sind anhand physischer Muster zu bestätigen.