


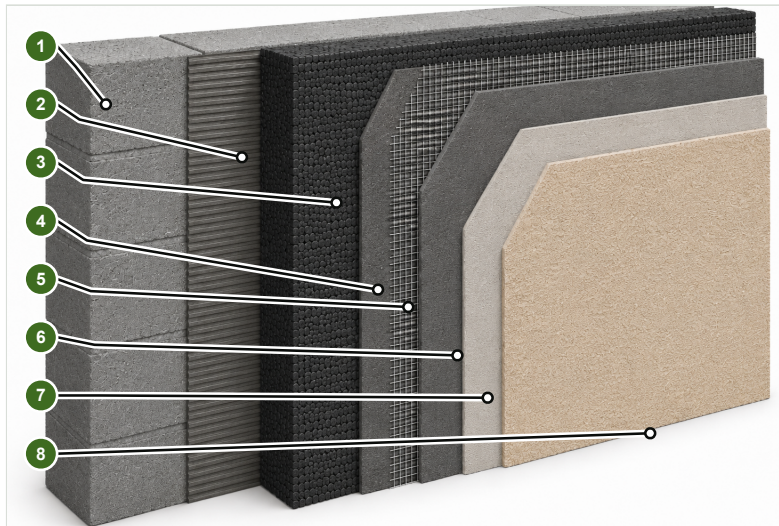

## SYSTEMÜBERSICHT

Dieses WDVS kombiniert Graphit-EPS-Dämmung, armierte Unterputzlagen, Grundierung und einen strukturierten Oberputz. Fachgerechte Details und eine projektspezifische Prüfung unterstützen die thermische Leistung und eine langlebige Fassade für Mallorca. Ein vollständiger Systemaufbau ist entscheidend: Kleber, Dämmung, Befestigungen, Armierungsschichten, Profile, Grundierung und Oberputz müssen als aufeinander abgestimmte Komponenten ausgewählt werden.

## WARUM ECOVIVA

- Unabhängige Sanierungsberatung
- Lokale Mallorca-Expertise
- Projektspezifische technische Prüfung
- Ein Ansprechpartner vom Konzept bis zur Fertigstellung

## WDVS-AUFBAU MIT ACHT SCHICHTEN

- 1 Tragender Wanduntergrund**  
Geprüftes und vorbereitetes Mauerwerk oder mineralischer Wanduntergrund.
- 2 Klebemörtel**  
Kompatibler mineralischer Kleber zur sicheren Befestigung der Dämmung.
- 3 Graphit-EPS-Fassadendämmung**  
Leistungsfähige Außendämmung zur Reduzierung des Wärmedurchgangs.
- 4 Erste Armierungs- / Unterputzlage**  
Kompatibler Armierungsmörtel als Basis für das eingebettete Gewebe.
- 5 Alkalibeständiges Armierungsgewebe**  
Vollständig eingebettetes Glasfasergewebe mit korrekten Überlappungen.
- 6 Zweite Ausgleichs- / Unterputzlage**  
Ausgleichslage über dem Gewebe für einen ebenen Untergrund.
- 7 Grundierung**  
Kompatible Fassadengrundierung passend zu Oberputz und Untergrund.
- 8 Dekorativer Oberputz (Fassadenputz)**  
Strukturierter Fassadenputz in warmem Sandton als sichtbare und wetterbeständige Endoberfläche.

## WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDSÄTZE

- 
**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**  
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, ausreichend eben und für die Verklebung geeignet sein.
- 
**THERMISCHE KONTINUITÄT**  
Eine durchgehende Außendämmung reduziert Wärmeverluste im Winter, begrenzt den Wärmeeintrag im Sommer und unterstützt stabilere innere Oberflächentemperaturen.
- 
**ARMIERUNG UND ÜBERLAPPUNGEN**  
Das Armierungsgewebe muss vollständig eingebettet sein und fachgerechte Überlappungen sowie durchgehende Anschlüsse an alle PVC-Profilen aufweisen.
- 
**VOLLSTÄNDIGE SYSTEMKOMPATIBILITÄT**  
Ein vollständiges Baupaket-WDVS verwendet aufeinander abgestimmte Kleber, Dämmstoffe, Befestigungen, Armierungsschichten, PVC-Profile, Grundierung und Oberputz auf Grundlage der anwendbaren Systemdokumentation.

## BEISPIELE VERWENDETER SYSTEMKOMPONENTEN

Gezeigt werden ausgewählte Beispiele von Systemkomponenten. Die Profile sind PVC-Systemprofile mit integriertem Armierungsgewebe; Aluminiumprofile werden nicht verwendet.

1. PVC-Eckprofil mit Gewebe
2. Hochverdichteter EPS-Montageblock
3. Versenkter Dübel mit Dämmstoffdelle
4. PVC-Fensteranschlussprofil mit Gewebe
5. PVC-Sockelabschlussprofil mit Gewebe

## WICHTIG / NORMEN

Es sind aufeinander abgestimmte Komponenten eines vollständigen Baupaket-WDVS zu verwenden, gestützt auf die jeweils anwendbare Europäische Technische Bewertung, CE-Dokumentation und Herstellerspezifikation. Die endgültige Auswahl und Ausführung müssen dem spanischen Baurecht und den projektspezifischen Anforderungen entsprechen.

## WICHTIGE VORTEILE

-  **GERINGERER HEIZ- UND KÜHLBEDARF**  
Eine durchgehende Außendämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und begrenzt den Wärmeeintrag im Sommer.
-  **REDUZIERTE WÄRMEBRÜCKEN**  
Eine kontinuierliche Dämmebene begrenzt lokale Schwachstellen der Außenwand.
-  **VERBESSERTER INNENRAUMKOMFORT**  
Stabilere innere Oberflächentemperaturen unterstützen ein angenehmeres Raumklima.
-  **SCHUTZ DER BAUSUBSTANZ**  
Das außenliegende System schützt die tragende Wand vor starken Temperaturschwankungen.
-  **LANGLEBIGE OBERFLÄCHE BEI FACHGERECHTEN DETAILS**  
Kompatible Komponenten, armierte Schichten und korrekte Anschlüsse unterstützen ein dauerhaftes Fassadensystem.

## AUSGEWÄHLTE FASSADENFARBEN FÜR MALLORCA



Unverbindliche Auswahl; endgültiger Farbton und Struktur sind anhand physischer Muster zu bestätigen.