




SISTEMA UNIVERSAL DE CUBIERTA PLANA AISLADA

CUBIERTA CALIENTE CON AISLAMIENTO PIR Y OPCIONES FLEXIBLES DE IMPERMEABILIZACIÓN



ES

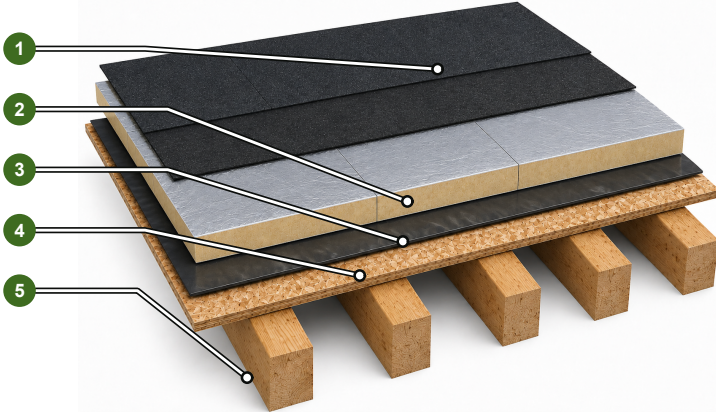

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La cubierta plana caliente universal combina un soporte estructural de madera, control continuo del vapor, aislamiento PIR con revestimiento de aluminio y un sistema de impermeabilización duradero. Pueden seleccionarse distintos materiales impermeabilizantes según la geometría, la exposición, los detalles y los requisitos del proyecto. *El diseño final debe verificar estructura, pendientes, drenaje, succión del viento, control del vapor, aislamiento, compatibilidad de la impermeabilización, penetraciones, perímetros y exigencias de incendio.*

POR QUÉ ECOVIVA

- Asesoramiento independiente en rehabilitación
- Verificación técnica específica del proyecto
- Experiencia local en Mallorca
- Un único interlocutor desde el concepto hasta la finalización

COMPOSICIÓN DE CUBIERTA CALIENTE EN SEIS PARTES

- Viguetas estructurales de madera**
Estructura principal dimensionada para las luces y cargas del proyecto.
- Tablero estructural OSB/3**
Soporte rígido y portante que estabiliza la cubierta.
- Barrera de vapor V3**
Capa continua de control del vapor bajo el aislamiento.
- Aislamiento PIR revestido de aluminio**
Aislamiento rígido de altas prestaciones en una capa térmica continua.
- Sistema de impermeabilización**
Membrana seleccionada como protección exterior duradera.
- Drenaje y detalles perimetrales**
Pendientes, sumideros, remates y perfiles evacuan el agua.

PRINCIPIOS TÉCNICOS CLAVE


- ✓ CONTROL CONTINUO DEL VAPOR**
Sellar solapes, penetraciones y encuentros perimetrales.
- ✓ PENDIENTES DE CUBIERTA DISEÑADAS**
Crear pendientes suficientes hacia los desagües sin encharcamiento.
- ✓ PERÍMETROS Y PENETRACIONES SEGUROS**
Resolver con cuidado bordes, petos, sumideros, lucernarios e instalaciones.
- ✓ AISLAMIENTO PIR CONTINUO**
Mantener la capa sin interrupciones para reducir puentes térmicos.
- ✓ IMPERMEABILIZACIÓN COMPATIBLE**
Usar imprimaciones, membranas, adhesivos y accesorios compatibles.
- ✓ VERIFICACIÓN DE VIENTO, FUEGO Y HUMEDAD**
Comprobar succión, fuego, condensación y fijaciones.

EJEMPLOS DE COMPONENTES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los componentes se seleccionan según soporte, aislamiento, impermeabilización, geometría, exposición y proyecto.



Sistema de impermeabilización
Membrana o acabado líquido seleccionado.



Barrera de vapor V3 negra
Capa continua de control del vapor.



Aislamiento PIR revestido de aluminio
Aislamiento rígido de altas prestaciones.



Sumidero con rejilla antiojjas
Salida de agua con protección frente a residuos.



Perfil de borde de aluminio
Remate con frente y goterón.



Remate de zinc / galvanizado
Chapa conformada para encuentros y petos.



Fijaciones de acero inoxidable
Fijaciones resistentes a la corrosión.



Vigueta estructural de madera
Elemento principal dimensionado para las cargas.

OPCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA


Seleccionar la impermeabilización según geometría, soporte, exposición, detalles, mantenimiento y proyecto.




IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA
Sistema bicapa soldado con detalles robustos y contrastados.
SISTEMA DE REFERENCIA MOSTRADO EN EL HERO



MEMBRANA HÍBRIDA EPDM RESITRIX®
EPDM reforzado con base bituminosa y juntas soldadas.



MEMBRANA MONOCAPA EPDM
Caucho flexible con gran resistencia a intemperie y UV.



MEMBRANA DE CUBIERTA PVC
Membrana termoplástica ligera con juntas soldadas.



MEMBRANA DE CUBIERTA TPO
Membrana termoplástica reciclable resistente al calor y UV.



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
Solución continua de PMMA o PU para detalles y reparaciones.

VENTAJAS CLAVE

- Altas prestaciones térmicas
- Aislamiento exterior continuo
- Menos puentes térmicos
- Impermeabilización flexible
- Drenaje fiable
- Protección duradera
- Perímetros adaptables
- Rehabilitación y obra nueva

APLICACIONES HABITUALES

- Cubiertas planas de madera
- Rehabilitación de cubiertas de villas
- Ampliaciones residenciales
- Garajes y anexos
- Edificios residenciales y comerciales
- Cubiertas calientes de obra nueva

SELECCIÓN Y VIDA ÚTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

El rendimiento depende del sistema, preparación, detalles, drenaje, exposición y mantenimiento. Deben revisarse compatibilidad, juntas, reparabilidad y acceso.

REQUISITOS TÉCNICOS IMPORTANTES

Verificar viguetas, tablero y capacidad estructural; Crear pendientes continuas hacia desagües dimensionados; Sellar solapes, penetraciones y perímetros; Mantener continuo el aislamiento PIR revestido; Usar imprimaciones, membranas y accesorios compatibles; Asegurar perímetros y esquinas frente a succión; Resolver sumideros, petos, lucernarios y penetraciones; Mantener alturas suficientes de impermeabilización; Coordinar perfiles, remates y encuentros de fachada; Evitar agua atrapada y encharcamiento persistente; Verificar condensación y humedad interior; Confirmar incendio, mantenimiento y acceso; Considerar sol, costa y lluvias intensas de Mallorca; Cumplir CTE, documentación y requisitos del proyecto.