


UNIVERSELLES GEDÄMMTES FLACHDACHSYSTEM

WARMDACH MIT PIR-DÄMMUNG UND FLEXIBLEN ABDICHTUNGSOPTIONEN



DE

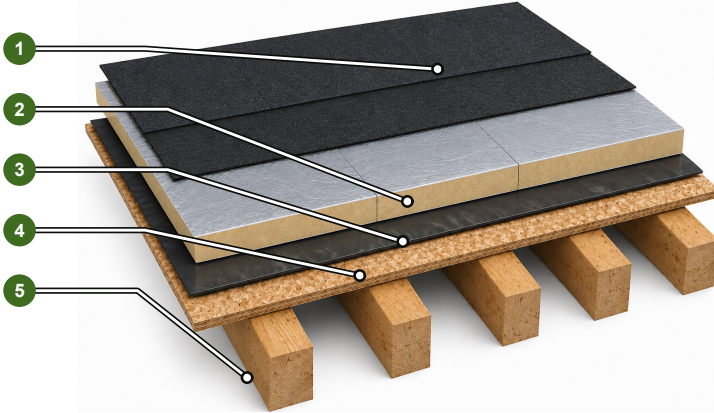

SYSTEMÜBERSICHT

Das universelle Warmdach kombiniert eine tragende Holzdecke, durchgehende Dampfbremse, aluminiumkaschierte PIR-Dämmung und ein dauerhaftes Abdichtungssystem. Je nach Dachgeometrie, Exposition, Detailausbildung und Projektanforderungen können unterschiedliche Abdichtungssysteme gewählt werden.

Die Ausführung ist hinsichtlich Tragwerk, Gefälle, Entwässerung, Windsog, Dampfbremse, Dämmung, Abdichtungsverträglichkeit, Durchdringungen, Randbereichen und Brandschutz zu prüfen.

WARUM ECOVIVA

- Unabhängige Sanierungsberatung
- Lokale Mallorca-Kompetenz
- Projektspezifische technische Prüfung
- Ein Ansprechpartner von der Planung bis zur Fertigstellung

SECHSTEILIGER WARMDACHAUFBAU

- 1 Tragende Holzdecken**
Primärtragwerk, bemessen für Spannweiten und Lasten des Projekts.
- 2 Tragende OSB/3-Platte**
Steife, tragende Dachschalung als stabiler Untergrund.
- 3 V3-Dampfsperre**
Durchgehende Dampfkontrollschicht unter der Dämmung.
- 4 Aluminiumkaschierte PIR-Dämmung**
Hochleistungs-dämmung als durchgehende thermische Schicht.
- 5 Dachabdichtungssystem**
Gewählte Bahn als dauerhafte, bewitterte Dachhaut.
- 6 Entwässerung und Randdetails**
Gefälle, Abläufe, Bleche und Profile leiten Wasser sicher ab.

WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDSÄTZE

- ✓ **DURCHGEHENDE DAMPFKONTROLLE**
Überlappungen, Durchdringungen und Randanschlüsse abdichten.
- ✓ **GEPLANTES DACHGEFÄLLE**
Ausreichendes Gefälle zu den Abläufen ohne dauerhafte Pfützen.
- ✓ **SICHERE RÄNDER UND DURCHDRINGUNGEN**
Ränder, Aufkantung, Abläufe, Lichtkuppeln und Leitungen sorgfältig ausbilden.
- ✓ **DURCHGEHENDE PIR-DÄMMUNG**
Dämmschicht ohne Unterbrechungen zur Verringerung von Wärmebrücken.
- ✓ **KOMPATIBLE ABDICHTUNG**
Grundierungen, Bahnen, Kleber und Zubehör als System einsetzen.
- ✓ **WIND-, BRAND- UND FEUCHTEPRÜFUNG**
Windsog, Brand, Kondensation und Befestigungen prüfen.


BEISPIELE FÜR IM SYSTEM VERWENDETE KOMPONENTEN

Komponenten werden passend zu Schalung, Dämmung, Abdichtung, Geometrie, Exposition und Projekt gewählt.

							
Dachabdichtungssystem	Schwarze V3-Dampfsperre	Aluminiumkaschierte PIR-Dämmung	Dachablauf mit Laubfang	Aluminium-Dachrandprofil	Zink- / verzinktes Anschlussblech	Edelstahlfestigungen	Tragender Holzbalken
Gewählte Bahn oder Flüssigabdichtung.	Durchgehende Dampfkontrollschicht.	Starre Hochleistungs-dämmung.	Regenwasserablauf mit Schmutzschutz.	Randabschluss mit Blende und Tropfkante.	Formblech für Anschlüsse und Aufkantung.	Korrosionsbeständige Dachbefestigungen.	Primärbauteil, bemessen für Dachlasten.

OPTIONEN FÜR DIE DACHABDICHTUNG

Abdichtung nach Geometrie, Untergrund, Exposition, Details, Wartung und Projekt auswählen.

		
BITUMINÖSE DACHABDICHTUNG	RESITRIX® EPDM-HYBRIDBAHN	EPDM-EINLAGIGE DACHBAHN
Zweilagiges Schweißbahnsystem mit robuster, bewährter Detailausbildung.	Verstärktes EPDM mit Bitumenrückseite und verschweißten Nähten.	Flexible Kautschukbahn mit hoher Wetter- und UV-Beständigkeit.
		
PVC-DACHBAHN	TPO-DACHBAHN	FLÜSSIGABDICHTUNGSSYSTEM
Leichte thermoplastische Bahn mit verschweißten Nähten.	Recycelbare thermoplastische Bahn, hitze- und UV-beständig.	Nahtlose PMMA- oder PU-Lösung für Details und Reparaturen.

WICHTIGE VORTEILE

- Hohe Wärmedämmleistung
- Durchgehende Außendämmung
- Weniger Wärmebrücken
- Flexible Abdichtungswahl
- Sichere Entwässerung
- Dauerhafter Wetterschutz
- Anpassbare Randdetails
- Sanierung und Neubau

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Holzflachdächer
- Dachsanierung von Villen
- Wohnraumerweiterungen
- Garagen und Nebengebäude
- Wohn- und Gewerbebauten
- Warmdächer im Neubau

ABDICHTUNGSWAHL UND NUTZUNGSDAUER

Die Leistung hängt von System, Vorbereitung, Details, Entwässerung, Exposition und Wartung ab. Verträglichkeit, Nähte, Reparatur und Zugang sind zu prüfen.

WICHTIGE TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Balken, Schalung und Tragfähigkeit prüfen; Durchgehendes Gefälle zu bemessenen Abläufen herstellen; Überlappungen, Durchdringungen und Ränder abdichten; Aluminiumkaschierte PIR-Dämmung durchgehend verlegen; Kompatible Grundierungen, Bahnen und Zubehör verwenden; Ränder und Ecken gegen Windsog sichern; Abläufe, Aufkantung, Lichtkuppeln und Durchdringungen ausbilden; Ausreichende Abdichtungshöhen einhalten; Randprofile, Bleche und Fassadenanschlüsse koordinieren; Eingeschlossenes Wasser und Pfützen vermeiden; Kondensation und Innenraumfeuchte prüfen; Brand-, Wartungs- und Zugangsanforderungen bestätigen; Mallorcas Sonne, Küste und Starkregen berücksichtigen; CTE, Produktunterlagen und Projektvorgaben einhalten.