

Grenzen der Astrofotografie

Studienarbeit

Studiengang Informatik

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski

Eingereicht am: 17.05.2026

Matrikelnummer, Kurs: 9578543, TINF23B2
8249833, TINF23B2

Betreuer an der DHBW: Prof. Dr. Ralph Lausen

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Astrofotografie als interdisziplinäre Schnittstelle	2
1.2	Technische und physikalische Herausforderungen	2
1.3	Image Stacking als Schlüsseltechnik	3
1.4	Relevanz von Stacking-Algorithmen	4
1.5	Motivation zur Untersuchung der Grenzen des Stackings	4
1.6	Problemstellung	5
1.7	Zielsetzung	5
1.8	Risiken	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Astronomische Strahlungsquellen und Photonenfluss	7
2.2	Atmosphäre und Transmission	11
2.3	Optische Systeme der Astrofotografie	16
2.4	Abbildung, Sampling und digitale Erfassung	21
2.5	Signal-Rausch-Verhältnis und Belichtungszeit	26
2.6	Begrenzende Faktoren der Bildqualität	30
2.7	Lösungsansätze in der Astrofotografie	31
2.8	Stacking-Verfahren	33
3	Methodik	36
3.1	Forschungsdesign	36
3.2	Versuchsplanung	38
3.3	Datenerhebung	39
3.4	Datenverarbeitung	41
3.5	Evaluationsmethoden	43
4	Konzeption	45
4.1	Erfahrungsbericht	45
4.2	Konzeptioneller Gesamtansatz	47
4.3	Untersuchungs- und Versuchskonzept	48
4.4	Konzeption der Verarbeitungs- und Softwarepipeline	51
4.5	Evaluationsstrategie, Annahmen und Grenzen	54
5	Praktische Umsetzung	57
5.1	Ausgangssituation und Datenbeschaffung	57
5.2	Beschreibung der Datensätze	62

5.3 Verarbeitungspipeline mit DeepSkyStacker	63
5.4 Nachbearbeitung der gestackten Bilder	64
6 Evaluation der Grenzen	69
6.1 Vorbemerkung zur Evaluationsmethodik	69
6.2 Qualitative Analyse des M31-Stacks	69
6.3 Qualitative Analyse des M45-Stacks	70
6.4 Übergreifende Reflexion der Grenzen	71
7 Fazit	73
8 Ausblick	76
A Literatur	78
B Glossar	84



Einleitung

Die Faszination für das Universum hat die Menschheit schon seit Jahrhunderten begleitet. Mit der rasanten Entwicklung von Technologie und Wissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert ist das Beobachten und Festhalten von Himmelsereignissen jedoch für eine breitere Masse zugänglich geworden. Insbesondere die Astrofotografie, eine Verbindung aus Astronomie, Fotografie und zunehmend Informatik, ermöglicht es, die Schönheit und die Geheimnisse des Nachthimmels sichtbar zu machen. Amateure wie auch professionelle Astrofotografen haben heute Zugriff auf leistungsstarke optische Geräte, spezialisierte Software und bildverarbeitende Algorithmen, um Objekte wie Galaxien, Nebel und Sternhaufen in ungeahnter Qualität abzubilden. Dennoch ist die Astrofotografie kein triviales Hobby, sondern erfordert eine sorgfältige Planung, eine solide technische Ausstattung und ein tiefes Verständnis der physikalischen und informatischen Hintergründe.

Die Astrofotografie vereint klassisches Handwerk und moderne Technologie. Dabei ist sie besonderen Herausforderungen ausgesetzt, wie etwa der Lichtverschmutzung, atmosphärischen Turbulenzen, der Eigenrotation der Erde und der photometrischen Schwächen der Kamera. Solche Grenzen zu überwinden, erfordert nicht nur optimierte physikalische Geräte, sondern auch die Entwicklung und Anwendung leistungsstarker Bildbearbeitungstechniken. Besonders der Prozess des „Stackings“, bei dem mehrere Bilder übereinandergelegt und analysiert werden, steht im Zentrum vieler technischer Fortschritte und zeigt einmal mehr, dass die Verschmelzung von Informatik und Astronomie neue Türen öffnen kann. Diese Arbeit widmet sich den theoretischen und praktischen Herausforderungen, die mit der Astrofotografie einhergehen, und legt einen besonderen Fokus auf die Rolle von Stacking-Algorithmen.

1.1 Astrofotografie als interdisziplinäre Schnittstelle

Die Astrofotografie stellt seit Jahrzehnten eine zentrale Methode zur Beobachtung und Dokumentation astronomischer Objekte dar. Visuelle Beobachtungen mit dem bloßen Auge oder durch optische Instrumente sind durch die physiologischen Grenzen des menschlichen Sehsinns stark eingeschränkt. Die fotografische Erfassung elektromagnetischer Strahlung ermöglicht hingegen eine wesentlich tiefere und reproduzierbare Analyse des Universums. Insbesondere durch die Möglichkeit, Licht über lange Zeiträume zu integrieren und anschließend algorithmisch auszuwerten, können Objekte sichtbar gemacht werden, deren Intensität weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Auges liegt.

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung astronomischer Beobachtungen hat sich die Astrofotografie von einer primär handwerklich geprägten Disziplin zu einem hochgradig interdisziplinären Forschungsfeld entwickelt. Die moderne Astrofotografie ist ein interdisziplinäres Gebiet, das Erkenntnisse aus verschiedenen Fachgebieten wie der Astrophysik, der Optik, der Elektrotechnik und in besonderem Maße der Informatik vereint. Digitale Bildsensoren, leistungsfähige Rechensysteme und komplexe Bildverarbeitungsalgorithmen bilden gegenwärtig die Grundlage sowohl professioneller astronomischer Forschung als auch ambitionierter Amateurprojekte.

Aus informatischer Perspektive ist die Astrofotografie von besonderem Interesse, da sie eine Vielzahl klassischer und moderner Problemstellungen der digitalen Signal- und Bildverarbeitung in einem realen, physikalisch stark eingeschränkten Kontext vereint. Hierzu zählen insbesondere die Rauschunterdrückung, die Bildregistrierung, die Rekonstruktion unter unvollständigen oder fehlerbehafteten Daten sowie die algorithmische Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Diese Aspekte machen die Astrofotografie zu einem anschaulichen Anwendungsfeld für theoretische Konzepte der Informatik.

1.2 Technische und physikalische Herausforderungen

Trotz erheblicher technologischer Fortschritte unterliegt die Astrofotografie fundamentalen physikalischen und technischen Grenzen. Die beobachteten Objekte befinden sich in äußerst großen Entfernungen, was zu einer signifikant geringeren Strahlungsintensität führt. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Störfaktoren auf das aufgenommene Signal einwirken. Zu den genannten Störfaktoren zählen das unvermeidbare Quantenrauschen des Lichts, thermisches Rauschen der Sensoren, atmosphärische Turbulenzen (Seeing), Lichtverschmutzung sowie mechanische Ungenauigkeiten in der Nachführung der Teleskopmontierung.

Diese Einflüsse resultieren in einer signifikanten Beeinträchtigung des Signal-Rausch-Verhältnisses von Einzelaufnahmen astronomischer Objekte. Feinstrukturen, schwache Nebel oder entfernte Galaxien sind in Rohaufnahmen oft kaum oder gar nicht erkennbar. Eine einfache Erhöhung der Belichtungszeit ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich, da lange Einzelbelichtungen die Auswirkungen von Nachführfehlern, atmosphärischen Schwankungen und Sättigungseffekten verstärken.

Die zentrale Herausforderung der Astrofotografie besteht somit darin, aus einer Vielzahl stark verrauschter, unvollkommener Einzelbilder ein möglichst informationsreiches Gesamtergebnis zu rekonstruieren. An dieser Stelle gewinnt die algorithmische Bildverarbeitung eine entscheidende Bedeutung.

1.3 Image Stacking als Schlüsseltechnik

In der Astrofotografie stellt das sogenannte Image Stacking eine der wichtigsten und zugleich am weitesten verbreiteten Methoden zur Verbesserung der Bildqualität dar. Der Begriff „Stacking“ beschreibt die technische Methode, mehrere Einzelaufnahmen desselben Himmelsobjekts zu einem gemeinsamen Bild zu kombinieren. Ziel dieser Technik ist es, das Nutzsignal zu verstärken und zufällige Störanteile zu reduzieren.

Die grundlegende Idee des Stackings beruht auf statistischen Prinzipien: Das astronomische Signal manifestiert sich in sämtlichen Einzelbildern als weitgehend konstant, wohingegen das Rauschen zufällige Schwankungen aufweist. Es wurde festgestellt, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis durch geeignete Kombination der Bilder – beispielsweise durch Mittelwert-, Median- oder gewichtete Verfahren – theoretisch um den Faktor $\sqrt{N}$ verbessern lässt, wobei N die Anzahl der gestackten Aufnahmen bezeichnet. Diese einfache Beziehung verdeutlicht bereits, weshalb das sogenannte Stacking zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Astrofotografie geworden ist.

In der praktischen Anwendung umfasst das sogenannte Image Stacking jedoch weit mehr als eine einfache mathematische Verknüpfung von Bildern. Moderne Stacking-Verfahren umfassen eine Vielzahl komplexer Schritte, wie beispielsweise die präzise Bildregistrierung, das Subpixel-Alignment, die Qualitätsbewertung einzelner Frames, die adaptive Gewichtung sowie die Berücksichtigung systematischer Fehler. Die vorliegende Problematik ist als anspruchsvolles algorithmisches Problem zu klassifizieren, das eine Vielzahl an Konzepten aus dem Fachgebiet der Informatik integriert.

1.4 Relevanz von Stacking-Algorithmen

Aus der Perspektive der Informatik stellen Stacking-Algorithmen ein besonders relevantes Untersuchungsfeld dar, da sie sich an der Schnittstelle zwischen Theorie und Anwendung befinden. Einerseits beruhen sie auf mathematisch klar formulierbaren Modellen, etwa aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der linearen Algebra oder der Optimierung. Andererseits müssen sie unter realen Bedingungen funktionieren, die oft nicht ideal sind. In diesen Bedingungen sind Annahmen wie unabhängiges Rauschen oder perfekte Bildregistrierung nur näherungsweise erfüllt.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, ist die Tatsache, dass astronomische Bilddaten in der Regel sehr große Datenmengen umfassen. Die Verwendung von hochauflösenden Sensoren, die Durchführung langer Beobachtungsreihen sowie die Anwendung von Multikanalaufnahmen (beispielsweise in unterschiedlichen Wellenlängen) resultieren in signifikanten Anforderungen an die Rechenleistung und den Speicher. Effiziente Algorithmen, Parallelisierung und numerische Stabilität spielen demnach eine zentrale Rolle.

Eine Fragestellung von besonderem Interesse ist dabei die Untersuchung der Realisierbarkeit theoretischer Verbesserungen des Signal-Rausch-Verhältnisses in der Praxis. Obwohl mathematische Modelle oft eine nahezu beliebige Qualitätssteigerung durch Erhöhung der Bildanzahl suggerieren, zeigen reale Anwendungen, dass der Nutzen des Stackings ab einem bestimmten Punkt abnimmt. Diese Diskrepanz zwischen theoretischem Potenzial und praktischer Wirksamkeit verdeutlicht, dass Stacking-Algorithmen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern stets im Kontext physikalischer, technischer und statistischer Randbedingungen analysiert werden müssen.

1.5 Motivation zur Untersuchung der Grenzen des Stackings

Die in der Astrofotografie weitverbreitete Nutzung von Image Stacking führt in der Praxis häufig zu überhöhten Erwartungen an die Leistungsfähigkeit dieser Methode. Insbesondere im Amateurbereich wird Stacking häufig als universelle Lösung betrachtet, mit der sich nahezu beliebige Qualitätsdefizite kompensieren lassen. Diese Annahme erkennt jedoch die grundlegenden Grenzen, die durch Physik, Sensorik und mathematische Modelle gesetzt sind.

Aus wissenschaftlicher und informatischer Perspektive ist es daher von signifikanter Relevanz, die Grenzen des Stackings systematisch zu untersuchen. Zu den zu erörternden Fragestellungen zählt die Untersuchung der Bedingungen, unter denen eine zusätzliche Erhöhung der Bildanzahl keinen signifikanten Qualitätsgewinn mehr bewirken würde. Ein weiterer Punkt, der einer eingehenden Betrachtung unterliegt, ist die Rolle systematischer

Fehler. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die Analyse der Fähigkeit von algorithmischen Verbesserungen, physikalische Limitierungen zu überwinden.

Die Motivation dieser Arbeit liegt demnach nicht allein in der Beschreibung etablierter Verfahren, sondern in einer kritischen Analyse ihrer Leistungsfähigkeit. Das Ziel besteht darin, ein realistisches Verständnis dafür zu entwickeln, welche Leistungen Stacking erbringen kann und wo seine prinzipiellen Grenzen liegen. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für die Astrofotografie von Relevanz, sondern lassen sich auch auf andere Bereiche der Bildverarbeitung übertragen, in denen ähnliche inverse Probleme unter Rausch- und Datenbeschränkungen auftreten.

1.6 Problemstellung

Astrofotografie erscheint zunächst als eine kreative Methode, den Nachthimmel fotografisch festzuhalten. Doch hinter den ästhetischen Bildern stehen anspruchsvolle technische und physikalische Prozesse. Die Erfassung von lichtschwachen Himmelsobjekten stellt Astrofotografen vor verschiedene Probleme: Von der optimalen optischen und fotografischen Ausrüstung bis hin zur nachträglichen Bildbearbeitung mit Algorithmen ist ein durchdachtes Zusammenspiel notwendig, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Ein Hauptproblem ist die Aufnahme des schwachen Lichts von Sternen und Galaxien, das oft von störenden Einflüssen wie Lichtverschmutzung, atmosphärischem Flimmern („Seeing“) oder elektronischem Bildrauschen in den Sensoren beeinträchtigt wird. Hinzu kommt die Erdrotation, die bereits bei kurzen Belichtungszeiten zu einer Bewegungsunschärfe führt, wenn keine präzise Nachführtechnik eingesetzt wird. Stacking-Algorithmen, die aus mehreren Aufnahmen ein qualitativ verbessertes Gesamtbild berechnen, spielen hier eine Schlüsselrolle. Gleichzeitig sind deren praktische Anwendung und theoretische Funktion eng an die Dynamik von Datenanalyse, Bildverarbeitung und mathematischer Modellierung gekoppelt, was letztlich auch Grenzen aufzeigt: Sowohl die Rechenleistung aktueller Systeme als auch die Komplexität von Algorithmen stellt Informatiker und Astrofotografen vor Herausforderungen.

1.7 Zielsetzung

Das Ziel dieser Studienarbeit ist es, die Grenzen der Astrofotografie aus einer interdisziplinären Perspektive zu analysieren. Dabei sollen sowohl physikalische als auch informatische Aspekte beleuchtet werden. Der Fokus liegt jedoch auf den theoretischen Grundlagen, insbesondere auf Stacking-Algorithmen, die die Qualität der Astrofotografie entscheidend beeinflussen. Die Arbeit wird zunächst die physikalischen Grenzen aufzeigen, beispielsweise

die Abhängigkeit von Standortbedingungen und Ausrüstung. Anschließend folgt ein detaillierter Abschnitt über die theoretischen und praktischen Herausforderungen des Stackings, etwa die optimale Auswahl der Einzelbilder, die Algorithmen zur Rauschunterdrückung und der Verlust von Details durch mathematische Transformationen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Risiken und Limitierungen der Astrofotografie zu verdeutlichen – von technischen Problemen wie Hardwareausfällen bis hin zu informatischen Schwierigkeiten wie der Skalierbarkeit von Algorithmen auf großen Datensätzen. Durch diese umfassende Analyse soll nicht nur ein tieferes Verständnis der Komplexität der Astrofotografie vermittelt, sondern auch ein wissenschaftlicher Beitrag zur Optimierung der bestehenden Verfahren geleistet werden.

1.8 Risiken

Trotz der beeindruckenden technologischen Fortschritte bleibt die Astrofotografie eine Disziplin mit erheblichen Risiken, die sowohl praktische als auch theoretische Aspekte betreffen. Auf der praktischen Seite sind Astrofotografen häufig von der Umwelt abhängig: Eine unzureichende Positionierung des Teleskops und unerwartete Wetterumschwünge oder starke Lichtverschmutzung können die Bildqualität erheblich beeinträchtigen. Zudem kann unsachgemäßer Umgang mit der empfindlichen technischen Ausrüstung, wie Kamerasensoren und Teleskopoptik, zu Kosten und Frustration führen.

Auf der theoretischen Ebene sind die Risiken oft weniger sichtbar, aber nicht minder bedeutsam. Ein zentraler Bestandteil der Bildverarbeitung, nämlich die Anwendung von Stacking-Algorithmen, ist von der Qualität und Menge der aufgenommenen Rohdaten abhängig. Ungenauigkeiten bei der Auswertung und Kalibrierung der Bilder können schnell zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Das sogenannte „Overfitting“, bei dem sich die Algorithmen zu stark an die Artefakte anpassen, führt in der Astrofotografie oft zu verfälschten Darstellungen. Hinzu kommt die Herausforderung, große Datenmengen effizient zu speichern und zu verarbeiten, besonders wenn hochauflösende Kameras mehrere Tausend Bilder erzeugen. Für Informatiker birgt dies die Aufgabe, Algorithmen zu optimieren, die sowohl bezüglich ihrer Laufzeit als auch ihrer Speicherkomplexität skalierbar sind.



Theoretische Grundlagen

2.1 Astronomische Strahlungsquellen und Photonenfluss

Dieser Abschnitt beschreibt, wie astronomische Objekte elektromagnetische Strahlung erzeugen und wie sich diese Strahlung im Photonenbild als Photonfluss am Teleskop und am Sensor ausdrücken lässt. Diese Begriffe bilden die physikalische Grundlage für die weitere Betrachtung der Grenzen der Astrofotografie. [1], [2], [3] Die meisten Informationen über das Universum werden aus der Analyse der elektromagnetischen Strahlung gewonnen, die astronomische Objekte aussenden oder reflektieren. Diese Strahlung lässt sich als elektromagnetische Welle mit Wellenlänge λ und Frequenz ν beschreiben, die über die Beziehung $\lambda \cdot \nu = c$ mit der Lichtgeschwindigkeit c verknüpft sind. Alternativ kann Licht im Teilchenbild als Strom masseloser Quanten (Photonen) aufgefasst werden, die diskrete Energiepakete transportieren. [4], [5] Für die Astrofotografie ist insbesondere die Teilchen-Sicht relevant, da elektronische Detektoren letztlich einzelne Photonen registrieren und in elektrische Ladung umwandeln. Die Stärke des Bildsignals und das unvermeidliche Photonrauschen hängen direkt von der Anzahl der detektierten Photonen ab und lassen sich nur im Photonenbild adäquat beschreiben. [1], [6], [7]

Astronomische Objekte emittieren Strahlung über einen weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, von Radiowellen bis Gammastrahlung. Für die bodengebundene Astrofotografie ist vor allem das optische Fenster der Erdatmosphäre relevant, das grob den Bereich von etwa 300–900 nm umfasst und den sichtbaren Bereich (ca. 400–700 nm) sowie angrenzendes

nahes Infrarot einschließt. [1], [8] Abbildung 1 zeigt nochmals anschaulich dieses Spektrum sowie das sogenannte atmosphärische Fenster.

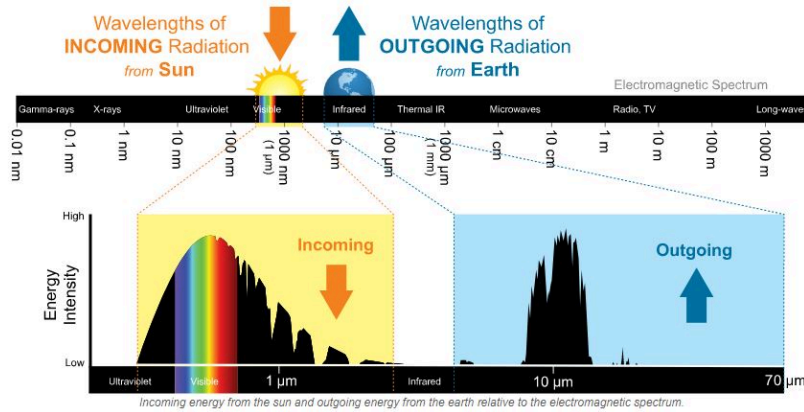


Abbildung 1 – Abbildung der Wellenlängen und des atmosphärischen Fensters. Quelle: NOAA NWS

Ein Photon mit der Frequenz ν besitzt die Energie

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (1)$$

wobei h die Planck-Konstante und c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. [1]

- E : Energie eines Photons [J]
- h : Planck-Konstante $\approx 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
- ν : Frequenz [Hz]
- λ : Wellenlänge [m]
- c : Lichtgeschwindigkeit $\approx 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Diese Gleichung folgt aus der Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung in Energiequanten $E = h\nu$ sowie der wellenoptischen Beziehung $c = \lambda\nu$. Kürzere Wellenlängen (blaues und ultraviolettes Licht) tragen somit mehr Energie pro Photon als längere Wellenlängen (rotes und infrarotes Licht). [1], [3] Für die Astrofotografie bedeutet dies, dass bei gleicher Strahlungsleistung im optischen Bereich langwelliges Licht mehr Photonen pro Sekunde liefert als kurzwelligeres Licht, da die Energie pro Photon kleiner ist. Da elektronische Detektoren Photonen zählen, wirkt sich dies direkt auf die erreichbare Bildqualität und die mögliche Bildauflösung aus. [6], [7]

Zur quantitativen Beschreibung der Strahlung werden in der Radiometrie Leistungsgrößen verwendet, die sich mit Hilfe der Photonenergie in photonische Größen übersetzen lassen. Wichtige radiometrische Größen sind :

- Strahlungsleistung (radiant power) Φ_e [W] Gesamtenergie pro Zeit, die in Form elektromagnetischer Strahlung transportiert wird.
- Bestrahlungsstärke (irradiance) E_e [W/m²] Strahlungsleistung pro Fläche, die auf eine Detektorfläche fällt.
- Strahlungsflussdichte (flux density) f_ν oder f_λ [z. B. W/m²/Hz, W/m²/nm] Strahlungsleistung pro Fläche und Frequenz- oder Wellenlängenintervall.

Diese Größen sind in der astronomischen und optischen Literatur formal definiert und bilden die Basis für photometrische Messungen. [5], [9], [10], [11] Im Photonenbild sind die folgenden Größen zentral [12]:

- Photonenzahl N: Anzahl der Photonen (dimensionslos).
- Photonfluss $\Phi_p = \frac{dN}{dt}$ [Photons/s]: Anzahl der Photonen pro Zeit, die durch eine betrachtete Fläche oder ein System treten.
- Photonflussdichte (Photonen-Bestrahlungsstärke) $\Phi_{\{p,A\}} = \frac{dN}{dt \cdot dA}$ [Photons s⁻¹m⁻²]: Anzahl der Photonen pro Zeit und Fläche.

Für monochromatische Strahlung oder Strahlung in einem schmalen spektralen Band mit Bestrahlungsstärke E_e [$\frac{W}{m^2}$] bei Wellenlänge λ ergibt sich der Zusammenhang:

$$\Phi_{p,A} = \frac{E_e}{E} = \frac{E_e}{h \cdot \frac{c}{\lambda}} = \frac{E_e \cdot \lambda}{h \cdot c} \quad (2)$$

mit $\Phi_{p,A}$ als Photonflussdichte [Photons s⁻¹m⁻²] und E_e als Bestrahlungsstärke [$\frac{W}{m^2}$]. Die Konstante h·c ist das Produkt aus Planck-Konstante und Lichtgeschwindigkeit. Die Formel ergibt sich daraus, dass die Bestrahlungsstärke die Energie pro Zeit und Fläche beschreibt und die Zahl der Photonen pro Zeit und Fläche entsprechend der Strahlungsleistung dividiert durch die Energie pro Photon entspricht. Diese Beziehung verbindet radiometrische Messgrößen mit der tatsächlich detektierten Photonenanzahl und ist damit eine fundamentale Grundlage für die Berechnung erwarteter Photonenzahlen in der Astrofotografie. [6] In der optischen Astronomie wird die beobachtete Helligkeit eines Objekts über das Magnitudensystem beschrieben. [4], [11], [13] Die Differenz der scheinbaren Magnituden zweier Objekte m_1 und m_2 ist über deren Flussdichten f_1 und f_2 durch

$$m_1 - m_2 = -2,5 \cdot \log_{10} \left(\frac{f_1}{f_2} \right) \quad (3)$$

definiert. Hier bezeichnet f typischerweise den Strahlungsfluss (oder die Strahlungsflussdichte) eines Objekts in einem bestimmten photometrischen Band. Durch Umstellen erhält man das Flussverhältnis in Abhängigkeit von der Magnitudendifferenz:

$$\frac{f_1}{f_2} = 10^{-0,4(m_1-m_2)} \quad (4)$$

Ein Unterschied von 1 mag entspricht einem Flussverhältnis von etwa 2,512, ein Unterschied von 5 mag einem Faktor 100. [6] Da der Photonfluss im jeweiligen Band proportional zum Strahlungsfluss ist, gilt dieses Verhältnis auch für Photonflussdichten.

Photometrische Systeme werden über Referenzsterne (z. B. der Stern Wega mit mag 0,0) kalibriert, deren Fluss oder Photonfluss in den jeweiligen Bändern als Nullpunkt dient. [4], [11] Kennt man den Fluss f_{ref} oder die Photonflussdichte $\Phi_{p,\text{ref}}$ eines Sterns mit Magnitude $m = 0$ in einem Filterband, so lässt sich der Fluss eines Sterns der Magnitude m durch

$$\frac{f}{f_{\text{ref}}} = 10^{-0,4m} \quad (5)$$

bestimmen. Entsprechend skaliert die Photonflussdichte mit demselben Faktor $10^{-0,4m}$. In der Literatur finden sich konkrete Nullpunktflüsse, aus denen typische Photonflussdichten für 0-mag-Sterne im V-Band (mittleren, gelblichen Wellenlängenbereich des sichtbaren Spektrums) am oberen Atmosphärenrand berechnet werden können. Diese Werte ermöglichen praxisnahe Abschätzungen erwarteter Photonenzahlen am Teleskop und dienen damit der Planung von Belichtungszeiten. [6] Die von einem Objekt empfangene Photonenzahl hängt linear von der effektiven Sammelfläche des optischen Systems ab. Für ein Teleskop mit Aperturdurchmesser D ergibt sich zunächst die geometrische Öffnungsfläche

$$A_{\text{geo}} = \pi \cdot \frac{D^2}{4} \quad (6)$$

mit D in Metern und A_{geo} in Quadratmetern. Dabei bezeichnet die Apertur die Öffnungsfläche des Teleskops. Aufgrund von Reflexionsverlusten an Spiegeln, Absorption in Linsen und Filtern sowie Obstruktionen durch Sekundärspiegel steht jedoch nur ein Teil dieser Fläche effektiv zur Verfügung. [4], [9]

Die effektive Sammelfläche kann durch

$$A_{\text{eff}} = A_{\text{geo}} \cdot \tau_{\text{opt}} \quad (7)$$

beschrieben werden, wobei τ_{opt} die Gesamtdurchlässigkeit des optischen Systems (dimensionslos, 0–1) darstellt. Diese Größe fasst alle optischen Verluste zusammen und bestimmt, wie viele Photonen pro Sekunde bei einem gegebenen Photonfluss tatsächlich das Detektorsystem erreichen. [4] Sei Φ_p die Photonflussdichte des astronomischen Objekts am Ort des Teleskops, dann ist die Zahl der vom Objekt eingefangenen Photonen pro Sekunde

$$N_{\text{obj}} = \Phi_p \cdot A_{\text{eff}} \quad (8)$$

mit N_{obj} in $\frac{\text{Photons}}{s}$. [6], [9] Berücksichtigt man zusätzlich die atmosphärische Transmission $T_{\text{atm}(\lambda)}$ zwischen 0 und 1, ergibt sich am Boden

$$N_{\text{obj,ground}} = \Phi_p \cdot A_{\text{eff}} \cdot T_{\text{atm}(\lambda)} \quad (9)$$

Die atmosphärische Transmission ist stark wellenlängenabhängig und reduziert insbesondere im blauen und ultravioletten Bereich den Photonfluss, während das optische Fenster eine vergleichsweise hohe Transmission aufweist. [1], [8] Für ein ausgedehntes Objekt mit gegebener Oberflächenhelligkeit (z. B. in Magnituden pro Quadratbogensekunde) ist neben der Sammelfläche auch die Winkelskalierung des Systems entscheidend. Ein Pixel mit Winkelmaßstab $\theta_{\text{pix}} [\frac{\text{Bogensekunden}}{\text{Pixel}}]$ deckt am Himmel einen soliden Winkel Ω_{pix} ab (nach Umrechnung der Winkleinheiten in Steradian). [6], [7]

Der mittlere Photonenzufluss pro Pixel und Belichtungszeit t_{exp} ergibt sich näherungsweise zu

$$N_{\text{pix}} \approx \Phi_{p,\text{SB}} \cdot A_{\text{eff}} \cdot \Omega_{\text{pix}} \cdot t_{\text{exp}} \quad (10)$$

wobei $\Phi_{p,\text{SB}}$ die Photonflussdichte pro Steradian ist. Dieser Ausdruck verknüpft die physikalische Oberflächenhelligkeit des Objekts mit der registrierten Photonenzahl im Pixel und bildet eine wichtige Grundlage für die Diskussion von Sampling und Signal-Rausch-Verhältnis. [6], [7] Der Detektor wandelt eingehende Photonen mit der wellenlängenabhängigen Quanteneffizienz $QE(\lambda)$ in Elektronen um. Die mittlere Zahl der erzeugten Signal-Elektronen pro Pixel ist damit

$$N_e = N_{\text{pix}} \cdot QE(\lambda) \quad (11)$$

wobei N_e die Anzahl der registrierten Elektronen und $QE(\lambda)$ eine dimensionslose Effizienz zwischen 0 und 1 ist. Die Quanteneffizienz koppelt die astrophysikalische Photonenstatistik an das elektrische Signal und bestimmt, wie effizient Photonen unterschiedlicher Wellenlängen in messbare Signale umgesetzt werden. [4], [14]

2.2 Atmosphäre und Transmission

Die Erdatmosphäre beeinflusst den Weg der Photonen vom astronomischen Objekt bis zum Detektor und begrenzt damit sowohl die effektive Signalstärke als auch die erreichbare Auflösung in der Astrofotografie. Sie schwächt das Signal und verändert die Bilder durch turbulente Brechungsindexfluktuationen. Die durch die Atmosphäre laufende Strahlung wird abgeschwächt, weil Photonen absorbiert oder aus der Sichtlinie gestreut werden. In der optischen Astronomie wird diese Abschwächung als atmosphärische Extinktion bezeichnet und hängt vor allem von der Luftmasse und von der Wellenlänge ab. Die sogenannte Transmission

beschreibt die Lichtdurchlässigkeit von optischen Komponenten, darunter Linsen oder Filtern. [15], [16]

Die wichtigsten Beiträge zur Extinktion sind:

- Rayleigh-Streuung an Luftmolekülen: Rayleigh-Streuung tritt an Teilchen auf, die deutlich kleiner als die Wellenlänge sind, und führt zu einer starken Wellenlängenabhängigkeit der Extinktion $\propto \frac{1}{\lambda^4}$. Kurzwelliges (blaues, UV) Licht wird daher deutlich stärker gestreut als langwelliges (rotes) Licht, was unter anderem zum Blau des Tageshimmels führt. [15]
- Mie-Streuung an Aerosolen: Mie-Streuung wird durch größere Partikel wie Staub, Tröpfchen und Aerosole verursacht und weist eine schwächere Wellenlängenabhängigkeit auf. Sie trägt insbesondere im roten Spektralbereich und bei niedrigen Beobachtungshöhen zur Extinktion bei. [17]
- Molekulare Absorption: Moleküle wie Ozon (O_3), Wasserdampf (H_2O) und Sauerstoff (O_2) absorbieren Photonen in bestimmten Spektralbändern. Dies führt zu charakteristischen Absorptionsbändern (z.B. Ozon im UV, Wasserbänder im nahen IR), in denen die Transmission stark reduziert ist. [8]

Für die Astrofotografie bedeutet dies, dass die transmittierte Strahlung in einem Filterband durch alle drei Mechanismen gleichzeitig reduziert wird. Der Extinktionskoeffizient $k(\lambda)$ fasst diese Effekte häufig effektiv pro Wellenlängenbereich zusammen (Einheit meist mag/Luftmasse). [15] Die Luftmasse X beschreibt, um welchen Faktor der Strahlungsweg durch die Atmosphäre gegenüber dem Zenit vergrößert ist. Der Zenit ist der Punkt, der senkrecht (90°) zum Beobachtenden steht. Bei einem einfachen planparallelen Atmosphärenmodell erhält man für den Zenitwinkel z die Näherung

$$X \approx \sec(z) = \frac{1}{\cos(z)} \quad (12)$$

mit z als Winkel zwischen Beobachtungsrichtung und Zenit. Für moderat große Zenitwinkel (typisch $z \lesssim 60^\circ$) liefert diese Beziehung hinreichend genaue Werte für photometrische Korrekturen. [15], [18], [19] Bei größeren Zenitwinkeln (d.h. nahe am Horizont) ist die planparallele Näherung nicht mehr ausreichend, und es werden empirisch verbesserte Formeln verwendet, beispielsweise

$$X \approx \sec(z) \cdot (1 - 0,0012 \cdot (\sec^2(z) - 1)) \quad (13)$$

die die Erdkrümmung und die vertikale Struktur der Atmosphäre besser berücksichtigen. Die beobachtete Helligkeit F eines Objekts in einem Filterband wird durch die Extinktion gemäß

$$F_{\text{obs}} = F_0 \cdot 10^{-0,4 \cdot k(\lambda) \cdot X} \quad (14)$$

abgeschwächt, wobei F_0 der extraterrestrische Fluss (oberhalb der Atmosphäre), $k(\lambda)$ der Extinktionskoeffizient in mag pro Luftmasse und X die Luftmasse ist. [11], [15], [18]

- F_{obs} : beobachteter Fluss am Teleskop
- F_0 : Fluss ohne atmosphärische Dämpfung
- $k(\lambda)$: Extinktionskoeffizient [mag/Luftmasse]
- X : Luftmasse (dimensionslos)

Die Formel folgt aus der Definition, dass eine Extinktion $k \cdot X$ in Magnituden einer logarithmischen Abschwächung des Flusses entspricht, und aus der Beziehung zwischen Magnitudendifferenz und Flussverhältnis. Typische Extinktionswerte in mittleren Breiten liegen beispielsweise bei etwa 0,4 mag/Luftmasse im niedrigeren Wellenlängenbereich (blau), 0,2 mag/Luftmasse im mittleren Wellenlängenbereich und 0,1 mag/Luftmasse im höheren Wellenlängenbereich, während im nahen IR die Extinktion weiter abnimmt. Dies verdeutlicht, dass kurze Wellenlängen deutlich stärker von der Atmosphäre gedämpft werden als lange. [15], [20]

Da der Photonfluss direkt proportional zum Fluss F ist, reduziert die atmosphärische Extinktion die am Teleskop verfügbare Photonenanzahl um denselben Faktor wie die Strahlungsleistung. [6], [15] Für die effektive Photonflussdichte $\Phi_{p,\text{obs}}$ gilt damit analog

$$\Phi_{p,\text{obs}} = \Phi_{p,0} \cdot 10^{-0,4 \cdot k(\lambda) \cdot X} \quad (15)$$

wobei $\Phi_{p,0}$ die Photonflussdichte ohne atmosphärische Abschwächung ist. Die Folge ist, dass bei hoher Luftmasse und in kurzwelligen Filtern deutlich weniger Photonen den Detektor erreichen und damit für ein gegebenes Signal-Rausch-Verhältnis längere Belichtungszeiten erforderlich werden. Das Signal-Rausch-Verhältnis beschreibt dabei die Qualität eines Nutzsymbols und setzt das Signal mit dem Rauschen ins Verhältnis. Dies verknüpft die Wahl der Beobachtungszeit (Objekt möglichst in der Nähe des Meridians) direkt mit der physikalischen Photonstatistik. [7], [15]

Neben der Extinktion verändert die Atmosphäre die räumliche Struktur des Lichts durch turbulente Fluktuationen des Brechungsindex. Die einfallenden Photonen werden an der Atmosphäre dadurch unterschiedlich gebrochen. Diese Turbulenz führt dazu, dass die Wellenfronten verformt werden und ein punktförmiger Stern nicht als Beugungsscheibchen der Optik, sondern als verwaschene Seeing-Scheibe erscheint. Unter astronomischem Seeing versteht man die durch die Atmosphäre verursachte zeitlich veränderliche Unschärfe und Verzerrung von Sternbildern. Die Atmosphäre weist auf verschiedenen Höhen und Skalen Temperatur- und Dichteschwankungen auf, die den Brechungsindex lokal verändern. Luftzellen mit leicht unterschiedlichem Brechungsindex bewegen sich durch das Teleskopfeld und verzerren die ankommende Wellenfront. Integriert man diese Schwankungen entlang der Sichtlinie, erhält man ein stochastisches Wellenfrontfehlerfeld, das sich zeitlich ändert. Je nach

Stärke der Turbulenz werden unterschiedliche räumliche Skalen dominieren, was durch das sogenannte C_{N^2} -Profil (Strukturkonstante des Brechungsindex) beschrieben wird. [16]

Für praktische Anwendungen fasst man die Wirkung der Turbulenz im Fried-Parameter r_0 zusammen. Der Fried-Parameter r_0 (Fried's coherence length) ist ein Maß für die Qualität der atmosphärischen Übertragung. Er ist definiert als der Durchmesser einer Kreisöffnung, für die der durch die Atmosphäre verursachte rms-Wellenfrontfehler etwa 1 radian ($\approx \lambda/6$) beträgt. [21], [22]

- r_0 : Fried-Parameter [m] Durchmesser eines Bereiches der Eintrittspupille, über den die Wellenfront als „weitgehend kohärent“ angesehen werden kann.

Ist der Teleskopdurchmesser D deutlich kleiner als r_0 , kann das System näherungsweise beugungsbegrenzt arbeiten; ist D deutlich größer als r_0 , dominiert das Seeing, und die Auflösung wird nicht mehr durch die Optik, sondern durch die Atmosphäre begrenzt. [6], [18] Typische Werte an guten Standorten liegen bei $r_0 \approx 10$ cm bei $\lambda = 500$ nm, was einem Seeing von etwa 1" entspricht. Der Fried-Parameter skaliert mit der Wellenlänge ungefähr wie

$$r_0 \sim \lambda^{\frac{6}{5}} \quad (16)$$

sodass im nahen Infrarot deutlich größere r_0 -Werte und damit kleinere Seeing-Scheiben möglich sind als im sichtbaren Bereich. Die Turbulenzzellen wandern mit den Winden über das Teleskop hinweg, sodass sich das Muster der Wellenfrontverzerrungen auf Zeitskalen von Millisekunden bis Sekunden ändert. Die charakteristische Zeit, über die die atmosphärischen Bedingungen im Mittel stabil bleiben, wird durch den atmosphärischen Zeitkonstanten t_0 beschrieben.

- t_0 : atmosphärische Kohärenzzeit [s] Zeit, nach der sich das Turbulenzmuster signifikant verändert.

Für langbelichtete Bilder über viele t_0 hinweg ergibt sich ein gemitteltes Seeing-Bild, während kurzbelichtete Aufnahmen („Lucky Imaging“) Momente mit besonders geringem Wellenfrontfehler nutzen können. Dies erklärt, warum sehr kurze Einzelbelichtungen zu deutlich schärferen Einzelbildern führen können, obwohl die mittlere Seeing-Bedingung unverändert ist. [16] Der Einfluss der Atmosphäre auf die Abbildung eines punktförmigen Sterns lässt sich durch den Full-Width-at-Half-Maximum-Durchmesser der Seeing-Scheibe in Bogensekunden charakterisieren. In der theoretischen Beschreibung der Kolmogorov-Turbulenz, welche den Transport von kinetischer Energie in einer turbulenten Strömung beschreibt, ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Fried-Parameter r_0 und der FWHM des Seeing-Scheibchens (für langbelichtete Bilder) von näherungsweise

$$\text{FWHM}_{\text{seeing}} \approx 0,98 \cdot \frac{\lambda}{r_0} \quad (17)$$

wobei λ die Beobachtungswellenlänge und r_0 der Fried-Parameter ist (beide in gleichen Längeneinheiten). [19], [22], [23], [24]

Um den Wert in Bogensekunden auszudrücken, wird der Ausdruck mit dem Umrechnungsfaktor 206265 (Bogensekunden pro Radiant) multipliziert:

$$\text{FWHM}_{\text{seeing(arcsec)}} \approx 0,98 \cdot \left(\frac{\lambda}{r_0} \right) \cdot 206265 \quad (18)$$

- λ : Wellenlänge [m]
- r_0 : Fried-Parameter [m]
- $\text{FWHM}_{\text{seeing}}$: charakteristischer Seeing-Durchmesser [arcsec]

Die Formel zeigt, dass ein größerer Fried-Parameter (bessere atmosphärische Bedingungen) zu einem kleineren Seeing-Durchmesser führt und dass Seeing bei längeren Wellenlängen etwas günstiger ist. In der Praxis ergibt sich die beobachtete Punktspreizfunktion (PSF) eines Sterns aus der Faltung der optischen PSF des Teleskops mit der atmosphärischen PSF. [25]

$$h_{\text{eff}} = h_{\text{optik}} * h_{\text{atm}} \quad (19)$$

- h_{eff} : effektive PSF des Gesamtsystems
- h_{optik} : PSF der beugungsbegrenzten Optik
- h_{atm} : PSF der Atmosphäre (Seeing)

Die Faltung beschreibt mathematisch, dass das Bild eines Punktes durch jeden Teil des Systems „verschmiert“ wird. Ist die atmosphärische PSF deutlich breiter als die optische Beugungsscheibe, dominiert h_{atm} , und das System ist seeing-begrenzt; ist hingegen die Optik der limitierende Faktor (z. B. bei Raumteleskopen oder mit leistungsfähiger Adaptiver Optik), bestimmt h_{optik} die effektive Auflösung. [25] Die Betrachtung von Extinktion und Seeing vervollständigt den Weg der Photonen vom astronomischen Objekt über die Atmosphäre bis in das Teleskop. Die Luftmasse und die wellenlängenabhängige Extinktion bestimmen, wie viele Photonen überhaupt den Detektor erreichen und damit die erreichbare Signalstärke und das Signal-Rausch-Verhältnis. [7], [15] Gleichzeitig setzen turbulente Brechungsindexfluktuationen, beschrieben durch den Fried-Parameter r_0 und den Seeing-Scheibendurchmesser, eine reale Auflösungsgrenze, die häufig deutlich über der theoretischen Beugungsgrenze der Optik liegt. Selbst ein perfektes, beugungsbegrenztes Teleskop kann diese Grenze ohne adaptive Optik nicht unterschreiten. Damit liefert die Atmosphäre eine zentrale physikalische Begründung dafür, warum die in der Optik ideal erreichbare Auflösung in der bodengebundenen Astrofotografie meist nicht ausgeschöpft werden kann.

2.3 Optische Systeme der Astrofotografie

Nachdem in den vorherigen Abschnitten der Ursprung der Photonen in astronomischen Strahlungsquellen sowie der Einfluss der Erdatmosphäre auf den Photonfluss und die Auflösung betrachtet wurden, richtet sich der Fokus nun auf die optischen Systeme, die diese Photonen sammeln und auf den Detektor abbilden. Teleskope und ihre optischen Komponenten bestimmen maßgeblich, wie effizient Photonen gesammelt, geleitet und in ein Abbild des Himmels überführt werden und welche theoretische Maximalauflösung dabei physikalisch erreichbar ist. Grundsätzlich lässt sich die Aufgabe eines Teleskops auf zwei zentrale Funktionen reduzieren: die Sammlung möglichst vieler Photonen durch eine große Öffnung sowie die Abbildung des einfallenden Lichts auf eine Bildebene mit definierter Abbildungsskala. In der Astrofotografie kommen unterschiedliche optische Konzepte zum Einsatz, die sich in Konstruktion, Abbildungsqualität und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche unterscheiden. [3], [4], [26], [27]

Refraktoren sind Linsenteleskope, bei denen das Licht durch ein Objektiv aus Glaslinsen gebündelt und in der Fokalebene abgebildet wird. Das einfachste historische Design ist das achromatische Objektiv, das aus zwei Linsen unterschiedlicher Glasart besteht und die chromatische Aberration für zwei Wellenlängen minimiert. Moderne apochromatische Refraktoren verwenden drei oder mehr Linsen, teilweise aus speziellen ED-Gläsern, um die chromatische Aberration über einen größeren Spektralbereich zu korrigieren. In der Astrofotografie sind Refraktoren insbesondere wegen ihres stabilen Justageverhaltens, ihres hohen Kontrasts und ihrer vergleichsweise gut korrigierten Bildfelder bei kleinen bis mittleren Öffnungen verbreitet. [3], [4], [26], [27]

Newton-Reflektoren nutzen einen konkaven Hauptspiegel, meist parabolisch geschliffen, der das einfallende Licht sammelt und zu einem Fokus lenkt, sowie einen planen Sekundärspiegel, der den Strahlengang seitlich zum Okular oder zur Kamera auslenkt. Da reflektierende Optiken im relevanten Bereich keine chromatische Aberration aufweisen, sind Newton-Teleskope spektral weitgehend farbrein. Die zentrale Obstruktion durch den Sekundärspiegel verändert allerdings das Beugungsmuster und kann den Bildkontrast reduzieren. Newton-Teleskope bieten bei gleicher Öffnung häufig ein günstiges Verhältnis zwischen Kosten und Lichtsammelleistung und sind daher im Amateurbereich weit verbreitet. [3], [4], [26], [27]

Schmidt-Cassegrain-Teleskope sind kompakte, katadioptrische Systeme, die Spiegel- und Linsenelemente kombinieren. Ein sphärischer Hauptspiegel und ein konvexer Sekundärspiegel bilden eine gefaltete Cassegrain-Optik, während eine dünne Schmidt-Korrekturplatte an der Öffnung sphärische Aberration kompensiert. Dadurch wird eine lange Brennweite bei relativ kurzer Bauform realisiert. Schmidt-Cassegrain-Systeme sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit – von der Planetenbeobachtung bis zur Deep-Sky-Astrofotografie – weit verbreitet, erfordern

für großformatige Sensoren aber häufig zusätzliche Korrektoren, um ein ebenes und gut korrigiertes Bildfeld zu gewährleisten. [3], [4], [26], [27]

Astrographen sind speziell für fotografische Anwendungen optimierte Teleskope. Sie werden so ausgelegt, dass sie ein großes, ebenes Bildfeld mit hoher Korrektur klassischer Abbildungsfehler wie Astigmatismus, Koma und Feldkrümmung über den relevanten Spektralbereich liefern. Moderne Astrographen sind häufig schnelle Refraktor- oder Reflektorkonzepte mit integrierten Korrektorlinsen. Ziel ist es, den Photonfluss möglichst effizient und ohne signifikante Bildverschlechterung bis in die Bildebene zu führen, sodass auch große Sensoren bis in die Ecken hinein nutzbare, scharfe Sterne zeigen. [3], [4], [26], [27]

Eine zentrale Kenngröße zur Charakterisierung optischer Systeme ist das Öffnungsverhältnis, auch $\frac{f}{\text{Ratio}}$ genannt. Es ist definiert als das Verhältnis von Brennweite f zur Öffnung D des Teleskops, also $\text{Öffnungsverhältnis} = \frac{f}{D}$. Das Öffnungsverhältnis beschreibt, wie „lichtstark“ ein System ist: Bei gegebener Objekthelligkeit ist die Beleuchtungsstärke in der Bildebene näherungsweise umgekehrt proportional zum Quadrat des f/Ratio . Ein kleines $\frac{f}{\text{Ratio}}$ (etwa $\frac{f}{3}$ bis $\frac{f}{5}$) kennzeichnet ein lichtstarkes System, das bei gleicher Belichtungszeit mehr Photonen pro Flächeneinheit auf den Sensor bringt und damit insbesondere für ausgedehnte Deep-Sky-Objekte vorteilhaft ist. Ein großes $\frac{f}{\text{Ratio}}$ (etwa $\frac{f}{10}$) reduziert die Photonendichte pro Flächeneinheit, vergrößert aber die Abbildungsskala, was etwa bei Detailaufnahmen von Planeten und kleinen Objekten hilfreich sein kann. [4]

Zur Veranschaulichung bietet sich eine schematische Abbildung der grundlegenden Teleskoptypen (Refraktor, Newton-Reflektor, Schmidt-Cassegrain und Astrograph) an, welche jeweils den Strahlengang und die Position der optischen Elemente zeigt. Eine solche Darstellung findet sich Abbildung 2 und erleichtert das Verständnis der unterschiedlichen Konzepte. [3]

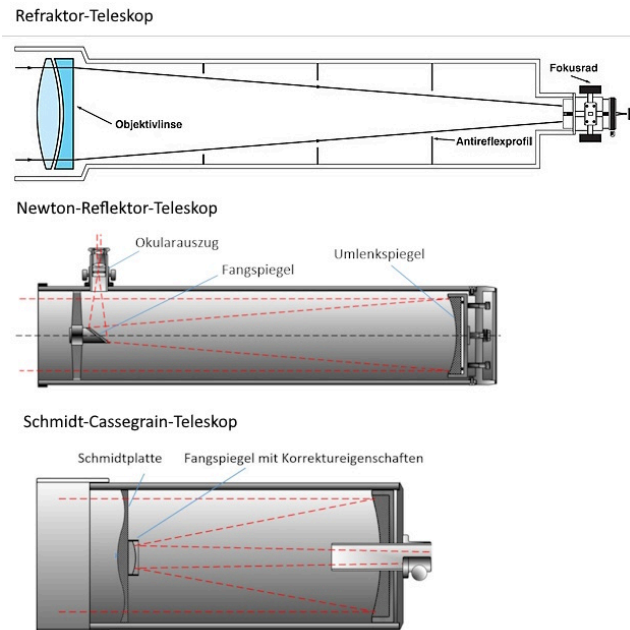


Abbildung 2 – Abbildung der Strahlungsverläufe bei Refraktor-, Newton-Reflektor- und Schmidt-Cassegrain-Teleskopen. Quellen: [28], [29], [30]

Die in diesem Abschnitt beschriebenen optischen Systeme lassen sich unabhängig von konkreten Gerätekonfigurationen durch wenige grundlegende Kenngrößen charakterisieren: Apertur, Brennweite, Öffnungsverhältnis, effektive Sammelfläche und beugungsbegrenzte Auflösung. Diese Größen bestimmen, wie viele Photonen pro Zeiteinheit gesammelt werden können und welche minimale Winkelauflösung ein Teleskop im beugungsbegrenzten Idealfall erreicht. [26], [27]

Refraktoren, Newton-Reflektoren und Schmidt-Cassegrain-Teleskope (SC) stellen in der Praxis drei prototypische Bauformen dar, die in Lehrbüchern und Skripten zur Beobachtungs-astronomie als repräsentativ für unterschiedliche Kompromisse zwischen Abbildungsqualität, Bildfeld, mechanischem Aufwand und Kosten diskutiert werden. Refraktoren bieten hohen Kontrast und ein weitgehend artefaktarmes Beugungsmuster, sind in größeren Aperturen jedoch optisch und mechanisch aufwendig. Newton-Reflektoren erlauben bei gegebener Öffnung eine große Sammelfläche bei vergleichsweise geringem Aufwand, weisen aber durch zentrale Obstruktion und Fangspiegelstreben ein modifiziertes Beugungsmuster auf. Kompakte Schmidt-Cassegrain-Systeme kombinieren eine gefaltete Strahlführung mit langer effektiver Brennweite und sind dadurch für hochauflösende Anwendungen attraktiv, erfordern jedoch häufig zusätzliche Korrektoren für große, gut korrigierte Bildfelder. [26], [27], [31]

Die beugungsbedingte Auflösungsgrenze lässt sich für alle genannten Systeme durch die Airy-Scheibe und das Rayleigh-Kriterium beschreiben. Sie skaliert invers mit der Apertur und direkt mit der Wellenlänge und definiert damit die minimale Winkeltrennung zweier Punktquellen,

die in einem beugungsbegrenzten System noch getrennt abgebildet werden können. In der bodengebundenen Astrofotografie wird diese theoretische Grenze jedoch in der Regel durch das atmosphärische Seeing überlagert, das eine deutlich größere effektive Punktspreizfunktion erzeugt und so die erreichbare Auflösung praktisch dominiert. [16], [19]

Für die weiteren Betrachtungen dieser Arbeit ist es ausreichend, ein Teleskopsystem durch typische Parameterbereiche zu modellieren, wie sie im Amateur- und Semiprofibereich verbreitet sind. Systeme mit Aperturen im Bereich von etwa 150–200 mm und Brennweiten zwischen ungefähr 700 und 1000 mm liefern in Verbindung mit modernen Sensoren Bildmaßstäbe von der Größenordnung einer Bogensekunde pro Pixel und erlauben damit eine praxisnahe Diskussion der Kopplung von Optik, atmosphärischem Seeing und Sampling, wie sie in Abschnitt 2.4 vertieft wird. [32], [33], [34]

Neben der geometrischen Auslegung des optischen Systems spielt die Transmission eine entscheidende Rolle. Jede optische Oberfläche verursacht Reflexionen und Absorption, sodass ohne geeignete Beschichtungen nur ein Teil des einfallenden Lichts den Detektor erreicht. An einer unbehandelten Glas–Luft-Grenzfläche treten je nach Brechungsindex Reflexionsverluste von mehreren Prozent pro Fläche auf; in einem mehrlinsigen System summiert sich dies zu erheblichen Verlusten. [10] Auch Spiegel weisen nur endliche Reflexionsgrade auf, typischerweise im Bereich von 85 bis 95 Prozent, sodass sich bei mehreren reflektierenden Flächen die effektive Durchlässigkeit des Systems spürbar verringert. [4]

Antireflexbeschichtungen werden eingesetzt, um Reflexionsverluste an Glas–Luft-Grenzflächen zu minimieren. Durch dünne Schichten mit geeignetem Brechungsindex und definierter Schichtdicke lässt sich destruktive Interferenz der reflektierten Wellen erreichen, sodass der effektive Reflexionsgrad für bestimmte Wellenlängen deutlich reduziert wird. Mehrschichtvergütungen erweitern diesen Effekt auf einen größeren Spektralbereich. In der Astrofotografie erhöhen solche Vergütungen die Transmission der Optik und reduzieren interne Reflexionen und Geisterbilder, was unmittelbar den Kontrast und die nutzbare Signalstärke verbessert. [4], [10]

Zusätzlich zu direkten Reflexionsverlusten beeinträchtigen Streulicht und interne Reflexe die Bildqualität. Streulicht entsteht beispielsweise an rauen Oberflächen, Staub oder mechanischen Komponenten im Tubus und manifestiert sich als erhöhter Hintergrund oder als diffuse Aufhellungen um helle Sterne. Um Streulicht zu minimieren, werden innen geschwärmte Flächen, Blenden und eine geeignete Tubusgeometrie eingesetzt. [4] Ein hoher Bildkontrast ist insbesondere für die Abbildung schwacher Strukturen entscheidend, die sich nur wenig vom Himmelshintergrund abheben.

Der effektive Signalfluss eines optischen Systems ergibt sich stets aus dem Zusammenspiel von Öffnung und Gesamtdurchlässigkeit des Strahlengangs. Wie bereits in Abschnitt 2.1 eingeführt, kann die effektive Sammelfläche als

$$A_{\text{eff}} = A_{\text{geo}} \cdot \tau_{\text{opt}} \quad (20)$$

geschrieben werden, wobei τ_{opt} alle Reflexions- und Absorptionsverluste des optischen Pfads umfasst. Eine höhere Transmission τ_{opt} führt bei konstanter Öffnung direkt zu einer größeren Zahl detektierter Photonen pro Zeiteinheit und damit entweder zu kürzeren notwendigen Belichtungszeiten oder zu einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis. Schlechte Vergütung, Verschmutzung oder starke Streulichtprobleme verringern hingegen den effektiven Signalfluss und limitieren so die praktisch erzielbare Bildqualität, obwohl die geometrische Öffnung unverändert bleibt. [4], [7]

Selbst bei einem idealen, verlustfreien System ist die Auflösung eines Teleskops nicht beliebig steigerbar, sondern durch die Wellencharakteristik des Lichts begrenzt. Diese fundamentale Grenze wird durch die Fraunhofer-Beugung an der Teleskopapertur beschrieben. Für eine kreisförmige Öffnung ergibt sich als Bild einer ideal punktförmigen Lichtquelle das sogenannte Airy-Muster: ein heller zentraler Fleck, die Airy-Scheibe, umgeben von konzentrischen Beugungsringen. [26], [35] Der Winkelradius des ersten Minimums der Airy-Scheibe – also der Abstand zwischen Zentrum und erstem Intensitätsnull – lässt sich näherungsweise durch

$$\theta_{\text{Airy}} \approx 1,22 \cdot \left(\frac{\lambda}{D} \right) \quad (21)$$

angeben, wobei λ die Wellenlänge des Lichts und D der Aperturdurchmesser des Teleskops ist. Umrechnung in Bogensekunden erfolgt mit dem Faktor 206265 arcsec pro Radian. Diese Größe liefert die theoretische Beugungsgrenze: Sie gibt an, wie fein Winkeldetails im Idealfall aufgelöst werden können, wenn die Optik perfekt und frei von weiteren Störeinflüssen ist. [26], [35]

Das Rayleigh-Kriterium nutzt die Airy-Scheibe, um eine praktische Grenze für die Auflösung zweier punktförmiger Lichtquellen zu definieren. Es besagt, dass zwei gleich helle Sterne als gerade noch getrennt gelten, wenn das Hauptmaximum der einen Airy-Scheibe im ersten Minimum der anderen liegt. Der zugehörige Winkelabstand θ_R ist identisch mit der oben genannten Beugungsgröße:

$$\theta_R = 1,22 \cdot \left(\frac{\lambda}{D} \right) \quad (22)$$

und wird in der Astronomie oft als theoretische Winkelauflösung eines beugungsbegrenzten Teleskops angegeben. [35] Die Formel zeigt direkt die Abhängigkeit von Apertur und Wellenlänge: Eine größere Öffnung oder eine kürzere Wellenlänge führt zu einer kleineren beugungsbedingten PSF und damit zu einer höheren theoretischen Auflösung.

Das Dawes-Kriterium stellt ein empirisches, aus visuellen Beobachtungen abgeleitetes Näherungskriterium für die Auflösung von Doppelsternen dar. Es gibt die minimale trennbare Winkelauflösung in Bogensekunden als

$$\theta_D \approx \left(\frac{116}{D_{\text{mm}}} \right) \quad (23)$$

an, wobei D_{mm} der Teleskopdurchmesser in Millimetern ist. Für typische Beobachtungsbedingungen im sichtbaren Spektralbereich liefert diese Beziehung praxisnahe Werte, die etwas unterhalb der Rayleigh-Grenze liegen, aber denselben funktionalen Zusammenhang – bessere Auflösung bei größerer Apertur – widerspiegeln. [3]

Zur Illustration der beugungsbedingten Auflösungsgrenzen eignet sich eine Abbildung des Airy-Musters. Eine solche Darstellung findet sich in Abbildung 3. [36]

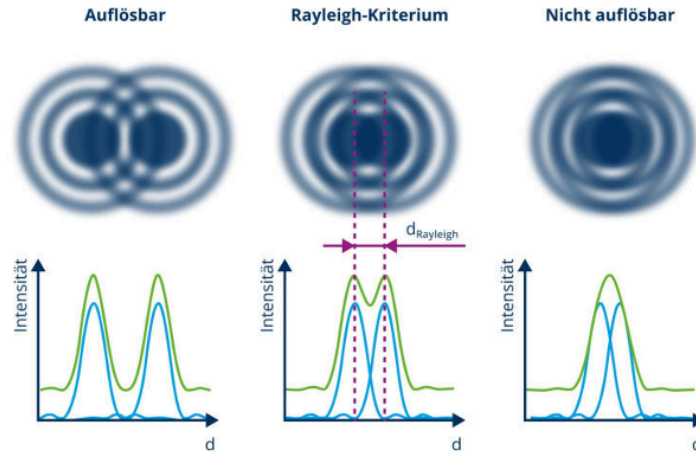


Abbildung 3 – Abbildung der Auflösungsgrenze gemäß dem Rayleigh-Kriteriums mit Intensität der Einzelpunkte. Quelle: [37]

2.4 Abbildung, Sampling und digitale Erfassung

Die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen optischen Systeme bestimmen, wie Photonen im Teleskop gesammelt und beugungsbegrenzt abgebildet werden. In der praktischen Astrofotografie ist jedoch entscheidend, wie diese kontinuierliche optische Abbildung durch einen diskreten, digitalen Sensor abgetastet wird und welche physikalischen Eigenschaften des Sensors die resultierenden Bilddaten prägen. Dieses Kapitel verbindet daher die geometrische Abbildung mit dem Sampling auf dem Detektor und mit der Sensorphysik, um das beobachtete Bild formal als Faltung der Szene mit der Systemantwort plus Rauschen zu beschreiben.

Der Abbildungsmaßstab eines Teleskop-Kamera-Systems beschreibt, welcher Himmelswinkel auf ein einzelnes Sensel (Pixel) abgebildet wird. Er verknüpft die physikalische Brennweite des Systems mit der Pixelgröße des Detektors und wird in der Astrofotografie üblicherweise in Bogensekunden pro Pixel angegeben. [6]

Die Brennweite f des Teleskops bestimmt die lineare Vergrößerung: Eine größere Brennweite projiziert einen gegebenen Himmelswinkel auf eine größere Strecke in der Fokalebene. [3] Die Pixelgröße p des Sensors (z.B. in Mikrometern) legt fest, wie fein diese Strecke digital abgetastet wird. [6] Aus der Kleinwinkelnäherung ergibt sich für den Bildmaßstab (Pixel Scale) die Beziehung

$$\text{Skala} \left[\frac{\text{arcsec}}{\text{pixel}} \right] \approx 206,265 \cdot \left(\frac{p[\mu\text{m}]}{f[\text{mm}]} \right) \quad (24)$$

wobei 206 265 die Anzahl der Bogensekunden pro Radiant ist. [4], [34], [38]

Dieser Abbildungsmaßstab verknüpft die Winkelauflösung mit der digitalen Abtastung: Ist die effektive PSF des Systems (Optik + Atmosphäre) beispielsweise durch ein Seeing von etwa 2" FWHM bestimmt, so sollte der Pixelmaßstab so gewählt werden, dass diese 2"-Struktur hinreichend fein über mehrere Pixel abgebildet wird. Bei sehr kleinen Skalen (z.B. 0,3"/Pixel) wird das Bild „überabgetastet“, bei sehr großen Skalen (z.B. 4"/Pixel) geht feine Struktur in einem einzigen Pixel verloren.

Zur Illustration findet man in der Literatur Beispiele, in denen CCD-Systeme mit Pixelgrößen von wenigen Mikrometern an Teleskopen mit Brennweiten im Bereich einiger Meter eingesetzt werden, was Skalen von etwa 0,1–1,0"/Pixel ergibt. [6], [39] Solche Skalen sind typisch für Deep-Sky-Astrofotografie, da sie einen Kompromiss zwischen Detailauflösung und Feldgröße darstellen.

Die digitale Erfassung eines optischen Bildes durch den Sensor ist ein Abtastvorgang: Ein kontinuierliches Helligkeitsfeld auf dem Himmel wird über die Optik auf die Fokalebene projiziert und dort mit einem regelmäßigen Gitter von Pixeln diskretisiert. Die Theorie der Signalabtastung, insbesondere das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem, liefert here eine Leitlinie, wie fein ein Signal abgetastet werden muss, um die enthaltenen räumlichen Frequenzen rekonstruieren zu können. [33], [39]

Überträgt man das Nyquist-Kriterium auf die Astrofotografie, entspricht die relevante „Frequenz“ der kleinsten auflösbaren Struktur im Bild, die durch das System begrenzt wird – typischerweise durch das Seeing oder durch die Beugungsgrenze des Teleskops. Das Nyquist-Theorem fordert, dass die Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch sein muss wie die maximale zu rekonstruierende Frequenz. Im Bildraum bedeutet das, dass die charakteristische

Breite der PSF (z.B. die FWHM in Bogensekunden) auf mindestens zwei Pixel verteilt sein sollte. [40]

Praktisch wird häufig ein etwas strengeres Kriterium von etwa 2–3 Pixeln pro FWHM verwendet, um eine robuste Rekonstruktion und saubere PSF-Photometrie zu ermöglichen. [34] Man unterscheidet:

- **Untersampling:** Die PSF erstreckt sich über weniger als etwa 2 Pixel. Feine Strukturen können nicht mehr korrekt rekonstruiert werden, Sterne erscheinen „blockig“, und die Form der PSF wird stark vom Pixelraster dominiert. [33]
- **Nyquist-konformes Sampling:** Die PSF ist über etwa 2–3 Pixel FWHM verteilt. Details, die physikalisch im System vorhanden sind, können im Prinzip rekonstruiert werden, ohne zusätzliche Information zu verlieren. [26], [40]
- **Oversampling:** Die PSF erstreckt sich über viele Pixel (z.B. 5–10 Pixel FWHM). Die Bildinformation steigt dabei nicht, aber das Rauschen pro aufgelöstem Flächenelement nimmt zu, und die Datenmengen wachsen, ohne dass die theoretische Auflösung besser wird. [41]

Im Kontext der Grenzen der Astrofotografie bedeutet dies, dass die Auswahl der Kombination aus Brennweite und Pixelgröße sorgfältig an die typische Seeing-Scheibengröße und die gewünschte Auflösung angepasst werden muss. Ein zu grober Abbildungsmaßstab kann nicht durch nachträgliche digitale Verarbeitung kompensiert werden, da die fehlenden Details nie erfasst wurden; ein zu feiner Maßstab erhöht die Anforderungen an Nachführung, Stabilität und Datenverarbeitung, ohne die physikalische Auflösung zu verbessern. [39]

Die kontinuierliche optische Intensitätsverteilung wird durch den Bildsensor (CCD oder CMOS) in diskrete elektrische Signale umgesetzt. Dabei werden Photonen in photoaktive Volumina (Pixel) eingekoppelt und in Elektronenladung konvertiert, die anschließend ausgelesen und digitalisiert wird. [4]

Historisch dominierte in der Astronomie die CCD-Technologie (Charge-Coupled Device). CCDs sammeln die Ladung in integrierten Potentialtöpfen und übertragen sie zeilenweise zu einem Ausleseverstärker. Diese Architektur ermöglicht sehr niedriges Ausleserauschen und eine homogene Pixelantwort, ist aber in der parallelen Auslesegeschwindigkeit begrenzt. Moderne CMOS-Sensoren (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) integrieren Verstärker und Ausleselogik direkt in jedem Pixel oder in Pixelblöcken, was hohe Bildraten und flexible Auslesemi erlaubt. Allerdings war das Ausleserauschen früher höher und die Kalibrierung komplexer; neuere wissenschaftliche CMOS-Sensoren haben diesen Abstand in vielen Anwendungsbereichen deutlich reduziert. [4], [42]

Zentrale Kenngrößen beider Sensortypen sind:

- **Quanteneffizienz (QE):** Die Quanteneffizienz gibt an, welcher Anteil der einfallenden Photonen im Mittel in Elektronen umgewandelt wird und ist wellenlängenabhängig. Werte von 50–90 % sind für moderne CCD- und sCMOS-Sensoren im sichtbaren Bereich üblich. Eine hohe QE erhöht bei vorgegebenem Photonfluss die Zahl der Signal-Elektronen und damit das erreichbare Signal-Rausch-Verhältnis. [4]
- **Full-Well-Kapazität:** Die Full-Well-Kapazität beschreibt die maximale Anzahl von Elektronen, die ein Pixel speichern kann, bevor es in die Sättigung geht und keine höheren Signale mehr differenziert werden können. [43] Typische Full-Well-Werte liegen je nach Pixelgröße im Bereich von einigen 10 000 bis über 100 000 Elektronen pro Pixel. [43]
- **Dynamikumfang:** Der Dynamikumfang eines Sensors wird häufig als Verhältnis zwischen maximalem Signal (Full-Well-Kapazität) und dem effektiven Rauschpegel (Summe aus Dunkelstrom- und Ausleserauschen) angegeben. [43] Ein hoher Dynamikumfang ist wichtig, um gleichzeitig sehr helle und sehr schwache Strukturen im selben Bild darstellen zu können, ohne dass helle Bereiche saturieren oder schwache Strukturen im Rauschen untergehen. [43]

Diese Parameter bestimmen zusammen mit der Optik, wie viele Photonen tatsächlich als nutzbare Elektronen im Pixel landen und mit welcher Präzision Helligkeitsunterschiede messbar sind.

Das resultierende digitale Bild wird nicht nur durch die deterministische Abbildung der Szene geprägt, sondern auch durch verschiedene Rauschquellen. [7] Diese Rauschquellen sind teilweise unvermeidbar und setzen fundamentale Grenzen für das erreichbare Signal-Rausch-Verhältnis, selbst wenn Optik, Nachführung und Kalibrierung ideal wären.

Wichtige Rauschquellen sind:

- **Photonenrauschen (Photon Noise):** Photonen treffen diskret und zufällig ein, und selbst bei einer konstanten mittleren Photonenzahl pro Pixel unterliegt diese Zahl statistischen Schwankungen. Dieses Photonrauschen folgt einer Poisson-Verteilung mit Varianz gleich dem Erwartungswert, sodass die Standardabweichung $\sigma_{\text{ph}} \approx \sqrt{N_{\text{Signal}}}$ ist. Damit wächst das Signal-Rausch-Verhältnis im photonendominierten Regime wie $\text{SNR} \approx \sqrt{N_{\text{Signal}}}$. [7]
- **Ausleserauschen (Read Noise):** Beim Auslesen des Sensors wird elektronisches Rauschen eingeführt, etwa durch den Verstärker und die A/D-Wandlung. [4] Dieses Ausleserauschen wird oft als annähernd normalverteilt (gaussförmig) mit fester Standardabweichung in Elektronen modelliert. [7] Insbesondere bei kurzen Belichtungen und schwachen Signalen kann das Read Noise die dominante Rauschquelle sein.
- **Dunkelstrom (Dark Current):** Auch ohne Licht werden in den Pixeln thermisch Elektronen generiert, die sich als Dunkelstrom manifestieren. Der Dunkelstrom steigt stark mit der

Sensortemperatur und der Belichtungszeit und erzeugt sowohl einen zusätzlichen Signaloffset als auch ein zugehöriges Rauschen (Shot-Noise des Dunkelstroms). [4] Eine Kühlung des Sensors reduziert daher die Dunkelstromkomponente und erhöht den nutzbaren Dynamikumfang.

- **Quantisierungsrauschen (Quantization Noise):** Bei der Analog-Digital-Wandlung werden die kontinuierlichen Signalpegel auf diskrete ADU-Stufen (Analog-Digital Units) gerundet. [4] Diese Rundung erzeugt ein Quantisierungsrauschen, das sich insbesondere bei sehr niedrigen Signalen bemerkbar macht, wenn die ADU-Auflösung grob ist. [43] In modernen wissenschaftlichen Kameras wird der Verstärkungsfaktor (Gain) so gewählt, dass das Quantisierungsrauschen im Vergleich zu anderen Rauschquellen meist vernachlässigbar ist.

Diese Effekte lassen sich in einem vereinfachten Bildentstehungsmodell zusammenfassen. Die beobachtete Intensität $I(x,y)$ im Pixel (x,y) kann als Ergebnis einer Faltung des wahren Helligkeitsverteilungsfeldes $S(x,y)$ mit der effektiven Punktspreizfunktion $h(x,y)$ des Systems plus eines Rauschterms $N(x,y)$ geschrieben werden: [38], [39], [44]

$$I(x, y) = (S * h)(x, y) + N(x, y) \quad (25)$$

Hier beschreibt $S(x,y)$ die wahre Szene (z. B. Helligkeit eines Nebels oder Sternfeldes), $h(x,y)$ die kombinierte Antwort von Optik, Atmosphäre und Sensor (PSF, inklusive Beugung, Seeing, Abtastung und ggf. weiterer Unschärfen), und $N(x,y)$ fasst die oben beschriebenen stochastischen Rauschkomponenten zusammen. [39] In Fourier-Darstellung geht diese Faltung in eine Multiplikation über, was für viele Bildrekonstruktions- und Deconvolution-Verfahren ausgenutzt wird. [44]

Digitale Kamerasysteme lassen sich im theoretischen Rahmen durch wenige zentrale Parameter beschreiben: Pixelgröße und -anzahl, Quanteneffizienz, Full-Well-Kapazität, Ausleserauschen und Dynamikumfang. Diese Größen bestimmen, wie der durch Teleskop und Atmosphäre geformte Photonfluss in ein diskretes elektrisches Signal überführt wird und mit welcher Genauigkeit photometrische und strukturelle Informationen im aufgenommenen Bild enthalten sind. [4], [6], [14]

In der astronomischen Praxis kommen sowohl CCD- als auch CMOS-Sensoren zum Einsatz, deren physikalische und elektronische Eigenschaften in der Fachliteratur detailliert diskutiert werden. CCD-Systeme zeichnen sich durch eine homogene Auslesearchitektur und gut verstandenes Rauschverhalten aus, während moderne CMOS-Sensoren insbesondere durch hohe Auslesegeschwindigkeiten, geringes Ausleserauschen und integrierte Verstärkerstrukturen auffallen. Die Quanteneffizienz verknüpft – wie in Abschnitt 2.1 eingeführt – die astrophysikalische Photonstatistik mit dem elektrischen Signal, indem sie angibt, welcher Anteil der einfallenden Photonen tatsächlich in Elektronen umgesetzt wird. Full-Well-Kapazität und Auflösung des Analog-Digital-Wandlers begrenzen den Dynamikumfang und definieren den

Bereich, in dem das Signal ohne Sättigung und mit hinreichender Auflösung abgebildet werden kann. [4], [14], [42], [43]

Das gesamte Rauschbudget einer Aufnahme setzt sich aus Photonrauschen des Objekts, Himmelshintergrund, Dunkelstrom und Ausleserauschen zusammen. Standarddarstellungen zur CCD-Photometrie und zu Signal-Rausch-Überlegungen in der Beobachtungsastronomie führen konsistente Formeln ein, in denen diese Beiträge quadratisch addiert werden und das resultierende Signal-Rausch-Verhältnis als zentrale Gütegröße der Messung erscheint. Die in Abschnitt 2.5 verwendeten Modelle greifen auf diese Formulierungen zurück und bilden die Grundlage, um die Wirkung des Stackings auf das Signal-Rausch-Verhältnis im weiteren Verlauf der Arbeit quantitativ zu analysieren. Die Kopplung von Kamera und Teleskop erfolgt über den Bildmaßstab, der sich aus Brennweite und Pixelgröße ergibt und in Abschnitt 2.4 bereits hergeleitet wurde. Die Wahl dieses Maßstabs steht in direktem Zusammenhang mit dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem: Um die effektive Punktspreizfunktion des Gesamtsystems angemessen zu erfassen, sollten typischerweise zwei bis drei Pixel die FWHM dieser Funktion abdecken. Eine zu grobe Abtastung (Undersampling) führt zu Informationsverlust und Artefakten, während starkes Oversampling hauptsächlich Datenraten und Rauschen pro Bildstruktur erhöht, ohne eine entsprechende Zunahme an nutzbarer Information zu liefern. [6], [7], [18], [33]

Aus informatischer Perspektive ist die Kamera stets Teil einer vollständigen Aufnahmekette, die mindestens einen Steuerrechner, eine Datenschnittstelle und spezialisierte Aufnahme software umfasst. Skripte und Lehrmaterialien zur Beobachtungsastronomie und Datenverarbeitung betonen, dass Datendurchsatz, Speicherbandbreite und Rechenleistung die praktikable Anzahl und Größe von Einzelaufnahmen begrenzen und damit unmittelbar auf die Gestaltung von Stacking-Experimenten einwirken. Diese theoretische Sicht auf das Kamerasystem und die Aufnahmetechnik definiert den Rahmen, innerhalb dessen die in den Kapiteln 3 bis 5 beschriebenen konkreten Vorgehensweisen und Implementierungen einzuordnen sind. [2], [39], [45]

2.5 Signal-Rausch-Verhältnis und Belichtungszeit

Die bisher betrachteten Abschnitte haben beschrieben, wie viele Photonen ein Teleskop-Sensor-System von einem astronomischen Objekt sammelt und wie diese Photonen in digitale Signale umgewandelt werden. Für die Bildqualität ist jedoch nicht nur die absolute Signalmenge entscheidend, sondern das Verhältnis zwischen Nutzsignal und unvermeidbarem Rauschen. Dieses Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio, SNR) bestimmt, ob feine Strukturen und schwache Objekte im Bild erkennbar sind oder im Rauschen untergehen. [7], [39]

Das Signal-Rausch-Verhältnis lässt sich allgemein als Quotient aus einem mittleren Signalanteil μ_S und der Standardabweichung σ_N der Rauschkomponenten definieren:

$$\text{SNR} = \frac{\mu_S}{\sigma_N} \quad (26)$$

Dabei beschreibt μ_S typischerweise die mittlere Anzahl von Signal-Elektronen in einem Pixel oder in einer Messapertur, während σ_N die Gesamtstandardabweichung aller Rauschquellen ist, die auf diese Messung wirken. [7] Je größer das SNR, desto „stabiler“ ist das Signal gegenüber zufälligen Schwankungen und desto zuverlässiger lassen sich Helligkeitsunterschiede und Strukturen aus dem Bild herausarbeiten.

In der optischen Astronomie kann die Varianz des Gesamtrauschens oft als Summe der Varianzen unabhängiger Rauschbeiträge geschrieben werden. Für ein einzelnes Pixel (oder eine Messapertur) ergibt sich schematisch:

$$\sigma_N^2 = \sigma_{\text{ph}}^2 + \sigma_{\text{sky}}^2 + \sigma_{\text{dark}}^2 + \sigma_{\text{read}}^2 \quad (27)$$

wobei σ_{ph} für das Photonrauschen des Objekts, σ_{sky} für das Photonrauschen des Himmels-hintergrunds, σ_{dark} für das Rauschen des Dunkelstroms und σ_{read} für das Ausleserauschen des Detektors steht. [7], [46] Diese Aufspaltung macht sichtbar, dass das SNR durch mehrere physikalische Prozesse begrenzt wird, die jeweils ihre eigene statistische Charakteristik besitzen.

Die Abhängigkeit des SNR von der Belichtungszeit ergibt sich aus der unterschiedlichen Skalierung von Signal und Rauschen mit der Zeit. Der Signalanteil von Objekt und Himmels-hintergrund wächst proportional zur Belichtungszeit t , da länger belichtete Pixel mehr Photonen sammeln. [7], [11], [18] Wenn R_* die mittlere Rate der erzeugten Signal-Elektronen vom Objekt pro Pixel (z.B. in Elektronen pro Sekunde) ist, dann gilt für das mittlere Signal:

$$\mu_S = R_* \cdot t \quad (28)$$

Das Photonrauschen von Objekt und Himmel folgt einer Poisson-Statistik, bei der die Varianz gleich dem Erwartungswert ist. Für den Objektanteil ergibt sich

$$\sigma_{\text{ph}}^2 \approx \mu_S = R_* \cdot t \quad (29)$$

und analog für den Himmelshintergrund mit einer Rate R_{sky} . Damit wächst das photonen-dominierte Rauschen mit der Wurzel der Belichtungszeit:

$$\sigma_{\text{ph}} \sim \sqrt{t} \quad (30)$$

Während das Nutzsignal linear mit t steigt, wächst das zugehörige Photonrauschen nur mit $\sqrt{t}$. Daraus folgt im photonendominierten Regime (bei vernachlässigbarem Auslese- und Dunkelstromrauschen) für das SNR näherungsweise:

$$\text{SNR} \approx \frac{R_* \cdot t}{\sqrt{R_* \cdot t}} = \sqrt{R_* \cdot t} \quad (31)$$

Das bedeutet, dass sich das SNR bei Verdopplung der Belichtungszeit nicht verdoppelt, sondern nur um den Faktor $\sqrt{2}$ verbessert. Für die Praxis ist dies ein wichtiger Hinweis: sehr lange Einzelbelichtungen liefern zwar ein besseres SNR, aber mit abnehmendem Grenznutzen. In einer realistischeren Beschreibung wird zusätzlich der Beitrag des Himmelshintergrunds und des Detektorrauschens berücksichtigt. Die in der astronomischen Literatur häufig verwendete SNR-Gleichung (für eine Messapertur mit n_{pix} Pixeln) lautet: [7], [46]

$$\text{SNR} = \frac{R_* \cdot t}{\sqrt{R_* \cdot t + R_{\text{sky}} \cdot t \cdot n_{\text{pix}} + D \cdot t \cdot n_{\text{pix}} + \text{RN}^2 \cdot n_{\text{pix}}}} \quad (32)$$

Hierbei sind

- R_* : Signalarate des Objekts [Elektronen/s],
- R_{sky} : Rate der Himmelshintergrund-Elektronen pro Pixel [Elektronen/s],
- D : Dunkelstromrate pro Pixel [Elektronen/s],
- RN : Ausleserauschen pro Pixel [Elektronen],
- n_{pix} : Anzahl der Pixel in der Messapertur,
- t : Belichtungszeit [s].

Diese Formel zeigt, wie das SNR von Belichtungszeit, Himmelshelligkeit, Detektoreigenschaften und Aperturgröße abhängt. [7], [11], [18]

Man unterscheidet in der Praxis zwei wichtige Regime:

- Read-noise-limited Regime: Bei sehr kurzen Belichtungen oder sehr dunklem Himmel dominiert das Ausleserauschen RN die Rauschsumme. [7], [45] In diesem Fall wird der Term $\text{RN}^2 \cdot n_{\text{pix}}$ im Nenner vergleichbar oder größer als die photonischen Terme. Längere Einzelbelichtungen sind dann besonders effizient, weil sie das photonische Signal erhöhen, ohne das Ausleserauschen pro Bild zu steigern.
- Sky-limited Regime: Bei längeren Belichtungen unter typischen Himmelshintergrundbedingungen dominiert das Photonrauschen des Himmels (Term $R_{\text{sky}} \cdot t \cdot n_{\text{pix}}$) den Rauschbeitrag. [46], [47] In diesem Fall wächst das Gesamtrauschen im Wesentlichen mit $\sqrt{t}$, und das Ausleserauschen wird relativ unbedeutend. Zusätzliche Verlängerung der Einzelbelichtungszeit bringt dann nur noch den erwarteten $\sqrt{t}$ -Gewinn, aber kein „Bonus“ durch das Ausblenden des RN .

In der Deep-Sky-Astrofotografie wird typischerweise angestrebt, im sky-limited Regime zu arbeiten, also die Einzelbelichtungszeit so zu wählen, dass der Rauschbeitrag des Auslesens gegenüber dem Himmelrauschen vernachlässigbar ist. [47] Die Wahl einer „optimalen“ Sub-Exposure-Zeit (Einzelbelichtungszeit) ist ein zentrales praktisches Problem der Astrofotografie. Einerseits steigt das SNR eines Einzelbildes mit der Belichtungszeit, andererseits setzen mehrere Effekte Grenzen:

Erstens muss Sättigung vermieden werden. Die Full-Well-Kapazität des Sensors begrenzt die maximale Elektronenzahl pro Pixel; wird dieser Wert überschritten, geht Information verloren, und helle Sterne oder Kernbereiche von Galaxien „brennen aus“. [4], [43] Da das Signal mit t wächst, existiert für helle Objekte eine obere Grenze der Einzelbelichtungszeit, bevor Sättigung eintritt. Zweitens steigt mit wachsender Belichtungszeit die Wahrscheinlichkeit, dass Satellitenspuren, Nachführfehler, Wind und Seeing-Fluktuationen ein Bild unbrauchbar machen; lange Sub-Exposures sind in diesem Sinne risikoreicher.

Auf der anderen Seite sollte die Einzelbelichtungszeit lang genug sein, damit das Himmelrauschen den Beitrag des Ausleserausens dominiert. In der Praxis wird häufig ein Kriterium verwendet, nach dem die Varianz des Himmelrauschens mindestens einige Male größer sein sollte als die des Ausleserausens (z.B. „sky noise $\approx 3 \times$ read noise“). Ist dies erfüllt, spricht man von „sky-limited exposures“, bei denen weitere Verlängerung der Einzelbelichtungszeit im Wesentlichen nur noch den $\sqrt{t}$ -typischen SNR-Gewinn bringt. [7], [46], [47] Für die Deep-Sky-Fotografie wird daher in der Literatur empfohlen, die Sub-Exposure-Zeit so zu wählen, dass:

- die hellsten interessierenden Bildteile (z.B. Sterne, Kerne von Galaxien) knapp unterhalb der Sättigung bleiben,
- das Himmelrauschen pro Pixel den Ausleserauschenterm deutlich übersteigt,
- gleichzeitig praktische Randbedingungen wie Nachführgenauigkeit, Seeing-Stabilität und verfügbare Gesamtzeit berücksichtigt werden.

Die Gesamtbildqualität wird nicht nur durch die Länge eines einzelnen Frames, sondern durch die gesamte Integrationszeit $T = N \cdot t$ bestimmt, wobei N die Anzahl der Sub-Exposures ist. [7] Im regime des dominanten Photonrauschens wächst das SNR eines gestackten Bildes näherungsweise mit $\sqrt{T}$, unabhängig davon, wie T zwischen vielen kurzen oder wenigen langen Belichtungen aufgeteilt wird, solange jede Einzelbelichtung hinreichend sky-limited ist. [46] In der Praxis wird daher oft eine Familie geeigneter Sub-Exposure-Zeiten gewählt, die sich in einem Bereich bewegen, in dem der RN-Beitrag klein ist, aber Sättigung und praktische Risiken begrenzt bleiben.

2.6 Begrenzende Faktoren der Bildqualität

Die bisher eingeführten Konzepte – Beugungsgrenze, atmosphärisches Seeing, Extinktion, Abbildungsmaßstab, Sampling, Sensorphysik und Rauschquellen – greifen in der Praxis ineinander und bestimmen gemeinsam die erreichbare Bildqualität in der Astrofotografie. Bildqualität ist dabei nicht eindimensional: Zum einen ist die Winkelauflösung relevant, also wie fein strukturierte Details aufgelöst werden können; zum anderen das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), das entscheidet, ob schwache Strukturen statistisch zuverlässig von Hintergrund und Rauschen unterscheidbar sind. [4], [39]

Die Winkelauflösung wird durch die effektive Punktspreizfunktion (PSF) des Gesamtsystems begrenzt. Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, setzt die Fraunhofer-Beugung an der Teleskopapertur eine theoretische Untergrenze für die PSF-Breite. Für ein beugungsbegrenztes System mit Apertur D und Wellenlänge λ ergibt sich der charakteristische Winkelmaßstab der Airy-Scheibe zu $\theta_{\text{Airy}} \approx 1,22 \cdot \left(\frac{\lambda}{D}\right)$. [35] In der bodengebundenen Astrofotografie wird diese Grenze jedoch fast immer von atmosphärischem Seeing übertroffen: Turbulente Brechungsindexfluktuationen vergrößern die PSF effektiv auf typische FWHM-Werte von etwa 1–2 Bogensekunden, selbst für große Teleskope. In diesen Fällen ist die Winkelauflösung primär seeing-begrenzt und nicht mehr durch die nominale Apertur des Teleskops. Das Sampling des Sensors wirkt als weiterer „Flaschenhals“: Ist der Pixelmaßstab deutlich gröber als die Seeing-Scheibe (Untersampling), wird die PSF durch das Pixelraster unterabgetastet, sodass selbst vorhandene Details nicht korrekt rekonstruiert werden können. [19], [24], [33], [40]

Parallel dazu bestimmen Photonstatistik und Detektorrauschen, wie gut das tatsächlich abgebildete Signal von zufälligen Schwankungen unterscheidbar ist. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde in Abschnitt 2.5 als $\text{SNR} = \left(\frac{\mu_S}{\sigma_N}\right)$ definiert, wobei μ_S den mittleren Signalanteil (z.B. Elektronen aus dem Objekt) und σ_N die Gesamtstandardabweichung des Rauschens beschreibt. Im photonendominierten Bereich wächst das SNR mit der Wurzel der gesammelten Signal-Elektronen (bzw. der Belichtungszeit), während es durch Beiträge von Himmelshintergrund, Dunkelstrom und Ausleserauschen begrenzt wird. Eine hohe Winkelauflösung allein genügt daher nicht: Ein feines Detail ist nur dann sichtbar, wenn es auch mit ausreichendem SNR erfasst wird. Umgekehrt kann bei sehr hohem SNR eine grobe, seeing-dominierte PSF die Trennung enger Strukturen verhindern – die Information ist dann zwar rauscharm, aber räumlich verwaschen. [7], [46], [48]

Die Extinktion der Atmosphäre reduziert den am Teleskop verfügbaren Photonfluss wellenlängen- und luftmassenabhängig und verschlechtert damit sowohl die erreichbare SNR als auch indirekt die effektive Auflösung. [15] Eine stärkere Extinktion verringert das Signal pro Pixel, erhöht die relative Bedeutung des Rauschens und limitiert die Tiefe, bis zu der schwache Objekte detektiert werden können. Gleichzeitig führt schlechteres Seeing, das

häufig mit atmosphärisch instabilen Bedingungen einhergeht, zu breiteren PSFs. Die Optik und ihre Transmission wirken in ähnlicher Weise: Verluste durch unvergütete Flächen oder verschmutzte Komponenten reduzieren das Signal, ohne das Rauschen im Sensor im gleichen Maße zu senken, und führen daher zu einem schlechteren SNR bei gleichbleibender geometrischer Auflösung. [4], [24]

Eine klare begriffliche Trennung ist hilfreich: Die Winkelauflösung beschreibt die kleinste trennbare Struktur im Bild und wird im Wesentlichen durch die Breite der effektiven PSF bestimmt – also durch Beugung, Seeing, optische Abbildungsfehler und das gewählte Sampling. [32], [35] Das Signal-Rausch-Verhältnis hingegen beschreibt die statistische Detektierbarkeit von Strukturen: Es quantifiziert, ob eine Helligkeitsvariation über dem Hintergrund groß genug ist, um nicht im Rauschen zu verschwinden. Beide Größen sind notwendig, um Bildqualität zu beurteilen: Ein System mit sehr hoher Auflösung (kleiner PSF) aber schlechtem SNR zeigt zwar feine, aber verrauschte Strukturen, während ein System mit hohem SNR, aber großer PSF zwar glatte, aber detailarme Bilder erzeugt. In der Praxis muss die Astrofotografie daher immer einen Kompromiss aus Auflösungsfähigkeit und SNR finden, der an die Beobachtungsziele angepasst ist. [7], [39]

2.7 Lösungsansätze in der Astrofotografie

Die in den vorigen Abschnitten beschriebenen physikalischen und technischen Grenzen – Beugungsgrenze, Seeing, Extinktion, Sampling, Sensorrauschen und begrenztes Signal-Rausch-Verhältnis – lassen sich nicht vollständig aufheben, aber durch geeignete Lösungsansätze in der Astrofotografie mindern. Ziel dieser Ansätze ist es, die effektive PSF zu verkleinern, den nutzbaren Photonfluss zu erhöhen, das SNR zu verbessern oder Störeinflüsse nachträglich algorithmisch zu kompensieren. [4], [39]

Ein naheliegender Ansatz ist die Verwendung größerer Aperturen. Eine größere Öffnung D erhöht die geometrische Sammelfläche und damit den Photonfluss aus dem Objekt proportional zu D^2 , während die beugungsbedingte Winkelauflösung proportional zu $\frac{\lambda}{D}$ abnimmt. [4] Unter beugungsbegrenzten Bedingungen bedeutet dies sowohl mehr Signal als auch feinere Auflösung. Auf der Erde ist die Winkelauflösung jedoch meist seeing-begrenzt, sodass eine Öffnungssteigerung über einen bestimmten Bereich hinaus primär das SNR verbessert, nicht mehr die PSF-Breite, da das Seeing zur dominanten Limitierung wird. In der Praxis müssen daher größere Aperturen mit weiteren Maßnahmen wie adaptiver Optik oder sehr guter Standortwahl kombiniert werden, um ihre theoretische Auflösungsfähigkeit auszuschöpfen.

Adaptive Optik (AO) adressiert explizit die durch das Seeing verursachten Wellenfrontverzerrungen. Ein Wellenfrontsensor misst in hoher zeitlicher Auflösung, wie die ankommende Wellenfront durch die Atmosphäre deformiert wird; ein verformbarer Spiegel kompensiert

diese Verzerrungen in Echtzeit. [49] Auf diese Weise kann die effektive PSF eines großen Teleskops deutlich verkleinert und in Richtung der Beugungsgrenze verschoben werden, insbesondere im infraroten Spektralbereich. Sichtbares Licht erfordert noch schnellere und feinere Korrekturen und ist daher technisch deutlich anspruchsvoller; dennoch zeigen kombinierte AO- und Lucky-Imaging-Systeme bereits nahezu beugungsbegrenzte Abbildungen großer Teleskope im sichtbaren Bereich. [50], [51]

Lucky Imaging nutzt die Tatsache, dass das Seeing zeitlich stark schwankt. Statt einer einzigen langen Belichtung werden viele kurze Belichtungen aufgenommen, die jeweils unterschiedliche Seeing-Muster „einfrieren“. Anschließend werden nur jene Frames ausgewählt, in denen das atmosphärische Turbulenzmuster besonders günstig ist (z.B. anhand der Schärfe eines Referenzsterns), und diese werden ausgerichtet und gemittelt. [52] So lassen sich in günstigen Momenten deutlich kleinere PSFs erzielen als im langbelichteten Seeing-Mittel. In Kombination mit niedrigordentlicher Adaptiver Optik (Adaptive Optics Lucky Imager, AOLI) konnten im sichtbaren Bereich bereits Auflösungen nahe der theoretischen Beugungsgrenze erreicht werden. [50], [53]

Spektrale Filter sind ein weiterer zentraler Lösungsansatz. Breitbandige Johnson-Cousins- bzw. Johnson/Bessell-Filter (U, B, V, R, I) definieren standardisierte photometrische Passbänder, über die Objekte mit kontrollierter spektraler Gewichtung beobachtet werden können. Schmalbandfilter (z.B. $H\alpha$, $[O\ III]$, $[S\ II]$) selektieren enge Wellenlängenbereiche, die charakteristische Emissionslinien von Gasnebeln oder Supernova-Überresten enthalten, und unterdrücken gleichzeitig breitbandige Störquellen wie Lichtverschmutzung oder Luftglühen. [4] Dadurch wird das SNR der Zielstruktur gegenüber dem Hintergrund erhöht, obwohl der absolute Photonfluss durch den Filter verringert wird. Anders formuliert ermöglichen Filter eine gezielte Verschiebung des Kontrastes zugunsten bestimmter physikalischer Prozesse im Objekt. [54]

Ein wesentlicher Bestandteil moderner Astrofotografie ist die Bildnachverarbeitung. Dazu zählen Kalibrierungsschritte wie Bias-, Dark- und Flatfield-Korrektur, um sensorbedingte Offsets, Dunkelstrom und Empfindlichkeitsunterschiede auszugleichen, sowie weiterführenden Schritte wie Hintergrundsubtraktion, Farbbalance, nichtlineare Gradationskurven und Schärfung. [39], [45] Deconvolution-Verfahren nutzen das Modell $I(x, y) = (S * h)(x, y) + N(x, y)$, um die Wirkung der PSF (Faltung mit h) teilweise rückgängig zu machen und Kontrast feiner Strukturen zu erhöhen; dabei muss das Rauschen $N(x, y)$ statistisch berücksichtigt werden, um Verstärkung von Artefakten zu vermeiden. [44] Solche Verfahren können die subjektiv wahrgenommene Schärfe deutlich verbessern, ändern aber nichts an den zugrunde liegenden physikalischen Grenzen von Auflösung und SNR.

Mehrfachbelichtungen und Stacking verknüpfen mehrere der oben genannten Ideen. Statt eine einzelne lange Belichtung vorzunehmen, werden viele kürzere Sub-Exposures aufgenom-

men – eine Strategie, die bereits in Abschnitt 2.5 diskutiert wurde. Die Signalkomponenten addieren sich über alle Aufnahmen nahezu linear, während die zufälligen Rauschbeiträge nur mit der Wurzel der Anzahl der Bilder anwachsen. Das resultierende SNR verbessert sich damit näherungsweise um den Faktor ($\sqrt{N}$), wobei N die Anzahl der kombinierten Einzelbilder ist. [7], [55] Gleichzeitig reduziert die Aufteilung in Sub-Exposures das Risiko, dass ein einzelner Fehler (z. B. Nachführfehler, Windstoß, Satellitenspur) die gesamte Integration unbrauchbar macht. Moderne Stacking-Algorithmen, die in späteren Kapiteln detailliert betrachtet werden, kombinieren Mehrfachbelichtungen mit Qualitätsselektion (ähnlich Lucky Imaging), Ausreißererkennung und subpixelgenauem Alignment. [44]

2.8 Stacking-Verfahren

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt, ist jede einzelne Aufnahme durch eine endliche Punktspreizfunktion sowie durch verschiedene Rauschquellen begrenzt. Selbst bei optimal gewählten Sub-Exposure-Zeiten und gutem Equipment bleibt das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) einzelner Deep-Sky-Aufnahmen oft unzureichend, um sehr schwache Strukturen sichtbar zu machen. Stacking-Verfahren adressieren dieses Problem, indem sie mehrere registrierte Einzelbilder desselben Objekts kombinieren. Die grundlegende Idee besteht darin, dass sich das astronomische Signal in allen Aufnahmen konsistent zeigt, während das Rauschen weitgehend zufällig ist und sich bei geeigneter Mittelung teilweise herausmittelt. [7], [39]

Aus statistischer Sicht wächst das SNR eines gestackten Bildes im photonendominierten Regime näherungsweise mit der Quadratwurzel der Anzahl N der kombinierten Aufnahmen (bei gleicher Einzelbelichtungszeit): $\text{SNR}_{\text{stack}} \sim \sqrt{N}$. [7] Ob die Bilder dabei aufsummiert oder gemittelt werden, spielt für das resultierende SNR keine Rolle, da sowohl Signal als auch Rauschen mit dem gleichen Faktor skaliert werden; die Mittelung ist in der Praxis nur bequemer, weil sie unabhängig von N direkt interpretierbare Intensitätswerte liefert. [56]

Das einfachste Stacking-Verfahren ist die arithmetische Mittelung (Average). Nach der Registrierung (Alignment) werden für jedes Pixel die Werte über alle N Aufnahmen gemittelt. [39], [57] Ist $I_{i(x,y)}$ der Pixelwert der i -ten Aufnahme an der Position (x,y) , so ergibt sich das gestackte Bild zu

$$I_{\text{avg}(x,y)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_{i(x,y)}. \quad (33)$$

Unter der Annahme, dass das Nutzsignal stationär und das Rauschen überwiegend zufällig ist, bleibt der mittlere Signalanteil erhalten, während die Standardabweichung des Rauschens um etwa den Faktor $\sqrt{N}$ abnimmt. [7] Dieses Verfahren ist optimal, wenn keine oder nur sehr

wenige Ausreißer wie kosmische Strahlen, Satellitenspuren oder sporadische Störungen im Datensatz vorhanden sind. [4], [18]

Um robuste Ergebnisse bei realen Datensätzen zu erzielen, die häufig Ausreißer enthalten, werden alternative Integrationsschemata eingesetzt. Eine verbreitete Methode ist das Median-Stacking: Für jedes Pixel wird statt des Mittelwerts der Median der N Werte gebildet. Der Median ist gegen einzelne extreme Werte unempfindlich und unterdrückt effektiv kurzzeitige Störungen wie kosmische Strahlen oder wandernde Objekte. [58] Allerdings ist der Median statistisch weniger effizient als der Mittelwert, sodass das SNR langsamer als im idealen ($\sqrt{N}$)-Fall zunimmt; insbesondere bei kleinen N kann das medianbasierte Stacking Details glätten und die effektive Dynamik einschränken. [56] Deshalb wird Median-Stacking oft bei kleineren Bildzahlen oder als Baustein in Outlier-Rejection-Verfahren verwendet.

Eine Kombination aus Effizienz und Robustheit liefern Sigma-Clipping-Verfahren. Beim klassischen Sigma-Clipping wird für jedes Pixel zunächst ein vorläufiger Mittelwert und eine Standardabweichung aus der Pixelstichprobe über alle N Bilder bestimmt. [57] Pixelwerte, die um mehr als einen vorgegebenen Faktor κ (z. B. 2–3) Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen, werden als Ausreißer betrachtet und verworfen. Anschließend wird aus den verbleibenden Pixelwerten der Mittelwert neu berechnet. [58]

Formell wird der Pixelstapel $I_{i(x,y)}$ zunächst durch Schätzen von Mittelwert μ und Standardabweichung σ charakterisiert und dann auf jene Werte eingeschränkt, die $|I_{i(x,y)} - \mu| \leq \kappa\sigma$ erfüllen. Das endgültige Stacking-Ergebnis ist der Mittelwert der bereinigten Stichprobe. [57] Sigma-Clipping entfernt damit effizient sporadische Störungen, bewahrt aber weitgehend die statistische Effizienz der Mittelung. Variante wie „Median-Sigma-Clipping“ ersetzen abgelehnte Werte durch den Median, um zusätzliche Robustheit zu erzielen. [38], [58]

Weitere Erweiterungen, wie Winsorized-Sigma-Clipping oder lineare Fit-Clipping, passen das Rejektionsverhalten an komplexere Verteilungen an und können insbesondere bei Gradienten, wechselnden Himmelshintergründen oder großen N Vorteile bringen. [58] Solche Verfahren werden in modernen Stacking-Pipelines (z. B. Siril, PixInsight, Astro Pixel Processor) eingesetzt, um die Integrationsqualität unter realen Beobachtungsbedingungen zu maximieren.

Eine besondere Rolle spielt das Stacking im Lucky Imaging, das bereits in Abschnitt 2.7 angesprochen wurde. Hier besteht der erste Schritt darin, aus einer großen Zahl sehr kurz belichteter Einzelbilder jene Teilmenge auszuwählen, bei der das Seeing besonders günstig war. Die Auswahl erfolgt häufig über einen Schärfemaßstab (z. B. maximale Helligkeit der PSF). [53] Anschließend werden die ausgewählten Frames subpixelgenau ausgerichtet (Shift-and-Add) und gemittelt. Dadurch wird das Effektivbild primär aus „Lucky Frames“ aufgebaut, in denen die Wellenfrontverzerrungen minimal waren. [51] Im Unterschied zum Deep-Sky-Stacking liegt der Fokus hier vor allem auf der Verbesserung der Winkelauflösung, weniger

auf extremen SNR-Gewinnen, und die Methode ist insbesondere für helle, hochauflösende Ziele wie Planeten oder Doppelsterne geeignet.

Ein weiterer Spezialfall ist das sogenannte Drizzle-Verfahren (Variable-Pixel Linear Reconstruction), das ursprünglich für das Hubble Space Telescope entwickelt wurde. Die Grundidee ist, dass mehrere leicht gegeneinander verschobene Aufnahmen eines unterabgetasteten Systems genutzt werden, um ein höheraufgelöstes Rekonstruktionsraster zu füllen. Jeder Eingangspixel wird als kleines „Tröpfchen“ auf ein feineres Raster projiziert; durch die unterschiedlichen Subpixel-Offsets können fehlende Informationen teilweise rekonstruiert werden und das effektive Sampling verbessert werden, ohne neues physikalisches Auflösungsvermögen zu schaffen. [38] In der Amateur-Astrofotografie wird Drizzling gelegentlich eingesetzt, um bei leicht untersampelten Systemen eine bessere Darstellung der PSF und feinere Strukturwiedergabe zu erzielen, vorausgesetzt es liegen genügend ditherte Aufnahmen vor.

In der Praxis umfasst ein Stacking-Workflow typischerweise mehrere Schritte: zunächst die Kalibrierung aller Rohaufnahmen (Bias/Dark/Flat), dann die astrometrische Registrierung, optional die Qualitätsselektion (z. B. nach FWHM oder Hintergrundrauschen), und schließlich die Wahl eines Integrationsverfahrens (Average, Median, Sigma-Clipping etc.). [44], [45], [57] Eine schematische Abbildung dieser Pipeline ergibt sich in Abbildung 4.

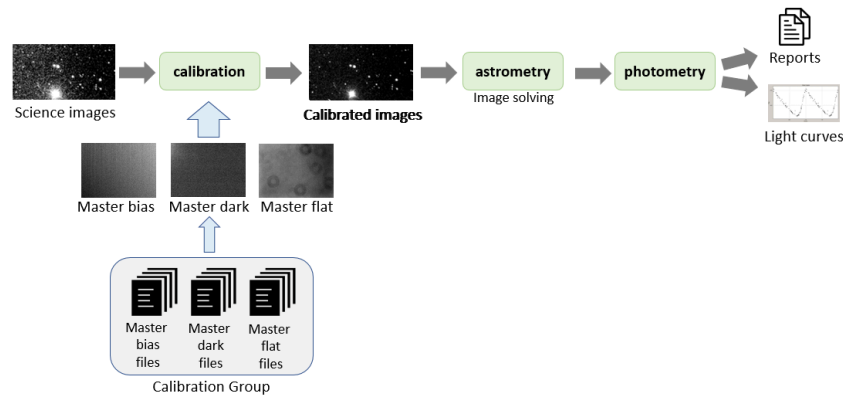


Abbildung 4 – Abbildung eines beispielhaften Stacking-Workflows. Quelle: [59]

3

Methodik

3.1 Forschungsdesign

Das Ziel der vorliegenden Studienarbeit besteht darin, die Grenzen der Astrofotografie systematisch zu untersuchen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf das Stacking-Verfahren gelegt. Zur Erfüllung des vorangegangenen Ziels wurde ein Forschungsdesign gewählt, welches sowohl theoretische als auch praktische Aspekte miteinander kombiniert. Diese hybride Vorgehensweise erlaubt es, algorithmische und mathematische Konzepte nicht nur abstrakt zu analysieren, sondern auch deren Wirksamkeit und Grenzen unter realen Aufnahmebedingungen zu evaluieren. Das Forschungsdesign folgt dabei einem sequenziellen Ansatz: Zunächst werden die theoretischen Grundlagen der Astrofotografie und des Image Stackings erarbeitet und strukturiert dargestellt. Im Rahmen der praktischen Übung erfolgt die Anwendung ausgewählter Stacking-Techniken auf selbst aufgenommene oder bereitgestellte astronomische Bilddaten. Dieser Schritt gründet auf den zuvor erarbeiteten theoretischen Modellen. Die Ergebnisse dieser praktischen Experimente dienen anschließend als empirische Grundlage für die Analyse der Grenzen sowohl des eingesetzten Equipments als auch der verwendeten Algorithmen. Die methodische Trennung zwischen Theorie und Praxis erlaubt es, Annahmen aus der Literatur gezielt mit realen Beobachtungsdaten zu konfrontieren. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Ermittlung der praktischen Wirksamkeit der theoretisch prognostizierten Verbesserungen des Signal-Rausch-Verhältnisses durch Stacking. Es wird analysiert, inwiefern diese Verbesserungen durch physikalische und technische Einflussfaktoren limitiert werden.

Der theoretische Teil des Forschungsdesigns basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche zu den physikalischen Grundlagen der Astrofotografie, zu Rauschmodellen sowie zu mathematischen und algorithmischen Prinzipien des Image Stackings. Diese theoretischen Überlegungen bilden die konzeptionelle Grundlage für die Auswahl geeigneter Stacking-Strategien

und Untersuchungsparameter im praktischen Teil der Arbeit. Im Rahmen der praktischen Übung erfolgt die Aufnahme astronomischer Bilddaten unter Verwendung eines Teleskopsystems oder die Nutzung bereits vorhandener Datensätze. Im Anschluss erfolgt die weitere Verarbeitung der gewonnenen Einzelaufnahmen unter Verwendung spezialisierter Software für die Astrofotografie und Bildbearbeitung. Im Rahmen der Untersuchung werden verschiedene Stacking-Methoden angewendet und variiert, um deren Einfluss auf die Bildqualität systematisch zu analysieren. Für das Forschungsdesign ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die praktische Umsetzung nicht primär auf die Erzeugung ästhetisch optimierter Astrofotografien abzielt, sondern auf eine kontrollierte und nachvollziehbare Datengrundlage. Die dabei entstehenden Bilder dienen als Untersuchungsobjekte, anhand derer algorithmische Effekte, Qualitätsverbesserungen und deren Grenzen analysiert werden können.

Ein zentrales Element des Forschungsdesigns stellt die bewusste Fokussierung auf den Stacking-Prozess als Kernmethode der Bildverbesserung dar. Andere Aspekte der Astrofotografie, wie etwa aufwendige Nachbearbeitungsschritte zur ästhetischen Optimierung, werden methodisch klar vom eigentlichen Stacking getrennt betrachtet oder bewusst nur in standardisierter Form eingesetzt. Diese Separation ist essenziell, um den Einfluss des Stackings isoliert analysieren zu können. Insbesondere sind Effekte, die durch Kontrastanpassungen, Farbkorrekturen oder nichtlineare Transformationen entstehen, von der Interpretation als Leistungssteigerungen des Stackings zu unterscheiden. Das Forschungsdesign sieht daher vor, dass vor und nach dem Stacking vergleichbare Bearbeitungsschritte angewendet werden oder diese in der Analyse explizit berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird das eingesetzte Equipment – insbesondere Optik, Montierung und Sensor – nicht als austauschbare Variable betrachtet, sondern als integraler Bestandteil des methodischen Rahmens. Die Analyse der Leistungsfähigkeit und der Grenzen des Stackings erfolgt stets im Kontext der vorhandenen Hardware, da diese maßgeblich die Qualität der Rohdaten bestimmt.

Ein wesentliches methodisches Ziel besteht darin, die durchgeführten Untersuchungen nachvollziehbar und reproduzierbar zu gestalten. Aus diesem Grund erfolgt eine lückenlose Dokumentation sämtlicher relevanter Parameter, Softwareeinstellungen und Verarbeitungsschritte. Das Forschungsdesign verzichtet bewusst auf den Einsatz experimenteller oder proprietärer Verfahren, deren Ergebnisse nur schwer reproduzierbar wären. Zudem erfolgt eine präzise Abgrenzung des Untersuchungsrahmens. Die vorliegende Arbeit beansprucht nicht, eine vollständige Abdeckung aller existierenden Stacking-Algorithmen oder Bildverarbeitungstechniken zu bieten. Stattdessen fokussiert sich das Forschungsdesign auf repräsentative Verfahren, die in der Praxis der Astrofotografie weit verbreitet sind und deren theoretische Grundlagen gut dokumentiert sind.

3.2 Versuchsplanung

Die Versuchsplanung konkretisiert das zuvor beschriebene Forschungsdesign und legt fest, wie die praktischen Untersuchungen zur Analyse der Grenzen des Image Stackings durchgeführt werden. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Untersuchungsparameter sowie die Festlegung der zu beobachtenden Himmelskörper als Versuchsobjekte. Gemäß der Versuchsplanung wird das Ziel verfolgt, eine strukturierte und vergleichbare Datengrundlage zu schaffen. Diese soll es ermöglichen, die Auswirkungen unterschiedlicher Stacking-Strategien systematisch zu analysieren. In diesem Kontext wird besonderer Wert auf eine kontrollierte Variation einzelner Parameter gelegt, um deren Einfluss isoliert bewerten zu können.

Die Selektion der Untersuchungsparameter erfolgt unter Berücksichtigung der zentralen Einflussfaktoren, die sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der praktischen Astrofotografie als signifikant für die Effektivität des Stackings identifiziert werden. Zu den maßgeblichen Parametern zählen insbesondere:

- Anzahl der Einzelaufnahmen
- Belichtungszeit pro Aufnahme
- ISO- bzw. Gain-Einstellungen des Sensors
- Qualität der Nachführung
- Auswahl des Stacking-Verfahrens (z. B. Mittelwert, Median, gewichtete Verfahren)

Es erfolgt keine willkürliche Variation dieser Parameter, sondern eine Begrenzung auf methodisch sinnvolle Bereiche, die den realistischen Einsatzbedingungen des verwendeten Equipments entsprechen. Das Ziel besteht darin, praxisnahe Aussagen über die Grenzen des Stackings zu treffen, anstatt sich auf theoretisch extreme, aber praktisch irrelevante Szenarien zu konzentrieren. Die Variation der Parameter erfolgt sukzessive, sodass die Auswirkungen einzelner Änderungen nachvollzogen werden können. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Ermittlung des Punktes, ab dem eine Steigerung der Bildanzahl lediglich marginale oder keine signifikanten Verbesserungen der Bildqualität mehr bewirkt. Diese Vorgehensweise gestattet eine kritische Überprüfung des theoretisch postulierten Zusammenhangs zwischen Bildanzahl und Signal-Rausch-Verhältnis.

Die Selektion der Versuchsobjekte erfolgt nach Kriterien, die sowohl methodische als auch praktische Aspekte berücksichtigen. Die Auswahl geeigneter Himmelskörper erfolgt unter Berücksichtigung zweier Aspekte: Einerseits müssen die Objekte eine ausreichende Helligkeit aufweisen, um mit dem verfügbaren Equipment zuverlässig erfasst werden zu können, andererseits jedoch genügend feine Strukturen oder schwache Signalanteile aufweisen, um die Grenzen des Stackings sichtbar zu machen. Typische Versuchsobjekte sind daher großflächige Nebel, Galaxien oder Sternhaufen, bei denen sowohl punktförmige als auch diffuse Strukturen vorhanden sind. Diese Objektarten eignen sich in besonderer Weise, um die Wirkung des

Stackings auf unterschiedliche Signaltypen zu analysieren. Punktquellen, wie Sterne, zeigen eine andere Reaktion auf das Stacking-Verfahren als ausgedehnte, flächige Strukturen, was eine differenzierte Betrachtung ermöglicht.

Darüber hinaus erfolgt die Aufnahme der ausgewählten Himmelskörper unter vergleichbaren Beobachtungsbedingungen, um externe Einflüsse, wie unterschiedliche atmosphärische Bedingungen, möglichst gering zu halten. Gemäß der Versuchsplanung werden für ein Objekt mehrere Aufnahmeserien mit identischen Einstellungen durchgeführt, um statistische Schwankungen zu reduzieren. Die Himmelskörper fungieren dabei nicht primär als Objekte astronomischer Forschung, sondern als strukturierte Testdaten für die Untersuchung der Stacking-Methodik. Die Selektion erfolgt demnach unter Berücksichtigung ihrer Eignung zur Analyse algorithmischer Effekte und nicht auf Grundlage ihrer astrophysikalischen Besonderheit.

3.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung bildet die empirische Grundlage der vorliegenden Untersuchung. Das Ziel besteht darin, eine qualitativ konsistente und reproduzierbare Datenbasis zu schaffen, die eine differenzierte Analyse der Leistungsfähigkeit und Grenzen von Stacking-Verfahren ermöglicht. In diesem Kontext wird besonderer Wert auf die systematische Dokumentation aller relevanten Einflussfaktoren gelegt, um die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit von späteren Bewertungen zu gewährleisten.

Die Datenerhebung ist in drei zentrale Bereiche untergliedert: das eingesetzte Equipment, die Aufnahmebedingungen sowie die Erfassung von Kalibrierungsdaten. Es sei darauf hingewiesen, dass eine enge methodische Verknüpfung zwischen den betreffenden Komponenten besteht. Diese Tatsache ist dadurch bedingt, dass sie in ihrer Gesamtheit die Qualität und Aussagekraft der Rohdaten determinieren.

Das verwendete Equipment stellt einen wesentlichen methodischen Rahmenfaktor dar, da es sowohl die erreichbare Auflösung als auch das Rauschverhalten und die Lichtausbeute bestimmt. In diesem Arbeitskontext wird das Equipment nicht lediglich als technisches Hilfsmittel betrachtet, sondern als integraler Bestandteil der Untersuchungsbedingungen. Zum Einsatz kommt ein astronomisches Teleskopsystem, das aus folgenden Komponenten besteht:

- einer optischen Einheit (z. B. Refraktor oder Reflektor)
- einer äquatorialen oder azimutalen Montierung mit Nachführfunktion
- einer digitalen Kamera (DSLR, spiegellose Systemkamera oder spezielle Astrokamera)
- optionalem Zubehör wie Guiding-System, Filter oder Korrektoren

Die Qualität der Optik des Teleskops ist dabei von entscheidender Bedeutung für die Abbildungsleistung, insbesondere in Bezug auf Auflösung, Kontrast und Abbildungsfehler. Faktoren wie das Öffnungsverhältnis, die Brennweite und die Apertur beeinflussen direkt die Lichtstärke und somit auch die erforderliche Belichtungszeit. Gleichzeitig determinieren sie das Bildfeld und die Abbildungsmaßstäbe, was wiederum Einfluss auf die Wahl geeigneter Himmelsobjekte hat. Die Aufgabe der Montierung besteht in der Kompensation der Erdrotation. Die mechanische Präzision des Instruments wirkt sich unmittelbar auf die Sternabbildung in längeren Belichtungen aus. Ungenauigkeiten in der Nachführung können zu Verzerrungen oder elongierten Sternabbildungen führen, die durch das Stacking nicht vollständig kompensiert werden können. Aus diesem Grund wird die Nachführleistung als wesentlicher Parameter dokumentiert.

Die Kamera fungiert als Schnittstelle zwischen optischem Signal und digitaler Datenverarbeitung. Die Qualität der Rohdaten wird insbesondere durch die Quanteneffizienz, das Ausleserauschen, den Dunkelstrom und den Dynamikumfang der Sensoreigenschaften bestimmt. Darüber hinaus sind ISO- oder Gain-Einstellungen, Sensortemperatur sowie die interne Signalverarbeitung zu berücksichtigen. Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung werden möglichst verlustfreie Rohdatenformate (RAW) verwendet, um eine unverfälschte algorithmische Analyse zu gewährleisten. Die vollständige Konfiguration des Equipments wird in tabellarischer Form dokumentiert (siehe Anhang der Arbeit), um Transparenz und Reproduzierbarkeit sicherzustellen.

HIER TABELLE EINFÜGEN MIT EQUIPMENT

Neben dem Equipment beeinflussen die Aufnahmebedingungen die Qualität der erhobenen Daten in erheblichem Maße. Zu den wichtigsten externen Faktoren zählen atmosphärische Bedingungen, Lichtverschmutzung, Temperatur sowie die Stabilität der Aufstellung.

Atmosphärische Turbulenzen (Seeing) führen zu zeitlich variierenden Verzerrungen des einfallenden Lichts. Diese Effekte manifestieren sich in Form von schwankender Sternschärfe und begrenzen damit die effektiv erreichbare Auflösung, und dies unabhängig von der theoretischen Leistungsfähigkeit der Optik. Im Rahmen der Aufnahmesitzungen erfolgt eine qualitative Dokumentation der Qualität des Sehens. Die Lichtverschmutzung stellt insbesondere bei der fotografischen Dokumentation städtischer oder stadtnaher Gebiete einen signifikanten Störfaktor dar. Die vorliegende Funktion dient der Erhöhung des Hintergrundpegels des Bildes sowie der Reduktion des Kontrastes schwacher Objekte. Die Himmelsqualität wird daher ebenfalls protokolliert, beispielsweise durch subjektive Einschätzung oder bekannte Klassifikationssysteme (z. B. Bortle-Skala). Die Temperatur wirkt sich dabei insbesondere auf das thermische Rauschen des Sensors aus. Insbesondere bei längeren Belichtungszeiten kann ein erhöhter Dunkelstrom signifikante Artefakte verursachen. Sofern dies realisierbar ist, werden die Sensortemperaturen erfasst oder zumindest die Umgebungstemperatur dokumentiert.

Um vergleichbare Bedingungen sicherzustellen, sollten die Aufnahmen eines Versuchsobjekts möglichst innerhalb einer zusammenhängenden Beobachtungssitzung durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass externe Einflussgrößen während einer Serie nur minimal variieren.

Ein zentraler Bestandteil des Erhebungsprozesses stellt die Erfassung von Kalibrierungsdaten dar. Diese dienen der Korrektur systematischer Fehler und sind notwendig, um die eigentliche Leistungsfähigkeit der Stacking-Algorithmen untersuchen zu können.

In der vorliegenden Untersuchung werden die folgenden Arten von Kalibrierungsbildern berücksichtigt:

- Dark Frames sind Aufnahmen, die unter identischen Belichtungszeit und Sensoreinstellung wie die Lichtbilder angefertigt werden, jedoch bei abgedeckter Optik. Ihre Funktion besteht in der Erfassung des thermischen Rauschens sowie fester Sensormuster.
- Flat Frames sind Aufnahmen einer homogenen Lichtquelle, die zur Korrektur von Vignettierung und Staubartefakten eingesetzt werden.
- Bias Frames sind eine spezielle Art der fotografischen Aufnahme, bei der die Belichtung für einen sehr kurzen Zeitraum erfolgt, um das sogenannte Ausleserauschen zu erfassen.

Die Erstellung der Kalibrierungsdaten erfolgt unter möglichst identischen technischen Bedingungen wie die eigentlichen Lichtaufnahmen. Ihre Verwendung ist aus methodischer Sicht von entscheidender Bedeutung, da nicht korrigierte systematische Fehler die Analyse der Stacking-Effekte verfälschen würden. Das Ziel besteht darin, zufälliges Rauschen und systematische Artefakte klar voneinander zu differenzieren.

3.4 Datenverarbeitung

Nach Abschluss der Datenerhebung erfolgt die strukturierte Datenverarbeitung. In diesem Kapitel werden die algorithmischen und softwaretechnischen Schritte erörtert, die von den Rohdaten bis zum analysierbaren Ergebnisbild durchgeführt werden. Die vorliegende Verarbeitung ist in zwei Phasen unterteilt: den eigentlichen Stacking-Prozess sowie die anschließende Nachbearbeitung.

Der Stacking-Prozess bildet den methodischen Kern der praktischen Untersuchung. Das Ziel besteht darin, mehrere Einzelaufnahmen desselben Himmelsobjekts so zu kombinieren, dass das Nutzsignal verstärkt und zufälliges Rauschen reduziert wird. Der Prozess umfasst in der Regel folgende Schritte:

1. Kalibrierung der Rohdaten: Anwendung von Dark-, Flat- und Bias-Korrekturen zur Reduktion systematischer Fehler.

2. Registrierung (Alignment): Präzise Ausrichtung der Einzelbilder anhand identifizierter Sternpositionen. Hierbei werden Transformationsmodelle verwendet, die Translation, Rotation und gegebenenfalls Skalierung berücksichtigen.
3. Qualitätsbewertung der Frames: Optional erfolgt eine Selektion oder Gewichtung einzelner Aufnahmen basierend auf Kriterien wie Sternschärfe oder Hintergrundrauschen.
4. Kombination der Bilder: Anwendung eines definierten Stacking-Algorithmus, beispielsweise:
 - arithmetisches Mittel
 - Median
 - Sigma-Clipping
 - gewichtete Mittelwertverfahren

Die Selektion des spezifischen Verfahrens erfolgt im Rahmen der Versuchsplanung. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen den Methoden hinsichtlich Rauschreduktion, Detailerhalt und Artefaktunterdrückung zu verdeutlichen. Die Verwendung von Softwarewerkzeugen und Parametern wird lückenlos dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit des Prozesses zu gewährleisten. Im Rahmen des Stacking-Prozesses werden die Algorithmen unter Verwendung variierender Parameter mehrfach ausgeführt. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Analyse der Sensitivitäten und der Stabilität der Algorithmen.

Die Nachbearbeitung erfolgt nach Abschluss des Stackings und dient primär der Sichtbarmachung der im gestackten Bild enthaltenen Informationen. In Bezug auf die Methodik wird eine Differenzierung zwischen analytischer und ästhetischer Nachbearbeitung vorgenommen. Die analytische Nachbearbeitung umfasst lineare Transformationen wie:

- Hintergrundnormalisierung
- Histogramm-Stretching
- Kontrastanpassung
- lineare Farbkalibrierung

Diese Schritte sind notwendig, um die durch das Stacking verbesserte Signalqualität sowohl visuell als auch numerisch bewerten zu können. Nichtlineare oder stark ästhetisch orientierte Bearbeitungsschritte – wie beispielsweise aggressive Schärfung, selektive Farbmanipulation oder lokale Kontrastverstärkung – werden entweder standardisiert angewendet oder explizit von der quantitativen Analyse getrennt. Subjektive Bildoptimierungen werden so verhindert, dass sie die Bewertung der algorithmischen Leistungsfähigkeit nicht verfälschen.

Die finale Bildversion dient sowohl der qualitativen visuellen Beurteilung als auch der quantitativen Analyse, beispielsweise durch Messung von Signal-Rausch-Verhältnissen oder Hintergrundstatistiken.

3.5 Evaluationsmethoden

Zur systematischen Bewertung der in dieser Arbeit angewandten Stacking-Verfahren werden sowohl quantitative Metriken als auch qualitative Bewertungsmethoden herangezogen. Diese zweigleisige Vorgehensweise ist notwendig, da die Qualität der Bildaufnahme in der Astrofotografie nicht ausschließlich durch numerische Kennzahlen beschrieben werden kann. Visuelle und strukturelle Aspekte spielen eine entscheidende Rolle. Das Ziel der Evaluationsmethoden besteht darin, eine möglichst objektive und gleichzeitig praxisnahe Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Grenzen der eingesetzten Verfahren zu ermöglichen.

Die quantitative Evaluation gründet auf messbaren Größen, die eine objektive Vergleichbarkeit unterschiedlicher Stacking-Ergebnisse ermöglichen. Im Fokus der Untersuchung steht insbesondere die Analyse des Signal-Rausch-Verhältnisses (Signal-to-Noise Ratio, SNR), da dieses eine zentrale Kenngröße für die Qualität der Bilddaten in der Astrofotografie darstellt. Das Signal-Rausch-Verhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen dem mittleren Nutzsignal und der Standardabweichung des Hintergrundrauschens. Eine Erhöhung des SNR ist ein Indikator für eine verbesserte Bildqualität, da das astronomische Signal in diesem Fall deutlicher vom Rauschen differenziert werden kann. Im Kontext des Stackings wird die Erwartung gehegt, dass sich das SNR mit zunehmender Anzahl an Einzelaufnahmen verbessert, wobei dieser Zusammenhang in der Praxis durch verschiedene Einflussfaktoren eingeschränkt sein kann.

Neben dem SNR werden weitere quantitative Kennzahlen berücksichtigt, um unterschiedliche Aspekte der Bildqualität zu erfassen:

- Hintergrundrauschen: Analyse der Standardabweichung homogener Bildbereiche zur Bestimmung des verbleibenden Rauschanteils.
- Signalstärke: Messung der Intensität ausgewählter Bildregionen, beispielsweise von Nebelstrukturen oder Galaxienarmen.
- Kontrastverhältnisse: Bewertung des Unterschieds zwischen Objekt und Hintergrund zur Beurteilung der Sichtbarkeit feiner Strukturen.
- Sternabbildung (FWHM – Full Width at Half Maximum): Untersuchung der Sternschärfe als Maß für die effektive Auflösung und die Qualität der Bildregistrierung.

Die Erfassung der durch das Stacking erzielten Verbesserungen erfolgt durch die Berechnung der vorliegenden Metriken auf den gestackten Bildern sowie, sofern sinnvoll, auf einzelnen Rohaufnahmen. Die Messungen erfolgen unter vergleichbaren Bedingungen und mit einheitlichen Auswertungsmethoden, um eine konsistente Vergleichbarkeit sicherzustellen. Ein wesentlicher Aspekt der quantitativen Evaluation besteht darin, die theoretisch erwarteten Verbesserungen mit den tatsächlich gemessenen Werten zu vergleichen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Ermittlung, ob die prognostizierte Reduktion des Rauschens mit

zunehmender Anzahl an Bildern in der praktischen Anwendung erzielt wird oder ob Abweichungen auftreten, die auf systematische Fehler oder physikalische Grenzen zurückzuführen sind.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfolgt eine ergänzende qualitative Bewertung der erzeugten Bilder, die sich an der quantitativen Analyse orientiert. Diese ist notwendig, da bestimmte Eigenschaften der Bildqualität – insbesondere visuelle Wahrnehmbarkeit, Detailtreue und Artefaktfreiheit – nicht vollständig durch numerische Kennzahlen beschrieben werden können.

Die qualitative Bewertung erfolgt auf Grundlage einer strukturierten visuellen Analyse der Bilder unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien:

- Detailerkennbarkeit: Beurteilung, inwieweit feine Strukturen wie Nebelstrukturen, Galaxienarme oder Sternhaufen sichtbar werden.
- Sternform und -schärfe: Bewertung der geometrischen Form von Sternen (z. B. rund vs. verzerrt) als Indikator für Nachführgenauigkeit und Alignment-Qualität.
- Artefakte: Identifikation unerwünschter Effekte wie Hotpixel-Reste, Gradienten, Stacking-Artefakte oder Überkorrekturen.
- Homogenität des Hintergrunds: Einschätzung der Gleichmäßigkeit des Bildhintergrunds, insbesondere im Hinblick auf verbleibendes Rauschen oder Gradienten.
- Subjektive Bildwirkung: Gesamtbewertung der visuellen Qualität und Klarheit des Bildes im Kontext der Astrofotografie.

Um die Subjektivität der qualitativen Bewertung zu reduzieren, ist eine klare Definition der Kriterien sowie eine konsistente Anwendung auf alle untersuchten Bilder erforderlich. Darüber hinaus wird nach Möglichkeit eine Bewertung im Vergleich mehrerer Bilder mit unterschiedlichen Stacking-Parametern durchgeführt, um relative Unterschiede besser erkennen zu können. Die Kombination von quantitativen und qualitativen Evaluationsmethoden erlaubt eine umfassende Analyse der Stacking-Ergebnisse. Quantitative Metriken liefern objektive und reproduzierbare Aussagen, während die qualitative Bewertung eine praxisnahe Einschätzung der tatsächlichen Bildqualität erlaubt. Durch diese integrative Vorgehensweise können sowohl mathematisch messbare Verbesserungen als auch visuell relevante Effekte berücksichtigt und in den weiteren Kapiteln der Arbeit systematisch ausgewertet werden.



Konzeption

4.1 Erfahrungsbericht

Zu Beginn dieses Kapitels wird nachfolgend ein Erfahrungsbericht zu ersten, praktischen Erfahrungen mit dem Teleskop dargestellt.

Im Rahmen der Vorbereitung der praktischen Untersuchungen wurde zunächst eine erste Inbetriebnahme des verfügbaren Equipments für die Astrofotografie durchgeführt. Das Ziel dieser ersten Praxiserfahrung bestand darin, sich mit den einzelnen Komponenten des Systems vertraut zu machen, den Aufbauprozess zu erproben sowie erste praktische Erfahrungen im Umgang mit dem Teleskop zu sammeln. Im Rahmen der Untersuchung stand weniger die Aufnahme astronomischer Bilddaten im Vordergrund, sondern vielmehr das Verständnis für den Aufbau, die Handhabung und die grundlegenden Anforderungen des Equipments.

Zu Beginn wurden die einzelnen Komponenten aus ihren jeweiligen Transportboxen entnommen. Das Teleskop selbst befand sich in einer separaten Transportverpackung, während das zugehörige Stativ sowie weiteres Zubehör in einer zweiten Box untergebracht waren. Zunächst wurde das Teleskop aus der Verpackung entnommen und gemäß der mitgelieferten Montageanleitung in seine Bestandteile zerlegt. Der Aufbau erfolgte entsprechend der vorgesehenen Reihenfolge der einzelnen Komponenten. Parallel dazu wurde das Stativ aus der entsprechenden Transportbox entnommen und gemäß Anleitung montiert. Der Aufbau des Stativs gestaltete sich insgesamt unkompliziert, da die einzelnen Bauteile weitgehend vormontiert waren und lediglich miteinander verbunden werden mussten. Während des Montageprozesses traten keine grundlegenden Schwierigkeiten auf. Bei einer der Befestigungsschrauben kam es zu einem kurzzeitigen mechanischen Widerstand, was dazu führte, dass das mitgelieferte Werkzeug nicht ausreichend war, um die Schraube zuverlässig zu fixieren. Das vorliegende Problem konnte jedoch zügig behoben werden, indem zusätzliches

Werkzeug verwendet wurde, wodurch die Montage ohne weitere Einschränkungen fortgesetzt werden konnte.

Nachdem sowohl das Teleskop als auch das Stativ vollständig montiert waren, erfolgte der nächste Schritt des Aufbaus, nämlich die mechanische Verbindung beider Komponenten. Zu diesem Zweck wurden zunächst die am Tubus des Newton-Teleskops angebrachten Haltemanschetten gelöst. Die vorliegende Konstruktion der Manschetten zielt darauf ab, das Teleskop mit präziser Genauigkeit in der vorgesehenen Halterung der Montierung zu fixieren. Durch das Lösen der Manschetten konnten diese anschließend auf der entsprechenden Aufnahme am Stativ positioniert werden. Im Anschluss wurde der Tubus erneut in die Manschetten eingesetzt und fixiert, sodass das Teleskop stabil auf dem Stativ montiert war. Dieser Schritt stellt einen essenziellen Bestandteil der praktischen Vorbereitung dar, da er die grundlegende mechanische Integration der einzelnen Komponenten des Systems umfasst. Die Montage des Teleskops verlief reibungslos, sodass dieses nach kurzer Zeit vollständig aufgebaut war und erste praktische Tests ermöglicht hat. Nach Abschluss des Aufbaus erfolgte die Installation des Teleskops auf der Terrasse eines Projektmitglieds. Die Wahl dieses Standortes erfolgte aufgrund der Tatsache, dass dieser einen relativ freien Blick in den Himmel ermöglicht und gleichzeitig eine einfache Handhabung des Equipments erlaubt. In dieser Phase wurde primär darauf abgezielt, ein erstes Gefühl für das Instrument zu entwickeln und grundlegende Beobachtungsversuche durchzuführen. Es wurde der Versuch unternommen, erste Beobachtungen durch das Okular vorzunehmen und sich mit der Funktionsweise des Instruments vertraut zu machen. Allerdings waren die meteorologischen Bedingungen an diesem Abend suboptimal für astronomische Beobachtungen. Während der Aufbauphase sowie im weiteren Verlauf des Abends kam es mehrfach zu leichtem Regen. Zur Gewährleistung des Schutzes des empfindlichen optischen Systems vor Feuchtigkeit wurde das Teleskop temporär unter das überdachte Dach der Terrasse gestellt. Dieser Schutz war insbesondere deshalb notwendig, da es sich bei dem verwendeten Instrument um ein Newton-Teleskop handelt. Bei dem vorliegenden Teleskoptyp ist die Öffnung des Tubus relativ exponiert, was potenziell zum Eindringen von Niederschlag oder Feuchtigkeit in das Innere des Systems führen könnte. Wasser im Inneren des Tubus kann sowohl optische Komponenten als auch mechanische Elemente beschädigen oder die Bildqualität erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund wurde bei der Konstruktion darauf geachtet, das Instrument vor direktem Kontakt mit Regen zu schützen.

Aufgrund einer Reduktion des Niederschlags im späteren Verlauf des Abends wurden erneute Beobachtungen durchgeführt. Allerdings stellte sich heraus, dass die Bewölkung weiterhin sehr stark war. Die Wolkendecke, die eine klare Sicht auf den Himmel verhinderte, trug dazu bei, dass weder Sterne noch andere astronomische Objekte zuverlässig identifiziert werden konnten. Unter diesen Bedingungen war eine sinnvolle Beobachtung oder gar Aufnahme von Bilddaten nicht möglich. Aufgrund der anhaltend ungünstigen Wetterlage wurde daher entschieden, den Versuch für diesen Abend zu beenden. Im Anschluss wurde das Teleskop mit Bedacht demontiert und in die dafür vorgesehenen Transportboxen zurückgelegt. Dieser

Schritt diente nicht nur dem Schutz des Equipments, sondern bot gleichzeitig die Gelegenheit, auch den Abbauprozess praktisch zu erproben.

Zusammenfassend stellte diese erste Praxiserfahrung einen wichtigen vorbereitenden Schritt für die späteren praktischen Untersuchungen dar. Trotz der suboptimalen Wetterbedingungen, die die Durchführung astronomischer Beobachtungen verhinderten, fungierte der Versuch als Initialisierung der praktischen Auseinandersetzung mit dem Equipment. Darüber hinaus wurden erste praktische Erkenntnisse hinsichtlich der Handhabung, des Aufstellortes sowie der Abhängigkeit von Wetterbedingungen gewonnen.

4.2 Konzeptioneller Gesamtansatz

Die in Kapitel 1 formulierte Zielsetzung dieser Studienarbeit besteht darin, die Grenzen der Astrofotografie aus einer interdisziplinären Perspektive zu analysieren und dabei insbesondere die Leistungsfähigkeit von Stacking-Verfahren kritisch zu bewerten. Aus informatischer Sicht steht dabei die Frage im Vordergrund, unter welchen Bedingungen sich der theoretisch erwartete Gewinn im Signal-Rausch-Verhältnis durch das Kombinieren vieler Einzelaufnahmen tatsächlich realisieren lässt und ab welchem Punkt zusätzliche Aufnahmen nur noch einen marginalen Beitrag zur Bildqualität leisten. [4]

Die in Kapitel 2 entwickelten theoretischen Grundlagen definieren den physikalischen und mathematischen Rahmen, in dem diese Fragestellung zu beantworten ist. In Abschnitt 2.1 wurde der Photonfluss astronomischer Strahlungsquellen beschrieben und in Beziehung zu den registrierten Signal-Elektronen auf dem Detektor gesetzt. Darauf aufbauend wurden in Abschnitt 2.2 die atmosphärische Transmission und das Seeing als wesentliche limitierende Faktoren eingeführt. Die optischen Eigenschaften des Teleskops (Abschnitt 2.3) sowie das Zusammenspiel von Abbildung, Sampling und digitaler Erfassung (Abschnitt 2.4) verknüpfen diese Einflüsse mit der konkreten Bildentstehungskette. Das resultierende Signal-Rausch-Verhältnis und seine Abhängigkeit von Belichtungszeit, Photonstatistik und Detektoreigenschaften wurden in Abschnitt 2.5 formalisiert. Diese Modelle bilden die theoretische Referenz, an der die im Folgenden entwickelte Konzeption zu messen ist. [2], [4], [11]

Ein zentrales Ergebnis der theoretischen Betrachtung ist die Aussage, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis idealisierter Aufnahmen bei dominierendem Photonrauschen theoretisch ungefähr mit der Wurzel der Gesamtzahl der integrierten Photonen verbessert, was bei identischen Einzelbelichtungen einer Skalierung mit $\sqrt{N}$ entspricht, wobei N die Anzahl der gestackten Aufnahmen bezeichnet. [4] Gleichzeitig wurde in Abschnitt 2.6 gezeigt, dass zusätzliche Störgrößen wie Hintergrundhelligkeit, inhomogene Kalibrierung, Seeing-Schwankungen oder Systematikfehler der Nachführung dazu führen können, dass diese ideale Skalierung in der Praxis nicht erreicht wird. Die in Abschnitt 2.8 diskutierten Stacking-Ver-

fahren – etwa einfache Mittelwert- und Median-Verfahren, gewichtete Kombinationen oder sigma-basierte Rejektion – stellen Reaktionsmöglichkeiten auf diese Störungen dar, bringen jedoch ihrerseits Annahmen und Grenzen mit sich . [38], [53]

Kapitel 3 hat auf dieser Grundlage das methodische Vorgehen der Arbeit beschrieben. Im Forschungsdesign (Abschnitt 3.1) wurde ein experimenteller Ansatz gewählt, in dem reale Bilddaten mit variierender Bildanzahl, unterschiedlichen Stacking-Verfahren und definierten Aufnahmeparametern erzeugt und ausgewertet werden. Die Versuchsplanung (Abschnitt 3.2) spezifiziert die Auswahl der Himmelsobjekte, der verwendeten Instrumentierung sowie der relevanten Parameterbereiche, während die Abschnitte 3.3 und 3.4 die Datenerhebung und Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Ebene strukturieren. Kapitel 4 knüpft direkt an diese methodische Grundlage an und konkretisiert sie zu einem konsistenten Untersuchungs- und Softwarekonzept, in dem die in Kapitel 2 hergeleiteten Modelle auf konkrete Pixelwerte realer Aufnahmen angewandt werden.

Der konzeptionelle Gesamtansatz dieses Kapitels besteht darin, die theoretischen Größen Signal, Rauschen und SNR aus Kapitel 2 in messbare Bildmetriken zu überführen, die sich an realen Einzelbildern und Stacks bestimmen lassen. Dazu werden definierte Bildbereiche (Regionen von Interesse) verwendet, um Objektsignal, Hintergrund und Rauschanteile empirisch zu approximieren und mit den modellhaften Erwartungen zu vergleichen. Die Grenzen des Stackings werden anschließend über systematische Variationen der Bildanzahl N , der verwendeten Stacking-Verfahren sowie ausgewählter Aufnahmeparameter (z.B. Belichtungszeit, Verstärkung) untersucht. Das Ziel ist es, jene Parameterbereiche zu identifizieren, in denen der Zuwachs im SNR und in der wahrgenommenen Detailzeichnung messbar abnimmt und damit eine praktische Obergrenze des sinnvollen Stackings erreicht ist. [4]

Gleichzeitig grenzt der konzeptionelle Ansatz den Betrachtungsraum bewusst ein. Im Fokus stehen etablierte, in Abschnitt 2.8 eingeführte Stacking-Verfahren, die in der astronomischen Praxis weit verbreitet sind. Komplexe, nichtlineare Nachbearbeitungsschritte, die primär der ästhetischen Optimierung dienen (z.B. aggressive Kontrastdehnung, lokale Schärfung oder KI-basierte Entrauschung), werden nur in kontrollierter Form eingesetzt oder explizit ausgeblendet, um den Einfluss des Stackings auf messbare Qualitätsmetriken möglichst isoliert zu betrachten. Auf diese Weise bleibt die Konzeption eng an die in dieser Arbeit entwickelte theoretische Grundlage angebunden und vermeidet, dass ästhetische Präferenzen die Bewertung der Grenzen des Stackings dominieren. [38], [53]

4.3 Untersuchungs- und Versuchskonzept

In Abschnitt 3.2 wurde das grundlegende Versuchsdesign dieser Studienarbeit skizziert und das verwendete Equipment beschrieben. Aufbauend darauf konkretisiert das vorliegende

Kapitel das Untersuchungs- und Versuchskonzept, mit dem die in Kapitel 1 formulierte Fragestellung nach den Grenzen von Stacking-Verfahren unter realen Beobachtungsbedingungen adressiert wird. Im Mittelpunkt steht ein typischer Deep-Sky-Aufbau im Amateur- und Semiprofi-Bereich, bestehend aus einem 150-mm-Newton-Teleskop auf parallaktischer Montierung, einer gekühlten CMOS-Farbkamera und einem autogeführten Nachführsystem. [14], [39] Ziel ist es, den Weg von der Wahl des Himmelsobjekts bis zur strukturierten Abspeicherung der Rohdaten so zu spezifizieren, dass das resultierende Datenmaterial für eine quantitative Analyse der Stacking-Grenzen geeignet ist.

Der optische Hauptstrang des Versuchsaufbaus basiert auf einem Newton-Teleskop Sky-Watcher Explorer 150PDS mit einem Spiegeldurchmesser von $D = 150, \text{mm}$ und einer Brennweite von $f = 750, \text{mm}$ (Öffnungsverhältnis $\frac{f}{D} = 5$). [26], [60], [61] Dieses System verbindet eine noch transportable Baugröße mit einer für Deep-Sky-Beobachtungen hinreichenden Lichtsammelleistung. Die von einem astronomischen Objekt einfallende Strahlung wird durch den parabolischen Hauptspiegel gesammelt, über den Sekundärspiegel in den 2',-Okularauszug gelenkt und dort durch einen Baader MPCC Mark III Coma-Korrektor geführt, der die für schnelle Newton-Systeme charakteristische Bildfeldkoma kompensiert, ohne die effektive Brennweite wesentlich zu verändern. An den korrigierten Strahlengang schließt ein motorisiertes Filterrad vom Typ ZWO EFW mini ($5 \times 1,25''$) an, das unter anderem einen Optolong L-Pro-Filter (breitbandiger Lichtverschmutzungsfilter) sowie einen Optolong L-eNance-Filter (Duo-Schmalbandfilter für $H\alpha$ und OIII) aufnimmt. [26], [62], [63], [64]

Als Hauptdetektor dient eine gekühlte CMOS-Farbkamera ZWO ASI533MC Pro mit einem quadratischen $1',$ -Sensor (3008×3008 Pixel, Pixelgröße $p = 3,76 \mu\text{m}$). [howell_ccd_2006] [web:44] Aus Brennweite und Pixelgröße ergibt sich ein Winkelmaßstab von

$$\text{Skala} \approx 206,265 * 3,76 \frac{\mu\text{m}}{750} \text{mm} \approx 1, \frac{03''}{\text{Pixel}} \quad (34)$$

. Typische Seeing-Werte in mitteleuropäischen Nächten von etwa $2,5''$ führen damit zu einem Sampling von rund 2,4 Pixeln pro FWHM der Seeing-Scheibe. Dieses Verhältnis liegt nahe der in Abschnitt 2.4 diskutierten optimalen Nyquist-Abtastung von zwei bis drei Pixeln pro Auflösungselement und stellt sicher, dass Punktquellen wie Sterne und feinere Strukturen der Whirlpool-Galaxie hinreichend differenziert erfasst werden. Die Kamera wird auf eine Sensortemperatur von etwa -10°C gekühlt und bei einem Gain im Bereich des Unity-Gain-Punkts betrieben, um das Zusammenspiel von Dynamikbereich und Ausleserauschen im Sinne eines hohen Signal-Rausch-Verhältnisses zu optimieren. [7], [32], [33], [34], [43]

Mechanisch ist der Tubus auf einer Sky-Watcher EQ5 Pro SynScan-Montierung installiert, die als deutsche parallaktische GoTo-Montierung ausgeführt ist und eine hinreichende Tragfähigkeit für Teleskop, Korrektor, Filterrad, Kamera und Guiding-Einheit bereitstellt. Bei korrekter Polausrichtung und justierter Mechanik erlaubt die EQ5 laut Handbuch eine

Nachführgenauigkeit, die durch Autoguiding in einen RMS-Bereich von etwa $1''$ überführt werden kann und damit mit dem gewählten Sampling kompatibel ist. Die Polausrichtung erfolgt über den integrierten Polsucher und kann bei Bedarf durch driftbasierte Verfahren verfeinert werden. Zur Unterdrückung von Nachführfehlern wird ein 50-mm-Guidescope von Omegon in Kombination mit der monochromen Kamera ZWO ASI120MM-S eingesetzt; das Guiding wird über die Steuerhardware ZWO ASIAIR Plus realisiert. Auf diese Weise wird eine weitgehend konstante Punktspreizfunktion der Sterne in den Einzelaufnahmen angestrebt, die sich im Rahmen der theoretischen Seeing-Grenze bewegt. [19], [22], [65], [66], [67], [68]

Als Hauptobjekt der Untersuchung dient die Whirlpool-Galaxie Messier 51 (M51), ein Galaxienpaar vom Typ Sbc in den Jagdhunden (Canes Venatici) mit einer scheinbaren Gesamthelligkeit von etwa $m_{\text{tot}} \approx 8,4$ mag und einer Winkelausdehnung von rund $11' \times 7'$. M51 erreicht in Frühlingsnächten von Karlsruhe aus Höhen von deutlich über 45° , wodurch die Luftmasse über längere Zeiträume auf Werte $X \lesssim 1,4$ begrenzt werden kann. Die ausgeprägte Spiralstruktur und der interagierende Begleiter NGC 5195 bilden ein komplexes, aber gut dokumentiertes Testfeld, in dem der Zuwachs an detektierbaren Details mit wachsender Integrationszeit systematisch analysiert werden kann. Zugleich sind zahlreiche Feldsterne vorhanden, die eine quantitative Bestimmung von FWHM und Signal-Rausch-Verhältnis für Punktquellen in den verschiedenen Stacking-Varianten erlauben. [11], [15], [18], [31], [54]

Die Belichtungsstrategie orientiert sich an praxisüblichen Parametern für einen Vorstadthimmel der Bortle-Klasse 5–6 und an den in Abschnitt 2.5 diskutierten Zusammenhängen zwischen Belichtungszeit, Hintergrundniveau und Signal-Rausch-Verhältnis. Für die breitbandige M51-Serie wird der L-Pro-Filter in Kombination mit der ASI533MC Pro verwendet. Die Einzelbelichtungszeit beträgt $t_{\text{exp}} = 180\text{s}$ pro Aufnahme. Unter den gegebenen Lichtverschmutzungsbedingungen ist damit gewährleistet, dass der Beitrag des Himmelsrauschens das Ausleserauschen dominiert, ohne dass helle Sterne flächig saturieren. [7], [46], [55] Zur Untersuchung der Grenzen des Stackings werden vier Stacks mit unterschiedlicher Bildanzahl $N = 10, 20, 40$ und 80 gebildet, die Gesamtintegrationszeiten von 30, 60, 120 und 240 Minuten entsprechen. Ausgehend von den theoretischen Überlegungen in Abschnitt 2.5 ist für idealisierte Verhältnisse eine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses proportional zu $\sqrt{N}$ zu erwarten; die praktische Umsetzung mit realen Daten erlaubt es jedoch, Abweichungen von dieser Idealisierung und deren Ursachen zu identifizieren. [4], [69]

Die Nachführung erfolgt über Mehrstern-Guiding mit dem 50-mm-Leitrohr und der ASI120MM-S, wobei ein RMS-Trackingfehler von $\lesssim 1''$ angestrebt wird. Zwischen jeweils fünf Einzelaufnahmen wird ein Dither-Versatz der Montierung um wenige Pixel durchgeführt. Dieses Dithering trägt dazu bei, feste Sensorstrukturen, Hotpixel und periodische Muster zu randomisieren und verbessert damit die statistischen Eigenschaften des Rauschens im resultierenden Stack. Gleichzeitig wird die Voraussetzung geschaffen, bei Bedarf rekonstruktive

Verfahren wie Drizzle einzusetzen, wie sie in Abschnitt 2.8 näher diskutiert wurden. [38], [39], [45], [70]

Zur Minimierung weiterer Störeinflüsse werden Beobachtungsnächte mit guter Transparenz und ruhiger Atmosphäre bevorzugt, die Beobachtungszeiten werden in die Umgebung der Kulmination von M51 gelegt. Vor jeder Session wird der Newton-Tubus kollimiert und die Ausrichtung über einen Sternetest kontrolliert, da Kollimationsfehler direkt zu systematischen Abbildungsfehlern führen, die auch durch Stackings nur begrenzt kompensiert werden können. [15], [26] Eine Taukappe reduziert Streulicht und schützt vor Taubeschlag, was insbesondere für die Stabilität der Flatfield-Korrektur relevant ist.

Die Sicherung der Rohdaten folgt einer klar definierten Struktur. Für jede Beobachtungsnacht wird ein Verzeichnis der Form /M51/2026-03-XX/ angelegt, das in Unterordner für Lights, Darks, Flats und Bias gegliedert ist; innerhalb der Lights- und Flats-Ordner erfolgt eine weitere Trennung nach verwendeten Filtern. Die Dateinamen folgen einem konsistenten Schema wie M51_LPro_180s_G100_YYYYMMDD_NNN.fit, das Objekt, Filter, Belichtungszeit, Gain, Datum und laufende Nummer kodiert. [13], [39] Parallel dazu wird ein Beobachtungsprotokoll geführt, in dem für jede Sequenz Parameter wie Datum, Uhrzeit, geschätztes Seeing, Transparenz, Guiding-RMS und besondere Ereignisse vermerkt werden. Diese strukturierte Dokumentation bildet die Grundlage für die in Abschnitt 4.3 beschriebene Verarbeitungs- und Softwarepipeline und ermöglicht es, in Kapitel 6 auffällige Messergebnisse mit konkreten Beobachtungsbedingungen zu korrelieren. [56], [57], [58]

4.4 Konzeption der Verarbeitungs- und Softwarepipeline

Die in Abschnitt 4.3 beschriebene Datenorganisation und Versuchsplanung bildet die Voraussetzung für eine klar definierte Verarbeitungs- und Softwarepipeline, die von den Rohdaten der Kamera bis zu den für die Analyse verwendeten Stacks reicht. Ziel dieser Pipeline ist es, die in Kapitel 2 hergeleiteten theoretischen Zusammenhänge zwischen Photonenfluss, Signal-Rausch-Verhältnis und Bildauflösung unter kontrollierten Bedingungen praktisch umzusetzen und dabei systematische Störeinflüsse weitgehend von stochastischen Rauschkomponenten zu trennen. Im Folgenden wird die Verarbeitungsstrecke für die M51-Aufnahmen konzeptionell beschrieben; die konkrete Umsetzung und Softwarewahl wird in Kapitel 5 aufgegriffen.

Die Verarbeitungs- und Softwarepipeline ist modular aufgebaut und folgt in ihrer Struktur den in Abschnitt 2.8 skizzierten Stacking-Verfahren. [56], [58] Sie lässt sich in die folgenden Hauptphasen gliedern:

1. Organisation und Import der Rohdaten (Lights, Darks, Flats, Bias) aus der in 4.3 beschriebenen Verzeichnisstruktur. [14]
2. Erstellung von Master-Kalibrierbildern (Master-Dark, Master-Flat, Master-Bias bzw. Master-Flatdark) durch robustes Stacking der Kalibrierframes. [45], [57]
3. Kalibrierung der Lightframes (Bias- und Dark-Subtraktion, Flatfield-Korrektur). [4]
4. Qualitätsbewertung der kalibrierten Lights (FWHM, SNR, Hintergrund, Eccentricity) und Selektion geeigneter Frames. [6], [39]
5. Astrometrische Registrierung (Alignment) der selektierten Frames auf Subpixelgenauigkeit. [25], [45]
6. Stacking mit verschiedenen N-Stufen und unterschiedlichen Kombinationregeln (Mittelwert, Median, sigma-Clipping). [56], [57]
7. Export der Zwischenergebnisse und Stacks in ein formatkonformes Datenlayout für die in Kapitel 6 beschriebenen Auswertungen (z. B. FITS-Dateien mit vollständigen Headern). [14]

Die Konzeption orientiert sich an verbreiteten Workflows moderner Astrofotografie-Software wie DeepSkyStacker oder Siril, deren Dokumentation detaillierte Empfehlungen zu Kalibrierung, Registrierung und Stacking unter Amateurbedingungen enthält. [57], [58]

Die erste zentrale Komponente der Pipeline ist die Erstellung konsistenter Master-Kalibrierbilder. Aus den pro Filter aufgenommenen Bias-Frames wird zunächst ein Master-Bias gebildet, typischerweise über ein Median-Stacking, um Ausreißer durch kosmische Strahlung oder sporadische Störungen zu unterdrücken. [4], [7] Analog werden die Dunkelbilder gleicher Belichtungszeit und Temperatur zu einem Master-Dark kombiniert, der Dunkelstrommuster und Hotpixel modelliert. Für jedes Filter wird aus den Flatframes ein Master-Flat erzeugt, das Vignettierung und Pixel-zu-Pixel-Empfindlichkeitsvariationen charakterisiert; die Literatur empfiehlt hier ebenfalls robuste Kombinationen wie Median- oder sigma-Clipping-Stacks, um punktförmige Störsignale zu unterdrücken. [14], [18], [45]

Die Rohaufnahmen von M51 werden anschließend durch Subtraktion des Master-Bias und Master-Darks sowie durch Division durch das passende Master-Flat kalibriert. [4] Diese Schritte transformieren die Rohdaten in ein photometrisch konsistenteres Format, in dem verbleibende Varianz überwiegend auf Photonenrauschen, Ausleserauschen und atmosphärische Schwankungen zurückzuführen ist. [11], [46] Parallel dazu erfolgt eine automatisierte Qualitätsbewertung der kalibrierten Lights, in der für jedes Bild Kennzahlen wie FWHM der Stern-PSF, Hintergrundhelligkeit, SNR-Schätzer und Eccentricity der Sternabbildungen bestimmt werden. [25], [39] Anhand dieser Metriken werden Frames mit stark erhöhtem Hintergrund (z. B. durch durchziehende Wolken), deutlich verschlechtertem Seeing oder Guiding-Aussetzern ausgeschlossen, um ihre dominante Rolle im späteren Stack zu verhindern. [45], [48]

Im nächsten Schritt werden die verbleibenden Lightframes astrometrisch registriert.[25] Da die Beobachtungen von M51 mit Dithering durchgeführt wurden und geringe Residuen aus Nachführung und Refraktion verbleiben, ist eine Subpixelgenauigkeit beim Alignment erforderlich, um die in Abschnitt 2.4 diskutierten Sampling-Eigenschaften nicht zu verschlechtern. [32], [33] Die Pipeline sieht hierfür ein zweistufiges Verfahren vor: Zunächst werden Sterne im Feld mittels Mustervergleich oder Hough-ähnlicher Verfahren identifiziert und eine lineare Transformation (Translation, Rotation, geringfügige Skalierung) bestimmt; anschließend werden die Frames mittels interpolationsbasierter Methoden (z.B. Lanczos oder bicubische Interpolation) auf eine gemeinsame Referenzebene projiziert. [44], [45]

Die Konzeption orientiert sich an den in Stacking-Programmen wie DeepSkyStacker und Siril implementierten Algorithmen, die eine Kombination aus Sternmatching und Least-Squares-Anpassung für die Geradentransformation verwenden. [57], [58] Durch die Registrierung wird sichergestellt, dass das astronomische Signal in allen Einzelbildern auf dieselben Pixel projiziert wird, während das überwiegend unkorrelierte Rauschen statistisch verteilt bleibt – eine Voraussetzung für die in Kapitel 2.8 erläuterte Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses durch Stacking. [4], [56]

Auf Basis der registrierten und qualitätsgeprüften Frames werden für M51 mehrere Stacks mit unterschiedlichen Bildanzahlen erzeugt, um die theoretische $\sqrt{N}$ -Skalierung der SNR zu prüfen. [7], [46] Für die L-Pro-Serie werden vier Konfigurationen betrachtet: $N = 10, 20, 40$ und 80 , was Gesamtintegrationszeiten von $30, 60, 120$ und 240 Minuten entspricht. Um robuste Ergebnisse zu erhalten, wird als primärer Stacking-Operator ein sigma-Clipping-Mittel mit iterativem Ausreißer-Schnitt gewählt: Zunächst werden pro Pixel Mittelwert und Standardabweichung geschätzt, anschließend werden Werte außerhalb eines definierten k -Sigma-Intervalls verworfen und der Mittelwert aus den verbleibenden Beiträgen berechnet. [56], [57] Diese Strategie kombiniert die SNR-Vorteile des arithmetischen Mittels mit einer effektiven Unterdrückung sporadischer Störungen wie Satellitenspuren, kosmischer Strahlen oder Fehlregistrierungen einzelner Frames. [45], [71]

Für Vergleichszwecke wird die Pipeline so ausgelegt, dass optional auch reine Mittelwert-Stacks sowie Median-Stacks erzeugt werden können. Median-Stacks besitzen eine robuste Unterdrückung von Ausreißern, bieten aber bei gaussförmigem Rauschen ein geringfügig schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis als Mittelwertverfahren. [4], [7], [56] Die parallele Generierung unterschiedlicher Kombinationsmethoden ermöglicht es in Kapitel 6, die Auswirkungen der gewählten Stacking-Strategie auf das resultierende Bildsignal und auf die messbaren Grenzen der Astrofotografie quantitativ zu vergleichen.

Die aus Abschnitt 4.3 übernommene Dithering-Strategie ist dabei integraler Bestandteil der Konzeption. Durch die kleinräumigen Versätze zwischen den Einzelbelichtungen werden feste Sensorartefakte und Pixel-Defekte über das Feld verteilt, was ihr Gewicht im Stack reduziert

und gleichzeitig rekonstruktive Verfahren wie Drizzle ermöglicht. Auch wenn Drizzle im Rahmen dieser Studienarbeit nur punktuell eingesetzt wird, wird die Pipeline so gestaltet, dass Drizzle-Stacks für ausgewählte Teilbereiche der Galaxie (z.B. Spiralarmsegmente) generiert werden können, um die in Abschnitt 2.8 diskutierten Möglichkeiten der Rekonstruktion aus leicht undersampelten Daten exemplarisch zu illustrieren.[38], [53]

Abschließend definiert die Pipeline die verwendeten Datenformate und Metadaten, um Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsschritte zu gewährleisten. [14], [45] Alle Zwischenergebnisse – kalibrierte Lights, Registrierungsparameter, Gewichtsmasken und finale Stacks – werden im FITS-Format mit aussagekräftigen Headern gespeichert, die unter anderem Objektname, Filter, Belichtungszeit, Datum, Gain, Sensortemperatur, guidingbezogene Größen und die wesentlichen Pipelineparameter enthalten.[11], [39] Die in Abschnitt 4.3 eingeführte Dateibenennung wird beibehalten, sodass sich jeder Stack eindeutig auf seine zugrundeliegenden Einzelbilder zurückführen lässt.

Zusätzlich wird eine Protokolldatei geführt, in der für jede Verarbeitungsstufe die verwendete Software (Version), die relevanten Parameter (z.B. sigma-Clipping-Schwellen, Mindest-SNR für die Frame-Selektion, Interpolationsmethode beim Alignment) sowie die Anzahl der eingegangenen und verworfenen Frames dokumentiert sind. [45], [56] Diese Metadaten bilden die Grundlage für die in Abschnitt 4.5 diskutierte Evaluationsstrategie und ermöglichen es, in Kapitel 6 beobachtete Abweichungen von den theoretischen Erwartungen mit konkreten Verarbeitungsentscheidungen zu verknüpfen.[57], [58]

4.5 Evaluationsstrategie, Annahmen und Grenzen

Die in dieser Arbeit verfolgte Evaluationsstrategie dient der systematischen Untersuchung der Leistungsfähigkeit und Grenzen von Stacking-Verfahren in der Astrofotografie. Aufbauend auf den zuvor definierten Evaluationsmethoden wird in diesem Kapitel dargelegt, nach welchen Prinzipien die Bewertung erfolgt, welche grundlegenden Annahmen getroffen werden und welche methodischen sowie praktischen Einschränkungen zu berücksichtigen sind. Das Ziel besteht darin, die spätere Analyse auf eine transparente und nachvollziehbare Grundlage zu stellen.

Die Evaluationsstrategie basiert auf einer kombinierten Betrachtung von quantitativen und qualitativen Ergebnissen, die aus den im Rahmen der Datenerhebung und Datenverarbeitung gewonnenen Bilddaten abgeleitet werden. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Vergleich von Bildserien, die unter kontrollierten Bedingungen aufgenommen und in der Folge mit variierenden Stacking-Parametern verarbeitet werden. Der Fokus der vorliegenden Analyse liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Einflussfaktoren auf die resultierende Bildqualität. Zu den maßgeblichen Einflussfaktoren zählen insbesondere die

Anzahl der Einzelaufnahmen, die Wahl des Stacking-Algorithmus sowie die Qualität der Rohdaten. Zu diesem Zweck werden mehrere Datensätze systematisch verarbeitet, wobei jeweils einzelne Parameter gezielt variiert werden, während andere konstant gehalten werden. Diese Vorgehensweise erlaubt die Herausarbeitung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den gewählten Parametern und den beobachteten Ergebnissen.

Ein weiterer Bestandteil der Evaluationsstrategie besteht in einem Vergleich zwischen den theoretisch erwarteten Effekten und den empirisch beobachteten Ergebnissen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Evaluation der in der Literatur beschriebenen Optimierungen des Signal-Rausch-Verhältnisses durch den Prozess des Stacking in der praktischen Anwendung. Abweichungen zwischen Theorie und Praxis werden dabei nicht als Fehler, sondern als zentrale Erkenntnisquelle betrachtet. Die Evaluation erfolgt sowohl auf Basis einzelner Bilder als auch durch den Vergleich ganzer Bildserien. Dies ermöglicht nicht nur die Identifizierung von punktuellen Effekten, sondern auch die Ableitung genereller Trends und der Grenzen der Verfahren. Die Ergebnisse werden strukturiert dokumentiert und in späteren Kapiteln einer systematischen Auswertung unterzogen.

Die Evaluationsstrategie gründet auf mehreren grundlegenden Annahmen, die erforderlich sind, um die Komplexität des Untersuchungsgegenstands handhabbar zu machen und eine strukturierte Analyse zu ermöglichen. Eine zentrale Annahme besteht darin, dass das Rauschen in den Einzelaufnahmen überwiegend zufälliger Natur ist und sich statistisch unabhängig zwischen den Bildern verhält. Diese Annahme bildet die Grundlage für die Wirksamkeit des Stackings, da nur unter dieser Voraussetzung eine Reduktion des Rauschens durch Mittelungseffekte erreicht werden kann. Darüber hinaus wird die Hypothese aufgestellt, dass das astronomische Signal über die aufgenommenen Bildserien hinweg weitgehend konstant bleibt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Aufnahmen innerhalb eines begrenzten Zeitraums unter stabilen Bedingungen erfolgen. Veränderungen im Signal, die beispielsweise durch atmosphärische Effekte oder Tracking-Fehler verursacht werden, werden als Störfaktoren betrachtet und in der Analyse entsprechend berücksichtigt.

Eine weitere Annahme betrifft die Funktionsweise der eingesetzten Softwarewerkzeuge. Die implementierten Stacking-Algorithmen werden als korrekt arbeitend angenommen, und es wird davon ausgegangen, dass sie den in der Literatur beschriebenen Verfahren entsprechen. Eventuelle softwarebedingte Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden und werden daher als potenzielle Einflussgröße in Betracht gezogen. Schließlich wird angenommen, dass die gewählten Evaluationsmetriken geeignet sind, die relevanten Aspekte der Bildqualität adäquat abzubilden. Obwohl quantitative Kennzahlen wie das Signal-Rausch-Verhältnis eine wichtige Grundlage darstellen, wird anerkannt, dass sie nicht alle visuellen Eigenschaften eines Bildes vollständig erfassen können.

Trotz der sorgfältigen Planung und Durchführung der Evaluation unterliegt die Untersuchung verschiedenen Einschränkungen, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind. Eine wesentliche Einschränkung ergibt sich aus dem verwendeten Equipment. Die Leistungsfähigkeit des Teleskops, der Kamera sowie der Montierung setzt bestimmte physikalische und technische Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Untersuchung stattfindet. Die gewonnenen Ergebnisse sind daher nur eingeschränkt auf andere Systeme übertragbar, insbesondere wenn diese deutlich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

Ein weiterer limitierender Faktor sind die Aufnahmebedingungen. Wetterabhängige Einflüsse wie Bewölkung, atmosphärische Turbulenzen oder Lichtverschmutzung können nicht vollständig kontrolliert werden und resultieren in Schwankungen der Datenqualität. Diese Variabilität erschwert die vollständige Isolation einzelner Einflussgrößen. Zudem ist die Anzahl und Vielfalt der durchgeführten Versuche als limitierend zu betrachten. Aufgrund limitierter Zeit- und Ressourcenverfügbarkeit kann lediglich eine begrenzte Anzahl an Parametervariationen und Himmelsobjekten untersucht werden. Die gewonnenen Erkenntnisse gestatten zwar fundierte Aussagen über bestimmte Szenarien, erlauben jedoch keine vollständige Abdeckung aller möglichen Konfigurationen. Des Weiteren ist die qualitative Evaluation der Bilder trotz definierter Kriterien mit einem gewissen Maß an Subjektivität verbunden. Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung oder in der Gewichtung einzelner Qualitätsaspekte können zu variierenden Einschätzungen führen. Es konnte festgestellt werden, dass dieser Effekt durch eine strukturierte Bewertungsmethodik reduziert werden kann. Allerdings konnte dieser Effekt nicht vollständig eliminiert werden. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Stacking lediglich einen Teil des gesamten Bildverarbeitungsprozesses darstellt. Obwohl im Rahmen dieser Arbeit eine klare methodische Trennung zwischen Stacking und Nachbearbeitung vorgenommen wird, lassen sich Wechselwirkungen zwischen diesen Schritten nicht vollständig ausschließen. Dies kann insbesondere dann von Relevanz sein, wenn spezifische Bildartefakte erst durch nachgelagerte Verarbeitungsschritte evident oder verstärkt werden.

5

Praktische Umsetzung

5.1 Ausgangssituation und Datenbeschaffung

Die praktische Umsetzung der vorliegenden Studienarbeit sah sich von Beginn an mit erheblichen logistischen und meteorologischen Herausforderungen konfrontiert, welche paradigmatisch für eine der grundlegendsten Grenzen der bodengebundenen Astrofotografie stehen: die vollständige Abhängigkeit von externen, unkontrollierbaren Umweltbedingungen. Wie bereits im Abschnitt 4.1 dargelegt, konnte das in Abschnitt 4.3 beschriebene Equipment für den Versuchsaufbau aufgrund anhaltend ungünstiger Witterungsbedingungen nicht für eigene astronomische Aufnahmen eingesetzt werden. An mehreren für die Beobachtung vorgesehenen Nächten führte eine durchgängige Bewölkung, Niederschlag oder eine Kombination aus beiden Faktoren zu einer vollständigen Verhinderung der nutzbaren Beobachtungszeit. Diese Situation veranschaulicht die in Abschnitt 1.8 beschriebenen praktischen Risiken der Astrofotografie. Die Abhängigkeit von atmosphärischen Bedingungen stellt eine strukturell nicht planbare Grenze dar, die auch durch technisch optimiertes Equipment nicht überwunden werden kann.

Im Folgenden wird der durchgeführte Equipmentaufbau dokumentiert, der trotz der ungünstigen Wetterlage mehrfach erprobt wurde und dabei wertvolle praktische Erkenntnisse über die Anforderungen an einen strukturierten Versuchsaufbau lieferte. Der Aufbau des Systems beginnt mit der Errichtung des Stativs, dessen Füße auf einer stabilen, möglichst horizontalen Fläche positioniert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Fuß mit der „N“-Markierung in Richtung Norden (0°) ausgerichtet wird, da dies die spätere Polausrichtung der Montierung erleichtert. Im Anschluss wird die EQ5-Montierung auf das Stativ aufgesetzt und durch die

vorgesehene Verschraubung mechanisch gesichert. Die horizontale Ausrichtung des gesamten Aufbaus wird mithilfe der integrierten Libelle (Wasserwaage) am Stativkopf kontrolliert und durch Anpassung der Stativbeine auf einen ausgeglichenen Stand gebracht, da eine Schräglage der Montierung die spätere Polausrichtung sowie die Nachführgenauigkeit direkt beeinträchtigt.

Nach der Grundausrichtung wird die Gegengewichtsstange in die dafür vorgesehene Aufnahme der Montierung eingeschraubt und das Gegengewicht aufgesteckt sowie in einer vorläufigen Position gesichert. Die eigentliche Balance wird erst nach der Befestigung des Teleskops und des Zubehörs durch Verschieben des Gegengewichts entlang der Stange eingestellt, sodass das Gesamtsystem in allen drei Achsen frei von Drehmomenten ist. Ein nicht ausbalanciertes System belastet die Montierungsmotoren ungleichmäßig und kann zu periodischen Nachführfehlern führen, die durch Stacking-Verfahren nur bedingt kompensiert werden können.

Der optische Tubus — ein Sky-Watcher Explorer 150PDS Newton-Reflektor — wird über die am Tubus angebrachten Rohrschellen an der Teleskopaufnahme der EQ5-Montierung befestigt. Die Rohrschellen werden zunächst geöffnet, der Tubus eingelegt und anschließend gleichmäßig festgezogen, sodass eine stabile und verkantungsfreie Verbindung entsteht. In diesem Schritt erfolgt auch die endgültige Balancejustierung durch axiales Verschieben des Tubus in den Rohrschellen sowie durch Nachjustieren des Gegengewichts.

Im nächsten Schritt wird das Guidescope — ein 50-mm-Leitrohr von Omegon — auf dem Haupttubus montiert und die Guidingkamera ZWO ASI120MM-S am Okularauszug des Leitrohrs befestigt. Das Leitrohr muss dabei möglichst parallel zur optischen Achse des Hauptteleskops ausgerichtet werden, um eine stabile Sternauswahl für das Autoguiding zu gewährleisten. Parallel dazu wird die Hauptkamera — die gekühlte CMOS-Farbkamera ZWO ASI533MC Pro — für den Betrieb vorbereitet. Zunächst wird das ZWO EFW mini Filterrad bestückt: Die Frontabdeckung des Filterrads wird abgeschraubt, die gewünschten Filter — im vorliegenden Aufbau der Optolong L-Pro-Breitbandfilter sowie der Optolong L-eNhance Dual-Schmalbandfilter — werden in die vorgesehenen Schächte eingesetzt und durch Festschrauben der Halterungen gesichert. Anschließend wird das Filterrad an die Hauptkamera angeschlossen. Zwischen Okularauszug des Tubus und Filterrad wird der Baader MPCC Mark III Koma-Korrektor eingesetzt, der durch Verschrauben am Okularauszug fixiert wird. Dabei ist auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen Koma-Korrektor und Sensorebene zu achten, da ein falscher Abstand die Korrekturwirkung aufhebt und zu verbleibenden optischen Abbildungsfehlern über das gesamte Bildfeld führt. Die endgültige Reihenfolge der Komponenten an der optischen Achse lautet damit: Okularauszug — Koma-Korrektor — Filterrad — Hauptkamera.

Die elektrische Verkabelung stellt den abschließenden und in der Praxis fehleranfälligsten Schritt des Aufbaus dar. Beide Kameras werden per USB mit dem Steuerrechner – der ZWO ASIAIR Plus – verbunden. Die EQ5-Montierung wird über den SynScan-Controller sowohl mit ihrem Schrittmotor als auch mit dem Steuerrechner verbunden. Die ASIAIR Plus kommuniziert drahtlos über eine dedizierte WLAN-Verbindung mit der zugehörigen Smartphone-Applikation, über die Kalibrierung, Goto-Steuerung, Guiding und Aufnahmesequenzen konfiguriert und ausgeführt werden. Die während der Aufnahme erzeugten RAW-Bilddaten werden abschließend per USB-Kabel oder drahtlos auf den eigenen PC übertragen und dort in der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Verzeichnisstruktur gesichert.

Bei der initialen Inbetriebnahme der ASIAIR-Applikation sind gegebenenfalls ausstehende System- und Firmwareupdates durchzuführen, bevor der reguläre Betrieb möglich ist. Nach Eingabe des Beobachtungsstandorts fährt der ASIAIR Plus hoch und fragt die relevanten optischen Parameter ab. In der Regel werden angeschlossene Kameras automatisch erkannt und eingetragen; die Brennweiten müssen jedoch manuell angegeben werden. Im vorliegenden Aufbau sind dies 50 mm für das Guidescopes sowie 750 mm für die Hauptoptik.

Vor jeder Aufnahmesession ist zusätzlich eine Kollimationsprüfung des Newton-Tubus durchzuführen, da Transporterschütterungen die Ausrichtung von Haupt- und Fangspiegel verändern können. Unkollimierte Spiegel erzeugen asymmetrische Sternabbildungen, die weder durch Stacking noch durch Nachbearbeitung vollständig korrigiert werden können. Ebenso ist eine Taukappe am Tubus anzubringen, um Kondensationsbildung auf der Optik zu verhindern und Streulichteinfall in das offene Tubusmundstück zu reduzieren. Die Schutz- und Taukappen sind jedoch vor Beginn der Polausrichtung wieder zu entfernen, da der Rechner freie Sicht auf den Himmel benötigt.

Die Polausrichtung der Montierung erfolgt über die in der ASIAIR-App integrierte „PA“-Funktion (Polar Alignment). Voraussetzung ist, dass alle Komponenten – Guide-Kamera, Hauptkamera sowie die EQ5-Montierung mit SynScan-Controller – korrekt mit dem ASIAIR Plus verbunden sind. Das Teleskop wird zunächst in die sogenannte Home-Position gebracht, in der es ebenfalls nach Norden weist; dies kann mechanisch oder über die SynScan-Fernbedienung erfolgen. Nach Betätigen der Start-Schaltfläche nimmt der Rechner eine Aufnahme des Himmels auf und analysiert die Position des Polarsterns sowie umliegender Referenzsterne. Anhand charakteristischer Sternformationen bestimmt der Algorithmus die genaue Ausrichtung der Montierungsachse und gibt in der App visuelles Feedback in Form eines Fadenkreuzes aus, das die verbleibende Abweichung vom Himmelspol anzeigt. Im oberen Bereich der Anzeige erscheint ein Smiley-Symbol, das bei hinreichend genauer Ausrichtung zu einem Lächeln wechselt. Der Prozess verläuft iterativ: Der Benutzer justiert die Montierung mechanisch nach, bis die angezeigte Restabweichung innerhalb der akzeptablen Toleranz liegt. Sollte der Rechner im ersten Versuch keine auswertbaren Sterne detektieren, kann die Belichtungszeit für die Kalibrierungsaufnahme manuell angepasst werden; typische

Richtwerte liegen dabei bei etwa $t = 2$ s. Nach erfolgreicher Polausrichtung stehen in der App-Leiste weitere Einstellungen zur Verfügung, darunter die Konfiguration des Filterrads sowie die Anpassung des Kamerverstärkungsfaktors (Gain).

Zur Durchführung einer strukturierten Aufnahmesession bietet die ASIAIR-App auf der rechten Navigationsleiste verschiedene Modi an, darunter Video, Preview und Plan. Im Plan-Modus lässt sich ein vollständiger Beobachtungs- und Belichtungsplan definieren: Für das vorliegende Untersuchungskonzept bedeutet dies beispielsweise die Festlegung von $N = 20$ Aufnahmen bei einer Einzelbelichtungszeit von $t = 180$ s je Frame. Der gespeicherte Plan wird nach Rückkehr in das Hauptmenü über den zentralen runden Startknopf ausgeführt. Empfehlenswert ist dabei, das System zunächst über die Goto-Funktion auf das gewünschte Himmelsobjekt auszurichten und das Autoguiding zu aktivieren, bevor der Plan gestartet wird. Die erzeugten Bilddaten werden auf dem ASIAIR Plus zwischengespeichert und können anschließend per USB-Kabel oder drahtlos auf den PC übertragen werden.

Der gesamte Aufbauprozess beansprucht unter realen Bedingungen, abhängig von Erfahrungsgrad und Lichtverhältnissen, zwischen 30 und 60 Minuten. Diese Zeitspanne ist für die Planung nächtlicher Beobachtungssessions relevant, da ein Teil der nutzbaren Dunkelheit bereits für den Aufbau und die Akklimatisierung des optischen Systems an die Außentemperatur einzuplanen ist – letzteres ist notwendig, um thermisch bedingte Tubusströmungen zu minimieren, die das Seeing innerhalb des Instruments verschlechtern würden. Der finale Aufbau ist auch in der Abbildung Abbildung 5 zu sehen.



Abbildung 5 — Aufgebautes Teleskop mit Kameras. (Pfinztal)

Da die Studienarbeit einem festen Abgabetermin unterliegt und Wetterunsicherheiten strukturell nicht planbar sind, wurde in Absprache mit dem betreuenden Professor, Prof. Dr. Ralph Lausen, ein alternatives Vorgehen beschlossen. Dieses gewährleistet die wissenschaftliche Integrität der Untersuchung, ohne die methodische Zielsetzung zu kompromittieren. In einem ersten Schritt stellte der Betreuer einen eigenen Rohdatensatz astronomischer Aufnahmen zur Verfügung. Dabei handelte es sich um Rohdateien, die an einem vorangegangenen Beobachtungsabend unter realen Bedingungen aufgenommen worden waren. Bei der Sichtung und ersten Bewertung dieses Datensatzes wurden jedoch mehrere qualitätsmindernde Eigenschaften festgestellt, die eine belastbare und strukturierte Analyse der Stacking-Grenzen erschwerten. Die Aufnahmen wiesen eine inhomogene Sternabbildungsqualität über die gesamte Bildserie hinweg auf. Dies lässt auf Schwankungen im atmosphärischen Seeing sowie auf periodische Nachführfehler der verwendeten Montierung schließen. Darüber hinaus fehlten vollständige Sätze an Kalibrierungsframes, insbesondere Flat Frames mit passendem Filter. Dies verhinderte eine saubere Korrektur von Vignettierung und Staubartefakten. Diese Mängel sind für sich genommen bereits aufschlussreich im Sinne der Fragestellung dieser Arbeit, da sie veranschaulichen, unter welchen realen Bedingungen Rohdaten entstehen, die von der in Kapitel 2 beschriebenen theoretischen Idealvorstellung abweichen.

Aus diesem Grund wurde in einem zweiten Schritt auf öffentlich zugängliche astronomische Rohdatensätze zurückgegriffen. Die verwendeten Datensätze wurden von Wei-Hao Wang

zur Verfügung gestellt und umfassen Aufnahmen zweier unterschiedlicher Himmelsobjekte: des offenen Sternhaufens Messier 45 (M45, Plejaden) sowie der Andromedagalaxie Messier 31 (M31). Es konnte festgestellt werden, dass beide Datensätze neben den eigentlichen Lichtaufnahmen vollständige Kalibrierungsframe-Sätze enthalten, die aus Dark Frames und Flat Frames bestehen. Die freie Verfügbarkeit der Datensätze sowie das explizite Einverständnis des Autors zur wissenschaftlichen Nutzung prädestinierten sie für den vorliegenden Zweck [Wei-Hao Wang, öffentlicher Astrofotografie-Datensatz].

5.2 Beschreibung der Datensätze

Der Datensatz zu M45 umfasst acht Light Frames, die mit einer Canon EOS 5D Mark II aufgenommen wurden. Bei dem vorliegenden Objektiv handelt es sich um eine Vollformat-DSLR, die mit einem CMOS-Sensor ausgestattet ist. Die Auflösung des Sensors beträgt 5616×3744 Pixel bei einer Pixelgröße von $6,41 \mu\text{m}$. Die primäre Konzeption der Canon EOS 5D Mark II ist die kommerzielle Fotografie, wobei die Integration einer aktiven Sensorkühlung sowie eines für die Astrofotografie optimierten Infrarotsperrefilters nicht vorgesehen ist. Der Datensatz beinhaltet zudem Dark Frames und Flat Frames, welche eine vollständige Kalibrierungspipeline ermöglichen. Der Plejadenhaufen (M45) ist einer der der Erde nächstgelegenen offenen Sternhaufen und enthält mehrere Sterne der Spektralklasse B, die von einer ausgedehnten Reflexionsnebel-Komponente umgeben sind [C. R. O'Dell, G. Ferland und M. Peimbert (1967) veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse zum Thema „The Pleiades Nebula“ im Fachmagazin „The Astrophysical Journal“. Die vorliegende Kombination aus hellen Punktquellen und diffusen, flächigen Strukturen macht M45 zu einem geeigneten Testobjekt, an dem sich die Auswirkungen des Stackings auf unterschiedliche Signaltypen qualitativ beurteilen lassen.

Der Datensatz zu M31 umfasst 11 Light Frames, die ebenfalls mit einer Canon EOS 5D Mark II aufgenommen wurden. Der Datensatz beinhaltet ebenfalls Kalibrierungsframe-Sätze. Die Andromedagalaxie (M31) ist die der Milchstraße nächstgelegene große Spiralgalaxie und mit einer scheinbaren Helligkeit von etwa $m \approx 3,4$ mag das fernste mit bloßem Auge sichtbare Objekt. Ihre Winkelausdehnung von rund $3^\circ \times 1^\circ$ bedingt eine besondere Eignung für Weitwinkeloptiken. V. Morrison und G. A. Wilkins, „Galactic Coordinates of M31“, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1988]. Die Spiralstruktur, die ausgeprägte Zentralregion sowie die begleitenden Satellitengalaxien M32 und M110 bieten eine Vielzahl struktureller Details, anhand derer sich der Effekt des Stackings auf die Sichtbarkeit feiner astronomischer Strukturen qualitativ beurteilen lässt.

5.3 Verarbeitungspipeline mit DeepSkyStacker

Die praktische Verarbeitung beider Datensätze erfolgte mit der Open-Source-Software DeepSkyStacker (DSS, Version 6.2.0). DSS ist eine speziell für die Astrofotografie entwickelte Bildverarbeitungssoftware, die einen vollständigen Workflow von der Rohdatenverarbeitung bis zum fertigen Stack unterstützt und im Amateurbereich eine weite Verbreitung findet. Für die vorliegende Untersuchung wurde DSS ausgewählt, da es die in Abschnitt 2.8 beschriebenen gängigen Stacking-Verfahren implementiert, eine gute Dokumentation aufweist und die Verarbeitung von DSLR- und Systemkamera-RAW-Dateien nativ unterstützt. Die Verarbeitungspipeline folgte in ihrer Struktur den in Abschnitt 4.4 konzipierten Hauptphasen und wurde für beide Datensätze identisch durchgeführt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Im ersten Schritt wurden alle verfügbaren Frames in DSS geladen und ihrem jeweiligen Typ zugeordnet: die Lichtaufnahmen als Light Frames, die Dunkelbilder als Dark Frames und die Flatfield-Aufnahmen als Flat Frames.

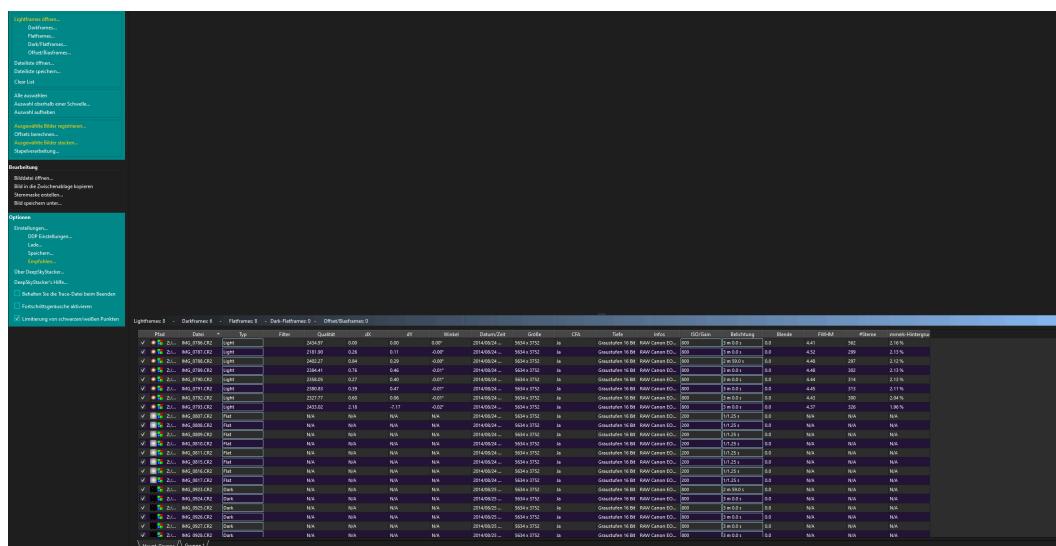


Abbildung 6 – Screenshot aus DeepSkyStacker.

Im zweiten Schritt erfolgte die Festlegung der Stack-Parameter für beide Datensätze. Für das Integrationsverfahren der Light Frames wurde Kappa-Sigma-Clipping mit einem Schwellenwert von $\kappa = 2,0$ und fünf Iterationen ausgewählt. Wie in Abschnitt 2.8 dargelegt, repräsentiert dieses Verfahren den optimalen Kompromiss zwischen statistischer Effizienz und Robustheit gegenüber Ausreißern, wie beispielsweise kosmischer Strahlung oder Satellitenspuren. Für die Kalibrierungsframes (Dark Frames und Flat Frames) wurde jeweils Median-Stacking verwendet, um die Master-Kalibrierbilder möglichst frei von sporadischen Störsignalen zu halten. Im dritten Schritt wurde die automatische Bildregistrierung durchgeführt.

Im Rahmen dieses Prozesses werden in jedem Frame Sterne detektiert, deren Positionen bestimmt und eine Transformationsmatrix berechnet, die Translation, Rotation sowie gegebenenfalls geringfügige Skalierungsunterschiede zwischen den Frames ausgleicht. DSS

berechnet für jeden Frame automatisch einen Quality-Score auf Basis der Sternschärfe und des Signalkontrasts. Frames mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Quality-Score wurden von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen, was dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Qualitätsbewertungsschritt entspricht. Im vierten und finalen Schritt erfolgte das eigentliche Stacking. Das Resultat wurde seitens DSS im TIFF-Format (16 Bit pro Kanal) gespeichert, um den vollen Dynamikumfang des gestackten Bildes zu erhalten.

5.4 Nachbearbeitung der gestackten Bilder

Die von DSS erzeugten TIFF-Ausgabebilder weisen anfänglich eine sehr geringe visuelle Helligkeit auf, da sie den linearen Pixelwerten der Kameraaufnahmen entsprechen und die schwachen astronomischen Signale im Histogramm weit im unteren Wertebereich konzentriert sind. Zur visuellen Aufbereitung der im gestackten Bild enthaltenen Informationen wurden beide Bilder mit der Open-Source-Bildbearbeitungssoftware GIMP nachbearbeitet. Der zentrale Schritt der Nachbearbeitung bestand in beiden Fällen in einem manuellen Histogramm-Stretching. Zunächst wurde sichergestellt, dass die Bilder im 16-Bit-Modus verarbeitet werden, um Quantisierungsartefakte bei der nichtlinearen Transformation zu minimieren. Im Anschluss wurde über das Kurven-Werkzeug der Schwarzpunkt knapp unterhalb des Signalbeginns gesetzt, um den Hintergrund auf ein neutrales, dunkles Niveau zu normieren. Der Mittelpunkt der Gradationskurve wurde leicht angehoben, um die Helligkeit schwacher Strukturen zu verstärken, ohne die hellsten Bildbereiche in die Sättigung zu treiben. Dieses Vorgehen entspricht dem in der Astrofotografie verbreiteten Konzept des nichtlinearen Stretchings. Aus methodischer Perspektive ist festzuhalten, dass das Stretching statistische Eigenschaften des Bildsignals modifiziert. Eine nichtlineare Transformation skaliert Rauschen und Signal unterschiedlich, wodurch das Bild für direkte quantitative SNR-Messungen ungeeignet wird. Die qualitative Analyse in Kapitel 6 fokussiert sich demzufolge auf das visuelle Erscheinungsbild der gestreckten Bilder sowie auf allgemeine Beobachtungen an den linearen Stacking-Ergebnissen.

Nach dem eigentlichen Stacking-Prozess ist die Nachbearbeitung der erzeugten Bilder ein weiterer zentraler Bestandteil der astrophotografischen Bildverarbeitung. Während das Stacking vor allem dazu dient, das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern und schwache astronomische Strukturen sichtbar zu machen, zielt die anschließende Nachbearbeitung darauf ab, die im Bild enthaltenen Informationen möglichst deutlich und visuell nachvollziehbar darzustellen. Dazu werden verschiedene Bildverarbeitungstechniken eingesetzt, um Kontrast, Helligkeit, Farben und Detailstrukturen gezielt anzupassen.

In der Astrofotografie besitzt die Nachbearbeitung eine besonders hohe Bedeutung, da selbst hochwertige gestackte Rohbilder häufig zunächst relativ kontrastarm und unscheinbar wirken. Dies liegt unter anderem daran, dass astronomische Objekte oft nur sehr geringe

Signalintensitäten aufweisen und große Teile der Bildinformationen im dunklen Hintergrund verborgen bleiben. Erst durch geeignete Bearbeitungsschritte können diese schwachen Strukturen sichtbar gemacht werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Nachbearbeitung bewusst als eigenständiger Verarbeitungsschritt betrachtet und methodisch vom eigentlichen Stacking getrennt. Diese Trennung ist notwendig, da andernfalls nur schwer nachvollziehbar wäre, welche Verbesserungen tatsächlich auf den Stacking-Prozess zurückzuführen sind und welche erst durch spätere Bearbeitungsschritte entstehen. Das Ziel bestand also darin, die Vorteile der Nachbearbeitung zu nutzen, sie jedoch gleichzeitig analytisch von den eigentlichen Stacking-Verfahren abzugrenzen. Zu Beginn der Nachbearbeitung erfolgte zunächst eine grundlegende Anpassung von Histogramm und Helligkeit der gestackten Bilder. Die Rohbilder nach dem Stacken besitzen typischerweise einen sehr geringen Dynamikumfang im sichtbaren Bereich. Oft konzentriert sich ein Großteil der Bildinformationen in einem kleinen Helligkeitsbereich nahe des schwarzen Hintergrunds. Durch das sogenannte „Stretching“ des Histogramms wird dieser Bereich erweitert, wodurch zuvor kaum sichtbare Details deutlicher hervortreten.

Dieser Schritt spielt besonders in der Deep-Sky-Astrofotografie eine entscheidende Rolle. Nebelstrukturen, Galaxienarme oder schwache Sternfelder besitzen oft nur minimale Helligkeitsunterschiede gegenüber dem Hintergrundrauschen. Erst durch die gezielte Anpassung der Helligkeitsverteilung werden diese Objekte sichtbar und können weiter analysiert werden. Dabei muss gleichzeitig sorgfältig gearbeitet werden, da ein zu starkes Stretching das Bildrauschen erheblich verstärken kann. Neben der Helligkeitsanpassung wurde auch eine Kontrastbearbeitung der Bilder durchgeführt. Das Ziel hierbei war, feine Strukturen deutlicher hervorzuheben und die visuelle Trennung zwischen Objekt und Hintergrund zu verbessern. Insbesondere bei Nebelstrukturen erwies sich eine gezielte lokale Kontrastverstärkung als hilfreich, um Details besser sichtbar zu machen. Es zeigte sich jedoch auch, dass eine zu aggressive Kontrastbearbeitung schnell zu unnatürlichen Übergängen oder Artefakten führen kann.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Nachbearbeitung war die Rauschreduzierung. Zwar verringert das Stacking das zufällige Bildrauschen bereits deutlich, bei Datensätzen mit geringer Ausgangsqualität verbleiben jedoch weiterhin sichtbare Rauschanteile. Diese treten häufig in dunklen Bildbereichen oder auf gleichmäßigen Hintergrundflächen auf. Zur Verbesserung der Bildwirkung wurden daher verschiedene Verfahren zur Rauschunterdrückung angewendet. Dabei zeigte sich jedoch deutlich, dass die Rauschreduzierung stets einen Kompromiss zwischen Glättung und Detailerhalt darstellt. Eine zu starke Glättung kann feine astronomische Strukturen entfernen oder Sterne unnatürlich weich erscheinen lassen. Umgekehrt führt eine zu geringe Rauschunterdrückung dazu, dass störende Artefakte im Bild verbleiben. Die optimale Balance hängt somit stark von der Qualität der Ausgangsdaten sowie vom jeweiligen Motiv ab.

Zusätzlich wurde eine Schärfung der Bilddetails durchgeführt. Dieser Schritt dient dazu, feine Strukturen hervorzuheben und die wahrgenommene Detailauflösung zu verbessern.

Besonders bei Galaxien- oder Mondaufnahmen kann eine moderate Schärfung die Sichtbarkeit kleiner Strukturen deutlich erhöhen. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass Bildrauschen oder Bearbeitungsartefakte ebenfalls verstärkt werden. Daher wurde die Schärfung nur vorsichtig eingesetzt und stets im Zusammenhang mit der zuvor erfolgten Rauschreduzierung betrachtet.

Ein weiterer relevanter Verarbeitungsschritt war die Farbkorrektur der Bilder. Astronomische Rohdaten weisen häufig einen Farbstich auf. Dieser wird beispielsweise durch Lichtverschmutzung, atmosphärische Effekte oder Sensoreigenschaften verursacht. Mithilfe von Weißabgleich und Farbkalibrierung wurde versucht, eine möglichst natürliche oder wissenschaftlich sinnvolle Farbdarstellung zu erzeugen.

Insbesondere bei Deep-Sky-Aufnahmen ist die Farbverarbeitung von großer Bedeutung, da unterschiedliche Farben Rückschlüsse auf die physikalischen Eigenschaften astronomischer Objekte erlauben können. So treten beispielsweise Emissionsnebel häufig in rötlichen Farbtönen auf, die durch Wasserstoffemissionen verursacht werden. Es zeigte sich jedoch auch, dass die Farbdarstellung in der Astrofotografie teilweise stark subjektiv geprägt ist. Viele astrofotografische Bilder werden bewusst künstlerisch bearbeitet, wodurch die Grenze zwischen wissenschaftlicher Darstellung und ästhetischer Optimierung fließend wird.

Darüber hinaus wurde eine Hintergrundkorrektur als weiterer Bearbeitungsschritt durchgeführt. Insbesondere bei Aufnahmen unter lichtverschmutztem Himmel treten häufig Helligkeitsgradienten auf, die durch künstliche Lichtquellen oder atmosphärische Streuung verursacht werden. Diese Gradienten führen dazu, dass der Bildhintergrund ungleichmäßig erscheint und schwache astronomische Strukturen schwerer erkennbar sind. Mithilfe geeigneter Hintergrundkorrekturen wurde versucht, diese Effekte zu reduzieren und einen homogenen Bildhintergrund zu erzeugen.

Im Verlauf der Nachbearbeitung wurde deutlich, dass die Qualität des Endergebnisses stark von der Qualität der ursprünglichen Rohdaten abhängt. Zwar können viele Defizite durch Bildverarbeitung teilweise kompensiert werden, jedoch lassen sich fehlende Informationen nicht vollständig rekonstruieren. Insbesondere bei stark verrauschten oder unscharfen Datensätzen stößt auch umfangreiche Nachbearbeitung schnell an ihre Grenzen.

Diese Beobachtung stellt einen wichtigen Zusammenhang zur zentralen Fragestellung der Arbeit her. Die Nachbearbeitung kann astrophotografische Bilder erheblich verbessern und visuell aufwerten, sie kann jedoch fundamentale physikalische oder technische Grenzen nicht vollständig überwinden. Schlechte atmosphärische Bedingungen, unzureichende Nachführung oder geringe Signalqualität bleiben auch nach umfangreicher Verarbeitung teilweise sichtbar.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Reproduzierbarkeit der Nachbearbeitung. Viele Bearbeitungsschritte enthalten subjektive Entscheidungen hinsichtlich Intensität, Farbgebung oder Kontrastgestaltung. Dadurch können unterschiedliche Bearbeiter aus denselben Rohdaten teilweise deutlich unterschiedliche Endergebnisse erzeugen. Dies unterscheidet die

Nachbearbeitung in gewissem Maße von den stärker mathematisch definierten Stacking-Verfahren und erschwert eine vollständig objektive Bewertung der Bildqualität.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Nachbearbeitung einen essenziellen Bestandteil der modernen Astrofotografie darstellt. Sie macht die durch das Stacking gewonnenen Bildinformationen sichtbar und verbessert die visuelle Qualität der Aufnahmen erheblich. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Wirksamkeit der Nachbearbeitung durch die Qualität der Eingangsdaten begrenzt wird. Die Nachbearbeitung kann vorhandene Informationen hervorheben und optimieren, jedoch keine physikalisch nicht erfassten Details rekonstruieren. Damit bestätigt auch dieser Verarbeitungsschritt die zentrale Erkenntnis der Arbeit, dass die Astrofotografie durch ein komplexes Zusammenspiel aus physikalischen, technischen und algorithmischen Grenzen geprägt ist.

Nachfolgend werden beide fertigen Bilder der Objekte M31 und M45 dargestellt.

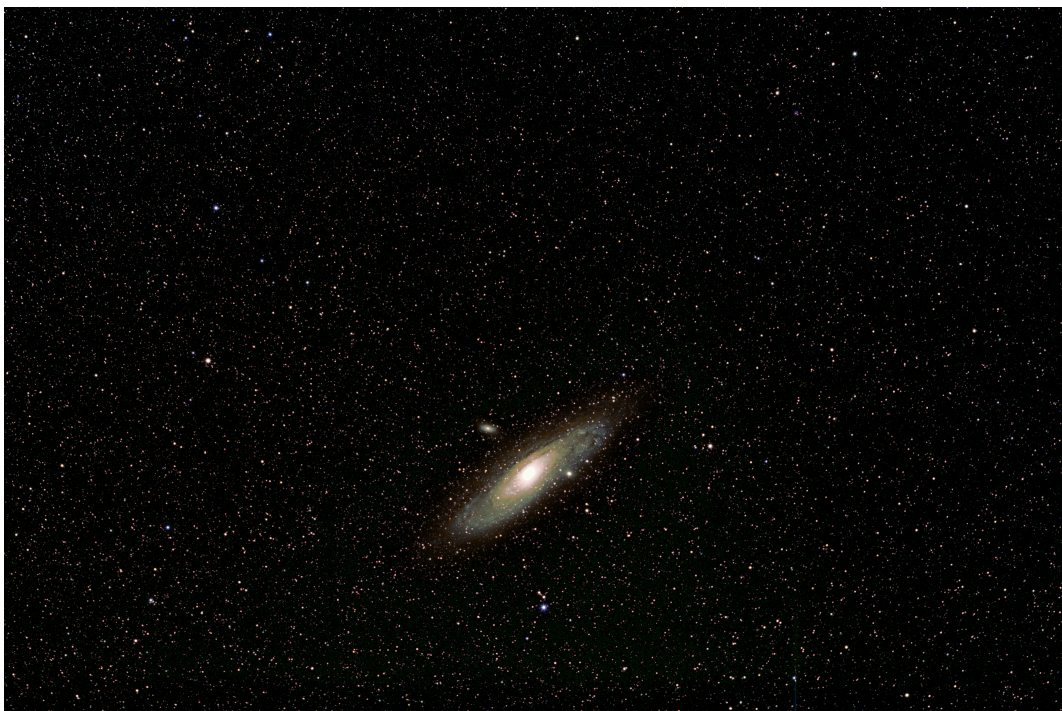


Abbildung 7 – Fertig bearbeitetes Bild der Plejaden (M45).



Abbildung 8 – Fertig bearbeitetes Bild der Andromedagalaxie (M31).

6

Evaluation der Grenzen

6.1 Vorbemerkung zur Evaluationsmethodik

Die Evaluation der Stacking-Ergebnisse erfolgt in diesem Kapitel auf qualitativer Grundlage, da die in Abschnitt 3.5 beschriebenen quantitativen Evaluationsmetriken aufgrund der limitierten Datenlage – insbesondere der geringen Anzahl von Light Frames im M45-Datensatz sowie der fehlenden Möglichkeit, mehrere Stacks mit systematisch variierender Bildanzahl N zu erzeugen – nicht in vollem Umfang angewendet werden konnten. Anstelle der Verwendung numerischer SNR-Tabellen wird eine strukturierte qualitative Analyse durchgeführt, die die beobachteten Bildeigenschaften systematisch den in Kapitel 2 identifizierten physikalischen, technischen und algorithmischen Einflussfaktoren zuordnet. Der Vergleich der beiden Datensätze M45 und M31 erlaubt dabei eine differenziertere Beurteilung, als es ein einzelner Datensatz ermöglichen würde, da sich die Datensätze hinsichtlich Objekttyp, Kameramodell und Bildanzahl wesentlich unterscheiden.

6.2 Qualitative Analyse des M31-Stacks

Das gestackte und nachbearbeitete Bild von M31 zeigt die Andromedagalaxie mit einer deutlich höheren Detailtiefe als der M45-Stack. Dies ist in erster Linie auf die wesentlich größere Anzahl von mehr als 40 verfügbaren Light Frames zurückzuführen, die eine deutlich längere effektive Integrationszeit und damit ein substanziell höheres SNR im Endbild ermöglichen. Die Zentralregion der Galaxis weist eine klare Struktur auf und zeigt den für diese Art von Galaxie typischen Helligkeitsabfall vom kompakten, hellen Kern zur äußeren Scheibe. Die begleiten-

den Satellitengalaxien M32 und M110 sind im gestackten Bild als eigenständige, kompakte Objekte erkennbar und heben sich deutlich vom Hintergrund ab. Die äußeren Bereiche der galaktischen Scheibe, die eine sehr geringe Oberflächenhelligkeit aufweisen, werden im M31-Stack sichtbar, wenngleich das Hintergrundrauschen in diesen Regionen noch spürbar ist. Die großflächige Ausdehnung von M31 über mehrere Grad stellt zusätzliche Anforderungen an die Homogenität des Bildhintergrunds. Ein inhomogener Himmelshintergrund – etwa durch Lichtverschmutzung oder unvollständige Flat-Field-Korrektur – äußert sich bei einem so ausgedehnten Objekt als Helligkeitsgradient, der schwache Strukturen an der Peripherie der Galaxis überlagern kann (vgl. Müller 2020, S. 15). Im vorliegenden Stack ist ein solcher schwacher Gradient erkennbar, was die prinzipielle Grenze der Flat-Field-Kalibrierung bei ausgedehnten Flächenobjekten veranschaulicht.

6.3 Qualitative Analyse des M45-Stacks

Das gestackte und nachbearbeitete Bild von M45 zeigt den zentralen Bereich des Plejadenhaufens mit den dominanten Mitgliedssternen in klarer und scharfer Auflösung. Die hellsten Haufensterne – darunter Alcyone, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taygeta und Pleione – sind mit runden, deutlich definierten Sternscheiben abgebildet, was auf eine ausreichende Nachführungsgenauigkeit und eine erfolgreiche Bildregistrierung hindeutet. Die Analyse ergab, dass keine Elongierungen oder Doppelkonturen als Indikatoren für Nachführfehler oder Fehlregistrierungen identifiziert werden konnten. In den unmittelbaren Umgebungen der hellsten Sterne ist die Reflexionsnebel-Komponente ansatzweise sichtbar. Bei adäquater Dehnung zeigen sich um Merope und Maia diffuse Aufhellungen, die der in der Literatur dokumentierten Nebelstruktur entsprechen. Die Sichtbarkeit dieser diffusen Strukturen ist jedoch begrenzt, was unmittelbar auf die geringe Anzahl von lediglich 8 Light Frames zurückzuführen ist. In Abschnitt 2.8 wurde theoretisch dargelegt, dass sich das SNR proportional zu $\sqrt{N}$ verbessert. Für $N = 8$ ergibt sich demnach gegenüber einer Einzelaufnahme ein theoretischer SNR-Gewinn von $\sqrt{8} \approx 2,83$. Obwohl dieser Gewinn im Vergleich zur Einzelaufnahme spürbar ist, reicht er nicht aus, um die flächig schwachen Reflexionsnebel-Strukturen mit ausreichendem Kontrast sichtbar zu machen. Die tatsächlich erreichbare Detailtiefe entspricht nicht derjenigen, die durch eine Gesamtintegrationszeit von mehreren Stunden und einer erhöhten Bildanzahl erzielbar wäre.

Darüber hinaus können bei starkem Stretching an den Bildrändern schwache Helligkeitsgradienten erkennbar sein, die auf Restkalibrierungsfehler oder auf einen leichten Himmelsgradienten infolge von Lichtverschmutzung am Aufnahmestandort zurückzuführen sein können. Dieser Befund steht im Einklang mit dem in Abschnitt 2.6 erörterten Flat-Field-Limit: Kalibrierungsresiduen repräsentieren eine systematische Untergrenze des erzielbaren Hintergrundrauschens, welche durch eine reine Erhöhung der Bildanzahl nicht überwindbar ist. Der

systematische Fehleranteil korreliert in sämtlichen Frames und kann nicht durch Mittelung eliminiert werden.

6.4 Übergreifende Reflexion der Grenzen

Die Synthese der theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und der empirischen Ergebnisse aus Kapitel 5 sowie der vorangegangenen Abschnitte dieses Kapitels ermöglicht eine systematische Reflexion der Limitationen der Astrofotografie, wie sie im Titel dieser Studienarbeit formuliert sind. Auf physikalischer Ebene sind die fundamentalen Grenzen der Lichtwellen naturbedingt gegeben. Die Fraunhofer-Beugung definiert eine theoretische Auflösungsgrenze, während die turbulente Erdatmosphäre in der bodengebundenen Praxis diese Grenze signifikant überschreitet. Die FWHM der Sternabbildungen in beiden Stacks liegt visuell deutlich über der beugungsbedingten Auflösungsgrenze der verwendeten Optiken, was dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Seeing-Effekt entspricht. Diese atmosphärische Grenze ist durch Stacking-Algorithmen prinzipiell nicht zu überschreiten, da sie den Rahmen definiert, innerhalb dessen jede algorithmische Bildverbesserung operiert. Darüber hinaus setzt der Photonenfluss schwacher Himmelsobjekte eine absolute untere Grenze für die erreichbare Signalstärke bei gegebener Apertur und Belichtungszeit, die kein Stacking-Verfahren unterschreiten kann. Aus technischer Perspektive demonstrieren beide Experimente, dass die Qualität der Rohdaten und der Kalibrierung die absolute Obergrenze der erzielbaren Stack-Qualität definiert. Die Verwendung nicht gekühlter Consumer-Kameras anstelle spezialisierter Astrokameras manifestiert sich in erhöhtem Dunkelstromrauschen und eingeschränkter spektraler Empfindlichkeit. Diese Eigenschaften lassen sich zwar durch Stacking reduzieren, jedoch nicht gänzlich eliminieren. Insbesondere beim M45-Datensatz mit der Canon EOS 5D Mark II ist die fehlende Kühlmöglichkeit von signifikanter Relevanz, da thermisches Rauschen bei längeren Einzelbelichtungen zunehmend dominiert.

Auf der algorithmischen Ebene verdeutlicht das Experiment, dass Stacking ein leistungsstarkes, jedoch klar begrenztes Werkzeug ist. Es verbessert das SNR statistisch zuverlässig und macht schwache Strukturen sichtbar, die in Einzelaufnahmen im Rauschen verborgen wären. Die vorliegende Optimierung ist jedoch durch zwei Mechanismen limitiert: Erstens durch den abnehmenden Grenznutzen der $\sqrt{N}$ -Skalierung. Jede weitere verdoppelte Bildanzahl resultiert lediglich in einem Faktor $\sqrt{2} \approx 1,41$ an SNR-Gewinn, sodass der Aufwand für zusätzliche Verbesserungen überproportional ansteigt. Zweitens ist das Hervortreten systematischer Fehleranteile zu beobachten, die als Kalibrierungsresiduen, Seeing-Varianz und Lichtverschmutzungsgradienten bezeichnet werden. Diese werden mit wachsendem N zur dominanten Rauschquelle, wobei sie eine prinzipielle Untergrenze des erreichbaren Hintergrundrauschens darstellen. Es ist mathematisch bewiesen, dass kein statistisches Mittelungsverfahren diese unterschreiten kann. Dieser Befund stützt die in Abschnitt 1.4 aufgestellte These, dass

Stacking-Algorithmen nicht isoliert, sondern stets im Kontext physikalischer, technischer und statistischer Randbedingungen analysiert werden müssen, und liefert eine unmittelbare empirische Grundlage für diese These.



Fazit

Im Rahmen der vorliegenden Studienarbeit wurde eine Untersuchung durchgeführt, die darauf abzielte, die theoretischen und praktischen Grenzen der Astrofotografie zu ermitteln. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung lag auf dem Einfluss moderner Stacking-Verfahren auf die Bildqualität astronomischer Aufnahmen. Der Fokus der Untersuchung lag insbesondere auf den physikalischen, technischen und algorithmischen Rahmenbedingungen, welche die erreichbare Qualität astrophotografischer Bilder bestimmen. Darüber hinaus wurde analysiert, inwiefern die digitale Bildverarbeitung und insbesondere Stacking-Algorithmen dazu beitragen können, diese Grenzen zu kompensieren oder zumindest abzuschwächen. Zu Beginn der Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen der Astrofotografie betrachtet. Die Analyse ergab, dass die Qualität astronomischer Aufnahmen maßgeblich durch eine Vielzahl miteinander verknüpfter Faktoren beeinflusst wird. Auf physikalischer Ebene ergeben sich fundamentale Grenzen, die durch die geringe Photonenzahl entfernter astronomischer Objekte, die Wellennatur des Lichts sowie atmosphärische Einflüsse wie Seeing und Extinktion bedingt sind. In der bodengebundenen Astrofotografie stellt insbesondere die Atmosphäre einen dominierenden, begrenzenden Faktor dar. Turbulente Brechungsindexschwankungen führen zu einer Vergrößerung der effektiven Punktspreizfunktion und damit zu einer erheblichen Reduktion der theoretisch erreichbaren Auflösung. Die theoretischen Zusammenhänge zwischen Fried-Parameter, Seeing und effektiver Bildauflösung wurden in Kapitel 2 ausführlich dargestellt.

Darüber hinaus wurde deutlich, dass auch die verwendeten optischen Systeme sowie die digitale Sensorik entscheidende Auswirkungen auf die Bildqualität besitzen. Der erreichbare Bildmaßstab wird durch Apertur, Brennweite, Öffnungsverhältnis und Pixelgröße gemeinsam bestimmt. Zudem wird das Verhältnis zwischen Auflösung, Lichtausbeute und Rauschverhalten direkt beeinflusst. Von besonderer Relevanz ist hierbei die Abstimmung zwischen atmosphärischer Seeing-Grenze und dem Sampling des Sensorsystems, da sowohl Unter- als auch Oversampling die nutzbare Bildinformation reduzieren können. Die theoretische Analyse hat

somit aufgezeigt, dass die Astrofotografie stets einen Kompromiss zwischen physikalischen Grenzen, technischer Realisierbarkeit und praktischer Umsetzbarkeit darstellt.

Im methodischen Teil der Arbeit wurde anschließend ein Untersuchungsdesign entwickelt, das sowohl theoretische Analysen als auch praktische Versuche miteinander verbindet. Ziel der Untersuchung war die Analyse des Einflusses unterschiedlicher Stacking-Verfahren auf reale astrophotografische Daten sowie die Analyse der Grenzen dieser Verfahren im praktischen Einsatz. Zu diesem Zweck wurden Evaluationsmethoden definiert, die sowohl quantitative Metriken – insbesondere das Signal-Rausch-Verhältnis – als auch qualitative Bildbewertungen berücksichtigen. Diese kombinierte Vorgehensweise hat sich als notwendig erwiesen, da die Qualität der Bildaufnahme in der Astrofotografie nicht ausschließlich numerisch beschrieben werden kann. Es spielen vielmehr auch visuelle Aspekte wie die Detailerkennbarkeit, die Sternabbildung oder die Artefaktfreiheit eine wesentliche Rolle. Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurde jedoch ersichtlich, dass die Realisierung astrophotografischer Aufnahmen unter realen Bedingungen mit signifikanten Herausforderungen verbunden ist. Obwohl es möglich war, das bereitgestellte Equipment erfolgreich aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, konnten aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen über einen längeren Zeitraum hinweg keine qualitativ verwertbaren Bilddaten aufgezeichnet werden. Die Generierung ausreichend konsistenter Datensätze wurde insbesondere durch die Präsenz von Bewölkung, hoher Luftfeuchtigkeit und instabilen atmosphärischen Bedingungen behindert. Diese empirische Evidenz stützt die zuvor postulierten Limitationen der bodengebundenen Astrofotografie und betont die signifikante Abhängigkeit astronomischer Beobachtungen von externen Umweltbedingungen. Um eine fundierte Analyse der Stacking-Verfahren durchführen zu können, wurden ergänzend Rohdaten verwendet, die vom betreuenden Professor bereitgestellt wurden. Darüber hinaus wurden frei verfügbare astrophotografische Datensätze aus wissenschaftlich nutzbaren Online-Archiven herangezogen. Diese Vorgehensweise ermöglichte es, trotz der praktischen Einschränkungen, verschiedene Stacking-Methoden zu untersuchen und miteinander zu vergleichen.

Die Analyse der Bildverarbeitung ergab, dass Stacking-Verfahren eine signifikante Verbesserung der Bildqualität ermöglichen können. Die Kombination mehrerer Einzelaufnahmen ermöglicht die Reduzierung zufälligen Rauschens, was zu einer verbesserten Sichtbarkeit schwacher astronomischer Strukturen führt. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich, dass Stacking keine universelle Lösung darstellt. Fehlerhafte Rohdaten, eine unzureichende Nachführung, starke atmosphärische Störungen oder eine unzulängliche Kalibrierung können durch nachträgliche Verarbeitung nur begrenzt kompensiert werden. Insbesondere Informationen, die aufgrund von schlechtem Seeing oder fehlerhaftem Sampling nie erfasst wurden, lassen sich durch algorithmische Verfahren nicht rekonstruieren. Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass die Wahl des jeweiligen Stacking-Algorithmus einen signifikanten Einfluss auf das resultierende Bild besitzt. Verfahren wie Mittelwert-Stacking, Median-Stacking oder Sigma-Clipping weisen jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen hinsichtlich der

Rauschreduktion, des Detailerhalts und der Artefaktunterdrückung auf. Die Untersuchung hat damit aufgezeigt, dass die Qualität des Endergebnisses nicht allein von der Anzahl der Bilder abhängt, sondern maßgeblich von der Qualität der Eingangsdaten sowie von der Wahl geeigneter Verarbeitungsparameter bestimmt wird. Ein zentrales Ergebnis der Arbeit besteht darin, dass die Grenzen der Astrofotografie nicht isoliert betrachtet werden können. Die erreichbare Bildqualität ergibt sich aus einer komplexen Interaktion zwischen physikalischen Bedingungen, technischen Systemen, algorithmischen Verfahren und praktischer Umsetzung. Selbst leistungsfähige Softwareverfahren sind nicht in der Lage, fundamentale physikalische Grenzen – wie atmosphärisches Seeing oder photonisches Rauschen – vollständig zu überwinden. Sie sind lediglich in der Lage, die Auswirkungen dieser Grenzen zu reduzieren.

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass Stacking-Verfahren ein essenzielles Werkzeug moderner Astrofotografie darstellen und erhebliche Verbesserungen der Bildqualität ermöglichen. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich, dass ihre Wirksamkeit durch zahlreiche äußere Faktoren begrenzt wird. Die vorliegende Arbeit bestätigt damit, dass die Astrofotografie sowohl aus physikalischer als auch aus informatischer Sicht ein hochkomplexes, interdisziplinäres Anwendungsgebiet darstellt, in dem theoretische Modelle, technische Systeme und algorithmische Methoden eng miteinander verknüpft sind.



Ausblick

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse legen nahe, dass die Astrofotografie trotz moderner technischer und algorithmischer Entwicklungen weiterhin ein Forschungs- und Anwendungsgebiet mit zahlreichen offenen Herausforderungen darstellt. Insbesondere im Bereich der digitalen Bildverarbeitung und der algorithmischen Optimierung ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für zukünftige Untersuchungen und Weiterentwicklungen.

Ein zentraler Ansatzpunkt zukünftiger Arbeiten liegt in der Weiterentwicklung und Spezialisierung von Stacking-Algorithmen. Obwohl klassische Verfahren wie das Mittelwert- oder Median-Stacking bereits signifikante Verbesserungen ermöglichen, gewinnen adaptive Verfahren in jüngerer Zeit zunehmend an Bedeutung. Insbesondere auf künstlicher Intelligenz basierende Ansätze und Methoden des maschinellen Lernens könnten künftig eingesetzt werden, um Bildrauschen intelligenter zu reduzieren, Artefakte automatisch zu erkennen oder Bildinformationen rekonstruierend zu ergänzen. Der Einsatz solcher Verfahren ermöglicht eine signifikant effizientere Auswertung astrophotografischer Daten im Vergleich zu herkömmlichen statistischen Methoden. Desweiteren stellt die automatisierte Qualitätsbewertung von Rohbildern ein relevantes Forschungsfeld dar. Im Rahmen der praktischen Astrofotografie ist die Analyse und Bewertung einer hohen Anzahl an Einzelbildern ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsprozesses. Es ist anzunehmen, dass automatisierte Verfahren zukünftig dazu in der Lage sein könnten, Frames mit schlechter Nachführung, starkem Seeing-Einfluss oder hoher Hintergrundstörung selbstständig zu erkennen und auszusortieren. Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass sich auf diese Weise der Verarbeitungsprozess nicht nur beschleunigen ließe, sondern möglicherweise auch die Qualität der Endergebnisse verbessert werden könnte.

Ein weiterer wichtiger Entwicklungsbereich betrifft die Verbesserung der Hardware-Systeme. Fortschritte in der Sensortechnologie, beispielsweise hinsichtlich Quanteneffizienz, Auslese- rauschen oder Kühlung, könnten die Grenzen der detektierbaren Signalstärke weiter verschie-

ben. Moderne adaptive Optiksyste me ermöglichen bereits heute partiell eine Kompensation atmosphärischer Turbulenzen. Insbesondere im Amateur- und Semiprofibereich ist in Zukunft eine verstärkte Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit solcher Technologien zu erwarten. Darüber hinaus eröffnet die zunehmende Verfügbarkeit umfangreicher astrophotografischer Datensätze neue Möglichkeiten. Es ist evident, dass öffentliche Datenarchive professioneller Observatorien sowie frei verfügbare Forschungsdaten umfangreiche algorithmische Untersuchungen ermöglichen, die unabhängig von lokalen Wetter- oder Standortbedingungen sind. Dies hat eine Erleichterung der informatischen Forschung im Bereich der Bildverarbeitung zur Folge, da reproduzierbare Datensätze für Analysen und Vergleiche genutzt werden können.

Für eine weiterführende Untersuchung wäre es zudem sinnvoll, zusätzliche Einflussgrößen systematisch zu analysieren. Zu den potenziellen Auswirkungen zählen beispielsweise:

- der Vergleich verschiedener Kameratypen,
- die Untersuchung unterschiedlicher Sensorgrößen,
- der Einfluss verschiedener Filtertechniken,
- die Wirkung unterschiedlicher Nachführsysteme,
- sowie die Analyse verschiedener Softwarelösungen und deren Implementierungsdetails.

Darüber hinaus könnten zukünftige Arbeiten deutlich umfangreichere Datensätze verwenden und kontrollierte Aufnahmebedingungen schaffen, um quantitative Vergleiche präziser durchführen zu können. Die in dieser Arbeit aufgetretenen praktischen Einschränkungen – insbesondere wetterbedingte Probleme – verdeutlichen die hohe Relevanz stabiler und reproduzierbarer Aufnahmebedingungen für wissenschaftlich belastbare Untersuchungen in der Astrofotografie. Aus informatischer Sicht eröffnet die Astrofotografie ein besonders interessantes Forschungsfeld, da in diesem Bereich physikalische Signalverarbeitung, digitale Bildverarbeitung, statistische Methoden und algorithmische Optimierung unmittelbar zusammenwirken. Die Kombination aus realen physikalischen Grenzen und softwaregestützter Kompensation eröffnet ein breites Spektrum an Möglichkeiten für interdisziplinäre Forschung in den Bereichen Informatik, Physik und Ingenieurwissenschaften.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Astrofotografie auch zukünftig durch fundamentale physikalische Limitierungen determiniert sein wird, ungeachtet der signifikanten technischen Fortschritte. Moderne Bildverarbeitungsverfahren demonstrieren, dass digitale Technologien einen signifikanten Beitrag zur Annäherung an diese Grenzen leisten und bislang unsichtbare astronomische Strukturen sichtbar machen können. Das langfristige Entwicklungspotenzial der Astrofotografie liegt insbesondere in dem Spannungsfeld zwischen physikalischen Begrenzungen und algorithmischen Verbesserungen.

A Literatur

- [1] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics: Electromagnetic Radiation“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://users.camk.edu.pl/rsmiljanic/files/obs_astro/02_Electromagnetic_Radiation.pdf
- [2] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://users.camk.edu.pl/rsmiljanic/files/obs_astro/00_Observational_Astrophysics.pdf
- [3] A. Gal-Yam, „Observational Astrophysics“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: http://www.weizmann.ac.il/particle/galyam/sites/particle.galyam/files/uploads/teaching/2012_book_observationalastrophysics.pdf
- [4] S. B. Howell, *Handbook of CCD Astronomy*, 2. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [5] G. B. Rybicki und A. P. Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics*. New York: Wiley, 1979.
- [6] W. Romanishin, „An Introduction to Astronomical Photometry Using CCDs“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www1.phys.vt.edu/~jhs/phys3154/CCDPhotometryBook.pdf>
- [7] M. Bolte, „Signal-to-Noise in Optical Astronomy I: CCDs“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ucolick.org/~bolte/AY257/s_n.pdf
- [8] European Space Agency, „The Electromagnetic Spectrum“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Integral/The_electromagnetic_spectrum
- [9] T. L. Wilson, K. Rohlfs, und S. Hüttemeister, *Tools of Radio Astronomy (Essential Radio Astronomy)*. Berlin: Springer, 2013.
- [10] M. Pharr, W. Jakob, und G. Humphreys, „Radiometry“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://pbr-book.org/4ed/Radiometry,_Spectra,_and_Color/Radiometry
- [11] W. Romanishin, *An Introduction to Astronomical Photometry Using CCDs*. North Charleston, SC: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

-
- [12] Photonics Media, „Photon Flux“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.photonics.com/EDU/photon_flux/d8602
- [13] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics 1: Astronomical Measurements“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://users.camk.edu.pl/rsmiljanic/files/obs_astro/01_Astronomical_Measurements.pdf
- [14] AAVSO, „AAVSO Guide to CCD/CMOS Photometry“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.aavso.org/sites/default/files/publications_files/ccd_photometry_guide/CCDPhotometryGuide.pdf
- [15] P. Massey, „The Atmosphere“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: http://www2.lowell.edu/users/massey/7_Atmosphere.pdf
- [16] M. Richmond, „Atmospheric Effects: Extinction and Seeing“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://spiff.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html>
- [17] C. Schulz, „Atmospheric Aerosol“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.iup.uni-bremen.de/aerosol/downloads/lecture/Atm-Aerosol-VO__CS_script3.pdf
- [18] G. S. Da Costa, „Basic Photometry Techniques“, *Astronomical CCD Observing and Reduction Techniques*, Bd. 23. in *Astronomical Society of the Pacific Conference Series*, vol. 23. Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, S. 90–107, 1992.
- [19] P. Martinez, J. Kolb, M. Sarazin, und A. Tokovinin, „On the Difference between Seeing and Image Quality“, *The Messenger*, Bd. 141, S. 5–8, 2010.
- [20] UnitToolbox, „Air Mass Calculator – Atmospheric Effects on Astronomy“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://unittoolbox.com/air-mass-calculator/>
- [21] F. Racine, „Introduction to Astronomical Seeing“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.innovationsforesight.com/astronomical-seeing-tutorial/>
- [22] D. L. Fried, „Statistics of a Geometric Representation of Wavefront Distortion“, *Journal of the Optical Society of America*, Bd. 56, Nr. 10, S. 1372–1379, 1966, doi: [10.1364/JOSA.56.001372](https://doi.org/10.1364/JOSA.56.001372).
- [23] O. Guyon, „Caltech Coronagraph Talk“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://nexsci.caltech.edu/workshop/2004/Caltech%20Coronagraph%20talk_wide.pdf

-
- [24] J. W. Hardy, *Adaptive Optics for Astronomical Telescopes*. New York: Oxford University Press, 1998.
- [25] Canada-France-Hawaii Telescope, „The CFHT Adaptive Optics Bonnette: Preparing your astronomical observations“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Imaging/AOB/psf.html>
- [26] D. J. Schroeder, *Astronomical Optics*, 2. Aufl. San Diego: Academic Press, 2000.
- [27] R. N. Wilson, *Reflecting Telescope Optics I: Basic Design Theory and its Historical Development*, 2. Aufl. Berlin: Springer, 2007.
- [28] „Abbildung Strahlverlauf Newton-Reflektor-Teleskop“. Zugegriffen: 2. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schmidt-Cassegrain.png>
- [29] „Abbildung Strahlverlauf Refraktor-Teleskop“. Zugegriffen: 2. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bresser.de/c/de/support/teleskop-fibel/teleskope-optik-und-mechanik/>
- [30] „Abbildung Strahlverlauf Schmidt-Cassegrain-Teleskop“. Zugegriffen: 2. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schmidt-Cassegrain.png>
- [31] A. Gal-Yam, *Observational Astrophysics*. Rehovot: Weizmann Institute of Science, 2012.
- [32] Astrojolo, „Pixel scale and resolution in astrophotography“. Zugegriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://astrojolo.com/gears/pixel-scale-and-resolution/>
- [33] Astrobasics, „Image scale of the telescope (Nyquist-Shannon-Sampling-Theorem) and exposure factor“. Zugegriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://astrobasics.de/en/basics/telescope-camera-combination/image-scale/>
- [34] UnitToolbox, „Pixel Scale Calculator – Arcseconds per Pixel for Astrophotography“. Zugegriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://unittoolbox.com/pixel-scale-calculator/>
- [35] H. Rutten und M. van Venrooij, „Point-Source Diffraction Image: Point Spread Function in a Telescope“. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.telescope-optics.net/diffraction_image.htm
- [36] Edmund Optics, „The Airy Disk and Diffraction Limit“. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/imaging/limitations-on-resolution-and-contrast-the-airy-disk/>

-
- [37] „Abbildung der Auflösungsgrenze gemäß dem Rayleigh-Kriteriums mit Intensität der Einzelpunkte“. Zugriffen: 2. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.edinst.com/de/blog/the-rayleigh-criterion-for-microscope-resolution/>
- [38] A. S. Fruchter und R. N. Hook, „Drizzle: A Method for the Linear Reconstruction of Undersampled Images“, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, Bd. 114, Nr. 792, S. 144–152, 2002, doi: [10.1086/338393](https://doi.org/10.1086/338393).
- [39] W. C. Keel, „Astronomical Techniques: Imaging“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://pages.astronomy.ua.edu/keel/techniques/imaging.html>
- [40] Starizona, „Harold Nyquist“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://starizona.com/blogs/tutorials/harold-nyquist>
- [41] AstroWorld Creations, „How bad is oversampling?“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.astroworldcreations.com/blog/oversampling>
- [42] C. Buil, „CMOS vs CCD“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://buil.astrosurf.com/CMOSvsCCD/index.html>
- [43] Hamamatsu Photonics, „Dynamic Range“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://hamamatsu.magnet.fsu.edu/articles/dynamicrange.html>
- [44] J.-L. Starck, F. Murtagh, und A. Bijaoui, „Inverse Problems in Astrophysics, Part 1: Introduction“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: http://jstarck.free.fr/InversePB_Astro_Part_1_Intro.pdf
- [45] R. Smiljanic, „Observational Astrophysics 19: Data Processing“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://users.camk.edu.pl/rsmiljanic/files/obs_astro/19a_Data_Processing.pdf
- [46] O. Hainaut, „Signal, Noise and Detection“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eso.org/~ohainaut/ccd/sn.html>
- [47] Astrobasics, „Noise“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://astrobasics.de/en/basics/physical-quantities/noise/>
- [48] D. Gerwe, „Effect of Low SNR on Visual Image Quality“, in *AMOS Conference*, 2014. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://amotech.com/TechnicalPapers/2014/Daylight_Imaging/GERWE.pdf
- [49] H. W. Babcock, „The Possibility of Compensating Astronomical Seeing“, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, Bd. 65, S. 229–236, 1953, doi: [10.1086/126606](https://doi.org/10.1086/126606).

-
- [50] A. Oscoz und Kollegen, „AOLI – Adaptive Optics Lucky Imager“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/1207.4065>
- [51] N. M. Law und Kollegen, „Getting Lucky with Adaptive Optics: Fast AO Image Selection in the Visible“, *The Astrophysical Journal*, Bd. 692, S. 924–930, 2009.
- [52] F. Hormuth, „AstraLux: High-Resolution Imaging using Lucky Imaging Techniques“, Doctoral dissertation, 2007.
- [53] N. M. Law, C. D. Mackay, und J. E. Baldwin, „An Investigation of Lucky Imaging Techniques“, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, Bd. 398, Nr. 4, S. 2069–2082, 2009, doi: [10.1111/j.1365-2966.2009.15204.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.15204.x).
- [54] M. S. Bessell, „UBVRI passbands“, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, Bd. 102, Nr. 644, S. 1181–1199, 1990, doi: [10.1086/132749](https://doi.org/10.1086/132749).
- [55] Starizona, „Optimum Exposures“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://starizona.com/blogs/tutorials/optimum-exposures>
- [56] R. N. Clark, „Image Processing: Stacking Methods Compared“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://clarkvision.com/articles/image-stacking-methods/>
- [57] DeepSkyStacker Development Team, „Technical Info - DeepSkyStacker“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://deepskystacker.free.fr/english/technical.htm>
- [58] Siril Team, „Stacking“. Zugriffen: 23. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://siril.readthedocs.io/en/latest/preprocessing/stacking.html>
- [59] „Abbildung Beispielhafter Stacking Workflow“. Zugriffen: 2. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.cbabelgium.com/Phoranso/UserGuideHTML/html/PhoransosPhotometricPipeline.html>
- [60] Sky-Watcher, „BK 150PDS EXPLORER Newtonian Reflector 150/750mm f/5“. Zugriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://skywatcher.com/product/bkp-150-ds/>
- [61] Teleskop-Spezialisten, „Skywatcher Explorer-150PDS 150/750mm f/5 Newton-OTA“. Zugriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/Teleskope/Newton/150mm-6-Zoll/Skywatcher-Explorer-150PDS-150mm-750mm-f-5-6-Zoll-Newton-OTA.html>

-
- [62] Baader Planetarium, „MPCC Mark III – Multi-Purpose Coma Corrector for Newtonian Telescopes“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.baader-planetarium.com/de/2zoll-mpcc-mark-iii-multi-purpose-coma-corrector-fuer-newtons.html>
- [63] Optolong Optics, „L-Pro Filter 1.25" – Multi-Band Light Pollution Filter“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.highpointscientific.com/optolong-l-pro-light-pollution-filter-125-inch-lpro-125>
- [64] Optolong Optics, „L-eNhance Filter 1.25" – Dual Bandpass Filter (H-alpha, OIII)“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.optolong.com/cms/document/detail/id/14.html>
- [65] Sky-Watcher, „EQ5 Pro SynScan German Equatorial Mount – Instruction Manual“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.teleskop-express.de/media/pdf/EQ5_Skyscan_de.pdf
- [66] ZWO, „ASI533MC Pro – Cooled Color Camera Specifications“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.astrosshop.eu/astronomical-cameras/zwo-camera-asi-533-mc-pro-color/p,64309>
- [67] First Light Optics, „ZWO ASI 533MC-Pro USB 3.0 Cooled Colour Camera“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.firstlightoptics.com/zwo-cameras/zwo-asi-533mc-pro-usb-30-cooled-colour-camera.html>
- [68] ZWO, „ASIAIR Plus – Smart WiFi Controller for Astrophotography“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi-air-plus>
- [69] X2R Astronomy Tools, „Field-of-View Calculator for Telescopes and Cameras“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.x2r.uk/fovcalc.php>
- [70] ZWO, „ASI120MM-S Mono – USB3.0 Camera“. Zugegriffen: 19. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://cosmeascopes.com/product/asi120mm-s-mono/>
- [71] M. Yamada und Kollegen, „Improving the Ability of Image Sensors to Detect Faint Stars and Faint Space Debris in CCD Images“, *Sensors*, Bd. 10, Nr. 3, S. 2493–2509, 2010.

B Glossar

Selbstständigkeitserklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden- Württemberg vom 29.09.2017. Wir versichern hiermit, dass wir unsere Arbeit mit dem Thema:

Grenzen der Astrofotografie

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Wir versichern zudem, dass alle eingereichten Fassungen übereinstimmen.

Karlsruhe, 17.05.2026

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski