


Ra 12.5 ( )

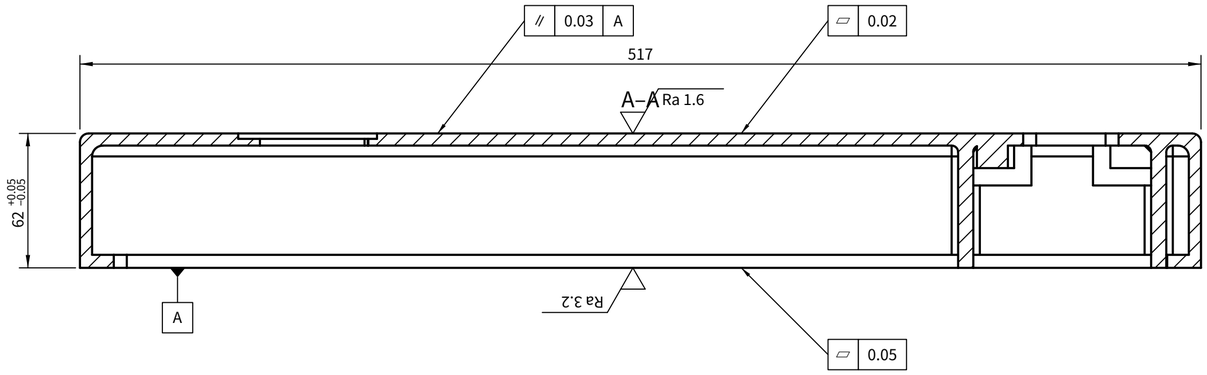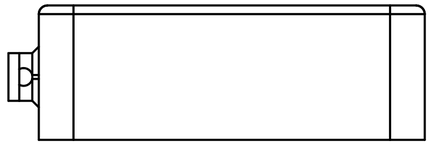

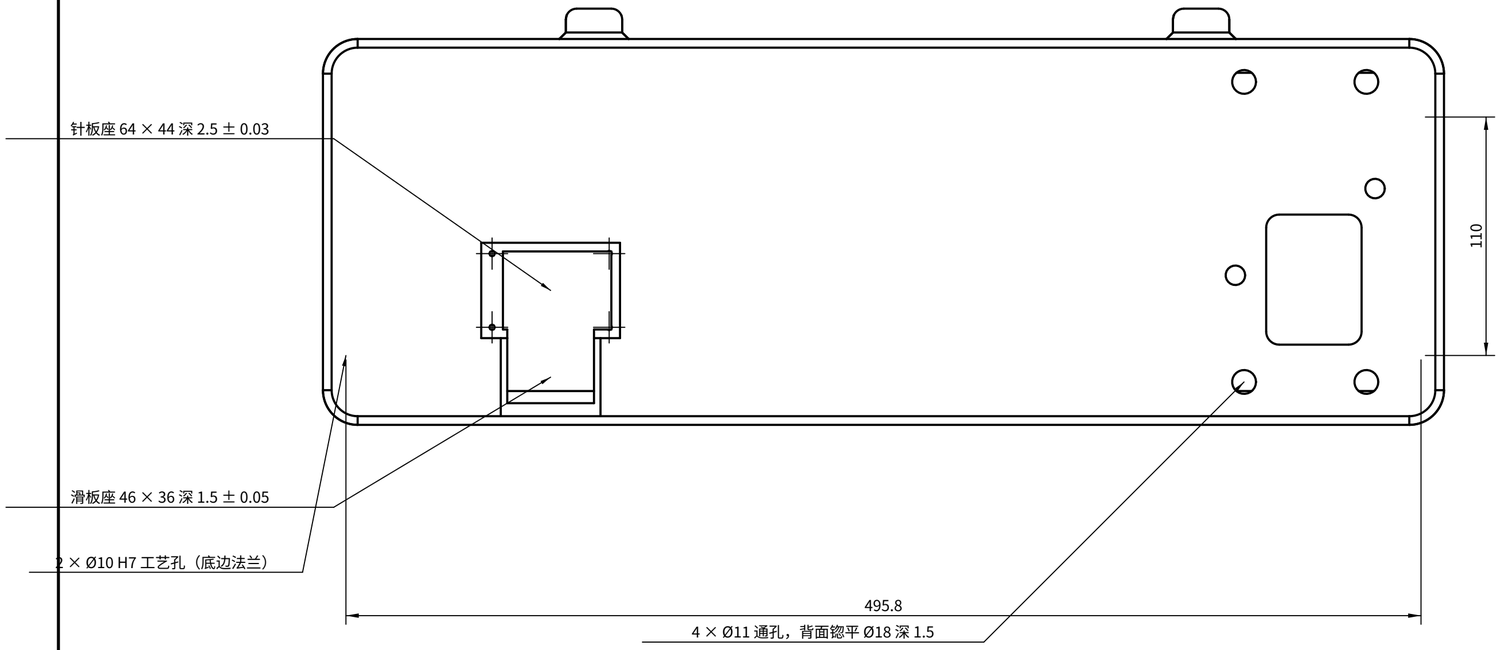


## 技术要求

1. 铸件材料 HT250（GB/T 9439），硬度 190–240 HBW；铸件尺寸公差 DCTG9、几何公差 GCTG7（GB/T 6414）。
2. 未注铸造圆角 R3–R5，拔模斜度 1°；铸件经两次去应力退火（铸后、粗加工后，550 °C）。
3. 铸件不得有裂纹、冷隔；加工面上不得有气孔、砂眼、缩松；首件 X 光检查（部位见铸造工艺）。
4. 未注尺寸公差 GB/T 1804-m；未注几何公差 GB/T 1184-K。
5. 底面 A 为基准；两工艺孔 Ø10 H7 用于加工、检测和装配找正。
6. 机座顶面是接合面，整面精铣；立柱脚处两锥销孔在装配找正后与上件配铰（不在本件单独加工）。
7. 针板螺孔 4 × M3-6H ↧6（针板座底面起）；铰链销孔 2 × Ø8.2 H11。
8. 旋梭、送布机构的孔系在 G4 旋梭组设计后补入本图。

| 问渠数字工厂 | | | HT250 | | | 机壳下件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 1 张 第 1 张 | | | 比例 | 数量 | 质量 | |
| 设计 | AI（问渠） | 2026-11-11 | 1:2 | 1 | 8.4 kg | |
| 审核 | | | | | | WQLS-HSG-L |
| 工艺 | | | | | | |
| 批准 | | | | | | |