


Ra 12.5 ( )

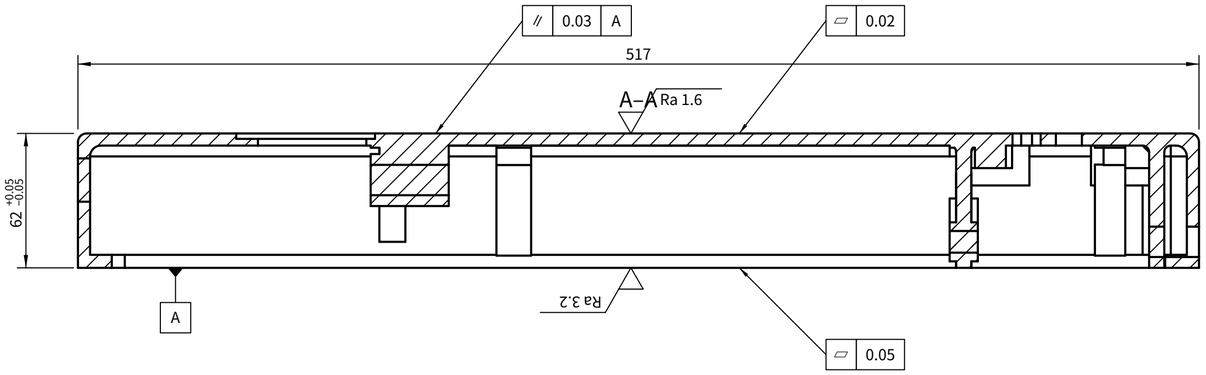

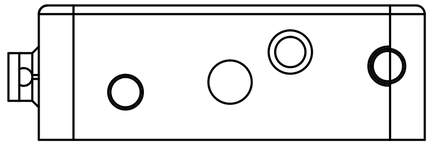

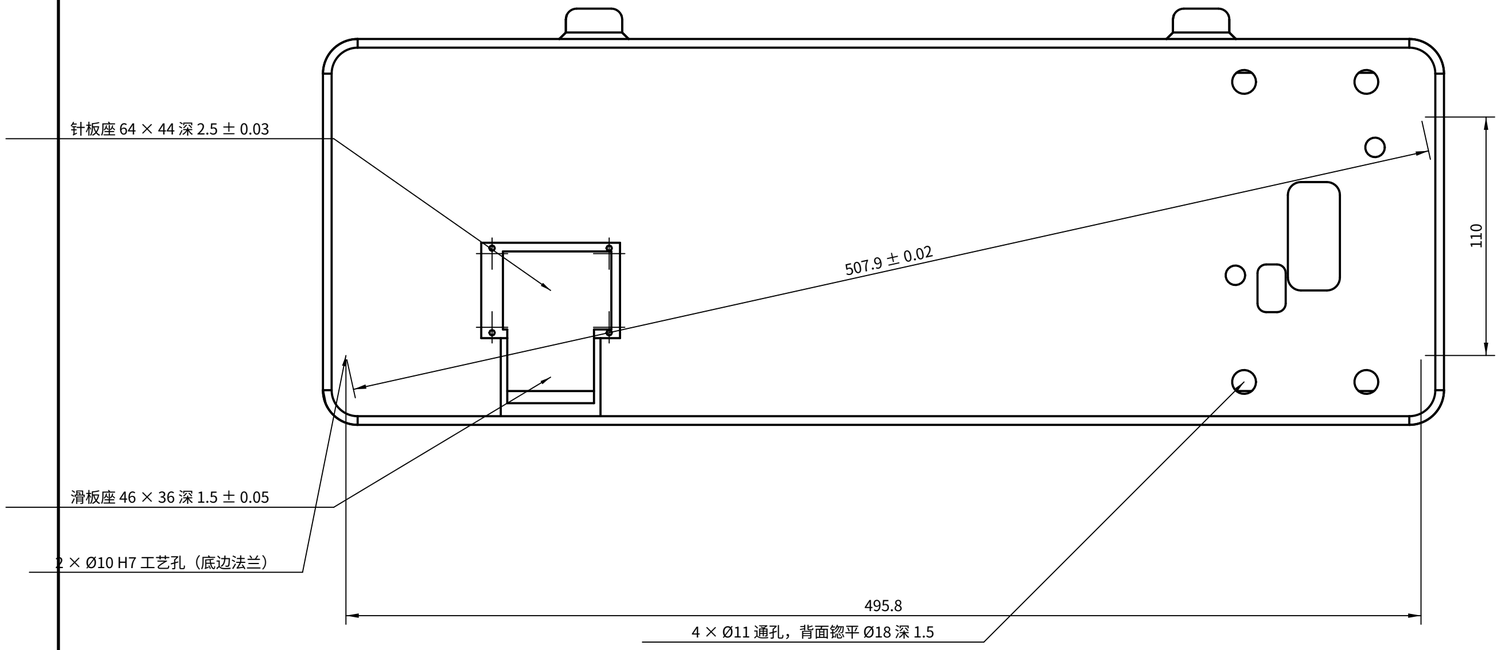

技术要求

1. 铸件材料 HT250（GB/T 9439），硬度 190–240 HBW；铸件尺寸公差 DCTG9、几何公差 GCTG7（GB/T 6414）。
2. 未注铸造圆角 R3–R5，拔模斜度 1°；铸件经两次去应力退火（铸后、粗加工后，550 ℃）。
3. 铸件不得有裂纹、冷隔；加工面上不得有气孔、砂眼、缩松；首件 X 光检查（部位见铸造工艺）。
4. 未注尺寸公差 GB/T 1804-m；未注几何公差 GB/T 1184-K。
5. 底面 A 为基准；两工艺孔 Ø10 H7 是本件、合件精加工和三坐标检测的统一基准。
6. 机座顶面是接合面，整面精铣；立柱脚处两锥销孔在合件工序 70 与上件配铰（不在本件单独加工）。
7. 针板螺孔 4 × M3-6H ↧6（针板座底面起）；铰链销孔 2 × Ø8.2 H11。
8. 旋梭轴孔 Ø14 H7、下轴两孔 Ø32 H7 在本件上只粗镗（Ø13.0、Ø31.0），合箱后在合件上精镗（合件图 WQLS-HSG-P）；左端壁 2 × Ø20、右端壁和两道横筋 Ø34 为镗杆过孔，装配后橡胶堵堵上。

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			HT250			机壳下件
			比例	数量	质量	
设计	AI（问渠）	2026-11-11	1:2	1	8.4 kg	
审核						WQLS-HSG-L
工艺						
批准						