

Ra 3.2 （ ）

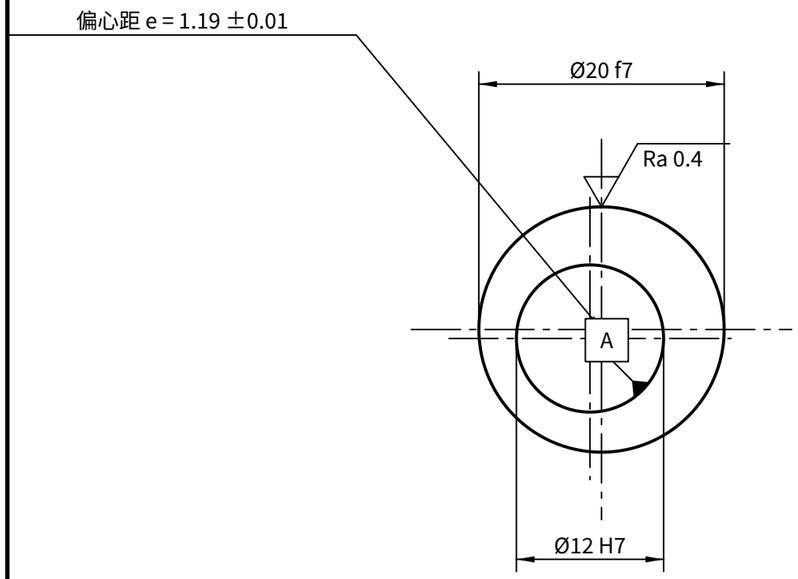



技术要求

1. 渗碳淬火 58–62 HRC，渗碳层 0.6–0.9
2. 偏心距 e = 1.19 ±0.01（送布组.md 第一节）；外圆对内孔 A 的平行度 0.008
3. 外圆 Ø20 f7 装抬牙连杆（ADC12）；内孔 Ø12 H7 装下轴，紧定螺钉孔按装配相位配作
4. 未注倒角 C0.5；未注尺寸公差 GB/T 1804-m

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			20CrMnTi		**抬牙偏心**
			比例	数量	质量
设计	AI（问渠）	2026-11-13	2:1	1	12.6 g
审核					LS-402
工艺					
批准					