
Ra 3.2 （ ）

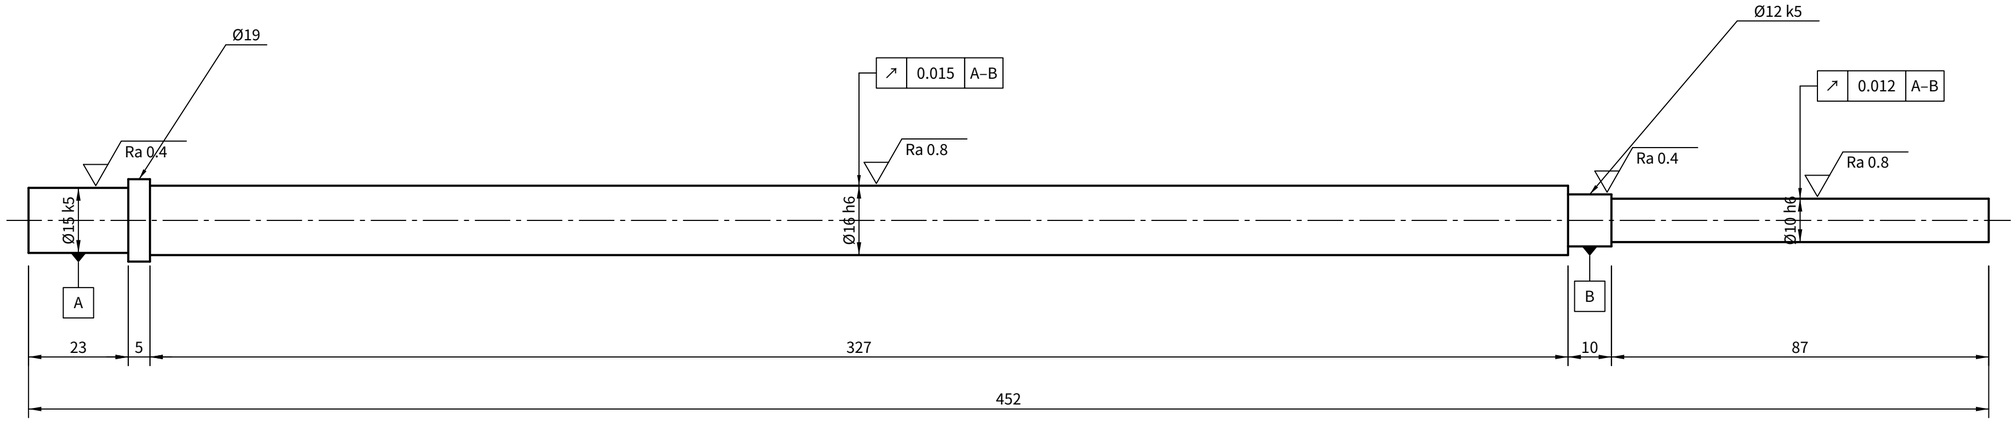

技术要求

1. 调质 217–255 HBW；轴承位、曲柄位高频淬火 50–55 HRC，深 0.8–1.2（缝纫机厂工艺方案 LS-101）
2. 轴承位 Ø15 k5（6202）、Ø12 k5（6201）按轴承厂推荐；Ø16 h6 装送布偏心（孔 H7），Ø10 h6 装带轮、转子、手轮
3. 曲柄、偏心、带轮、手轮用紧定螺钉固定的平面，配作（三维里没有画）
4. 台阶圆角 R0.5（6201 内圈倒角限制，G2 设计计算书第五节）；未注倒角 C0.5
5. 未注尺寸公差 GB/T 1804-m；未注几何公差 GB/T 1184-K

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			45		**上轴**
			比例	数量	质量
设计	AI（问渠）	2026-11-13	1:1	1	621.7 g
审核					LS-101
工艺					
批准					