
Ra 3.2 ( )

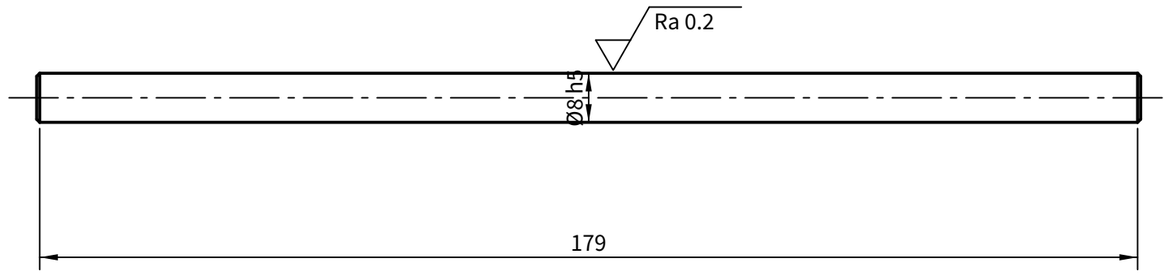

技术要求

1. 淬火、回火 58–62 HRC；外圆镀硬铬 5–8 μm 后抛光（镀铬外协）
2. 外径 Ø8 h5；直线度 0.005/100；与机壳针杆导套选配间隙（教材 24.7）
3. 下端针夹孔、横向紧定螺孔、上端连接块的销孔按装配配作（三维里没有画）
4. 未注倒角 C0.3；未注尺寸公差 GB/T 1804-f

问渠数字工厂			GCr15			针杆
共 1 张 第 1 张			比例	数量	质量	
设计	AI（问渠）	2026-11-13	1:1	1	71 g	
审核						LS-201
工艺						
批准						