

Ra 3.2 （Ra 3.2）

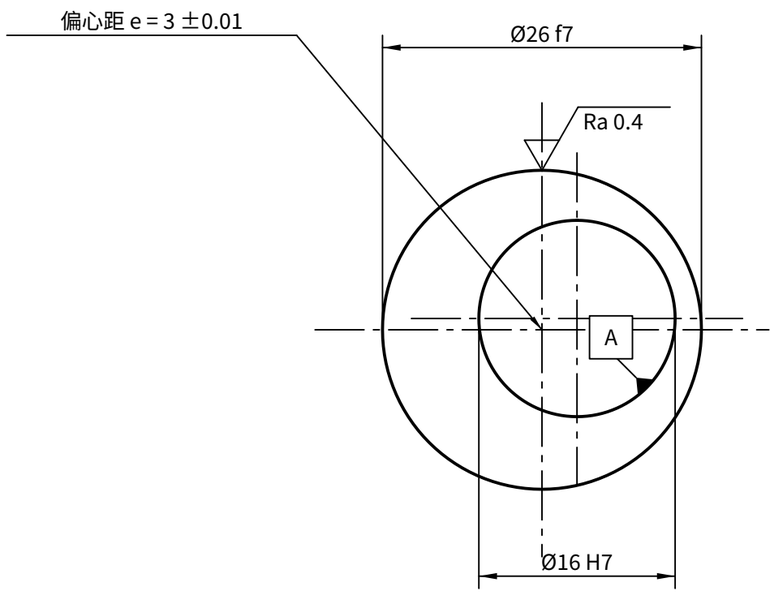



技术要求

1. 调质 217–255 HBW，外圆高频淬火 50–55 HRC（缝纫机厂工艺方案：送布 / 抬牙偏心）
2. 偏心距 e = 3.0 ±0.01（送布组.md 第一节）；外圆对内孔 A 的平行度 0.008
3. 外圆 Ø26 f7 装送布连杆大头（ADC12，油润滑）；内孔 Ø16 H7 装上轴，紧定螺钉孔按装配相位配作
4. 未注倒角 C0.5；未注尺寸公差 GB/T 1804-m

问渠数字工厂			45			送布偏心
共 1 张 第 1 张			比例	数量	质量	
设计	AI（问渠）	2026-11-13	2:1	1	20.7 g	
审核						LS-401
工艺						
批准						