

Ra 3.2 （ ）

槽中心线（凸轮坐标 θ、ρ；下轴转角 φ）

φ 0°：θ 72.89° ρ 18.757	φ 30°：θ 42.97° ρ 18.579
φ 60°：θ 14.05° ρ 14.539	φ 90°：θ 344.07° ρ 14.000
φ 120°：θ 314.07° ρ 14.000	φ 150°：θ 284.07° ρ 14.000
φ 180°：θ 254.07° ρ 14.000	φ 210°：θ 224.07° ρ 14.000
φ 240°：θ 194.07° ρ 14.000	φ 270°：θ 164.07° ρ 14.000
φ 300°：θ 134.01° ρ 14.916	φ 330°：θ 102.95° ρ 18.618

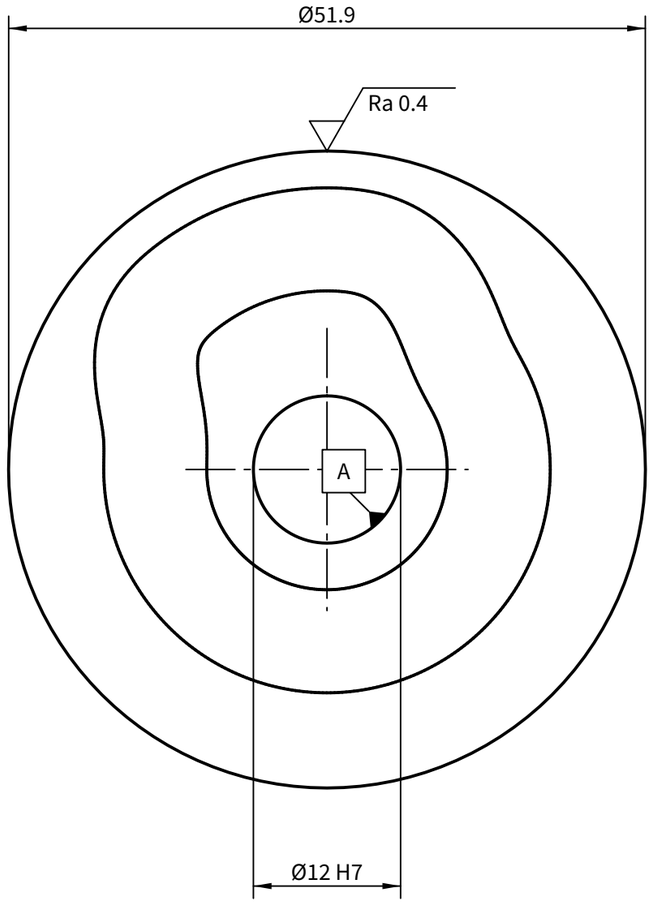

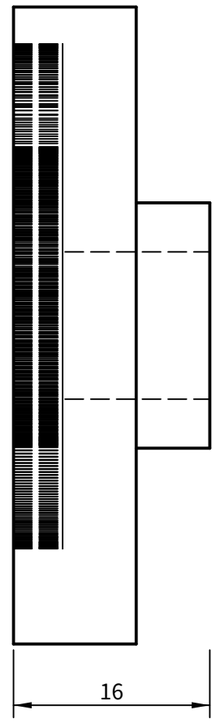

技术要求

1. 渗碳淬火 58–62 HRC（滚子对槽的接触应力 279 MPa，剪线与电子针距.md 第二节）
2. 左端面槽：宽 8.4 +0.05/0、深 4，槽中心线按右上表（全程每 1° 的点在三维模型里，数控程序直接取模型）
3. 槽相位：φ = 0 时下轴键位 / 紧定螺钉朝上；升程段 280°–340°、停 340°–20°、回程 20°–75°（摆线）
4. 内孔 Ø12 H7 装下轴；轮毂 Ø20 × 6
5. 未注倒角 C0.5；未注尺寸公差 GB/T 1804-m

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			20CrMnTi		**剪线凸轮**
			比例	数量	质量
设计	AI（问渠）	2026-11-13	2:1	1	140.9 g
审核					LS-710
工艺					
批准					