√Ra 12.5 （√）

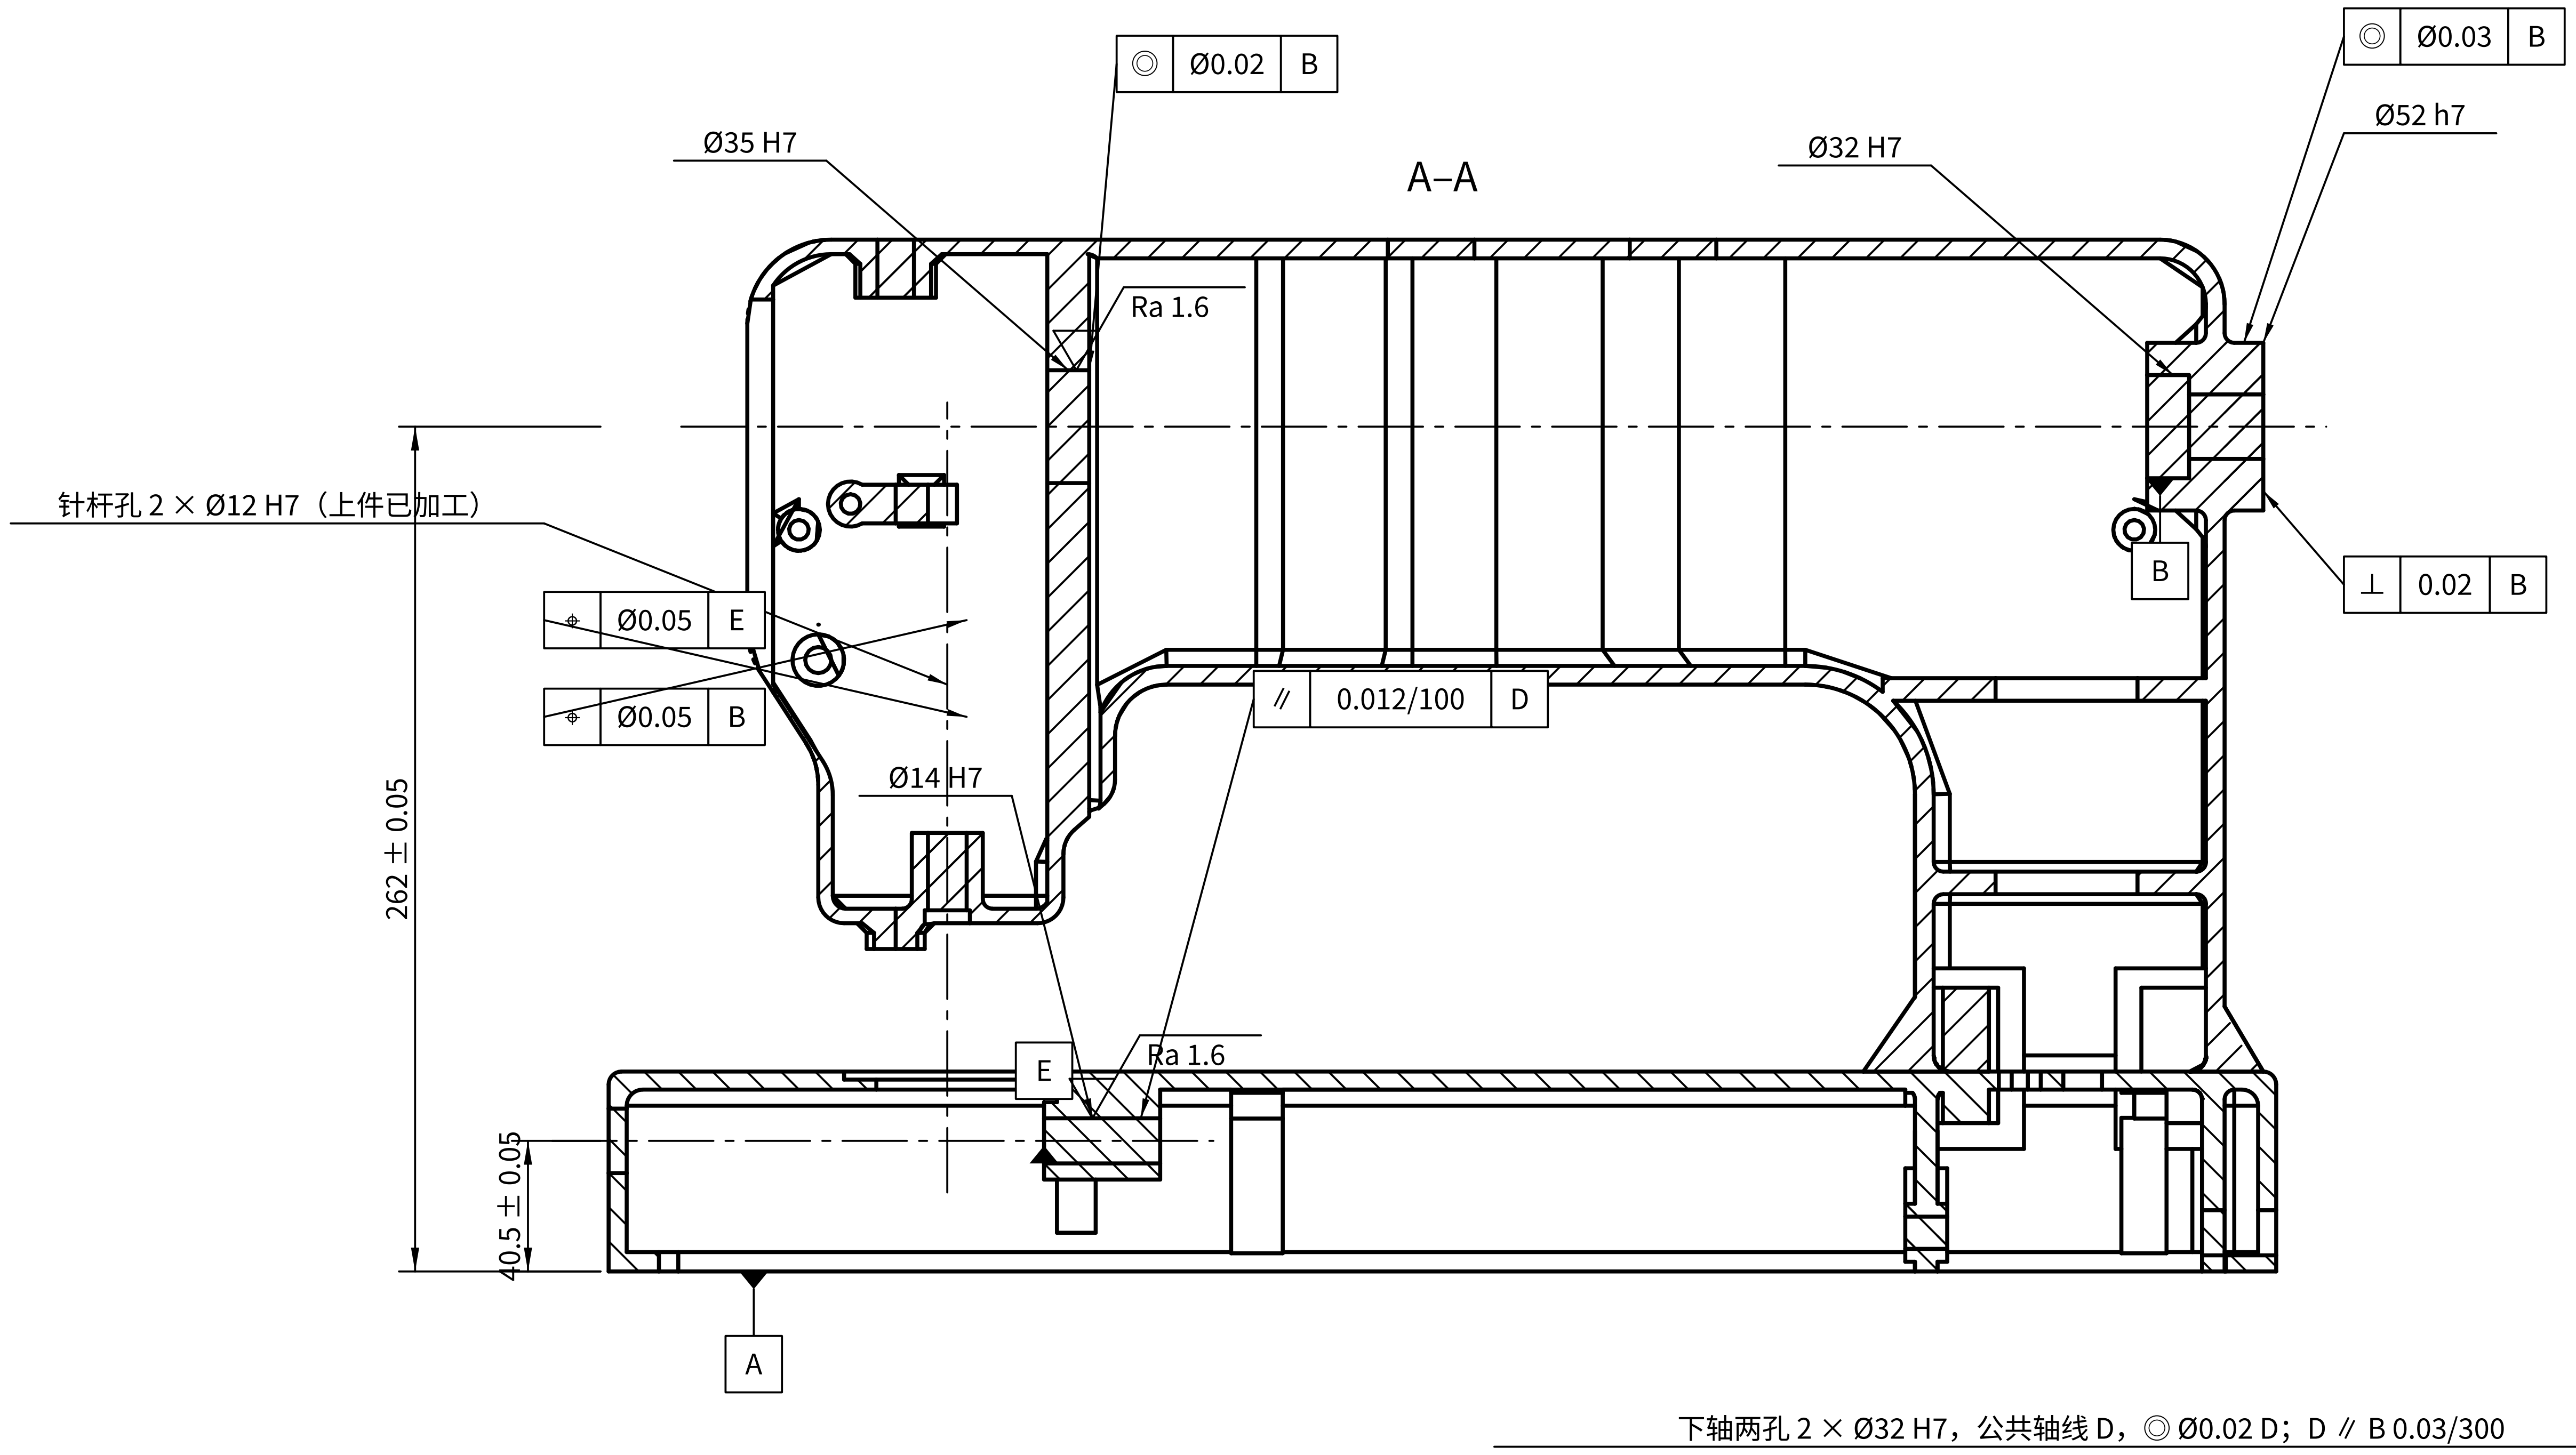

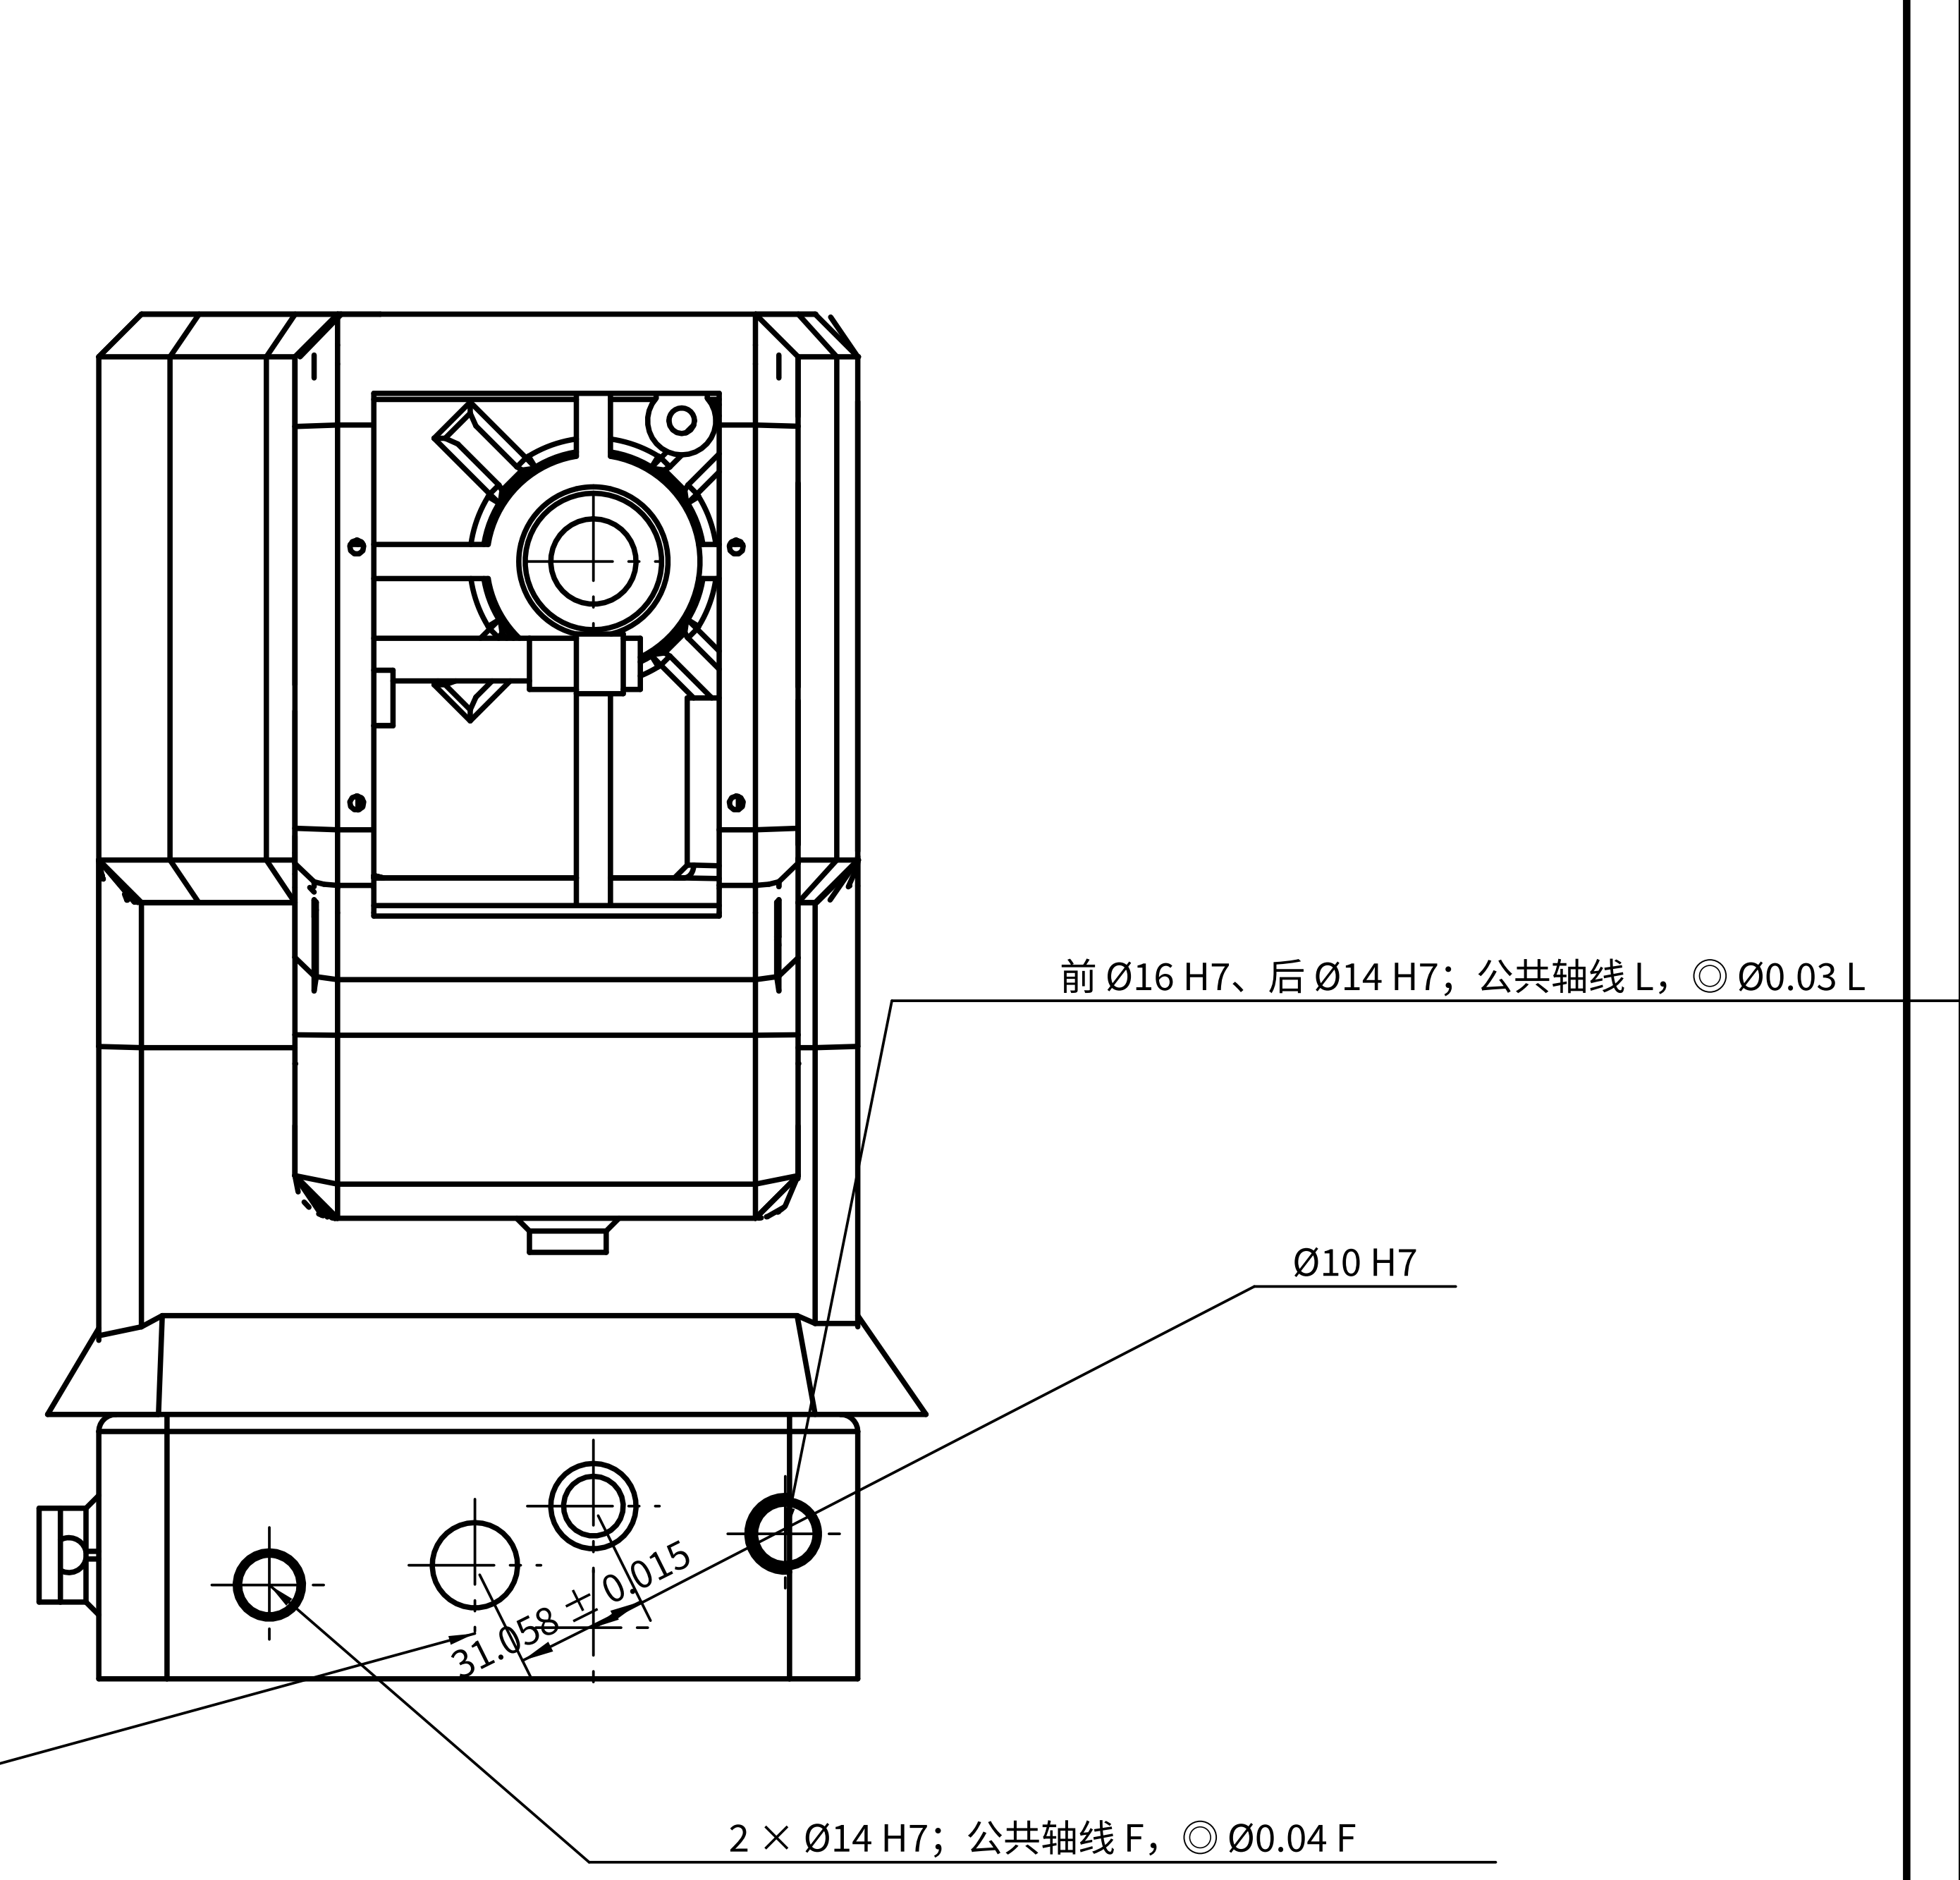
前 Ø16 H7、后 Ø14 H7；公共轴线 L，◎ Ø0.03 L
Ø10 H7
31.058 ± 0.015
2 × Ø14 H7；公共轴线 F，◎ Ø0.04 F

技术要求

1. 本图为上件 WQLS-HSG-U 与下件 WQLS-HSG-L 合箱后的配对件：两件立柱脚打同一配对编号，不得与别的件互换；更换须整对更换。
2. 合箱：接合面 0.02 塞尺塞不进；4 × M10（10.9 级）45 N・m 对角两次拧紧；2 × 锥销 10 × 40（GB/T 117，1:50）合箱后配铰，红丹接触 ≥ 75%。
3. 基准 A：下件底面；两工艺孔 Ø10 H7（下件底边法兰）与 A 组成加工、检测的统一基准体系。B：上轴两孔公共轴线；D：下轴两孔公共轴线；E：旋梭轴孔轴线。
4. 本图标注的孔系在合件上一次装夹加工（工艺规程 HSG-LS-P 工序 70）。旋梭轴孔、上轴两孔的 y 向位置以合箱后实测的针杆轴线为准（针杆孔在上件工序 50 精铰），使针杆轴线与旋梭轴线、B 垂直相交，位置度 Ø0.05。
5. 螺孔：电机座 4 × M5-6H ↧9（PCD 40），面板口 4 × M4-6H ↧7，前窗口 6 × M4-6H ↧7，顶盖 4 × M4-6H ↧3；机头顶调压螺钉孔 M18 × 1.5-6H ↧15。
6. 压脚与操纵件的孔（G4.7，位置 ± 0.1）：夹线柱 Ø5 H7（机臂前壁）；针距旋钮、倒缝扳手轴孔 2 × Ø8 H7（立柱前壁）；手抬扳手轴孔 Ø8 H7、C2 销孔 Ø6 H7（机头后壁）；松线轴座孔 Ø6 H7（机头里的耳子，从前窗口加工）；C1 销孔 Ø6 H7 ↧71（立柱后壁）；松线拨杆座孔 Ø6 H7 ↧50（从机臂底面，立轴销压入自封）；针距拉杆、膝抬推杆过孔 2 × Ø12（机座顶板）。
7. 左端壁 2 × Ø20、右端壁与两道横筋 Ø34 为镗杆过孔，装配后用橡胶堵盖。
8. 送布组：F、L、调节器孔对 E 位置度 ± 0.1，F、L // D 0.05/100；端壁 Ø14–Ø18 工艺孔加工后压碗形堵盖。

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			HT250			机壳合件
			比例	数量	质量	
设计	AI（问渠）	2026-11-11	1:2.5	1	24.2 kg	WQLS-HSG-P
审核						
工艺						
批准						