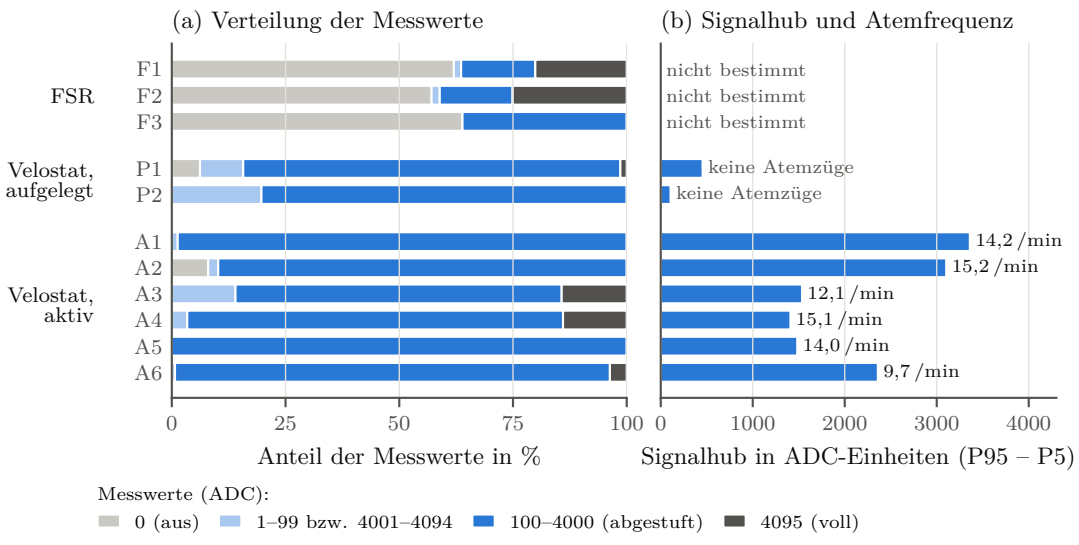

(a) Verteilung der Messwerte
(b) Signalhub und Atemfrequenz
FSR
Velostat, aufgelegt
Velostat, aktiv
F1
F2
F3
P1
P2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
keine Atemzüge
keine Atemzüge
14,2 /min
15,2 /min
12,1 /min
15,1 /min
14,0 /min
9,7 /min
0
25
50
75
100
0
1000
2000
3000
4000
Anteil der Messwerte in %
Signalhub in ADC-Einheiten (P95 – P5)
Messwerte (ADC):
0 (aus)
1–99 bzw. 4001–4094
100–4000 (abgestuft)
4095 (voll)