

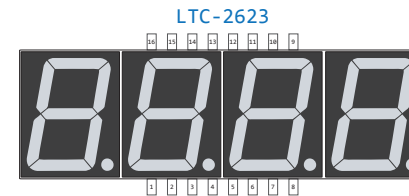
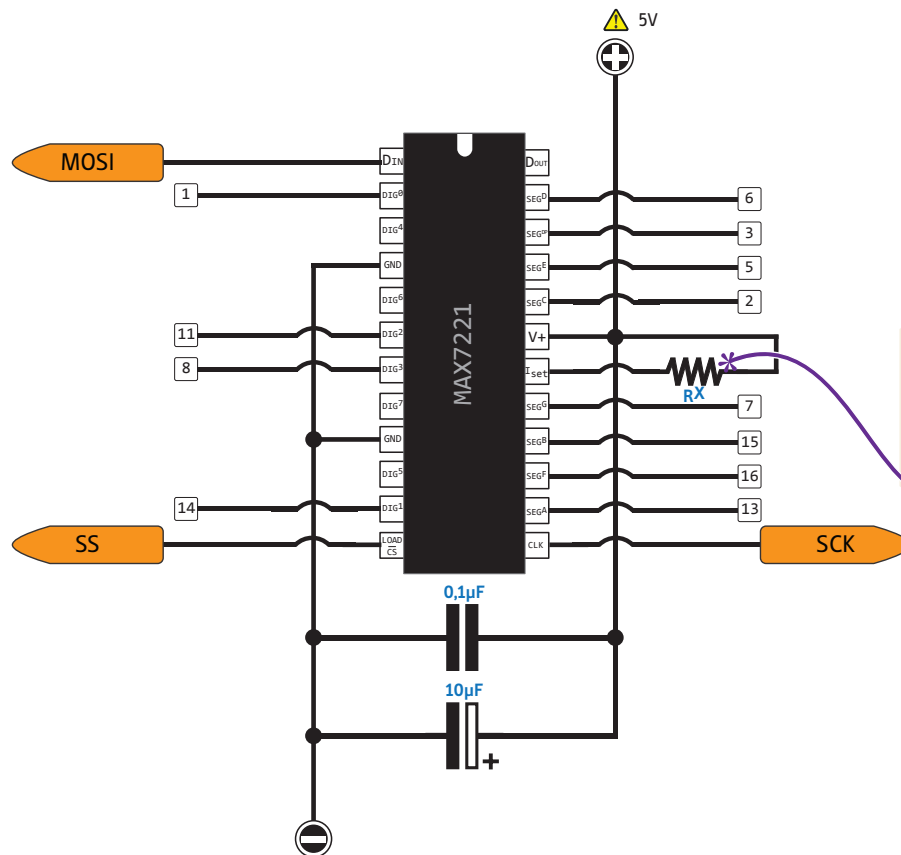



7 Segments Display (Common Anode) with MAX7221


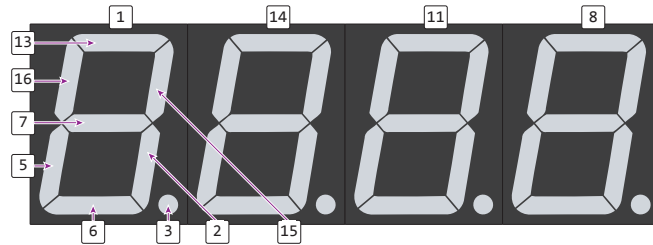


| Current | 1.5v | 2.0v | 2.5v | 3.0v | 3.5v |
|---------|------|------|------|------|------|
| 40ma | 12KΩ | 12KΩ | 11KΩ | 10KΩ | 10KΩ |
| 30ma | 18KΩ | 17KΩ | 16KΩ | 15KΩ | 14KΩ |
| 20ma | 30KΩ | 28KΩ | 26KΩ | 24KΩ | 22KΩ |
| 10ma | 68KΩ | 64KΩ | 60KΩ | 56KΩ | 51KΩ |

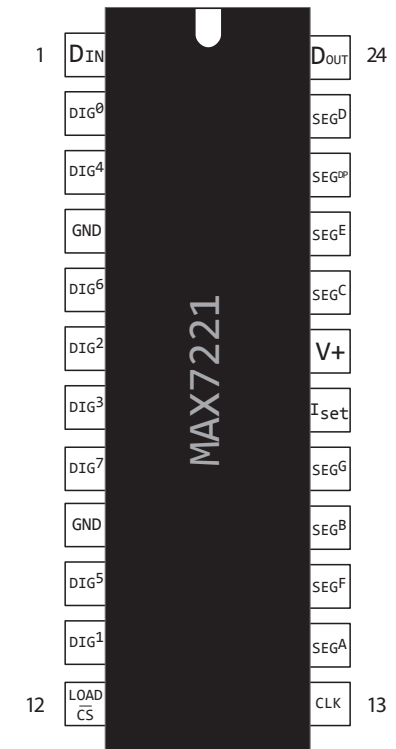

Connect a LCD HITACHI 44780 compatible

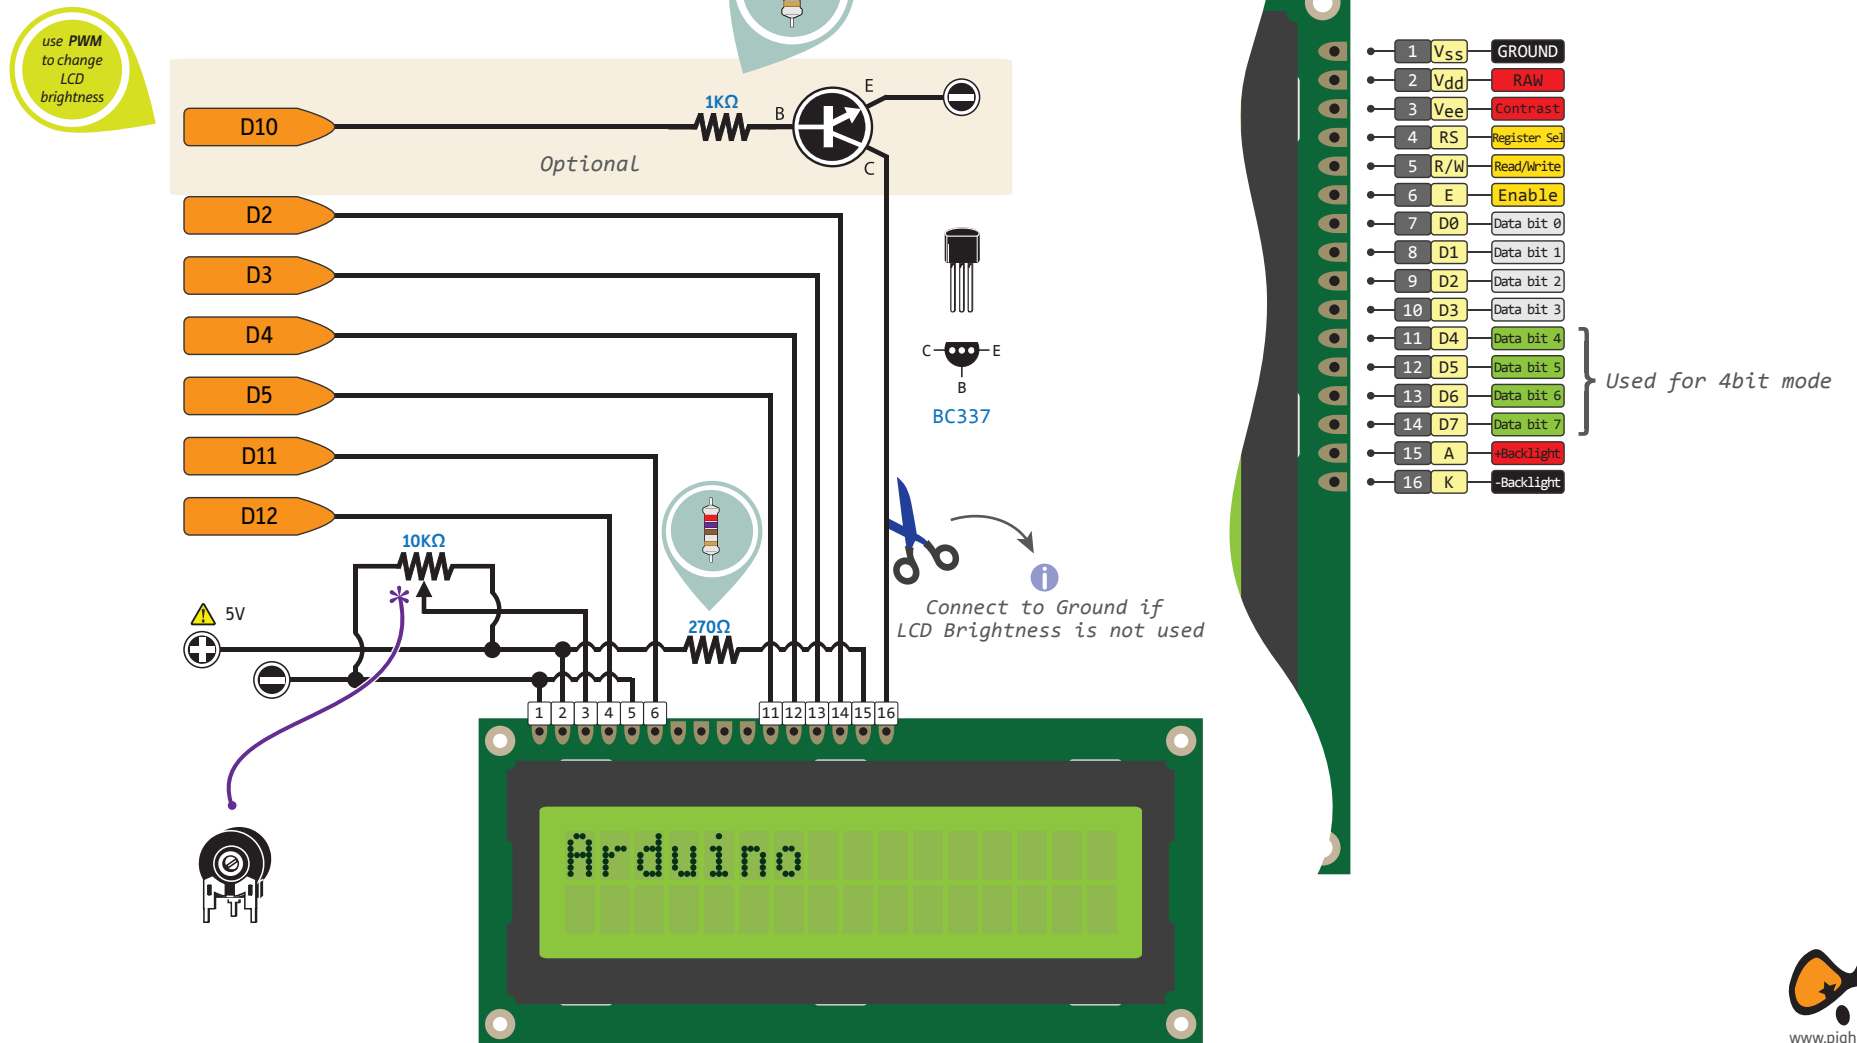

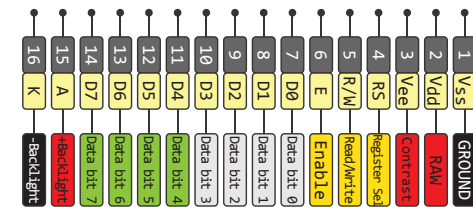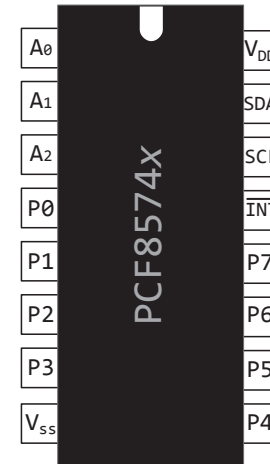

Used for 4bit mode