



НИУ ИТМО

## ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине "ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ"

“Модальные регуляторы и наблюдатели”

Вариант 30

Выполнил:

**Александр Иванов, R3338**

Преподаватели:

**Перегудин А.А.**

**Пашенко А.В.**

Санкт-Петербург, 2025

# Содержание

<b>1. Модальный регулятор</b>	<b>3</b>
1.1. Управляемость собственных чисел . . . . .	3
1.2. Модальный регулятор . . . . .	3
1.2.1. Подбор спектра модального регулятора . . . . .	4
1.2.2. Моделирование . . . . .	6
1.2.3. Выводы . . . . .	7

# 1. Модальный регулятор

Рассмотрим систему:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1)$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

## 1.1. Управляемость собственных чисел

Для определения управляемости собственных чисел рассмотрим вещественную Жорданову форму системы:

$$\dot{\hat{x}} = P^{-1}AP\hat{x} + P^{-1}Bu \quad (3)$$

Где  $P$  – матрица собственных векторов матрицы  $A$ , а  $\hat{x} = P^{-1}x$ .

$$A_j = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} -1 & -2.12 & 0.71 \\ 0 & -1.41 & 0 \\ 1 & 1.41 & 0 \end{bmatrix} \quad B_j = \begin{bmatrix} 0 \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Таким образом, последнее собственное число  $\lambda_3 = -3$  не является управляемым. Соответственно, система не является полностью управляемой. Но, так как данное собственное число располагается в левой полуплоскости, то есть является устойчивым, то система является стабилизируемой.

## 1.2. Модальный регулятор

Замкнем систему обратной связью с модальным регулятором  $u = -Kx$ . Тогда уравнение состояния системы примет вид:

$$\dot{x} = Ax - BKx = (A - BK)x \quad (5)$$

Моделировать данную систему будем с помощью среды моделирования Simulink. Схема моделирования представлена на рисунке 1.

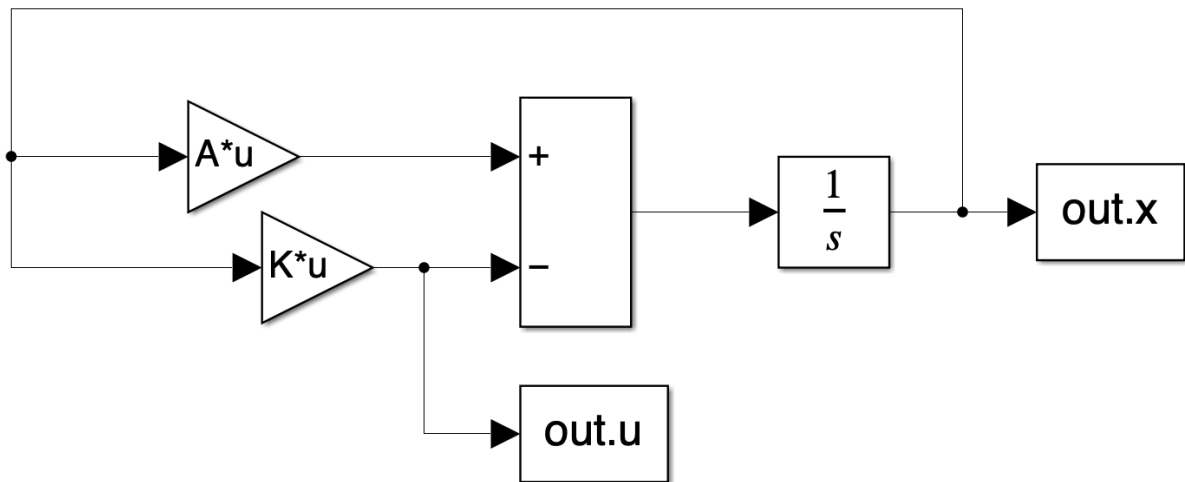


Рис. 1: Схема моделирования системы с модальным регулятором

### 1.2.1. Подбор спектра модального регулятора

Рассмотрим следующие варианты спектра модального регулятора:

1.  $\sigma_1 = \{-1, -1, -1\}$
2.  $\sigma_2 = \{-3, -3, -3\}$
3.  $\sigma_3 = \{-1, -10, -100\}$
4.  $\sigma_4 = \{-3, -30, -300\}$
5.  $\sigma_5 = \{-1, -1 \pm 3i\}$
6.  $\sigma_6 = \{-3, -3 \pm 9i\}$

Так как одно из собственных чисел матрицы  $A$  не является управляемым, то есть ни одно входное воздействие, а значит и ни один регулятор не может управлять данным собственным числом, то спектр замкнутой системы не может не содержать данное собственное число. Следовательно, спектры  $\sigma_1, \sigma_3, \sigma_5$  не являются допустимыми.

Для того, чтобы проверить, может ли спектр системы, замкнутой модальным

регулятором, быть равен заданному спектру  $\sigma_i$ , нужно проверить, подобна ли матрица  $A+BK$  матрице  $\Gamma_i$  с заданным спектром  $\sigma_i$ . Матрицу  $\Gamma_i$  можно называть эталонной системой.

Для упрощения задачи подбора регулятора можно *сократить* систему, убрав из нее неуправляемые собственные числа. Для этого уберем строку и столбец в диагональной форме, соответствующие неуправляемому собственному числу  $\lambda_1 = -3$ :

$$\dot{\hat{x}}' = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x}' + \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} u \quad (6)$$

Найдем вектор управления в Жордановой форме  $K_j$  с помощью метода Акермана для эталонной системы  $\Gamma_i$ :

$$K_j = \begin{bmatrix} -1.06 & 2.47 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Теперь вернемся к полной системе, поставив в векторе  $K$  нулевое значение для неуправляемого собственного числа:

$$K_j = \begin{bmatrix} 0 & -1.06 & 2.47 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Вернемся к исходному базису:

$$K = K_j P^{-1} = \begin{bmatrix} 3.48 & -1 & 3.48 \end{bmatrix} \quad (9)$$

В итоге получим систему:

$$\dot{x} = Ax - BKx = (A - BK)x = \begin{bmatrix} 11.48 & 0 & 14.48 \\ 14.44 & -3 & 14.44 \\ -14.44 & 0 & -17.44 \end{bmatrix} x \quad (10)$$

Можно проверить, найдя ее собственные числа. Спектр системы:  $\sigma_2 = \{-3, -3, -3\}$ .

### 1.2.2. Моделирование

Проведем моделирование системы с модальным регулятором, спектр которого равен  $\sigma_2$  и начальными условиями  $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ . Результаты моделирования представлены на рисунке 2 и 3.

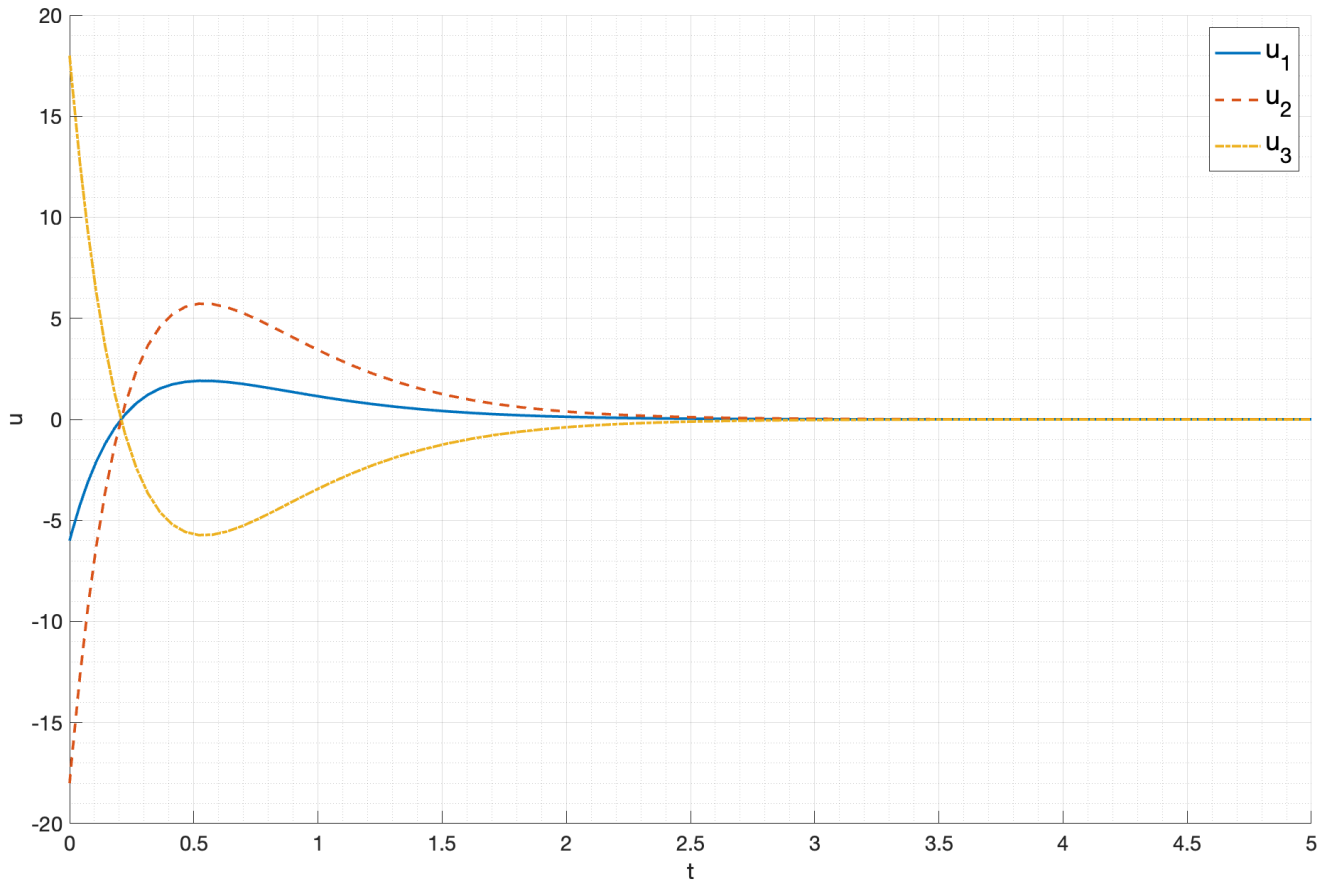


Рис. 2: Управление системы со спектром  $\sigma_2$

Аналогично найдем регулятор для спектра  $\sigma_4$ :

$$K = \begin{bmatrix} 580.28 & 275.52 & 580.28 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\dot{x} = Ax - BKx = (A - BK)x = \begin{bmatrix} 588.28 & 276.52 & 591.28 \\ 1744.83 & 826.55 & 1744.83 \\ -1744.83 & -829.55 & -1747.83 \end{bmatrix} x \quad (12)$$

Спектр системы:  $\sigma_4 = \{-3, -30, -300\}$ . Результаты моделирования представлены на рисунках 4 и 5.

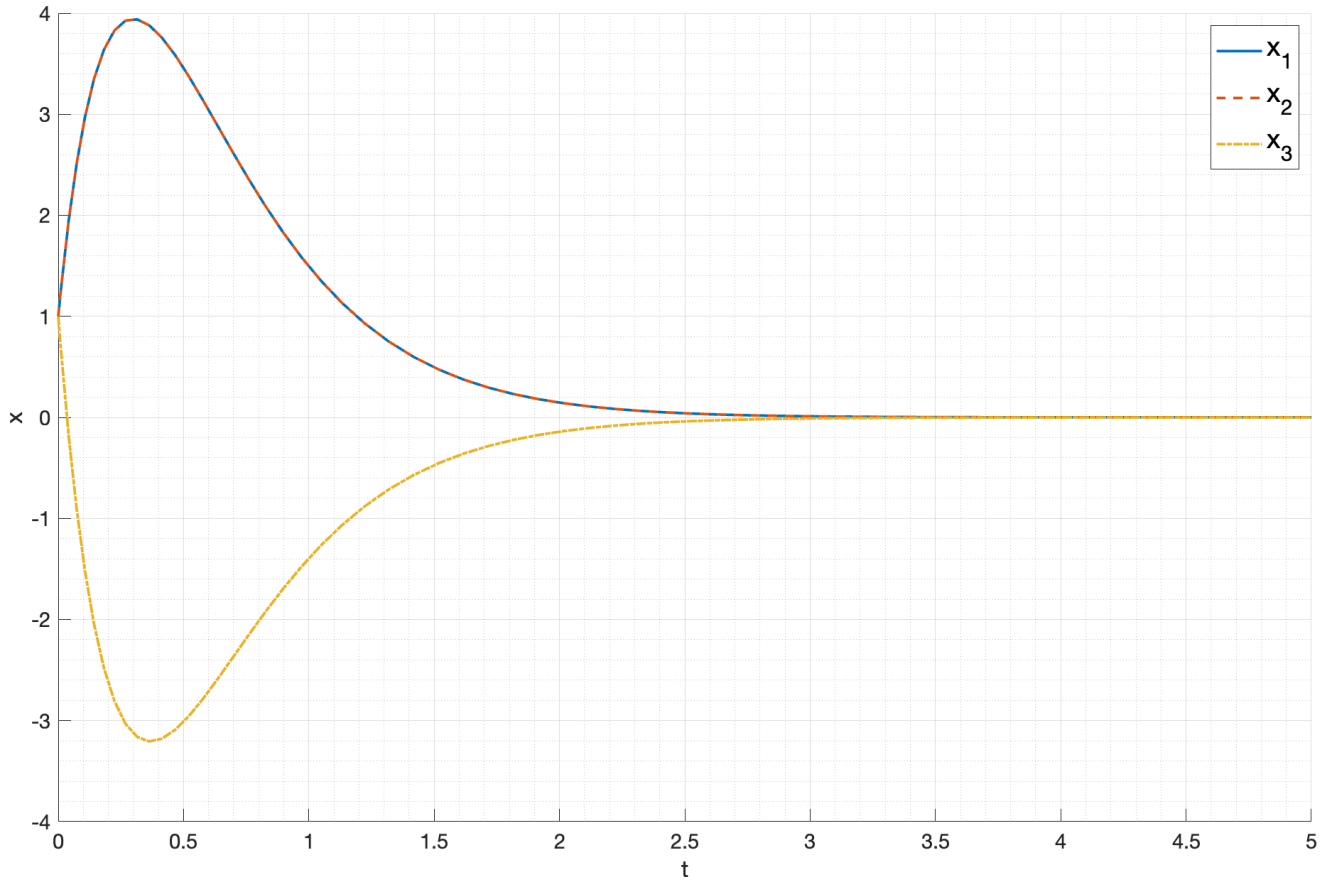


Рис. 3: Состояние системы со спектром  $\sigma_2$

И для спектра  $\sigma_6$ :

$$K = \begin{bmatrix} 7.69 & 1.79 & 7.69 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\dot{x} = Ax - BKx = (A - BK)x = \begin{bmatrix} 15.69 & 2.79 & 18.69 \\ 27.07 & 5.38 & 27.07 \\ -27.07 & -8.38 & -30.07 \end{bmatrix} x \quad (14)$$

Спектр системы:  $\sigma_6 = \{-3, -3 \pm 9i\}$ . Результаты моделирования представлены на рисунках 6 и 7.

### 1.2.3. Выводы

В задании было показано, что для всех достижимых спектров эталонной системы можно найти модальный регулятор. При этом, как и ожидалось на основании анализа спектра замкнутой системы, чем больше модуль собственного числа, тем быстрее система приходит в устойчивое состояние, но при этом управление становится более интенсивным. Комплексная составляющая собственного числа вносит колебательный характер в систему.

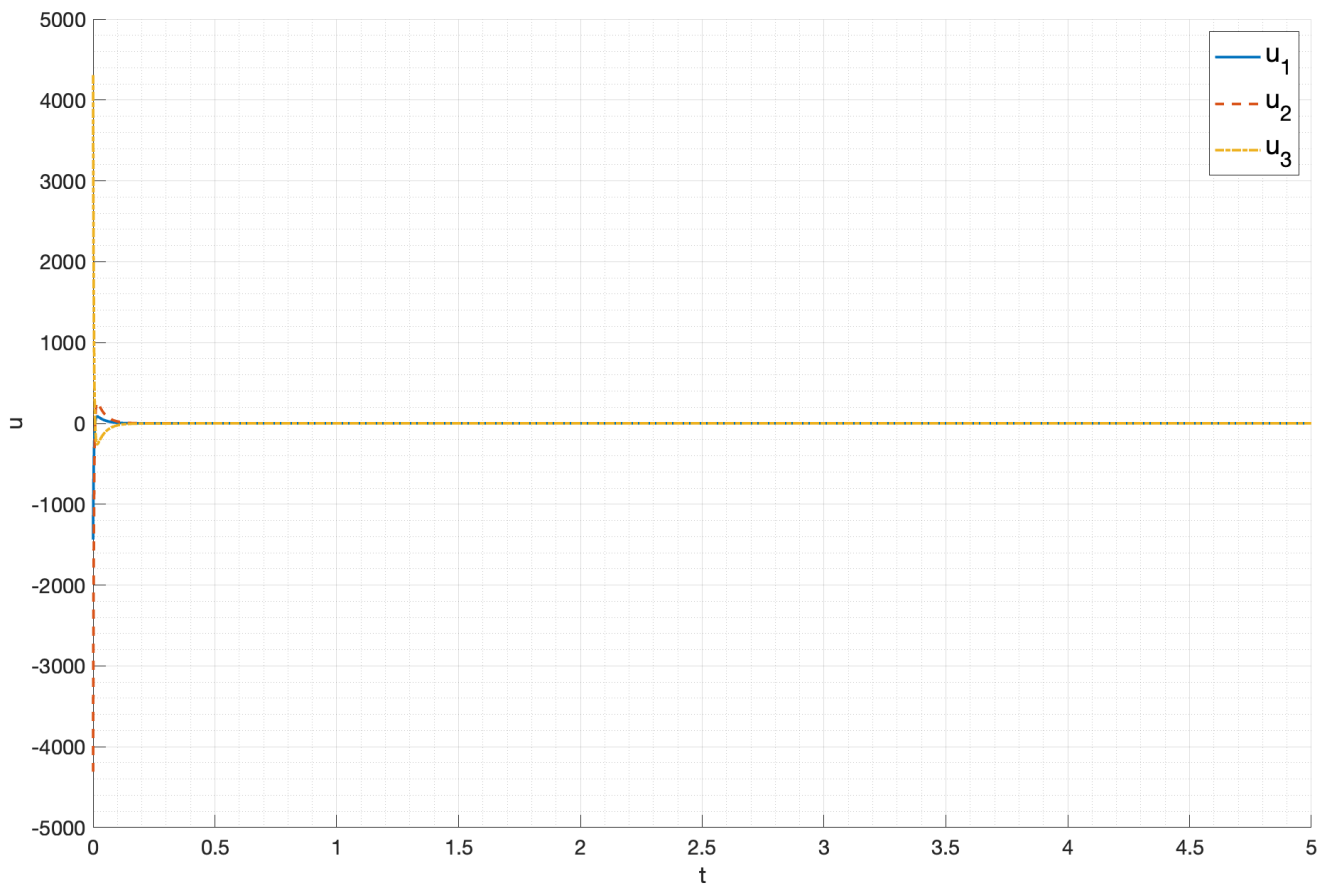


Рис. 4: Управление системы со спектром  $\sigma_4$

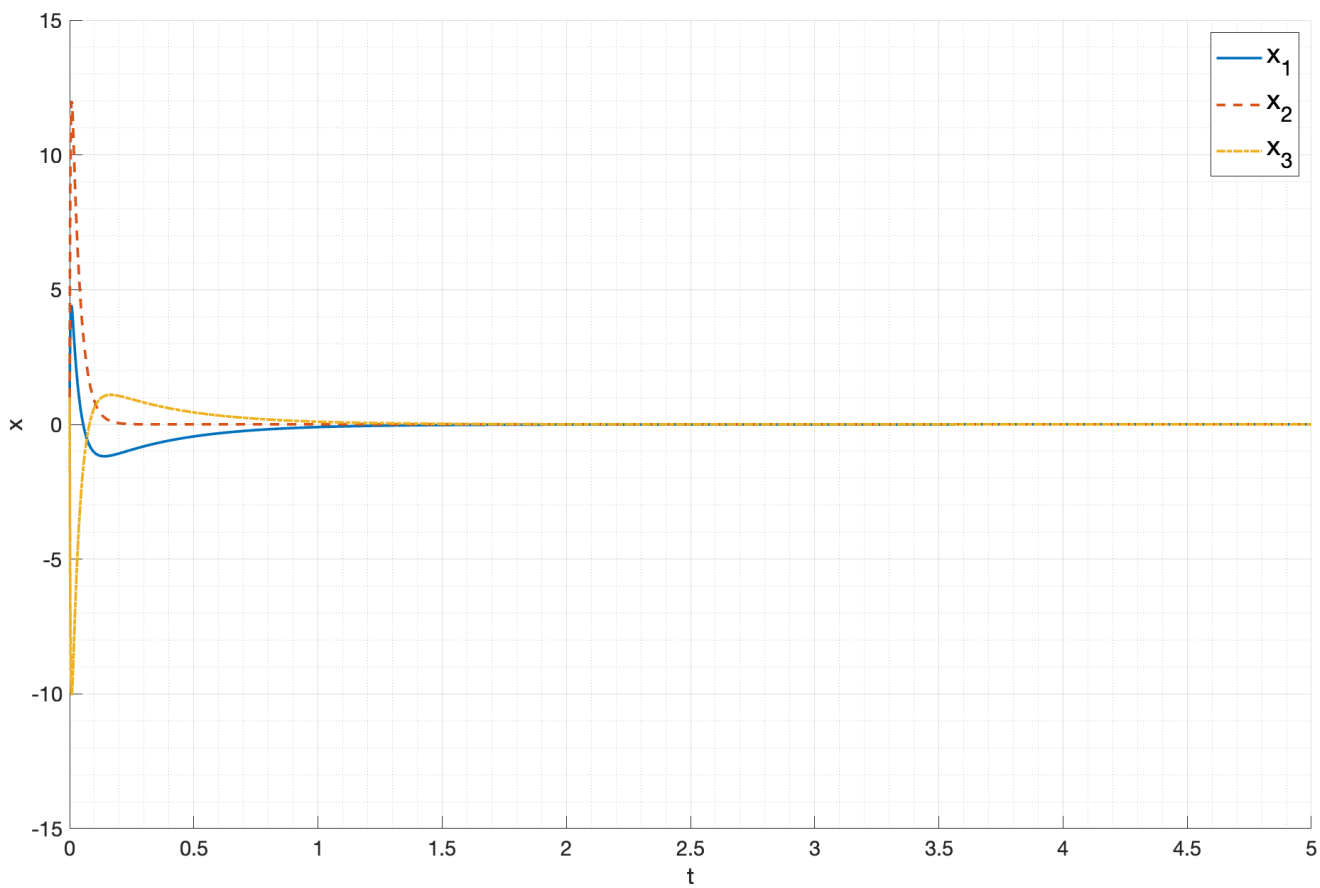


Рис. 5: Состояние системы со спектром  $\sigma_4$



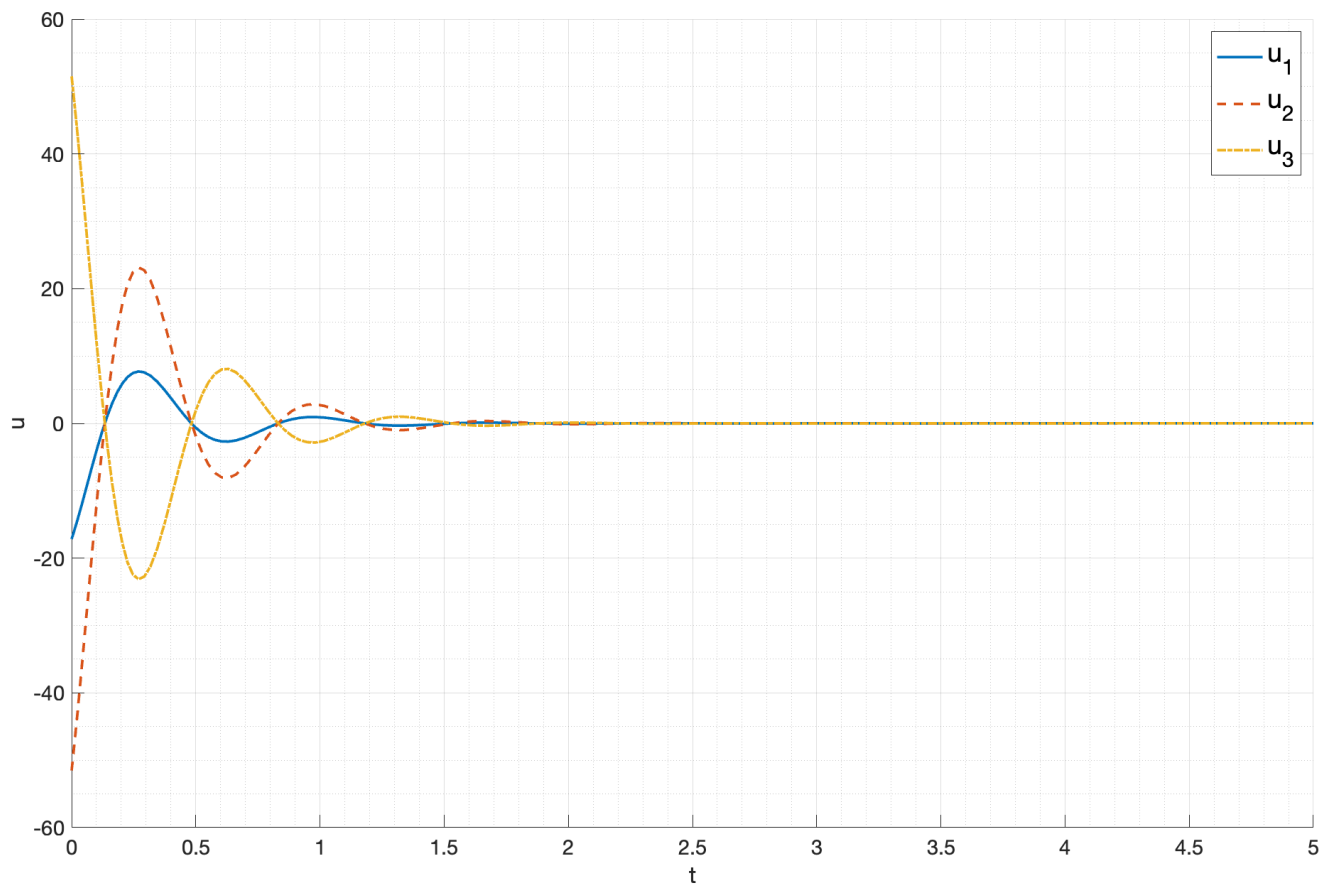


Рис. 6: Управление системы со спектром  $\sigma_6$

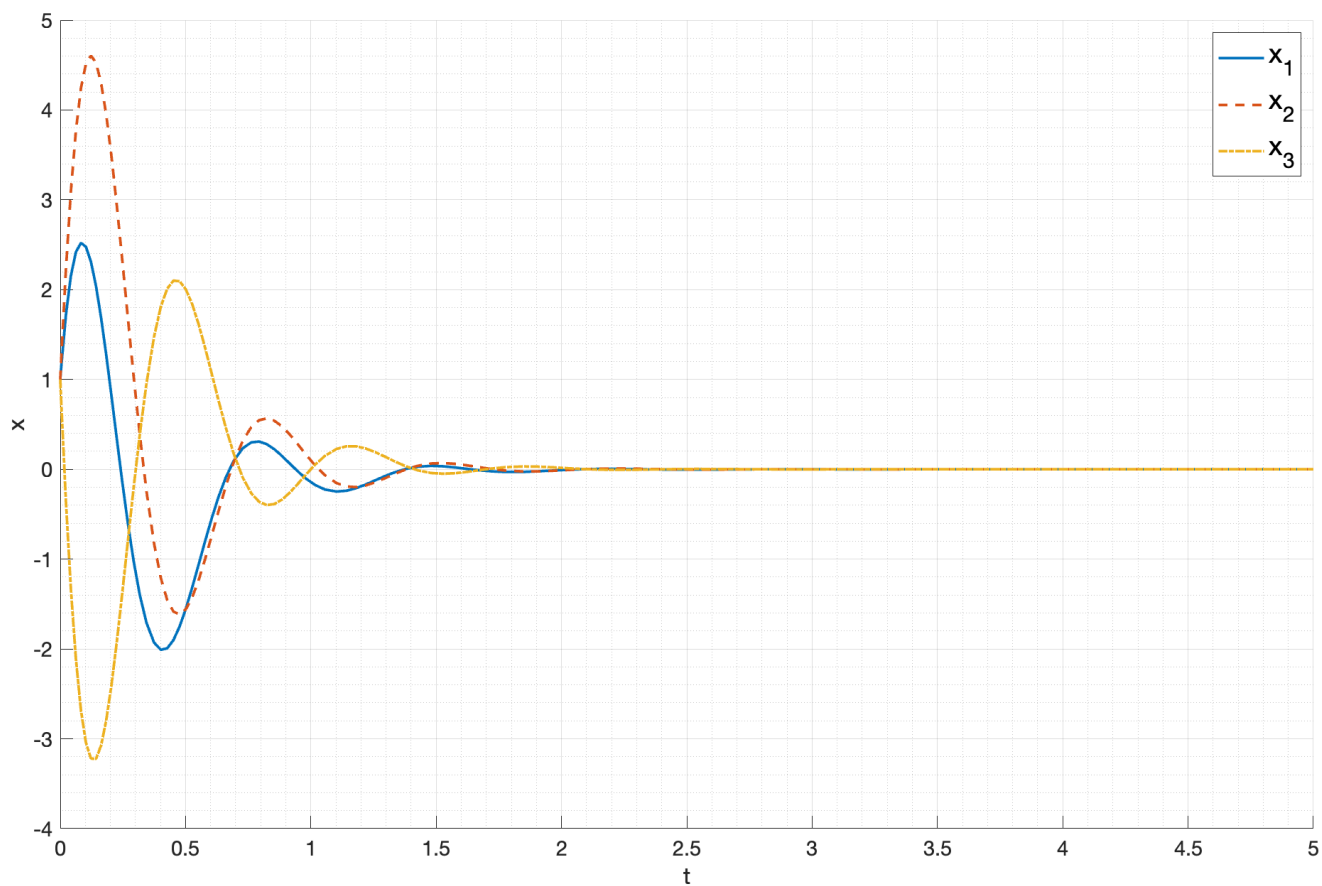


Рис. 7: Состояние системы со спектром  $\sigma_6$