
ThermoSilver

Thermo Silver



Общая информация о системе

Назначение системы

Настоящая серия разработана для создания «теплых» входных групп, окон (глухих и оснащенных распашными створками), балконных дверей, балконных блоков и дверей.

Материалы и свойства профилей

Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности. Указанные в каталоге размеры, масса и периметры профилей являются теоретическими и могут изменяться в зависимости от допусков на размеры профилей. Характеристики профилей, необходимые для прочностных расчетов, также приведены в данном каталоге.Прочные и пластичные уплотнители изготавливаются из EPDM по ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков».

Конструктивные особенности системы ThermoSilver

Система ThermoSilver — наиболее технологически передовая сборка изделий с использованием современных угловых и Т-образных соединителей. Они позволяют производить сборку угла конструкции нагелями или использовать углообжимной станок. Алюминиевые закладные обеспечивают необходимую жесткость и прочность конструкции.
В качестве заполнения может использоваться однокамерный стеклопакет. В непрозрачной части можно установить дверные панели или другие виды непрозрачного заполнения соответствующей толщины.
Наличие дренажно-вентиляционных отверстий для отвода влаги и вентиляции фальца стеклопакета способствует увеличению срока службы стеклопакета.

Фурнитура и совместимость

Применение в конструкции «европаза» позволяет использовать фурнитуру как турецких, так и китайских производителей. Система «европаз» позволяет применять любую фурнитуру: поворотную, поворотно-откидную или откидную.

Сборка и обработка изделий

При сборке изделий требуются минимальные обработки. Для дверных конструкций:
- пробиваются или сверлятся отверстия для нагельного крепления углов,
- вырубаются пазы для установки замка и цилиндра.


Шпингалет используется накладной и не требует обработки профилей для установки. Конструкция дверей позволяет использовать нарезанные в размер экструдированные закладные детали для углового крепления.
Утолщенный по сравнению с профильными системами других производителей притвор улучшает противовзломные качества и продлевает срок службы двери.
Крепление дверного порога позволяет проводить его замену в эксплуатации без демонтажа конструкции.

Размеры и монтаж


Система ThermoSilver имеет базовый размер:
- 64 мм для рамы окна и двери,
- 72,5 мм для створки окна и 72,5 мм для створки двери.

Монтаж рамы к конструкциям здания производится при помощи монтажных дюбелей или анкеров, которые должны быть оцинкованы или изготовлены из нержавеющей стали. Остекление окон и дверей производится изнутри помещения. Сквозное крепление конструкций к проему не допускается — только через монтажные пластины.


Thermo Silver

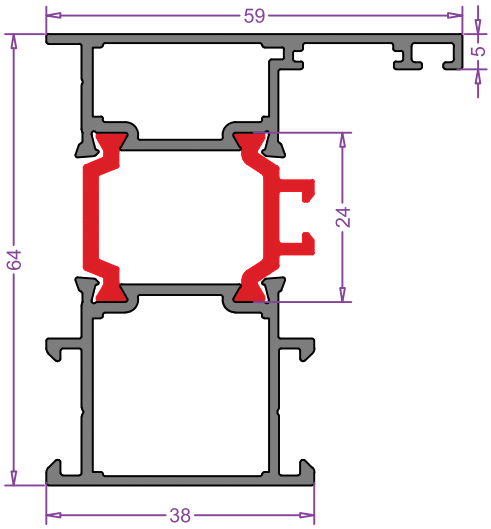


Наименование профиля	**Профиль рамы**
Артикул	**TRM -001-002**
Вес 1 м/п	**1,36 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**8,84 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**23.03/11.22**

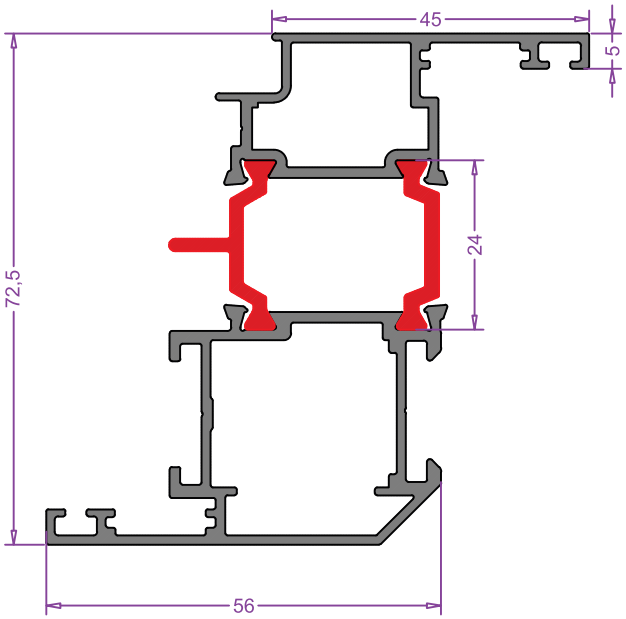


Наименование профиля	**Профиль оконной створки**
Артикул	**TRM -003-004**
Вес 1 м/п	**1,56 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**10,17 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**33.95/16.30**

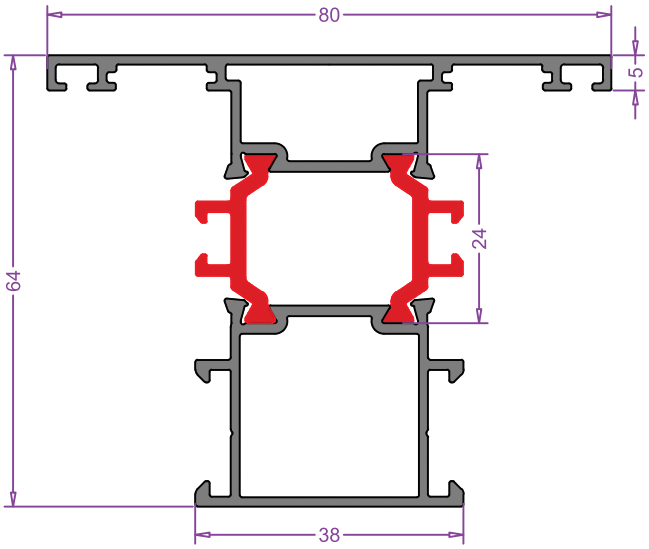


Наименование профиля	**Профиль импоста**
Артикул	**TRM -005-006**
Вес 1 м/п	**1,47 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**9,56 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**24.93/16.43**

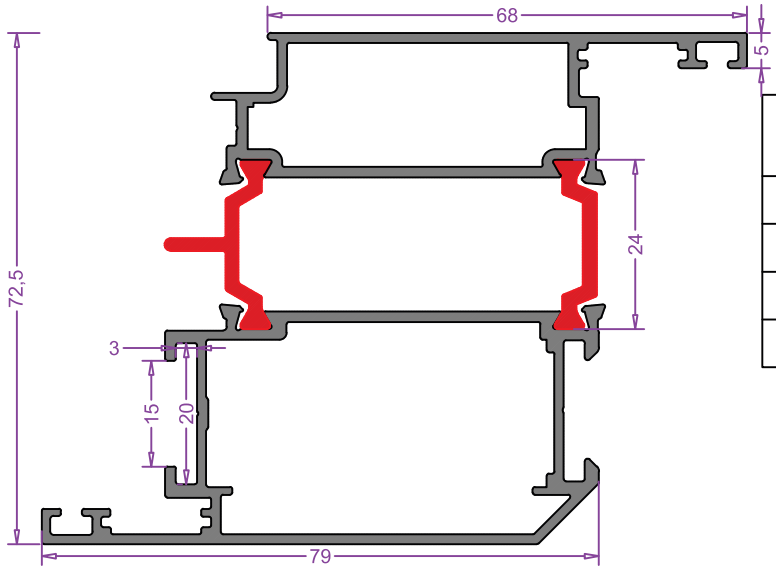


Наименование профиля	Профиль балконной створки
Артикул	TRM -007-008
Вес 1 м/п	1,98 кг.
Вес хлыста (6.5м)	12,87 кг.
J_x cm^4/J_y cm^4	44.24/46.12

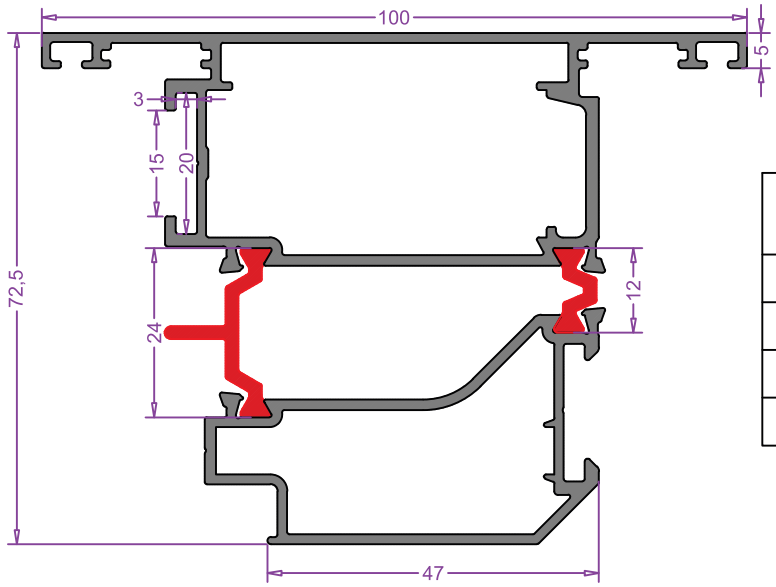


Наименование профиля	Профиль балконной створки
Артикул	TRM -009-010
Вес 1 м/п	2,06 кг.
Вес хлыста (6.5м)	13,37 кг.
J_x cm^4/J_y cm^4	42.74/46.93

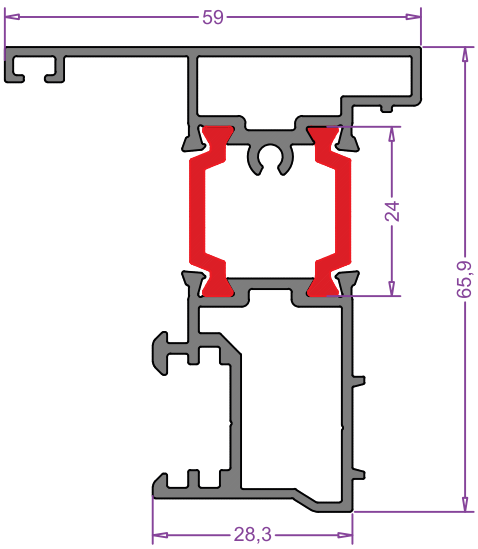


Наименование профиля	Профиль штульпа
Артикул	TRM -011-012
Вес 1 м/п	1,37 кг.
Вес хлыста (6.5м)	8,91 кг.

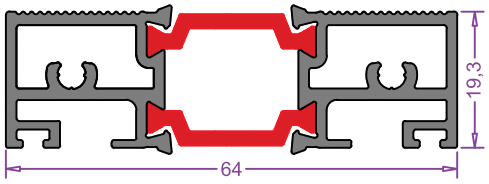


Наименование профиля	**Профиль порога**
Артикул	**TRM -013-013**
Вес 1 м/п	**1,11 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**7,24 кг.**

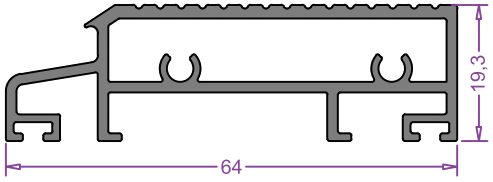


Наименование профиля	**Профиль порога**
Артикул	**TRM -019**
Вес 1 м/п	**0,86 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**5,56 кг.**




Наименование профиля	**Профиль проставки для порога**
Артикул	**TRM -014**
Вес 1 м/п	**0,12 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**0,75 кг.**




Наименование профиля	**Профиль штапика для 32 мм заполнения**
Артикул	**TRM -015**
Вес 1 м/п	**0,26 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**1,72 кг.**



Наименование профиля	**Профиль штапика для 24 мм заполнения**
Артикул	**TRM -016**
Вес 1 м/п	**0,29 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**1,90 кг.**

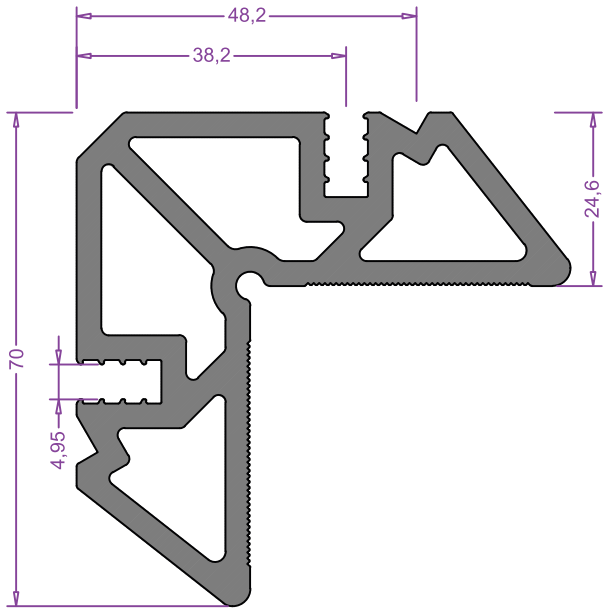


Наименование профиля	**Угловой соединитель оконный**
Артикул	**TRM -017**
Вес 1 м/п	**3,34 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**10,02 кг.**

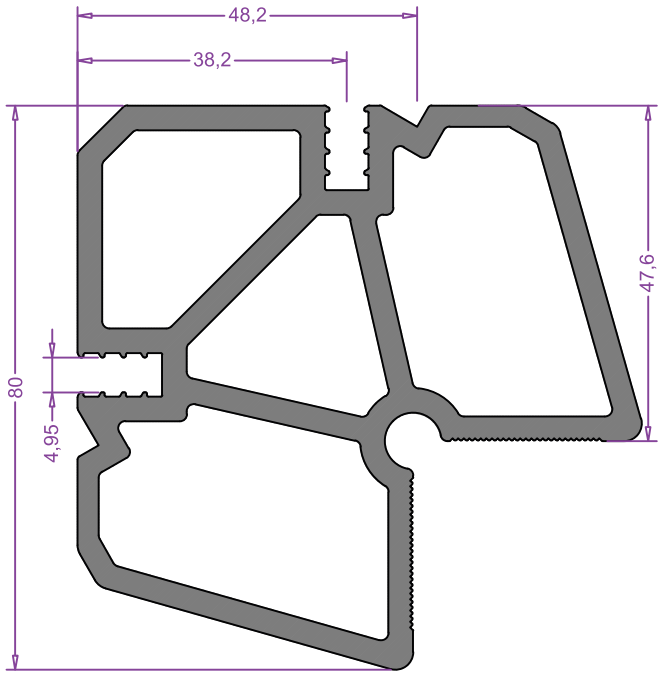


Наименование профиля	**Угловой соединитель балконный**
Артикул	**TRM -018**
Вес 1 м/п	**4,11 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**12,34 кг.**


Thermo Silver

Сборка оконного угла способом штифтования

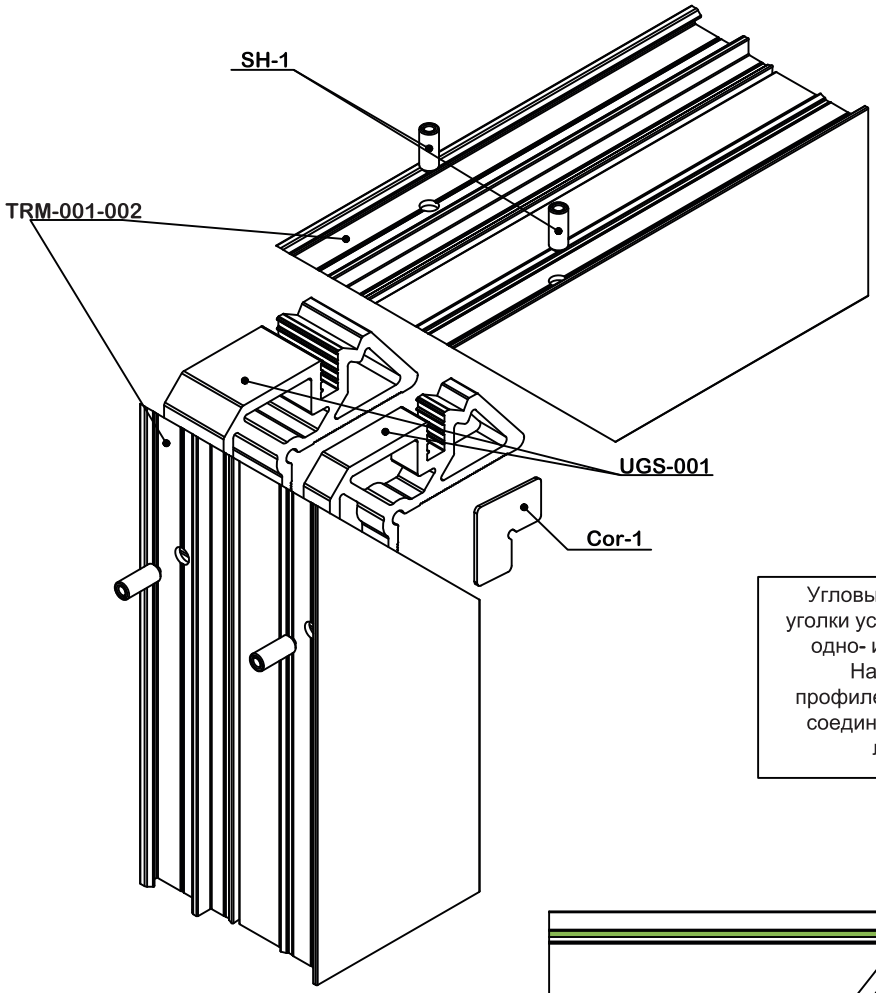


Угловые закладные и выравнивающие уголки устанавливать с использованием одно- или двухкомпонентного клея. На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей

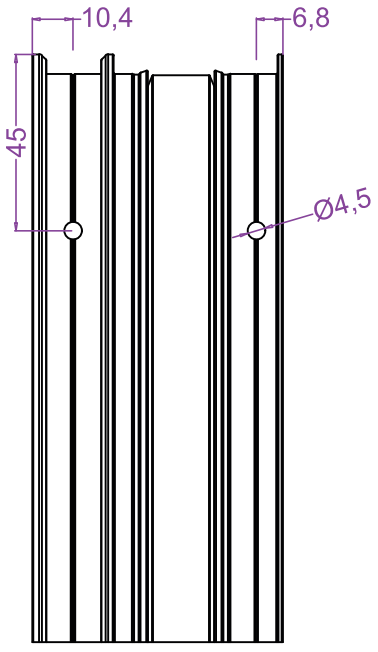

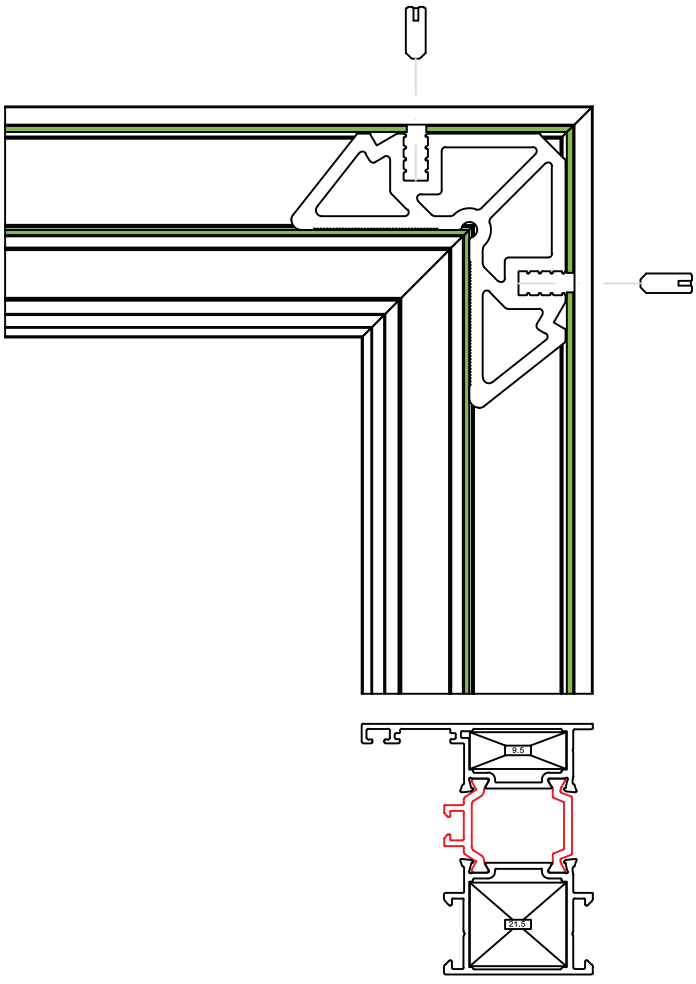



Thermo Silver


Сборка оконного угла способом обжима

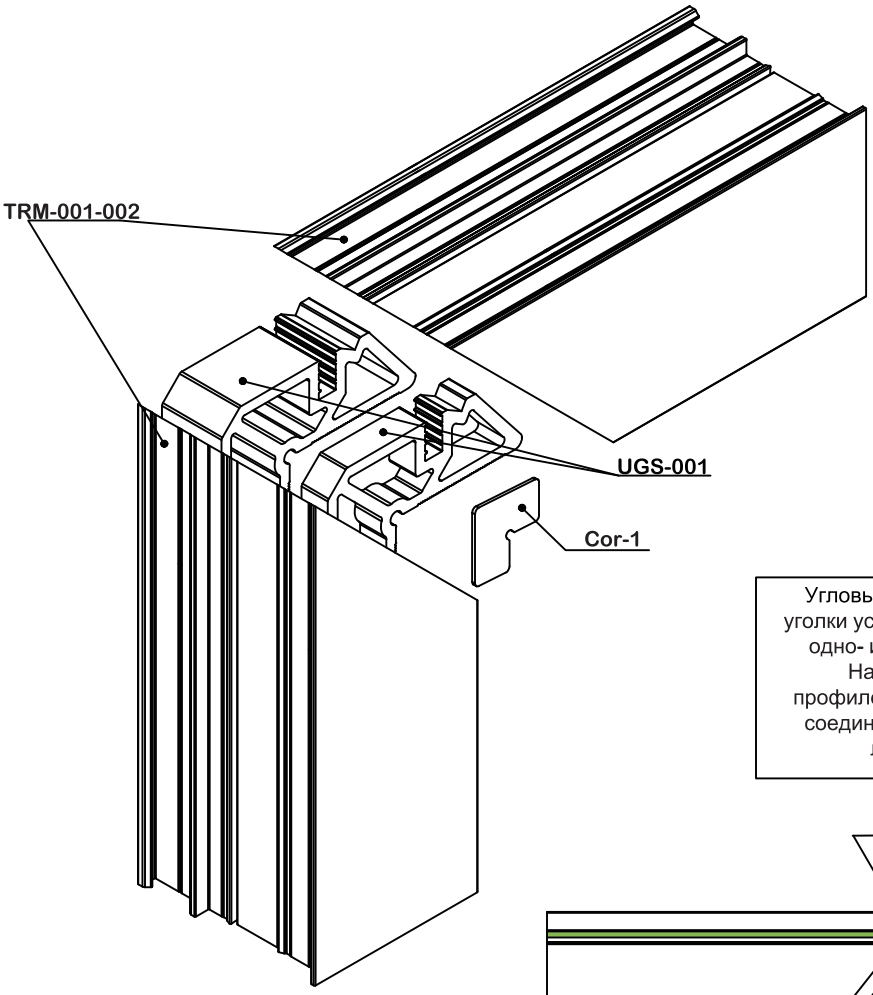


Угловые закладные и выравнивающие уголки устанавливать с использованием одно- или двухкомпонентного клея.
На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей

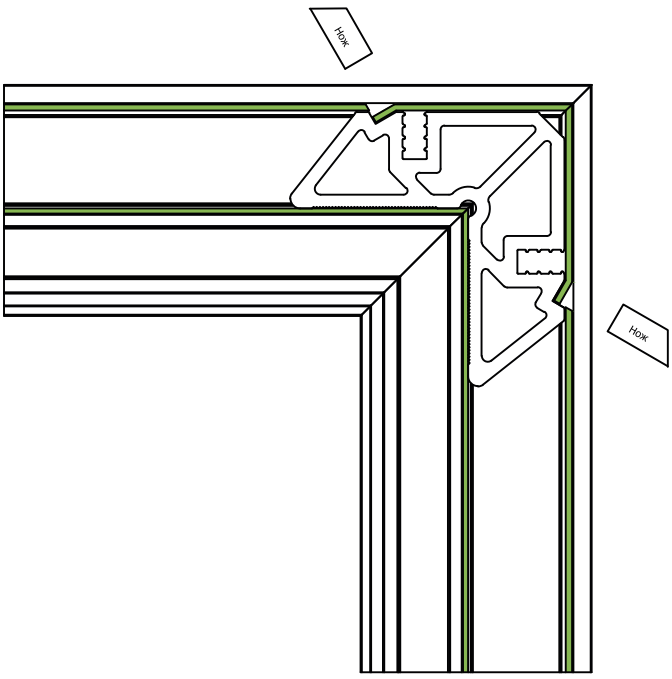

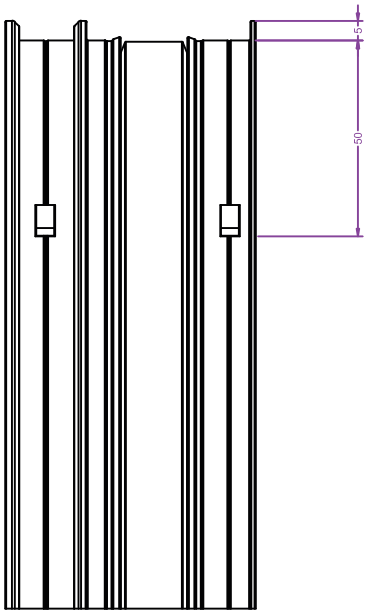





Наименование профиля	**Профиль балконной створки**
Артикул	**TRM -007-008**

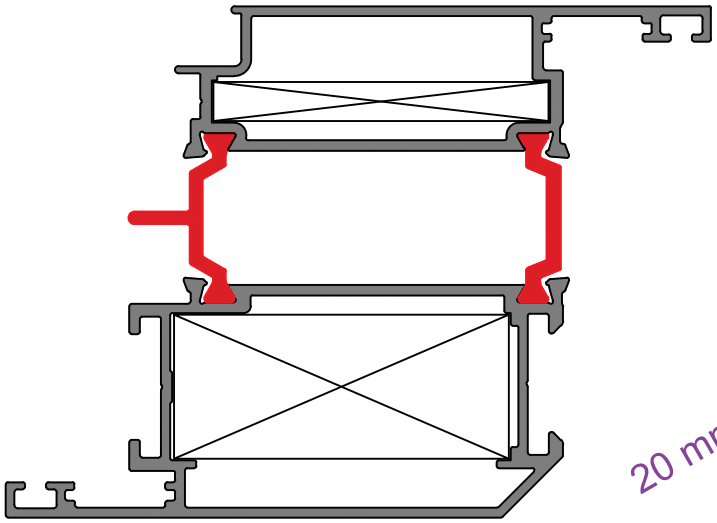

TRM -018

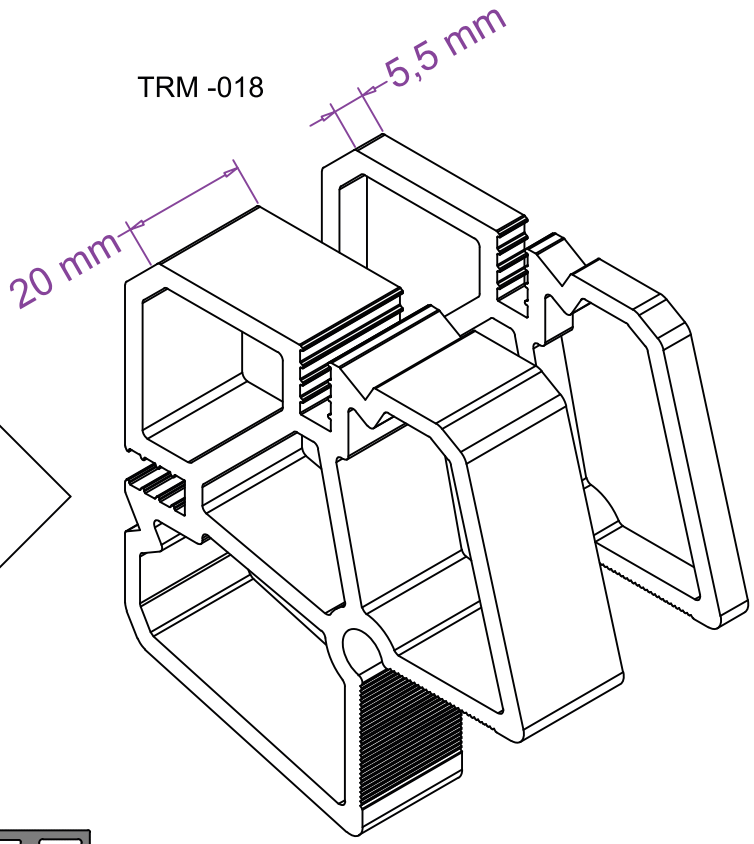


Наименование профиля	**Профиль балконной створки**
Артикул	**TRM -009-010**

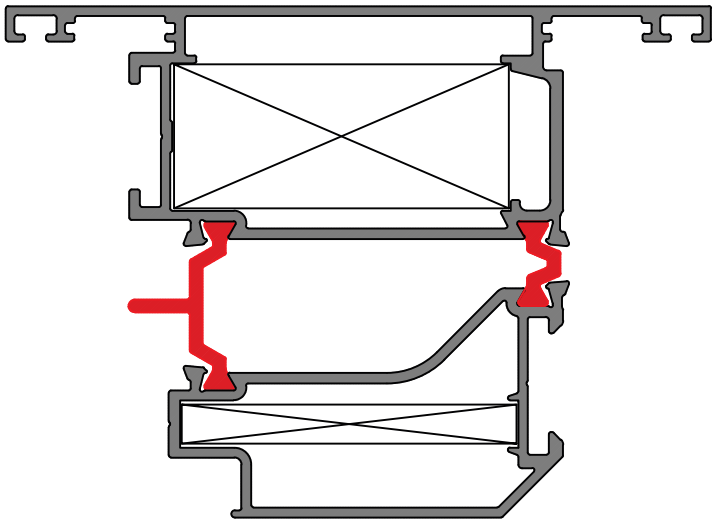


Thermo Silver


TRM -017

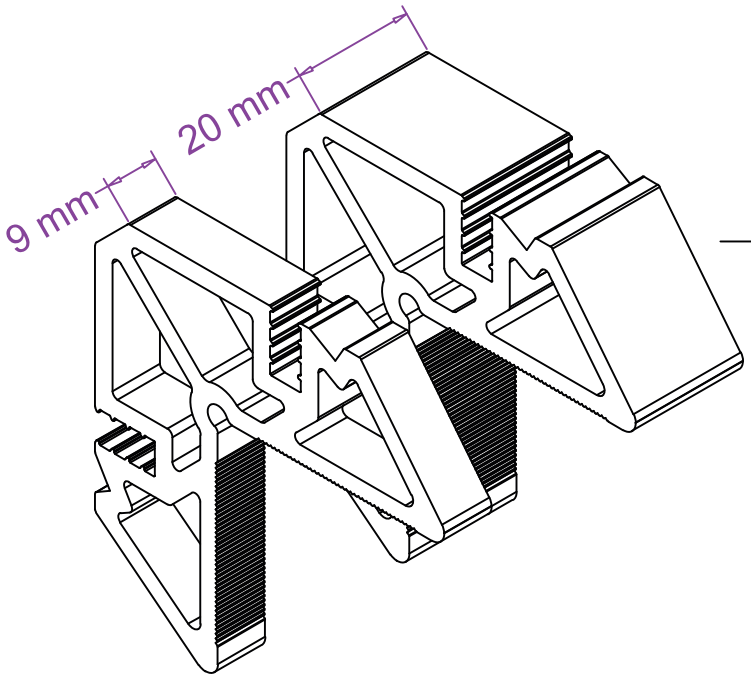


Наименование профиля	Профиль рамы
Артикул	TRM -001-002

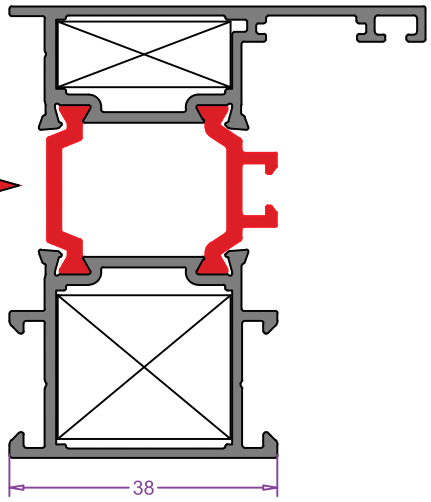

TRM -017

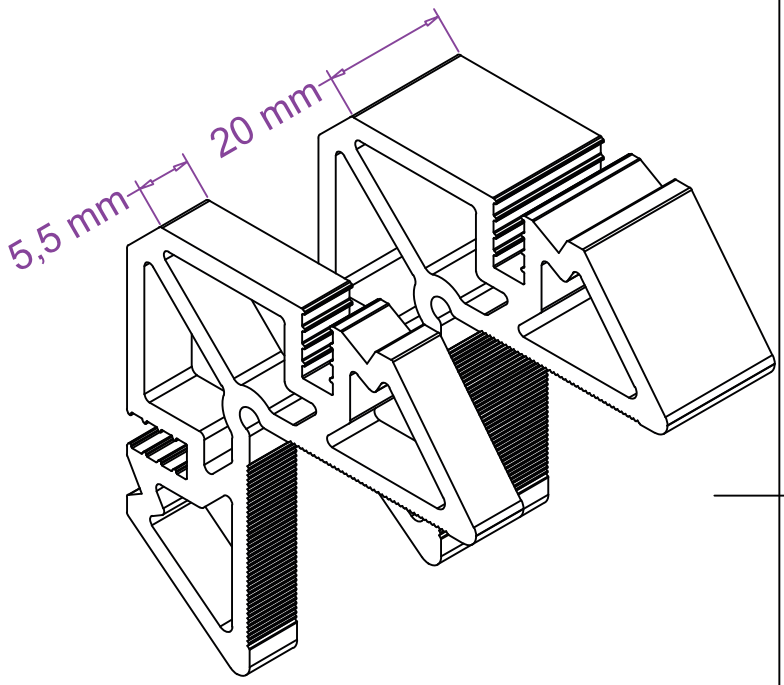


Наименование профиля	Профиль рамы
Артикул	TRM -003-004

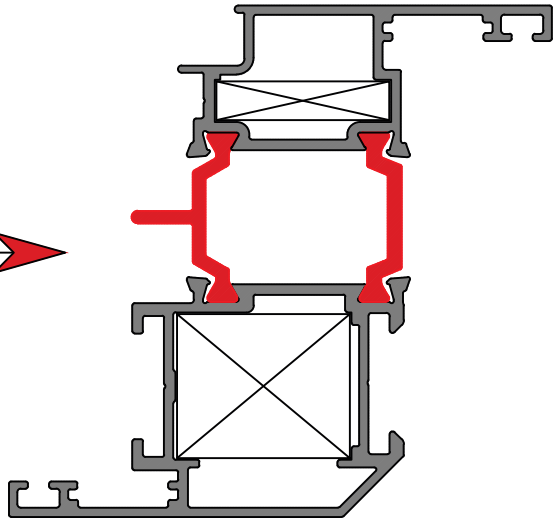

Thermo Silver



Thermo Silver

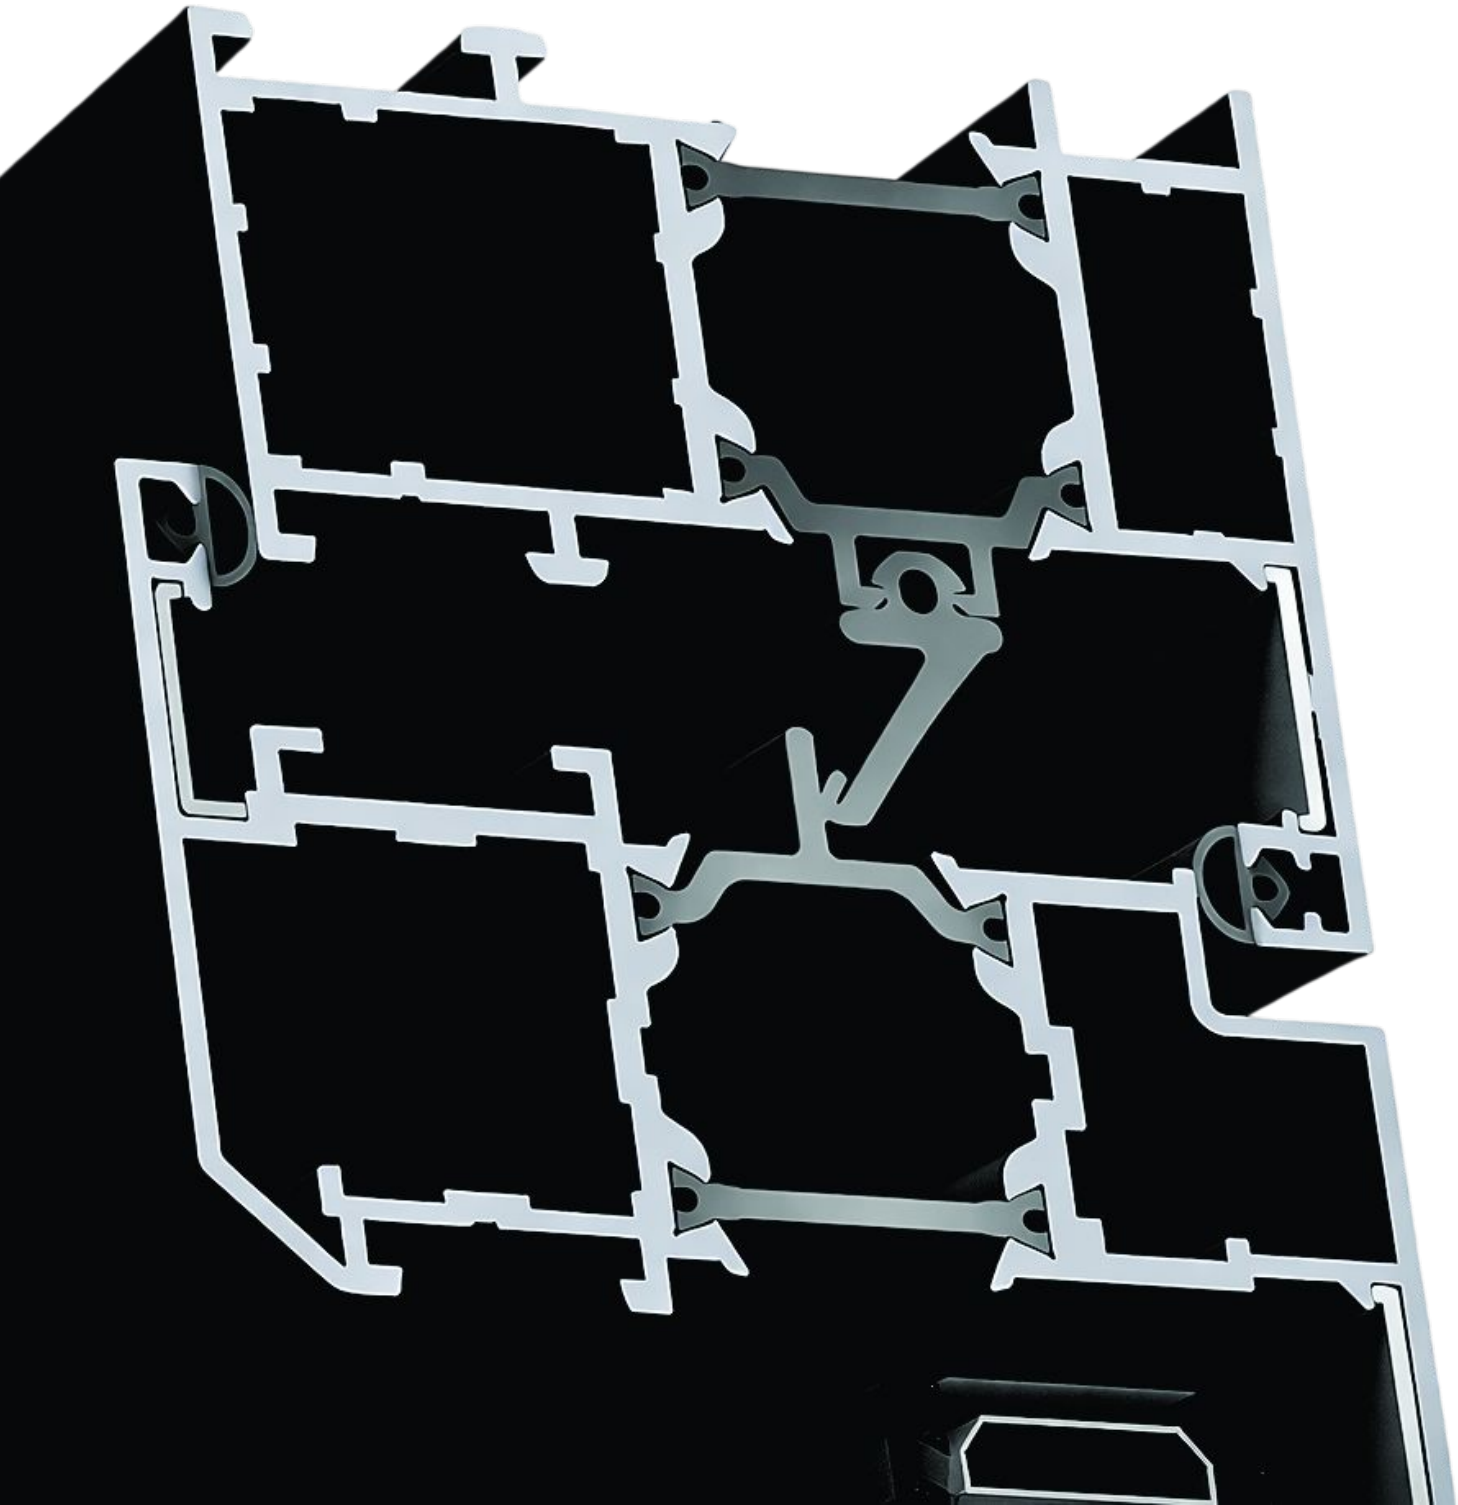

Thermo Silver



ALUPROFUZ

+998 77 420-49-94
+998 77 420-49-95
+998 77 420-49-96

@ALUPROF_UZ