

Manual Técnico Telha Leve T6

Dimensões: 55,5 X 37,8 cm

Comprimento útil: 47,0 cm

Largura útil: 35cm

Consumo: 6 à 7,1t/m²

Peso: 5,4kg (32,4,kg/m²)


Inclinação

A telha T6 permite uma inclinação variável de acordo com a tabela abaixo.

25% (galga 40,0cm – 7,1t/m²)

30% (galga 45,5cm – 6,4t/m²)

35% (galga 47,0cm – 6t/m²)



Para cada inclinação mínima o comprimento máximo do pano deve ser de 5 metros. Para comprimentos maiores, acrescentar 2% para cada metro.


Diagrama de Madeiramento

Terças Vigas de 6 x 12 cm espaçadas no máximo 1,5m.

Caibros Peças de 5x6 cm espaçadas no máximo 0,50 m.


Ripas sarrafos Peças de 5x2 cm galgados (centro a centro) com 47 cm.

A galga inicial (a partir da tabeira) deve ser de 40 cm. A ripa no beiral inicial deve-se colocar sempre duas ripas, uma sobre a outra, para compensar a altura de telhas que falta. O madeiramento deve estar no esquadro para um perfeito alinhamento das telhas.

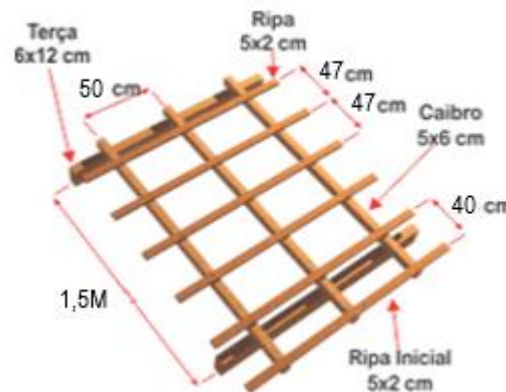


Colocação das Telhas

Coloque as telhas iniciando de baixo para cima e da direita para esquerda




Colocação de Cumeeira

As telhas que ficam junto às cumeeiras devem estar bem próximas dos espigões (aproximadamente 4 cm). Evite excesso de massa no emboçamento.



Capa Lateral

Utilizada para acabamento dos beirais laterais, deve ser colocada sobre a telha e a tabeira. Conforme o desenho ao lado.




Acabamento da Cumeeira

Ponta da cumeeira sem argamassa (limpa), ou seja, apenas 3 cm de massa para colocar uma cumeeira sobre a outra. Argamassa chanfrada para dentro (protegida pela cumeeira), em 45° para dentro da cumeeira como se a própria cumeeira a protegesse.




Telha Terminal Esquerdo

Utilizado para o acabamento do beiral esquerdo. Importante observar o tamanho da telha para o uso do terminal esquerdo, porque não terá sentido usar o terminal e recortá-lo.



Telha Terminal Direito

Utilizado no acabamento do beiral direito, em conjunto com a telha Terminal Esquerdo, evitando assim qualquer corte de telha.



Importante

A Brastelha não se responsabiliza por telhados executados em desacordo com as instruções contidas nesta página, que segue a norma NBR 13.858-1. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento técnico.

brastelha@brastelha.com.br – (11) 4648-6530