

Ficha Técnica Linha Granilite



Tráfego de Pedestres

Dimensões: 60x60x2,2cm

Peso: 16 kg/pç

Consumo: 2,8 pçs/m²

Resist. à Compressão: 48Mp

Resist. à Flexão: 5,0 Mpa

Tráfego de autos

Dimensões: 60x60x3,5cm

Peso: 25 kg/pç

Consumo: 2,8 pçs/m²


Resist. Compressão: 68 Mpa

Resist. à Flexão: 7,5 Mpa

Utilização: Áreas de Tráfego de pessoas e tráfego de veículos leves.

Medidas para Instalação: Contra piso: 5cm

Argamassa de Assentamento: 1,5cm

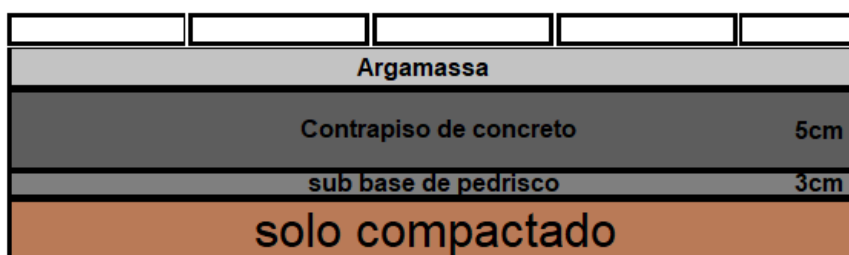

Assentamento: Utilizar argamassa colante Tipo AC III

Consumo médio: 14kg/m²

Se houver necessidade de cortar a placa, utilize máquina de corte tipo "Makita" com disco diamantado.

Rejuntamento: Argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3.

Para a cor cinza grafite, acrescentar corante preto na proporção de 3% de quantidade de cimento. (exemplo: 50kg de cimento / 1,5kg de corante preto).

Tempo para liberação do tráfego: 10 dias