


Piscar os LEDs vermelho e verde da placa MSP-EXP430G2 alternadamente à cada 250 ms (**freq. DCO = 1MHZ**).

Iniciar o programa com os leds apagados.
Sempre que a interrupção da porta 1 (**Botão S2 - Pino P1.3**) for ativada, alternar entre leds apagados e piscantes.

A temporização deverá ser feita através do *Timer0_A*.

Incluir procedimento de “*debauncing*”

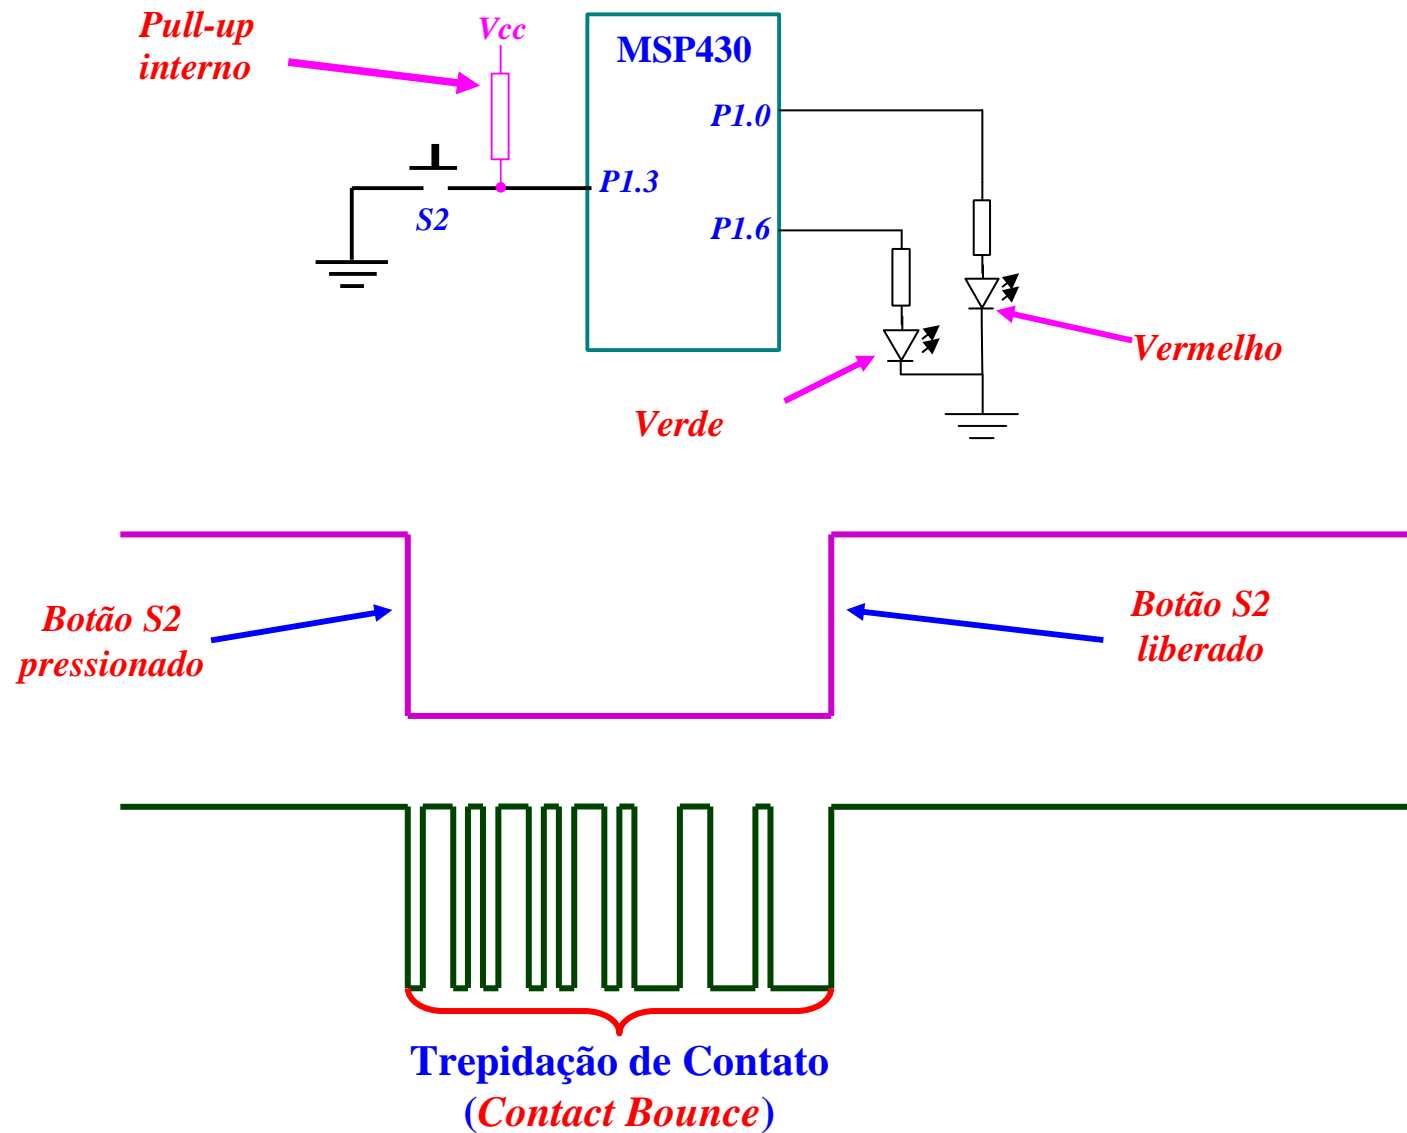

“Debaouncing”

