







ST-LINK V2 (20070241)
Black Pill (60069229)

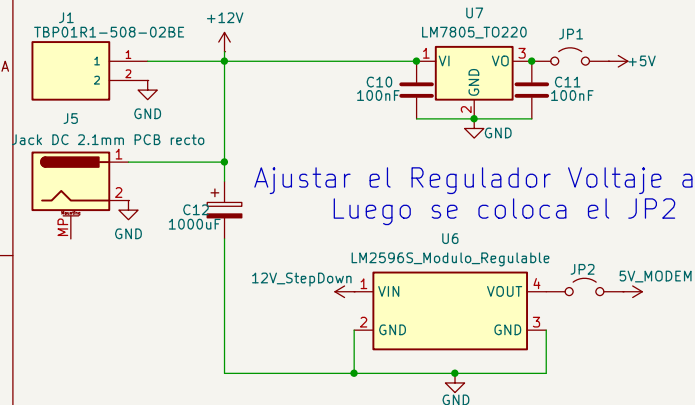



Ajustar el Regulador Voltaje a 5V.
Luego se coloca el JP2

RS232 cable derecho.

J2 DB9 Hembra Impreso 90°

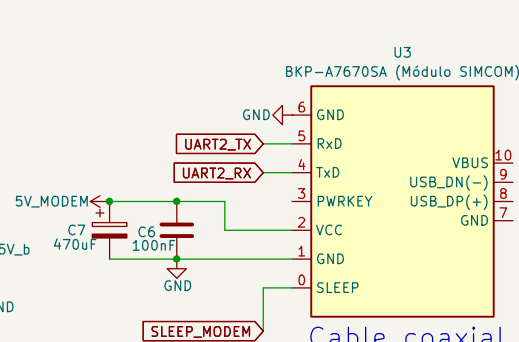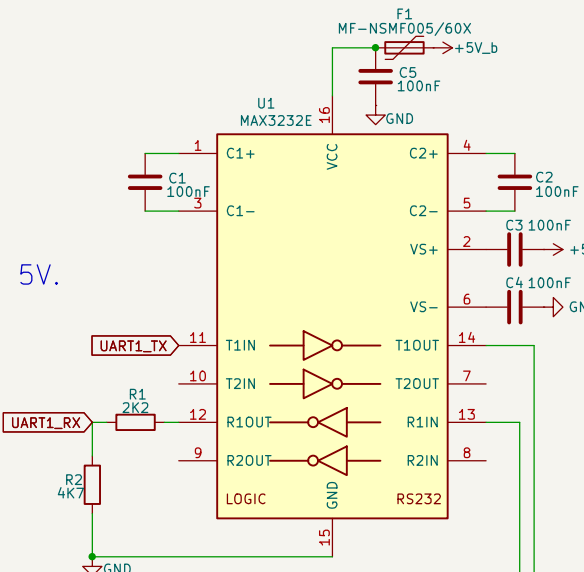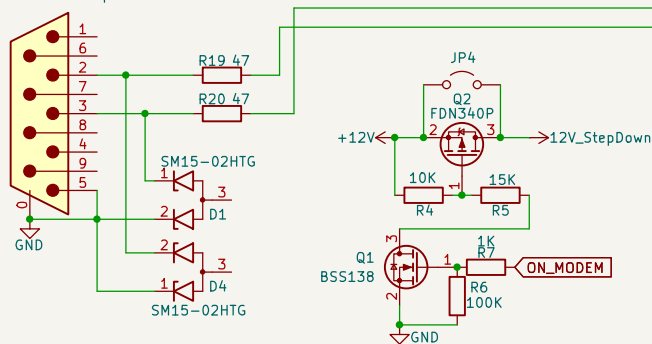

Cable coaxial Pigtail
RF-RG178, IPX U.FL a IPX U.FL

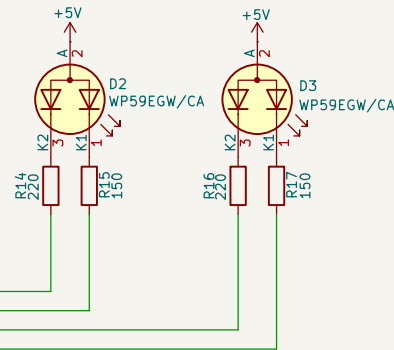

PA0 ---> KEY
PC13 ---> USER-LED.
PA11 (D-) y PA12 (D+)
PA9 USB_VBUS (Detección de 5V, opcional)
PB2 con pullDown de 10K
PA13 SWDIO
PA14 SWCLK
PA4 F_CS, PA5 SCK, PA7 MOSI, PB4 MISO

E.Y.S.E. Equipos y Sistemas Electronicos S.A.C.I.

Sheet: /
File: Modulo_SIMA7670SA.kicad_sch

Title: Modem 4G LTE Cat1 SIMCOM_A7670SA Versión 001

Size: A4

Date: 2026-05-07

Rev: 001

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 1/1