

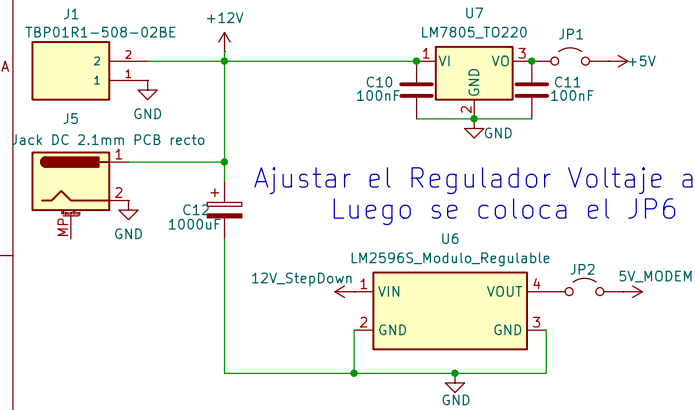





ST-LINK V2 (20070241) Black Pill (60069229)

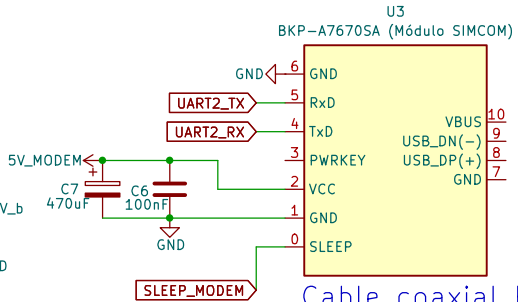

Ajustar el Regulador Voltaje a 5V.
Luego se coloca el JP6

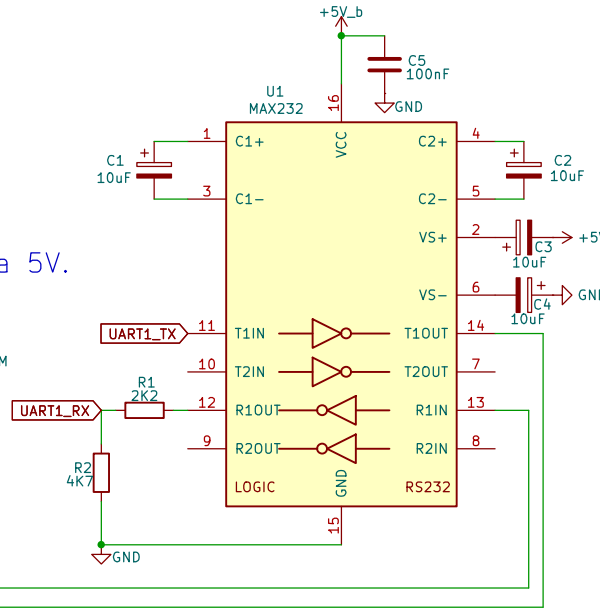

Cable coaxial Pigtail
RF-RG178, IPX U.FL a IPX U.FL

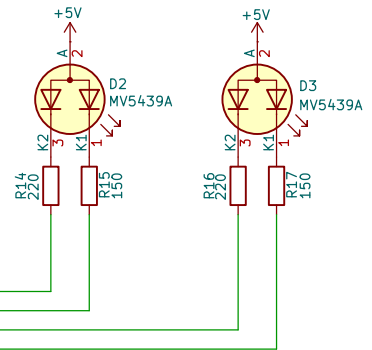

PA0 ---> KEY
PC13 ---> USER-LED.
PA11 (D-) y PA12 (D+)
PA9 USB.VBUS (Detección de 5V, opcional)
PB2 con pullDown de 10K
PA13 SWDIO
PA14 SWCLK
PA4 F_CS, PA5 SCK, PA7 MOSI, PB4 MISO

