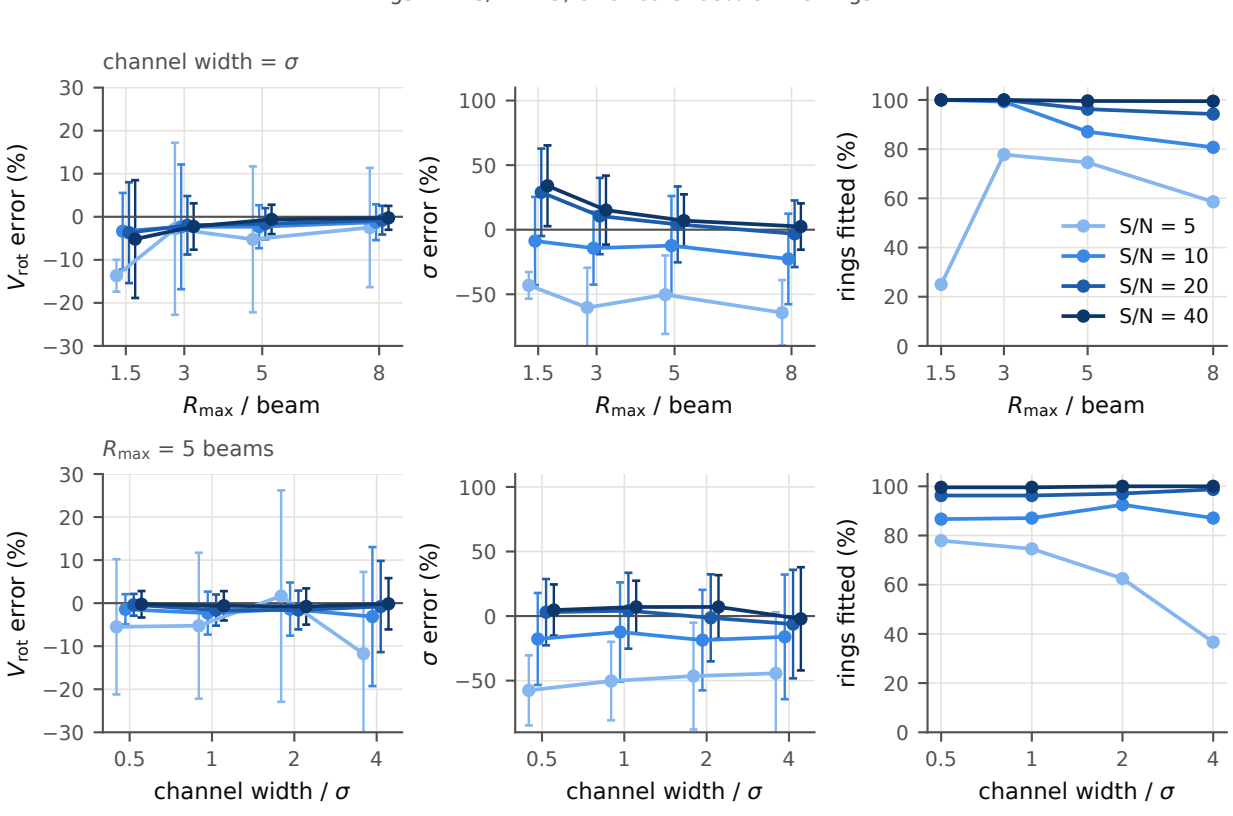
rings with S/N ≥ 3; error bars: 68% of the rings
channel width = σ
V_{rot} error (%)
σ error (%)
rings fitted (%)
R_{max} / beam
S/N = 5
S/N = 10
S/N = 20
S/N = 40
R_{max} = 5 beams
channel width / σ