SONALARME

SM-5V-C


(Oscilador Interno)




Características Técnicas*	Unid.	Mín	Típ.	Máx.
Tensão de Alimentação	Vcc	4	5	8
Corrente de Operação	mA	1,5		
Frequência de Sinal	kHz	4	4,4	4,7
Tipo de Sinal		Contínuo		
Nível de Pressão Sonora**	dB	85		
Temperatura de Operação	°C	0		60
Temperatura de Armazenamento	°C	-40		80
Peso Aproximado	g		2,3	

^{*}Características Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

^{**}Alimentação 5Vcc – medido a 10cm de distância da fonte sonora. Tempo de soldagem < 5s à 270°.

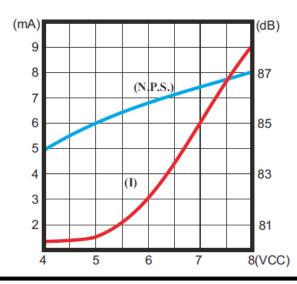

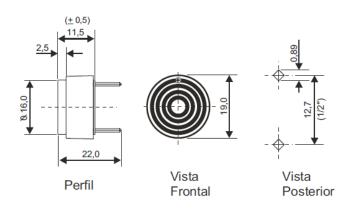

Medidas : milímetrosCorpo e Tampa : ABS

Made in Brazil