

Scuola di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Software Engineering for Embedded Systems Project work

Real-time Scheduling Simulator

Edoardo Sarri 7173337

Indice

1	Introduzione 4					
	1.1	Capac	ità	4		
	1.2	Utilizz	20	5		
2	Ana	Analisi				
	2.1	Comp	onenti	6		
		2.1.1	Task	6		
		2.1.2	Chunk	6		
		2.1.3	Taskset	6		
		2.1.4	Risorse	6		
		2.1.5	CPU	6		
		2.1.6	Scheduler	6		
		2.1.7	Protocollo di accesso alle risorse	7		
	2.2	Class	diagram	7		
3	lmp	lement	azione	8		
	3.1	Sched	uler	8		
		3.1.1	Rate Monotonic	10		
		3.1.2	Earlist Deadline First	10		
		3.1.3	Test	11		
	3.2	Resou	rce Access Protocol	11		
		3.2.1	Priority Ceiling Protocol	11		
	3.3	Fault i	njection	12		
		3.3.1	Additional execution time	12		
		3.3.2	Priority Ceiling Protocol	12		
	3.4	Utilità		12		
		3.4.1	Loggin	13		
		3.4.2	Clock	13		
		3.4.3	Sampling dei tempi	13		
		3.4.4	Eccezioni	13		
4	Dub	bi		15		
	11	Dubbi		15		

Elenco delle figure

2.1	Class diagram	7
3.1	Sequence Diagram scheduling	10

1 Introduzione

Il progetto vuole modellare e implementare un sistema in Java che permetta di generare tracce di un'esecuzione a partire dalla definizione di un taskset con o senza risorse da usare in mutua esclusione. Le eventuali risorse sono gestite da un protocollo di accesso alle risorse.

Ogni traccia è definita come una sequenza di coppie < tempo, evento >, dove un evento può essere: rilascio di un job di un task; acquisizione/rilascio di un semaforo da parte di un job di un task; completamento di un chunk; completamento di un job di un task; preemption che un task può subire.

1.1 Capacità

A partire da un taskset, il sistema ha le capacità di:

- Generare la traccia di esecuzione del taskset schedulato tramite un dato algoritmo di scheduling (i.e., Rate Monotonic e Earlist Deadline First) e ed un eventuale protocollo di accesso alle risorse (i.e., Priority Ceiling Protocol). Considerando la gestione dinamica delle priorità da parte di EDF, è previsto il suo utilizzo solo senza risorse condivide.
- Specificare il tempo desiderato della simulazione.
- Rilevare eventuali deadline miss. Se un task non ha finito di eseguire entro la propria deadline allora la simulazione si arresta; non continua perché ci interessa valutare il primo fallimento, visto che i successivi potrebbero essere in cascata del primo.
- Introdurre e rilevare un additional execution time in un chunk. Questo modella un tempo di computazione di un chunk maggiore (o minore) di quello che ci aspettiamo, cioè maggiore del WCET.
- Introdurre un fault a livello del protocollo di accesso alle risorse (i.e., PCP) tale per cui la priorità dinamica assegnata al task che entra in critical section è quella corretta più un valore campionato da una distribuzione uniforme.
- Introdurre un fault a livello di chunk tale per cui con una certa probabilità il chunk non acquisisce, e quindi non rilascia, il semaforo che gestisce la risorsa associata alla critical section in cui entra.

1.2 Utilizzo

Nei prossimi punti vediamo degli accorgimenti che sono utili per far utilizzare il sistema nel modo corretto.

- Gli elementi del sistema, come chunk, task, taskset, scheduler e protocollo di accesso alle risorse, devono essere definiti all'interno del main. Una volta definito tutto si deve chiamare il metodo schedule sullo scheduler. Nel caso si voglia generare una sorta di dataset di tracce, è prevista la possibilità di chiamare più volte il medtodo schedule all'interno dello stesso main.
- Un chunk campiona il suo tempo di esecuzione da una distribuzione, mentre il task campiona il suo periodo e la deadline. Tale distribuzione, passata come parametro del costruttore, è un oggetto di tipo Sampler definito nella libreria Sirio. Oltre alle distribuzioni introdotte da Sirio è presente anche l'implementazione ConstantSampler, che definisce un campionamento costante.
- I tempi devono essere passati al sistema e letti da esso in milli secondi. Il sistema li gestisce in nanosecondi per avere un'alta precisione.
- Quando si vuole introdurre il fault relativo alla priorità dinamica settata da PCP si deve specificare il valore minimo e massimo entro cui campionare. Questi valori sono intesi come esclusi.
- Quando si vuole introdurre il fault relativo all'acquisizione del semafore associato alle risorse, la soglia specificata deve essere in un intervallo 0.0 e 1.0.

2 Analisi

In questo capitolo analiziamo la struttura del progetto, partendo dai suoi componenti e definendo la loro relazione.

2.1 Componenti

2.1.1 Task

Un task è definito da: un un insieme di Chunk; una deadline; una priorità nominale e dinamica; un pattern di rilascio.

Non ci interessa definire un activation time perché vogliamo considerare il caso pessimo: l'activation time sarà uguale per tutti i task e coinciderà con l'istante inziale.

2.1.2 Chunk

Un chunk, cioè una computazione atomica del task. È definito da: una distribuzione del tempo di esecuzione previsto e un tempo di esecuzione effettivo; un'eventuale richiesta di risorse da usare in mutua esclusione (da acquisire prima dell'esecuzione e rilascaire subito dopo).

2.1.3 Taskset

È un insieme di task. È l'oggetto principale gestito dallo scheduler.

2.1.4 Risorse

Sono le risorse da utilizzare in mutua esclusione. Ogni risorsa è gestita da un semaforo binario, quindi può essere posseduta da un solo task alla volta.

2.1.5 CPU

È l'unità di elaborazione. Supponiamo essere unica.

2.1.6 Scheduler

È il componente che assegna un task al processore. Sono stati implementati Rate Monotonic (RM) e Earlist Deadline First (EDF).

2.1.7 Protocollo di accesso alle risorse

È il meccanismo che garantisce la mutua esclusione di una risorsa. È stato implementato Priority Ceiling Protocol (PCP).

2.2 Class diagram

Per capire meglio la struttura del progetto, analizziamo il diagramma delle classi in Figura 2.1.

In questo modello sono definiti solo i campi che definiscono i vari componenti; per chiarezza del sistema non sono stati infatti introdotti gli oggetti necessari all'implementazione.

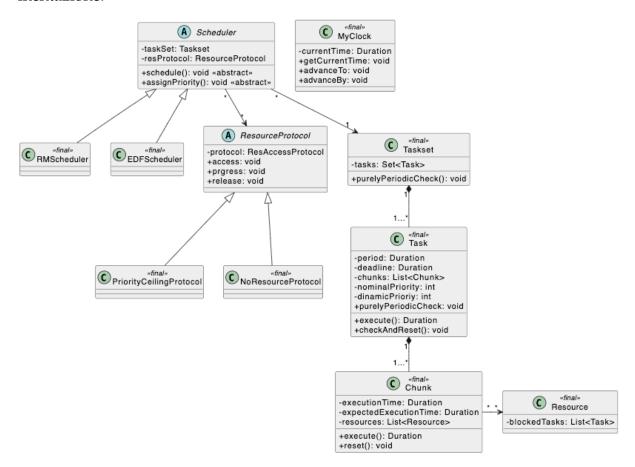


Figura 2.1: Class diagram.

3 Implementazione

L'implementazione deve rappresentare una simulazione deterministica. Per questo motivo non sono stati usati tread (oggetti Java Thread), la gestione del tempo avviene in modo discreto.

3.1 Scheduler

Ogni possibile implementazione di un algoritmo di scheduling è un'estensione della classe Scheduler. Questo permette di definire i comportamenti comuni a tutti gli scheduler e di astrarre future implementazioni.

Per l'implementazione, oltre a ciò che definisce uno scheduler (i.e., taskSet e l'eventuale protocollo di accesso alle risorse), è stato necessario mantenere una lista di task pronti readyTaskse una di task bloccati blockedTask. Inoltre è necessario mantenere un riferimento all'ultimo task che è andato in esecuzione.

L'implementazione della logica di scheduling è la stessa sia per RM che per EDF: il metodo schedule con i metodi healper necessari sono stati, per questo motivo, inseriti all'interno della classe base. Ogni implementazione concreta deve sono definire alcuni aspetti usati poi nella logica. Per modellare questo principio è stato usato il Template Mehod pattern: il metodo schedule è dichiaro pubblico e final in modo che non possa essere modificato dalle implementazioni, mentre gli hooks chiamati al suo interno sono dichiarati abstract e protected.

Quando uno scheduler viene creato oltre a assegnare il taskset e il protocollo di accesso alle risorse, vengono inizializzate le strutture relative al protocollo. La scelta di fare questo assegnamento qua e non nel costruttore della classe dedicata al protocollo è dovuta alle dipendenze: per come è stato implementato il sistema, l'oggetto principale (e anche l'ultimo che deve essere istanziato) è lo scheduler, e quindi è il protocollo si basa su di esso.

Per gestire i tempi rilevanti, cioè quelli in cui lo scheduler deve prendere il controllo del sistema per rivere la propria politica di scheduling, è delegata alla struttura readyTasks. Nell'intervallo tra un perido e il successivo infatti lo scheduler non fa altro che mandare in esecuzione uno dopo l'altro il task a priorità maggiore. Gli eventi rilevanti sono l'unione ordinata dei multipli di ciascun periodo fino al minimo comune multiplo dei periodi oppure fino a 10 volte il periodo maggiore (per semplicità del caso sia molto oneroso generare questa lista).

Per capire i passaggi che esegue la simulazione consideriamo e analiziamo il sequence diagram di Figura 3.1:

• assignPriority

Assegna le priorità secondo l'implementazione in questione. È dichiarato astratto in Scheduler e deve essere implementato dalle classi concrete.

• Myclock.reset

Resettando il clock di sistema prima di iniziare la simulazione, si permette di eseguire più volte il metodo schedule all'interno dello stesso main. Questo è necessario perchè, come viene descritto nella Sezione 3.4.2, il clock del sistema è implementato in maniera statica.

• initStructure

Inizializza le strutture dati usate dalla simulazione: la lista di task pronti, e la lista di eventi importanti.

• checkFeasibility

Controlla se è possibile, o meglio se non è possibile (e.g., per RM), schedulare il taskset secondo i test di schedulabilità implementati: per RM utilizza l'hyperbolic bound; per EDF valuta se il fattore di utilizzo è maggiore o minore dell'unità.

Task.execute

È il metodo che manda in esecuzione sistema per un tempo limitato. Questo tempo va dal tempo attuale fino al prossimo evento significativo.

• access-progress-release

Sono i metodi che definsicono il protocollo di accesso alle risorse. I dettalgi implementativi sono specificati nel Paragrafo 3.2.

• Chunk.execute

Definsice l'esecuzione del singolo chunk. In particolare si occupa della fase di logging.

• relasePeriodTasks

Si occupa di rilasciare i task nel momento in cui scocca il suo periodo. Inoltre controlla che quei task abbiano finito di eseguire ed eventualmente sollava una DeadlineMissExecption.

• reset

Durante l'esecuzione lo stato dei task e dei chunk cambia per riflettere informazioni relative all'esecuzione. Con questo metodo si vuole riportare i task e chunk al loro stato iniziale.

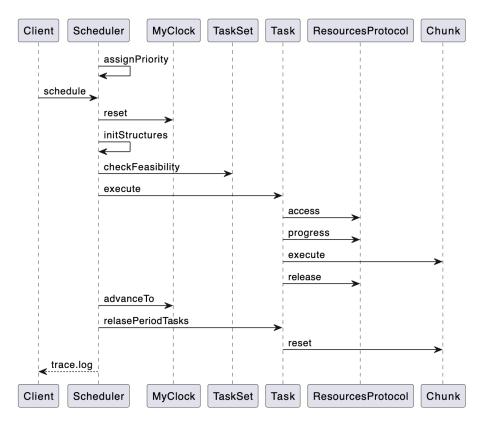


Figura 3.1: Sequence Diagram scheduling

3.1.1 Rate Monotonic

Vediamo come sono implementati i metodi astratti della classe Scheduler in RM, cioè quelli che definsicono il suo comportamento rispetto agli altri scheduler.

- checkFeasibility
 - Viene controllato l'hyperbolic bound. È stato deciso di non cnsiderare il test di Lui & Layland viesto che questo non è tight: se un taskset non risulta schedulabile seconda questo test, l'hyperbolic bound potrebbe definire che è schedulabile.
- assignPriority
 Assegna la priorità in modo inverso rispetto alla durata del periodo.
- addReadyTask
 Siccome la lsita dei task pronti per l'esecuzione è oridnata in modo dinamica (visto che è implementata come un *TreeSet < Task >* con un comparatore) secondo la priorità dinamica, aggiunge semplicemente il task a tale lista.

3.1.2 Earlist Deadline First

Vediamo come sono implementati i metodi astratti della classe Scheduler in EDF, cioè quelli che definsicono il suo comportamento rispetto agli altri scheduler.

- checkFeasibility

 Viene controllato che il fattore di utilizzo del taskset sia minore o uguale a 1.
- assignPriority
 Assegna la priorità in modo inverso rispetto alla durata della dealine.
- addReadyTask
 Aggiunge il task alla lista dei task printi e poi la riordina secondo la prossima deadline. Il metodo che stabilisce la prossima deadline è Task.nextDeadline.

3.1.3 Test

Per quanto riguarda i test su RM sono stati eseguiti con e senza risorse condivise. In entrambi i casi oltre a garantire che non vengano sollevate eccezioni, è stato osservato il file di log generato per capire se era compliance alla politica di scheduling con e senza PCP.

Per eseguire i test su taskset non schedulabili è stato preso come SUT (System Under Test) con fattore di utilizzo maggiore di 1. In questo modo siamo sicuri che il taskset non sia schedulabile.

Per EDF valgono gli stessi concetti di cui sopra. Ovviamente siccome non è stato implementato un protocollo di accesso alle risorse da usare con EDF, sono stati testati sono taskset i cui chunk non utilizzano risorse condivise.

3.2 Resource Access Protocol

Ogni implementazione di un protocollo di accesso alle risorse deve estendere la classe ResourceProtocol.

l'idea iniziale era di implementare il concetto astratto di protocollo di accesso tramite un'interfaccia, ma vista la necessità di mantenere un riferimento allora scheduler nel protocollo si è introddo questo campo nella classe base.

I metodi definiti da questa classe astratta sono le operazioni che devono essere svolte da un procotollo di questo tipo: deve gestire la fase di accesso, progresso e rilascio. Definisce anche il metodo initStructures che ha il compito di inizializzare le strutture dati usate dal protocollo.

Oltre a questi metodi è dichiarato un metodo initStructures che inizializza le strutture necessarie al protocollo.

3.2.1 Priority Ceiling Protocol

Tralasciando quello che fanno i metodi di accesso, progresso e rilascio, che riflettono quanto ci dice la teoria, in questo classe le strutture usate sono prevalentemente due:

• ceiling

È una mappa che associata ad ogni risorsa il suo ceiling, cioè la massima priorità nominale dei task che usano quella risorsa.

• busyResources

È una lista delle risorse che sono occupate da un qualche task.

3.3 Fault injection

3.3.1 Additional execution time

Per implementare il fault injection di un additional execution time in un chunk è stato previsto un altro costruttore che prendesse, oltre ai parametri previsti, anche un overheadExectutionTime.

Il motivo per non introdurre una classe che eseguisse l'injection è stato che un chunk nella realtà nasce con il suo execution time e non ci sono altre entità che aumentano quello campionato; il costrutture vuole modellare questa idea.

3.3.2 Priority Ceiling Protocol

Sono state aggiunte due classi che introducono due tipi di fault: il primo setta una priorità dinamica errata quando un task entra nella critical section; il secondo non fa acquisire una risorsa quando al chunk che la utilizza.

Le classi che implementano questi comportamenti sono:

- PriorityCeilingProtocolFaultSetPriority
 L'idea è campionare un valore delta, da aggiungere poi alla priorità dinamica corretta, da una distribuzione uniforme. Tale distribuzione è un'istanza di UniformSampler della libreria Sirio. I due parametri necessari alla distribuzione sono presi tramite costruttore.
- PriorityCeilingProtocolFaultAquireResource Si campiona da una distribuzione uniforme (i.e., Math.random()) un valore compreso tra 0 e 1. Se il valore passato come soglia è minore di questo valore campionato allora si salta il blocco di codice responsabile dall'acquisizione del semaforo. Per non rilasciarlo al termine dell'esecuzione del chunk, questo viene inserito in una lista.

3.4 Utilità

Vediamo la scelta su alcuni componenti di utilità.

3.4.1 Loggin

Per il logging è stato implementato un semplice logging su un file e viene rappresnetato come una sequenza di coppie < *evento*, *tempo* >.

Il file di destinazione delle tracce loggate è trace.log.

3.4.2 Clock

Il tempo all'interno del sistema è gestito staticamente, e quindi a livello globale. Questa scelta è dovuta al fatto che praticamente tutti gli ogegtti devono accedere al clock del sistema; in questo modo si evita di passarlo ogni volta nei vari metodi chiamati a cascata. L'implementazione è stata fatta tramite il pattern Singleton.

Il clock del sistema è rappresnetato dalla classe MyClock. Questa non fa altro che mantenere il tempo assoluto ed esporre due metodi che permettono di avanzare di un dato intervallo temporale e avanzare fino a un determinato tempo.

Il tempo è gestito tramite oggetti di tipo Duration, classe di java.time che implementa oggetti immutabili e che permetto una facile gestione del tempo.

In particolare il tempo deve essere consdierato dall'utente (i.e., passato in input e restituito poi in output) in millesecondi, ma il sistema lo gestisce tramite i nanosecondi. Questo permette di lavorare con millisecondi frazionari quando si campiona dalle distribuzioni di Sirio.

La stampa all'interno delf ile di log trace.log nel formato corretto è implementa nel metodo Utils.printCurrentTime.

3.4.3 Sampling dei tempi

Quando si deve definire i tempi che definiscono i vari componenti del sistema, cioè come il periodo, la dealine, l'execution time di un chunk, si usa un campionamento da un data distribuzione.

Le distribuzioni sono implementate dalla libreria Sirio; oltre a quelle definite dalla libreria è stata implementata la classe ConstantSampler, che permette di gestire tempi costanti, mantenendo l'astrazione della libreria Sirio.

I sampler di Sirio restiuiscono oggetti di tipo BigDecimal. Come detto nel paragrafo sopra il sistema gestisce il tempo come oggetti di tipo Duration. Per implementare questo meccanismo è stata implementata la classe SampleDuration, che preso un Sampler restituisce il rispettivo tempo in nanosecondi.

3.4.4 Eccezioni

Durante l'esecuzione si possono verificare dei problemi, più o meno previsti. Questi sono gestiti tramite eccezioni; questo permette in futuro di cambiare o aggiungere un

comportamente del sistema quando si verificano determinate situazioni.

Le eccezioni implementate è utili sono:

- DeadlineMissedExeption

 Viene sollevata quando un task non rispetta la deadline. Il sistema non la gestisce, ma la propaga fino al main: in questo modo se e quando si verifica questo
 problema, viene stamapta in trace.log e la simulazione si arresta.
- AccessResourceProtocolExeption
 Viene sollevata quando un task viene bloccato dal metodo access del protocollo di accesso.

4 Dubbi

4.1 Dubbi

- I controlli sulla feasibility non hanno senso visto il contesto stocastico.
- Gli errori di PCP non devono essere loggati giusto?

Bibliografia

- [1] Laura Carnevali. Appunti slides Software Engineering for Embedded System.
- [2] chatGTP.
- [3] documentazione Java, oracle. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/overview-summary.html.