



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



25 CARAS
25 FACES



PEI



TTM/C

INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS



KOCINA



EXTERIORES

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 60 cm 24"x 24"</td> <td>4</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>29.35 / 64.70</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



15 CARAS
15 FACES



INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

100%
Pasta Blanca

EXTERIORES
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 TMV
Variación Alta
High Variation

 100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	≤3%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>250 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

 15 Caras
15 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	4 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0 .42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	<0 .5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
18	0.84 / 9.04	15.5 / 34.17

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



10 CARAS
10 FACES



PEI



TTM / B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 5/32"	
	PEI.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Beige / Beige

Café / Brown



Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)




Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 55 x 55 cm 22" x 22"	PZS-CAJA / PCS-BOX 5 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.5 / 16.14 KG-CAJA / LBS-BOX 29.90 / 65.91

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

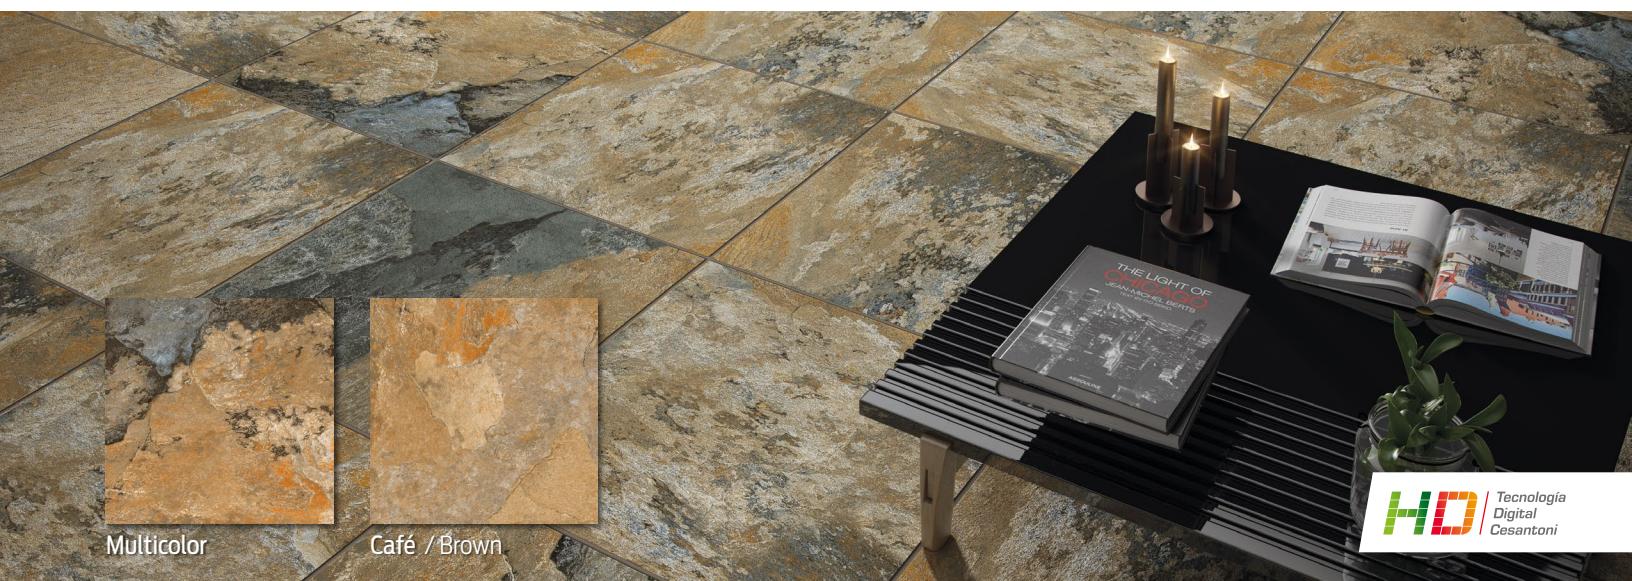

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

16 CARAS
16 FACES

IV
PEI

TTM / D

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 x 55 cm 22" x 22"</td> <td>5</td> <td>1.5 / 16.14</td> <td>29.90 / 65.91</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 **14 Caras**
14 Faces

 **PEI 4** Alto Tráfico
High Traffic

 **Variación Alta**
High Variation

 **100% Pasta Blanca**
White body

Uso
Usage

 **Interior**
Interior

 **Exterior**
Exterior

 **Baño**
Bathroom

 **Cocina**
Kitchen

 **Comercial**
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	≤3%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>250 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

 **Información de Embalaje**

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 **46 Caras**
46 Faces

 **PEI 4** Alto Tráfico
High Traffic

 **Variación Alta**
High Variation

 **100% Pasta Blanca**
White body

Uso
Usage

 **Interior**
Interior

 **Exterior**
Exterior

 **Baño**
Bathroom

 **Cocina**
Kitchen

 **Comercial**
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	<0 .5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>350 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

 **Información de Embalaje**

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 8" x 8" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

IV



TTM/C



INTERIORES



BAÑOS



KOCINA



EXTERIORES

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.8 x 19.8 cm 8" x 8"</td> <td>12</td> <td>0.47 / 5.05</td> <td>10.9 / 24.03</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx



FO-MKT-FT REV 01

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

61 x 61 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

 **Tecnología Digital Cesantoni**

**100%
Pasta
Blanca**



II

TTM / B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	2 (Tráfico: Bajo)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61 x 61 cm 24" x 24"</td> <td>4</td> <td>1.48 / 15.93</td> <td>30.80 / 67.90</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	61 x 61 cm 24" x 24"	4	1.48 / 15.93	30.80 / 67.90
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
61 x 61 cm 24" x 24"	4	1.48 / 15.93	30.80 / 67.90									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



6 CARAS
6 FACES

IV

PEI



TTM / B



INTERIORES



BAÑOS



COCINA



EXTERIORES

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



15 CARAS
15 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES



BAÑOS



COCINA



EXTERIORES

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2	m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5	kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**



[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



50 CARAS
50 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



III
PEI



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"									
	PE.I.	3 (Tráfico: Medio)									
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>		FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX								
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

24 CARAS 24 FACES	IV PEI	TTM/C	INTERIORES INTERIOR	BAÑOS BATHROOM	KOCINA KITCHEN	EXTERIORES EXTERIOR
----------------------	-----------	-------	------------------------	-------------------	-------------------	------------------------

 Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
 PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
 Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
 Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
 Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
 Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373		
 MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
 Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4		
 Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
 Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
 Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
 Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
 Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 20 x 120 cm 8" x 48"	PZS-CAJA / PCS-BOX 7	M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.68 / 18.08	KG-CAJA / LBS-BOX 39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



10 CARAS
10 FACES



PEI



TTM / B

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2	m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5	kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified



16 CARAS



TTM / D



INTERIOR



BAÑOS



COCINA

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Exterior
Exterior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	<0 .5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>350 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Bajo / Low	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



25 CARAS
25 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	2 (Tráfico: Bajo)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.