



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



TTM/C



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x 120 cm 8" x 48"</td> <td>7</td> <td>1.68 / 18.08</td> <td>39.95 / 88.07</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	20 x 120 cm 8" x 48"	7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
20 x 120 cm 8" x 48"	7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Exterior
Exterior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	<0 .5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>350 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %
	MOHS	5 - 8
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	2 (Tráfico: Bajo)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61 x 61 cm 24" x 24"</td> <td>4</td> <td>1.48 / 15.93</td> <td>30.80 / 67.90</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	61 x 61 cm 24" x 24"	4	1.48 / 15.93	30.80 / 67.90
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
61 x 61 cm 24" x 24"	4	1.48 / 15.93	30.80 / 67.90									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



16 CARAS
16 FACES



TTM / B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 35" Rectified



12 CARAS
12 FACES

PEI

TTM/B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"									
	PEI.	3 (Tráfico: Medio)									
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>		FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX								
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx





Grigio / Gray

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

15 x 90 cm / 6" x 35"



IV

PEI



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 x 90 cm 6" x 35"</td> <td>11</td> <td>1.48 / 15.93</td> <td>33.45 / 73.74</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	15 x 90 cm 6" x 35"	11	1.48 / 15.93	33.45 / 73.74
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
15 x 90 cm 6" x 35"	11	1.48 / 15.93	33.45 / 73.74									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 8" x 8" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

18 CARAS
18 FACES

IV

PEI



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.8 x 19.8 cm 8" x 8"</td> <td>12</td> <td>0.47 / 5.05</td> <td>10.9 / 24.03</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado mate
Matte concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



4 Caras
4 Faces



PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation




100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Interior
Interior




Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen



Exterior
Exterior



Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

4 Caras
4 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Uso Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje


PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



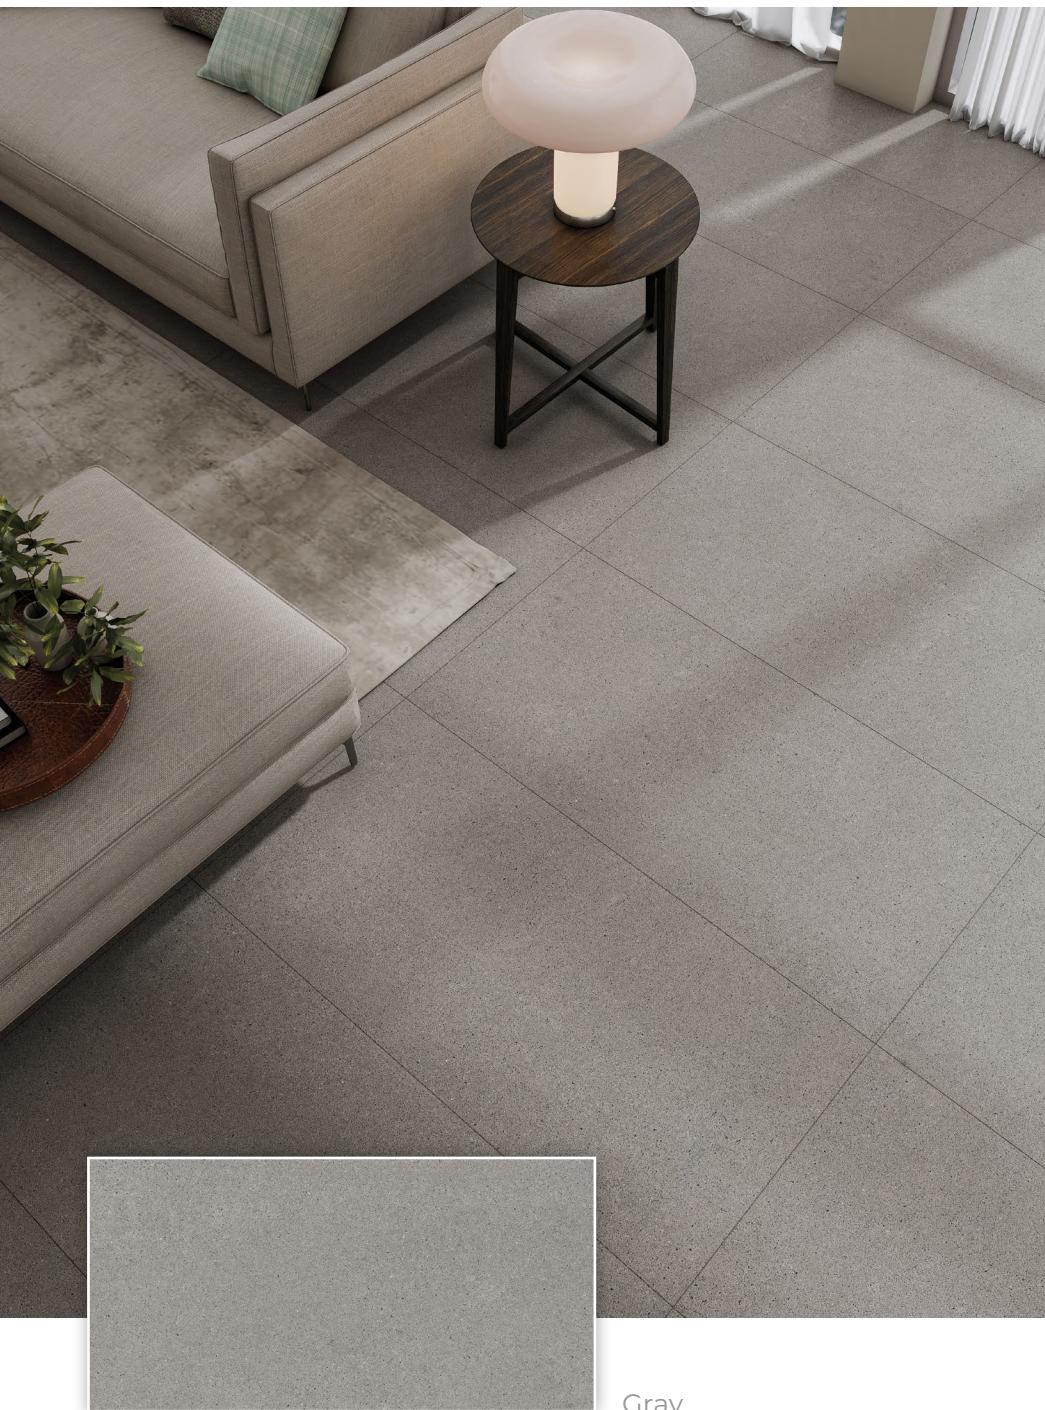

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado mate
Matte concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

4 Caras
4 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Exterior
Exterior

Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	4	
Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
MOHS	5-8	ASTM C1028
Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 4 Caras
4 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado mate
Matte concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 4 Caras
4 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 TM
Variación Alta
High Variation

 100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

4 Caras
4 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



4 Caras
4 Faces



PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation




100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

15 x 90 cm / 6" x 35"

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

75 CARAS	IV	TTM/C	INTERIORES	BAÑOS	KOCINA	EXTERIORES
75 FACES	PEI		INTERIOR	BATHROOM	KITCHEN	OUTDOOR

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 15 x 90 cm 6" x 35"	PZS-CAJA / PCS-BOX 11 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.48 / 15.93 KG-CAJA / LBS-BOX 33.45 / 73.74

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 20 x 120 cm 8" x 42"	PZS-CAJA / PCS-BOX 7 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.68 / 18.08 KG-CAJA / LBS-BOX 39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Marfil / Ivory

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM / B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 **16 Caras**
16 Faces

 **PEI 4** Alto Tráfico
High Traffic

 **Variación Alta**
High Variation

 **100%** Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	≤3%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>250 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 **16 Caras**
16 Faces

 **PEI 4** Alto Tráfico
High Traffic

 **Variación Alta**
High Variation

 **100%** Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	≤3%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>250 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

M²-CAJA / FT²-BOX

KG-CAJA / LBS-BOX

4

1.63 / 17.54

33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



16 CARAS
16 FACES



TTM / C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

15 x 90 cm / 6" x 35"

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

50 CARAS
50 FACES

IV
PEI

TTM/C

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 15 x 90 cm 6" x 35"	PZS-CAJA / PCS-BOX 11 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.48 / 15.93 KG-CAJA / LBS-BOX 33.45 / 73.74

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



IV



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 20 x 120 cm 8" x 48"	PZS-CAJA / PCS-BOX 7 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.68 / 18.08 KG-CAJA / LBS-BOX 39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx



FO-MKT-FT REV 01



HD | Tecnología Digital Cesantoni


Ficha Técnica Technical Specifications **Piso Gres / Gres Floor Tile**

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"									
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)									
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>formato / size</th> <th>pzs-caja / pcs-box</th> <th>m²-caja / ft²-box</th> <th>kg-caja / lbs-box</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x 60 cm 8" x 24"</td> <td>12</td> <td>1.44 / 15.5</td> <td>25.3 / 55.77</td> </tr> </tbody> </table>	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box	20 x 60 cm 8" x 24"	12	1.44 / 15.5	25.3 / 55.77	
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box								
20 x 60 cm 8" x 24"	12	1.44 / 15.5	25.3 / 55.77								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

8 Caras
8 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Exterior
Exterior

Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	4	
Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
MOHS	5-8	ASTM C1028
Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Gold

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

8 Caras
8 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

8 Caras
8 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Exterior
Exterior

Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

8 Caras
8 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 8 Caras
8 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

8 Caras
8 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Sólido en acabado mate
Matte solid finish

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

 10 Caras
10 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Baja
Low Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	4 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0.42%
	Absorción de agua	<0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>350 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

M²-CAJA / FT²-BOX

KG-CAJA / LBS-BOX

18

0.84 / 9.04

15.5 / 34.17

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Sólido en acabado mate
Matte solid finish

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

10 Caras
10 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM A
Variación Baja
Low Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Exterior
Exterior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	4 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0 .42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	<0 .5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
18	0.84 / 9.04	15.5 / 34.17

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx




Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"									
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)									
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>formato / size</th> <th>pzs-caja / pcs-box</th> <th>m²-caja / ft²-box</th> <th>kg-caja / lbs-box</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x 60 cm 8" x 24"</td> <td>12</td> <td>1.44 / 15.5</td> <td>25.3 / 55.77</td> </tr> </tbody> </table>	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box	20 x 60 cm 8" x 24"	12	1.44 / 15.5	25.3 / 55.77	
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box								
20 x 60 cm 8" x 24"	12	1.44 / 15.5	25.3 / 55.77								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile


[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Bajo / Low
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 20 %
	MOHS	5 - 8
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7.5 x 30 cm 3" x 12"	22	0.49 / 5.27	7.1 / 15.65

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

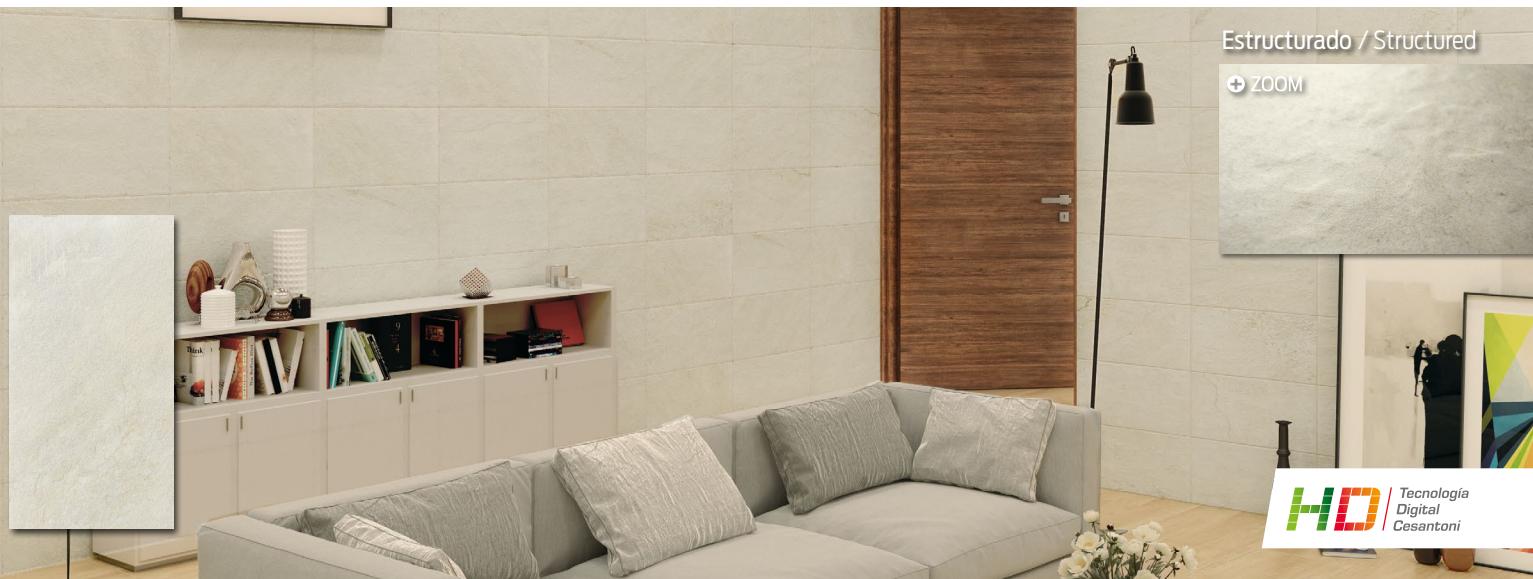

Ficha Técnica Technical Specifications **Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile**

Formato / Size:

29 x 57.5 cm Rectificado / 11" x 23" Rectified



IV



PEI



TTM/B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 x 57.5 cm 11" x 23"</td> <td>9</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>28.35 / 62.50</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Tecnología
Digital
Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

100%
Pasta
Blanca

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 8" x 8" Rectified

18 CARAS
18 FACES

IV

PEI



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS



COCINA



EXTERIORES

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.8 x 19.8 cm 8" x 8"</td> <td>12</td> <td>0.47 / 5.05</td> <td>10.9 / 24.03</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx


THE COUNCIL OF NORTH AMERICA, INC.

FO-MKT-FT REV 01



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Piedra coral en acabado pulido
Polished coral stone finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 10 Caras
10 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje


PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



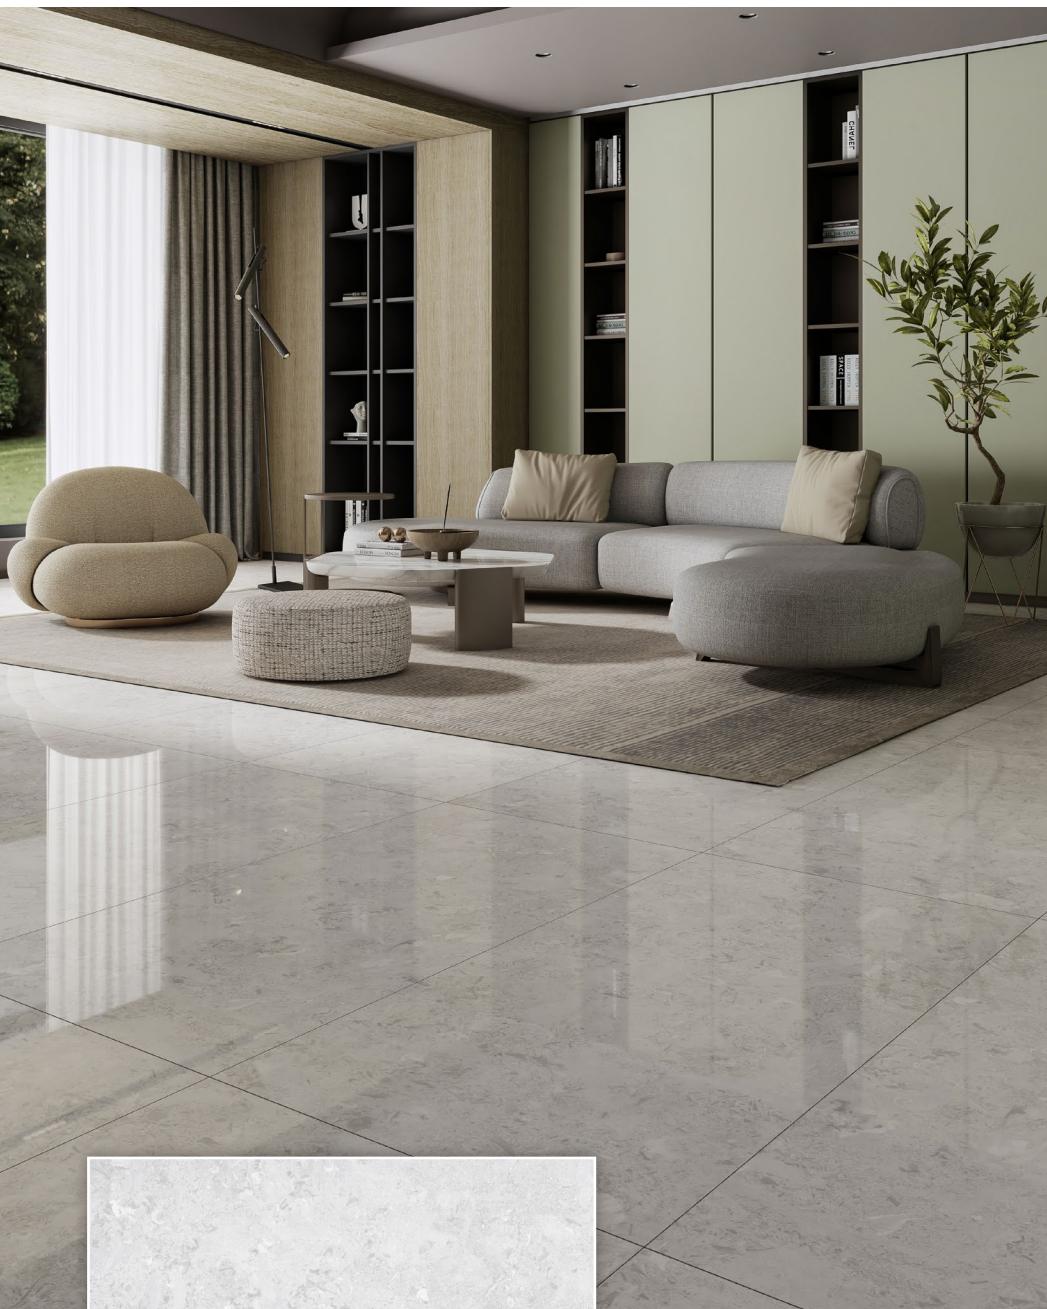

Gray

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Piedra coral en acabado pulido
Polished coral stone finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

10 Caras
10 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

**100%
Pasta
Blanca**

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 8" x 8" Rectified

18 CARAS
18 FACES

IV

TTM/C

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.8 x 19.8 cm 8" x 8"</td> <td>12</td> <td>0.47 / 5.05</td> <td>10.9 / 24.03</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	12	0.47 / 5.05	10.9 / 24.03									


Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx

TITLE COUNCIL OF NORTH AMERICA, INC.

FO-MKT-FT REV 01

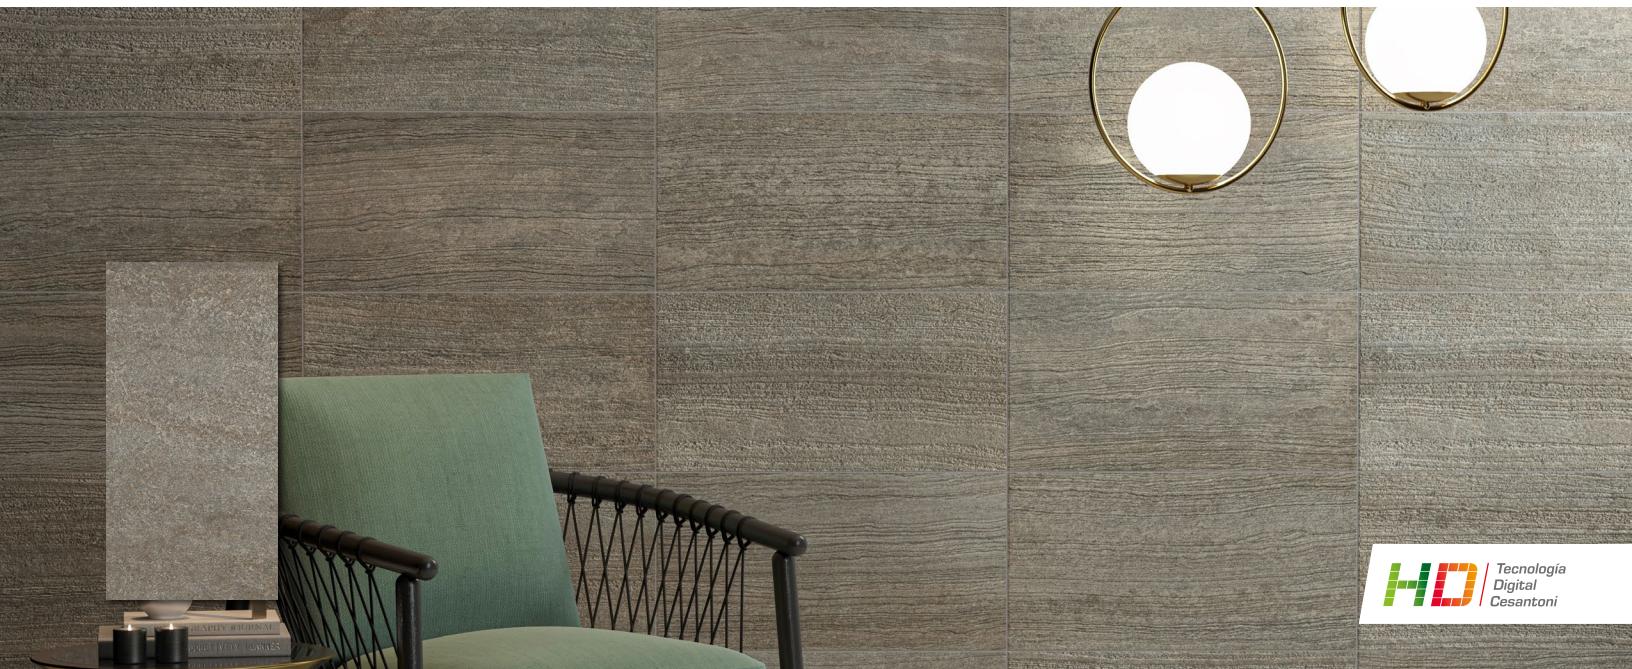

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



16 CARAS
16 FACES



TTM / D



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %
	MOHS	5 - 8
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Bajo / Low	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.




Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12	m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5	kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x 120 cm 8" x 42"</td> <td>7</td> <td>1.68 / 18.08</td> <td>39.95 / 88.07</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	20 x 120 cm 8" x 42"	7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
20 x 120 cm 8" x 42"	7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol lineal en acabado mate
Matte linear marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol lineal en acabado pulido
Polished linear marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

ALTO TRÁFICO	IV	18 CARAS	TTM/C	INTERIORES	EXTERIORES	COMERCIAL
HEAVY TRAFFIC	PEI	18 FACES	TTM/C	INTERIOR	EXTERIOR	COMMERCE

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



Formato / Size:

7.5 x 30 cm / 3" x 12"



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Bajo / Low	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7.5 x 30 cm 3" x 12"	22	0.49 / 5.27	7.1 / 15.65

Información de Embalaje / Packaging Information

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile

Formato / Size:

29 x 57.5 cm Rectificado / 11" x 23" Rectified



IV



TTM/C



INTERIORES



BAÑOS



KOCINA



EXTERIORES

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 x 57.5 cm 11" x 23"</td> <td>9</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>28.35 / 62.50</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 22 Caras
22 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0 .42%
	Absorción de agua	≤3%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>250 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



ALTO TRÁFICO	IV	18 CARAS	TTM/C	INTERIORES	EXTERIORES	COMERCIAL
HEAVY TRAFFIC	PEI	18 FACES	TTM/C	INTERIOR	EXTERIOR	COMMERCE

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2	m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5	kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



10 CARAS
10 FACES



PEI



TTM/B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)




Formato / Size:

29 x 57.5 cm Rectificado / 11" x 23" Rectified



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	P.E.I.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 29 x 57.5 cm 11" x 23"	PZS-CAJA / PCS-BOX 9 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.44 / 15.50 KG-CAJA / LBS-BOX 28.35 / 62.50

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

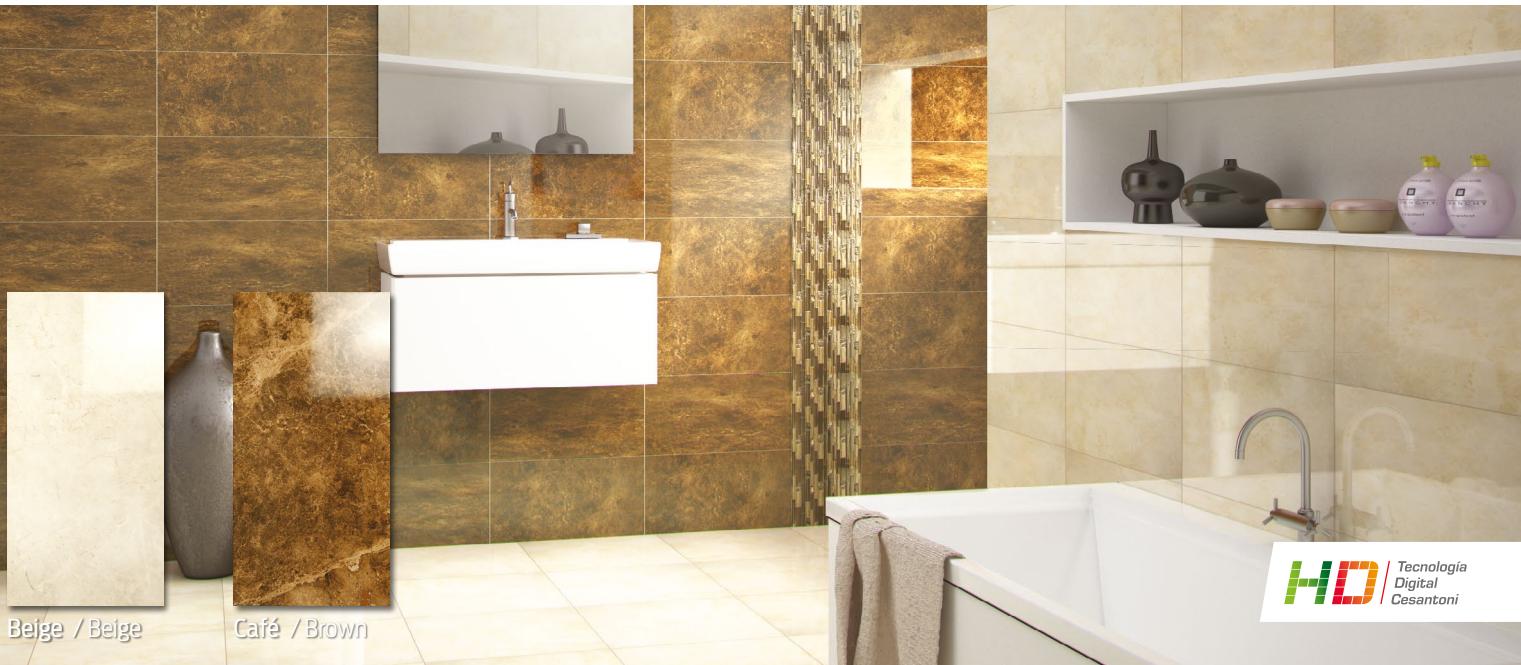

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %
	MOHS	5 - 8
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"


54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.										
	P.E.I.	2 (Tráfico: Medio)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 x 55 cm 22" x 22"</td> <td>5</td> <td>1.5 / 16.14</td> <td>29.90 / 65.91</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

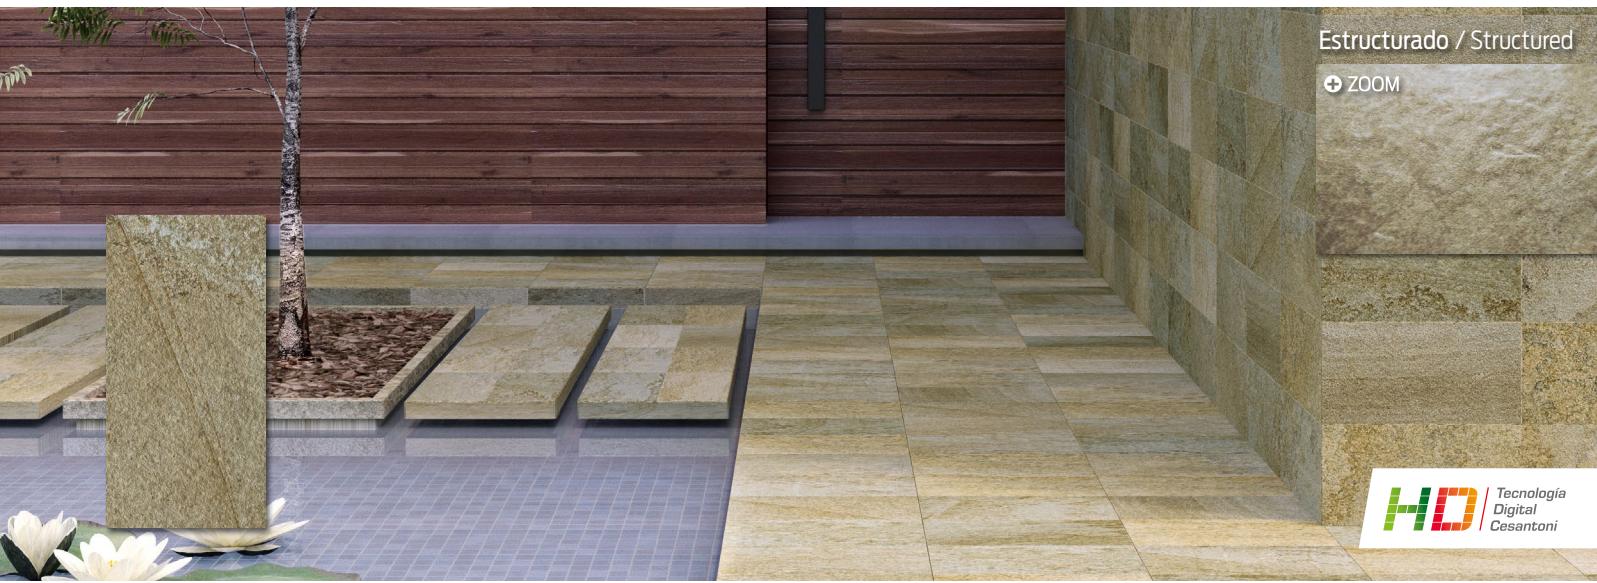

Ficha Técnica Technical Specifications Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile

Formato / Size:

29 x 57.5 cm Rectificado / 11" x 23" Rectified



IV



TTM / D



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm										
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 x 57.5 cm 11" x 23"</td> <td>9</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>28.35 / 62.50</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Café / Brown

Gris / Gray

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



10 CARAS
10 FACES

IV

PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



ALTO TRÁFICO



HIGH TRAFFIC



PEI

18 CARAS



18 FACES



TTM/C

INTERIORES



INTERIOR

EXTERIORES



EXTERIOR

COMERCIAL



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 TM
Variación Alta
High Variation

 100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca	
	Separación de boquilla	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química	Conforme
	DCOF	>0.42%
	Absorción de agua	<0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión	>350 kg
	Shock térmico	Conforme
	Resistencia a helada	Conforme
	Resistencia a manchas	Conforme
	Resistencia de abrasión	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM / B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

15 x 90 cm / 6" x 35"

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 x 90 cm 6" x 35"</td> <td>11</td> <td>1.48 / 15.93</td> <td>33.45 / 73.74</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	15 x 90 cm 6" x 35"	11	1.48 / 15.93	33.45 / 73.74
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
15 x 90 cm 6" x 35"	11	1.48 / 15.93	33.45 / 73.74									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Blanco / White



Gris / Gray



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



4 CARAS
4 FACES



PEI



TTM/B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

Separación de boquilla / Grout separation

4 mm sin rect. / 2 mm rect.

PEI.

3 (Tráfico: Alto)

Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture

Medio / Moderate

Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C650

Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF

≥ 0.42

A.S.T.M. C1028

Absorción de agua / Water absorption

3 - 7 %

A.S.T.M. C373

MOHS

5 - 8

A.S.T.M. C1028

Resistencia a la flexión / Breaking Strength

≥ 250kg / 551 lbs

ISO 10545-4

Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C484

Resistencia a helada / Frost Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C1026

Resistencia a las manchas / Stain Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C1378

Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance

Conforme / Compliant

ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm										
	PEI.	3 (Tráfico: Medio)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 x 57.5 cm 11" x 23"</td> <td>9</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>28.35 / 62.50</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
29 x 57.5 cm 11" x 23"	9	1.44 / 15.50	28.35 / 62.50									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

IVORY

Mármol Brillante / Glossy Marble

cesantoni

C E R Á M I C A



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



12 CARAS
12 FACES



TTM / C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx



FO-MKT-FT REV 01


HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications

Piso Gres / Gres Floor Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.									
	PE.I.	2 (Tráfico: Medio)									
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;">FORMATO / SIZE</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;">PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;">M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;">KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">55 x 55 cm 22" x 22"</td> <td style="text-align: left;">5</td> <td style="text-align: left;">1.5 / 16.14</td> <td style="text-align: left;">29.90 / 65.91</td> </tr> </tbody> </table>	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91	
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX								
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



ALTO TRÁFICO	IV	20 CARAS	TTM/C	INTERIORES	EXTERIORES	COMERCIAL
HEAVY TRAFFIC	PEI	20 FACES	TTM/C	INTERIOR	EXTERIOR	COMMERCE

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Dark Gray Sand

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 60 cm 24"x 24"</td> <td>4</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>29.35 / 64.70</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



15 CARAS
15 FACES



TTM / C

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



INTERIORES
BAÑOS
COCINA
EXTERIORES



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



H.D. | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



16 CARAS
16 FACES



PEI



TTM/B

INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS



KOCINA



EXTERIORES

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	3 (Tráfico: Medio)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx





Blanco / White



Capuchino / Cappuccino



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified



10 CARAS
10 FACES



TTM / C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.


 **Tecnología Digital Cesantoni**

Ficha Técnica Technical Specifications

Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



PEI

TTM/C



BAÑOS

COCINA



INTERIOR



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.			
	PEI.	2 (Tráfico: Medio)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 60 cm 24"x 24"</td> <td>4</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>29.35 / 64.70</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



15 CARAS
15 FACES



INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

15 Caras
15 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM B
Variación Media
Mod. Variation

100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM/B

INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS



COCINA



EXTERIORES

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %
	MOHS	5 - 8
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant

Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca



Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.	
	PEI.	3 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 55 x 55 cm 22" x 22"	PZS-CAJA / PCS-BOX 5 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.5 / 16.14 KG-CAJA / LBS-BOX 29.90 / 65.91

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

Beige / Beige



Taupé / Taupe



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



8 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES



BAÑOS



COCINA

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.			
	P.E.I.	2 (Tráfico: Medio)			
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 60 x 60 cm 24" x 24"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.44 / 15.50 KG-CAJA / LBS-BOX 29.35 / 64.70

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

12 Caras
12 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TM Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Exterior
Exterior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Comercial
Commercial

Porcelánico

Características técnicas / Technical features

100%	Pasta blanca		
PEI	Separación de boquilla	2 mm	
PEI		4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0 .42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	<0 .5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 15 Caras
15 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 15 Caras
15 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV	PEI	TTM/B	INTERIORES	BAÑOS	KOCINA	EXTERIORES
----	-----	-------	------------	-------	--------	------------

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 60 x 60 cm 24" x 24"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4	M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.44 / 15.50	KG-CAJA / LBS-BOX 29.35 / 64.70

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 10 Caras
10 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Ficha Técnica Technical Specifications SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES



BAÑOS



COCINA



EXTERIORES

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	pzs-caja / pcs-box 2 m ² -caja / ft ² -box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.




HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	PEI.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



15 CARAS
15 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	PEI.	2 (Tráfico: Bajo)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



16 CARAS
16 FACES



TTM / B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Moderate	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



20 CARAS
20 FACES



PEI



TTM/B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	2 (Tráfico: Bajo)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	2 (Tráfico: Bajo)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Arena / Sand



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 60 cm 24"x 24"</td> <td>4</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>29.35 / 64.70</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
60 x 60 cm 24"x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)




Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified



	Espesor / Thickness	10 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

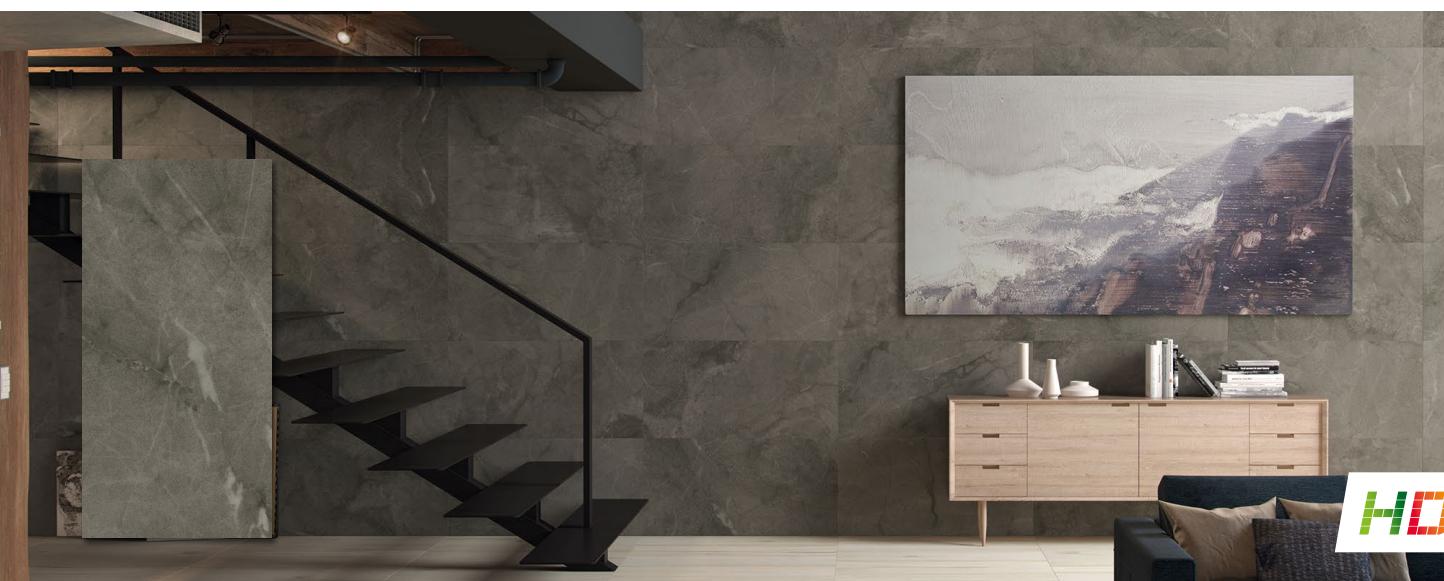

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 35" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

20 x 60 cm / 8" x 24"

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12 m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5 kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**

	20 CARAS 20 FACES		IV PEI		TTM/C		INTERIORES INTERIOR		BAÑOS BATHROOM		COCINA KITCHEN		EXTERIORES EXTERIOR
--	----------------------	--	-----------	--	-------	--	------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------------

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 20 x 120 cm 8" x 48" PZS-CAJA / PCS-BOX 7 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.68 / 18.08 KG-CAJA / LBS-BOX 39.95 / 88.07	

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca



IV



BATHROOM

KITCHEN

EXTERIOR

Formato / Size:

29 x 57.5 cm Rectificado / 11" x 23" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 29 x 57.5 cm 11" x 23"	PZS-CAJA / PCS-BOX 9 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.44 / 15.50 KG-CAJA / LBS-BOX 28.35 / 62.50

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 35" Rectified



10 CARAS
10 FACES



PEI



TTM/B



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN



EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



 **Tecnología Digital Cesantoni**

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)


**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 60 x 60 cm 24" x 24"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.44 / 15.50 KG-CAJA / LBS-BOX 29.35 / 64.70

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



 **Tecnología Digital Cesantoni**

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)


**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"									
	P.E.I.	4 (Tráfico: Alto)									
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>formato / size</th> <th>pzs-caja / pcs-box</th> <th>m²-caja / ft²-box</th> <th>kg-caja / lbs-box</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x 60 cm 8" x 24"</td> <td>12</td> <td>1.44 / 15.5</td> <td>25.3 / 55.77</td> </tr> </tbody> </table>	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box	20 x 60 cm 8" x 24"	12	1.44 / 15.5	25.3 / 55.77	
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box								
20 x 60 cm 8" x 24"	12	1.44 / 15.5	25.3 / 55.77								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Habano

Olmo Gris



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



6 CARAS

6 FACES

PEI

TTM/C

INTERIORES

BAÑOS

KOCINA

EXTERIORES

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 60 cm 24" x 24"</td> <td>4</td> <td>1.44 / 15.50</td> <td>29.35 / 64.70</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	60 x 60 cm 24" x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
60 x 60 cm 24" x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



50 CARAS
50 FACES

IV

PEI



TTM/C

INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS



KOCINA



EXTERIORES

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Blanco / White

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%
Pasta
Blanca**



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 60 x 60 cm 24" x 24"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.44 / 15.50 KG-CAJA / LBS-BOX 29.35 / 64.70

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.




HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications **Piso Gres / Gres Floor Tile**


🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm / 1/6"			
	PEI.	4 (Tráfico: Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650		
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028		
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373		
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028		
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4		
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484		
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026		
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378		
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137		
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size 20 x 60 cm 8" x 24"	pzs-caja / pcs-box 12	m²-caja / ft²-box 1.44 / 15.5	kg-caja / lbs-box 25.3 / 55.77

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

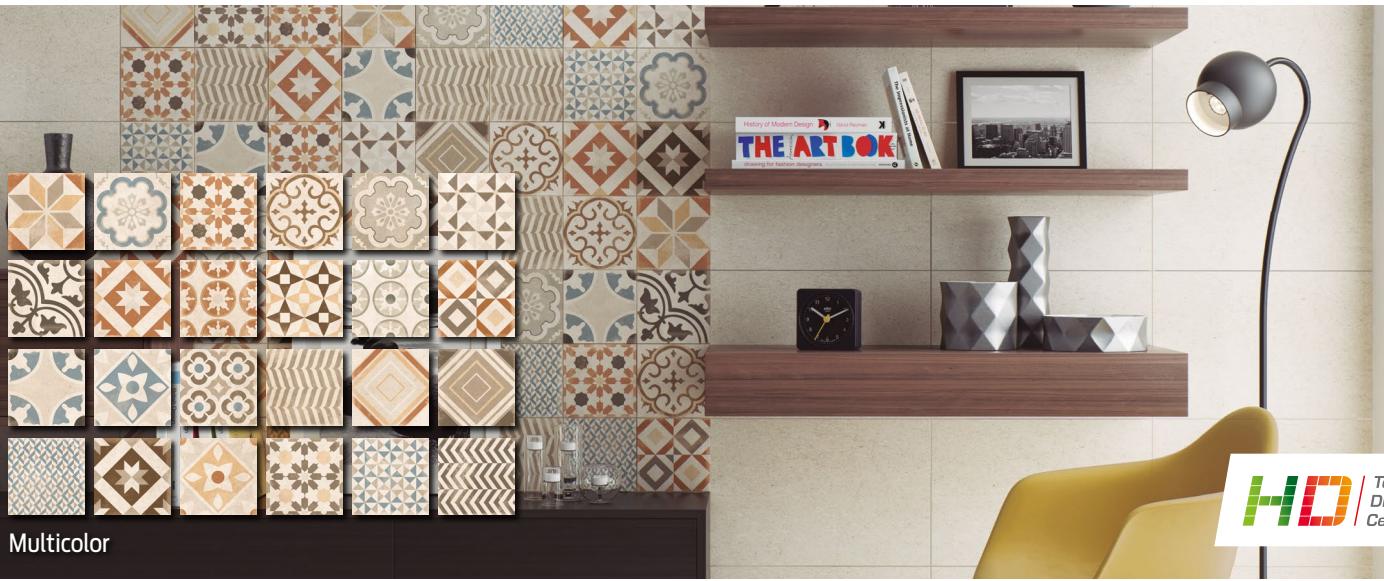

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 8" x 8" Rectified

24 CARAS
24 FACES

IV

PEI

TTM/D

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

EXTERIORES
EXTERIOR

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	PZS-CAJA / PCS-BOX 12 M ² -CAJA / FT ² -BOX 0.47 / 5.05 KG-CAJA / LBS-BOX 10.90 / 24.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Gris / Gray

HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso y Muro Gres / Floor & Wall Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

26 CARAS
26 FACES

III
PEI

TTM/D

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

EXTERIORES
EXTERIOR

Formato / Size:

17.8 x 17.8 cm Rectificado / 7" x 7" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 6 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 17.8 x 17.8 cm 7" x 7"	PZS-CAJA / PCS-BOX 12 M ² -CAJA / FT ² -BOX 0.38 / 4.09 KG-CAJA / LBS-BOX 7.30 / 16.09

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 8" x 8" Rectified

IV
PEI

TTM/C

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

EXTERIORES
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 19.8 x 19.8 cm 8" x 8"	PZS-CAJA / PCS-BOX 12 M ² -CAJA / FT ² -BOX 0.47 / 5.05 KG-CAJA / LBS-BOX 10.9 / 24.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 x 55 cm 22" x 22"</td> <td>5</td> <td>1.5 / 16.14</td> <td>29.90 / 65.91</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

[Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



IV



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x 120 cm 8" x 42"</td> <td>7</td> <td>1.68 / 18.08</td> <td>39.95 / 88.07</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	20 x 120 cm 8" x 42"	7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
20 x 120 cm 8" x 42"	7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



24 CARAS
24 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES
INTERIOR



BAÑOS
BATHROOM



COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PEI.	2 (Tráfico: Bajo)	
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 45 x 90 cm 18" x 36"	PZS-CAJA / PCS-BOX 4 M ² -CAJA / FT ² -BOX 1.63 / 17.54 KG-CAJA / LBS-BOX 33.70 / 72.75

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

15 Caras
15 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TM Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Uso Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

12 Caras
12 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%
	MOHS	5-8
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx