

# FB-AI8

## Блок быстрого подключения



Быстрое подключение  
до 8 аналоговых входов.

Установка без винтов  
на рейку DIN.

### Подключение и назначение

Блок быстрого подключения позволяет избежать рутинной утомительной работы по подключению цифровых входов ПЛК серии «ММ04» к клеммным блокам.

Просто подключите один конец кабеля DALink к модулю ввода, а второй в модуль FB-AI8.

Блок имеет защиту полевого оборудования.

Кабели DALink позволяют экономить место, и их стоимость составляет малую долю стоимости оборудования.

### Технические характеристики

Размеры и вес

Рабочая температура

65 мм x 120 мм (38 мм толщины), 150гр.  
от 0 до +40°C


**Кабель DALink:** Кабель для быстрого соединения цифровых модулей серии MM04-AIxxx к блокам быстрого подключения FB-AIxx. Кабель различного метража (0.5 м, 1 м, 2 м).

**Типы:** Блок быстрого подключения FB-AI8 можно подключить к модулю MM04-AI8.

**Защита:** Блок имеет встроенную защиту от повышенного напряжения на входных клеммах.


**Типы измерений:** Каждый канал состоит из цепей между нумерованной клеммой «In» и «GND», надо подключать устройства к этим клеммам. Нумерованная клемма «R» предусмотрена для подключения внутреннего нагрузочного резистора 250 Ом, при использовании токовых датчиков

К клеммам «SH» подключаются экраны кабелей полевого оборудования.

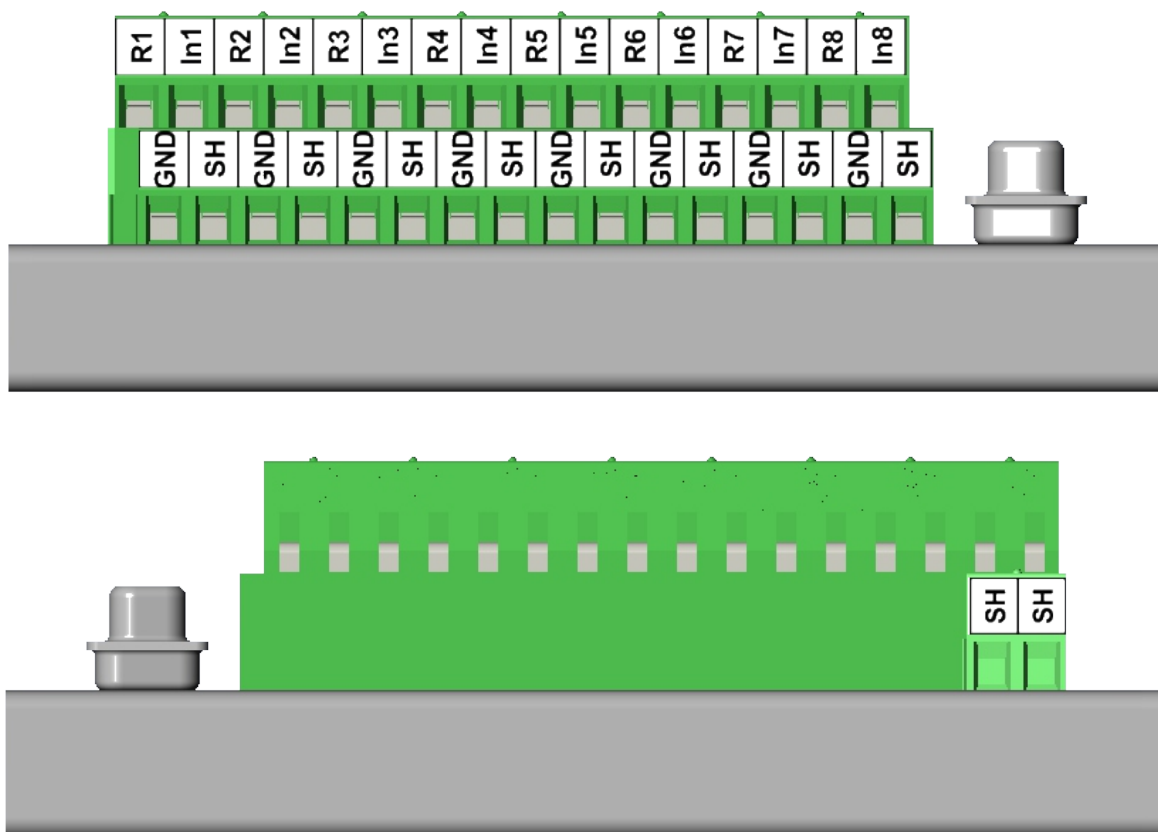

## КАБЕЛЬ DALink

### DB-37

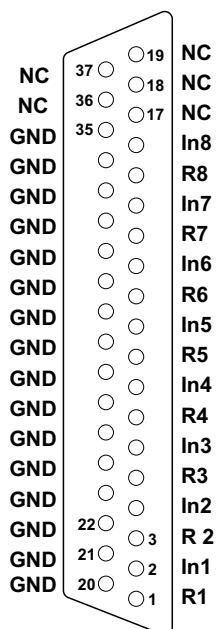

### DB-25

