



MOLDURA

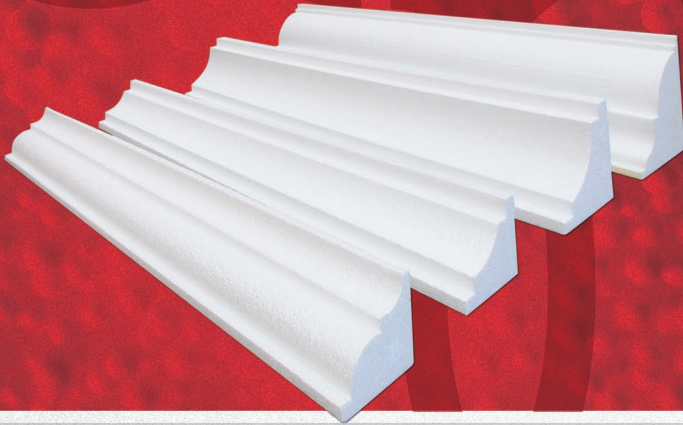

Instalación como molde

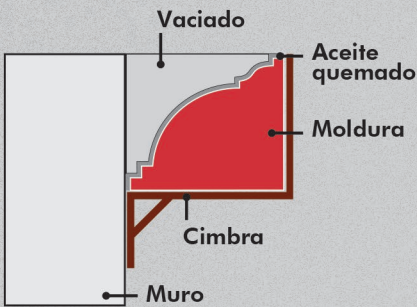

1

Se instala la cimbra, luego se coloca la moldura cuidando que la alineación sea perfecta en ambos lados.

2

La moldura es tratada con aceite quemado, evitando que se adhiera al vaciado y verificando que la moldura no se mueva de lugar.


3

Se efectúa el vaciado, procurando que la moldura no se mueva en el transcurso del mismo.

4

Una vez realizada la fase del colado y fraguado, se quita la cimbra y se retira la moldura, dejando un excelente acabado en forma rápida, fácil y económica.

Instalación directa



1

En este caso la instalación se realiza poniendo pegamento y colocando un sujetador mecánico sobre el muro, para que se adhiera firmemente.

Modelos

