




POHĽAD SPREDU

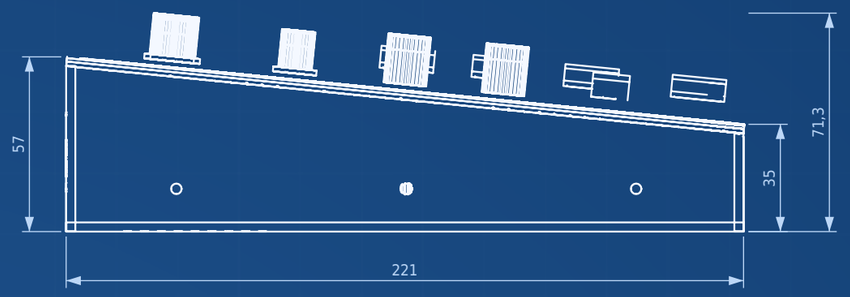

BOKORYS ZĽAVA

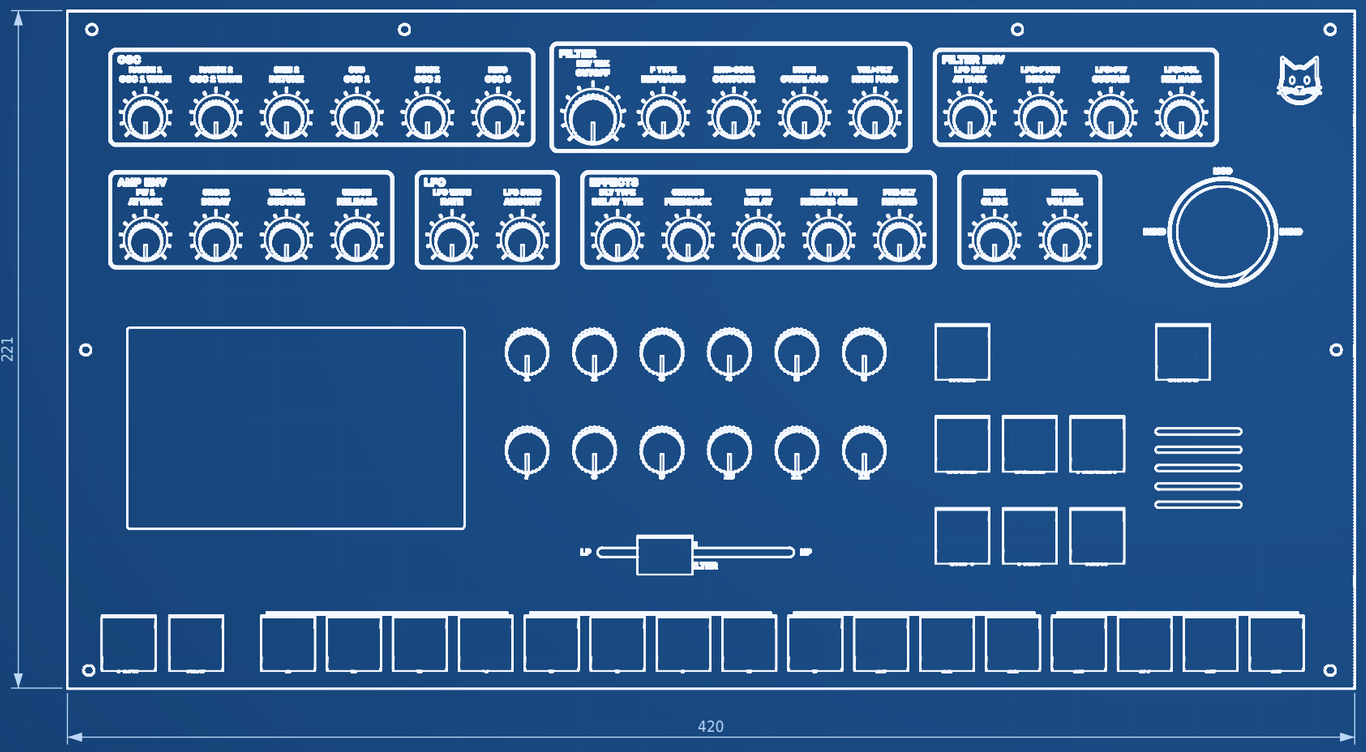

PÔDORYS

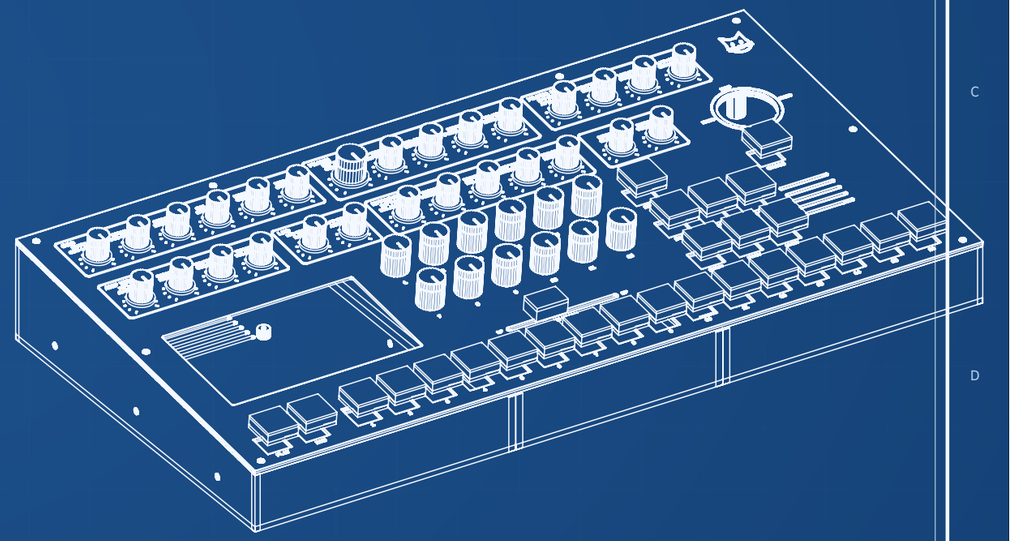

AXONOMETRIA


Drevené bočnice (2× 12 mm, nekreslené) pridávajú k šírke 24 mm: spolu 444 mm.
Panel je sklonený o 5,7° (vpredu 35 mm, vzadu 57 mm bez gombíkov).

CAT BOX 3

Zostava – celkový pohľad

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
Cat Box 3 – zostava	1:2 · axon. 1:3	1 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
tlačené diely + elektronika	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

PÔDORYS PANELA (LÍCE)

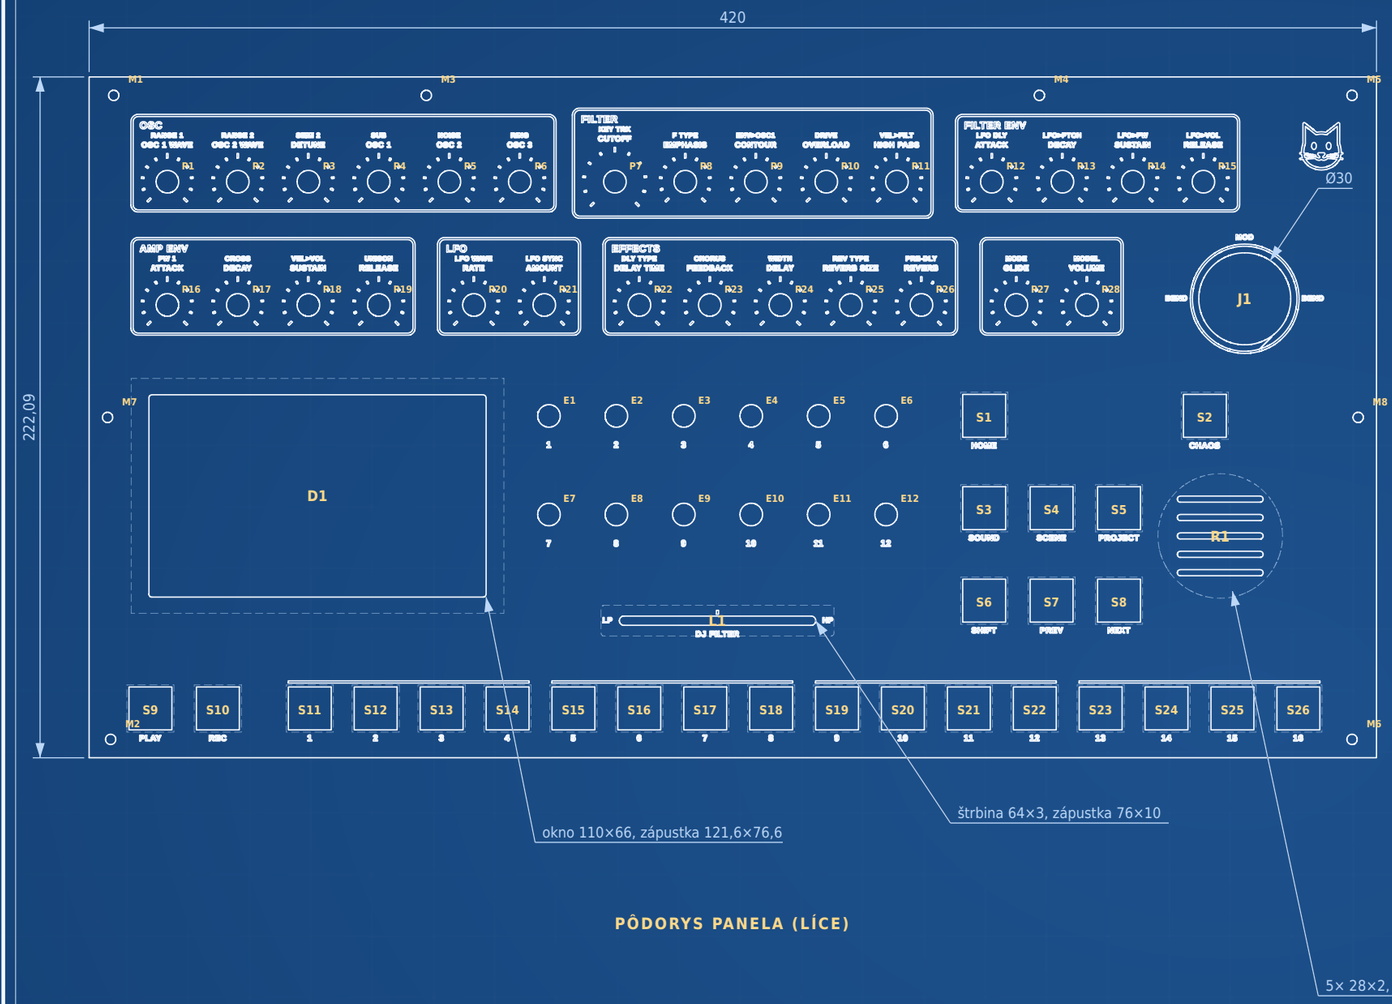


TABUĽKA OTVOROV

č.	X	Y	otvor
P1	25,5	187,9	Ø7,4
P2	48,5	187,9	Ø7,4
P3	71,5	187,9	Ø7,4
P4	94,5	187,9	Ø7,4
P5	117,5	187,9	Ø7,4
P6	140,5	187,9	Ø7,4
P7	171,5	187,9	Ø7,4
P8	194,5	187,9	Ø7,4
P9	217,5	187,9	Ø7,4
P10	240,5	187,9	Ø7,4
P11	263,5	187,9	Ø7,4
P12	294,5	187,9	Ø7,4
P13	317,5	187,9	Ø7,4
P14	340,5	187,9	Ø7,4
P15	363,5	187,9	Ø7,4
J1	377	149,7	Ø30
P16	25,5	147,7	Ø7,4
P17	48,5	147,7	Ø7,4
P18	71,5	147,7	Ø7,4
P19	94,5	147,7	Ø7,4
P20	125,5	147,7	Ø7,4
P21	148,5	147,7	Ø7,4
P22	179,5	147,7	Ø7,4
P23	202,5	147,7	Ø7,4
P24	225,5	147,7	Ø7,4
P25	248,5	147,7	Ø7,4
P26	271,5	147,7	Ø7,4
P27	302,5	147,7	Ø7,4
P28	325,5	147,7	Ø7,4
E1	150	111,5	Ø7,4
E2	172	111,5	Ø7,4
E3	194	111,5	Ø7,4
E4	216	111,5	Ø7,4
E5	238	111,5	Ø7,4
E6	260	111,5	Ø7,4
S1	292	111,5	14×14
S2	364	111,5	14×14
D1	74,5	85,4	110×66
S3	292	81,4	14×14
S4	314	81,4	14×14
S5	336	81,4	14×14
E7	150	79,4	Ø7,4
E8	172	79,4	Ø7,4
E9	194	79,4	Ø7,4
E10	216	79,4	Ø7,4
E11	238	79,4	Ø7,4
E12	260	79,4	Ø7,4
R1	369	72,4	5× 28×2
S6	292	51,3	14×14
S7	314	51,3	14×14
S8	336	51,3	14×14
L1	205	44,7	64×3
S9	20	16,1	14×14
S10	42	16,1	14×14
S11	72	16,1	14×14
S12	93,5	16,1	14×14
S13	115	16,1	14×14
S14	136,5	16,1	14×14
S15	158	16,1	14×14
S16	179,5	16,1	14×14
S17	201	16,1	14×14
S18	222,5	16,1	14×14
S19	244	16,1	14×14
S20	265,5	16,1	14×14
S21	287	16,1	14×14
S22	308,5	16,1	14×14
S23	330	16,1	14×14
S24	351,5	16,1	14×14
S25	373	16,1	14×14
S26	394,5	16,1	14×14
M1	8	216,1	Ø3,4
M2	7	6	Ø3,4
M3	110	216,1	Ø3,4
M4	310	216,1	Ø3,4
M5	412	216,1	Ø3,4
M6	412	6	Ø3,4
M7	6	111	Ø3,4
M8	414	111	Ø3,4


P = potenciometer Ø7,4 (M7) · E = enkóder Ø7,4 · S = MX 14×14, zápustka 15,4×15,4×1,5
J = joystick · D = displej · L = slider · R = reproduktor · M = skrutka M3 (Ø3,4)
X, Y = stred otvoru.

DETAIL A – MX OTVOR (rez) 5:1

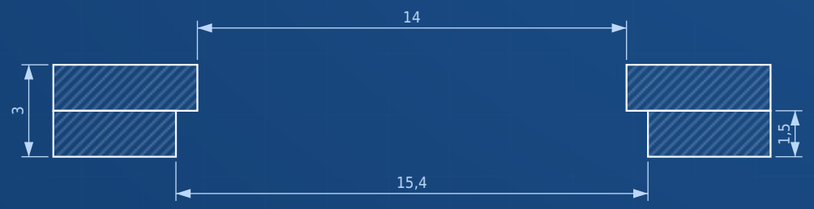

spínač zacvakne zhora, zápustka dáva miesto pätke

DETAIL B – POT / ENKÓDER 5:1

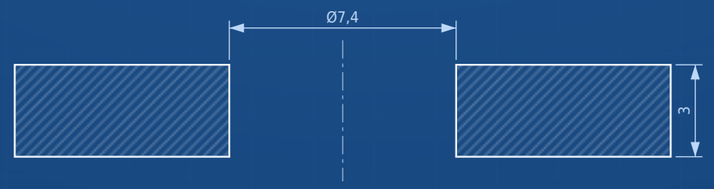


M7 matica zhora, výstupok proti otáčaniu odlomiť

Počiatok 0,0 = predný ľavý roh panela, líce hore. Y ide pozdĺž panela dozadu (dĺžka 222,09).
Hrúbka 3; zápustky zospodu 1,5 hlboké. Popisy vygravírované 0,4 do líca. Čiarkovane = zápustky zospodu.

CAT BOX 3


Panel – otvory a zápustky

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_panel_full (1-3)	1:2 · detaily 5:1	2 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG / PLA, tmavý + svetlý (popisy)	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

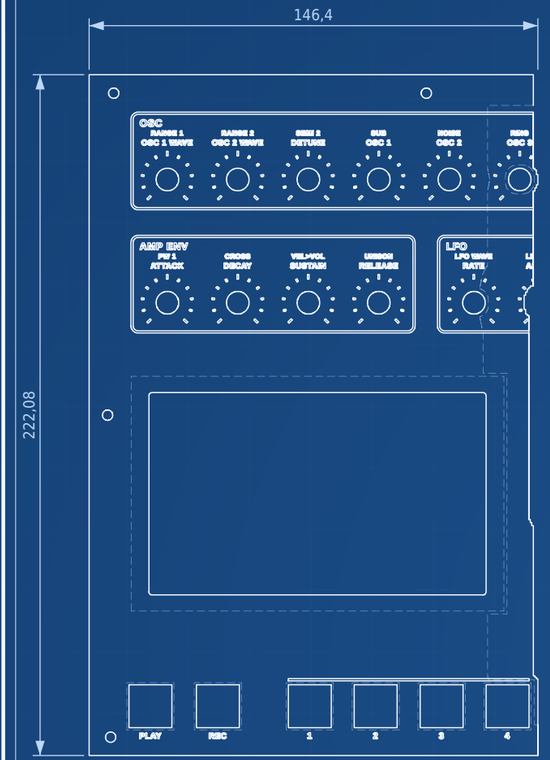


DIEL 1 – PÔDORYS

X 0 – 146,4

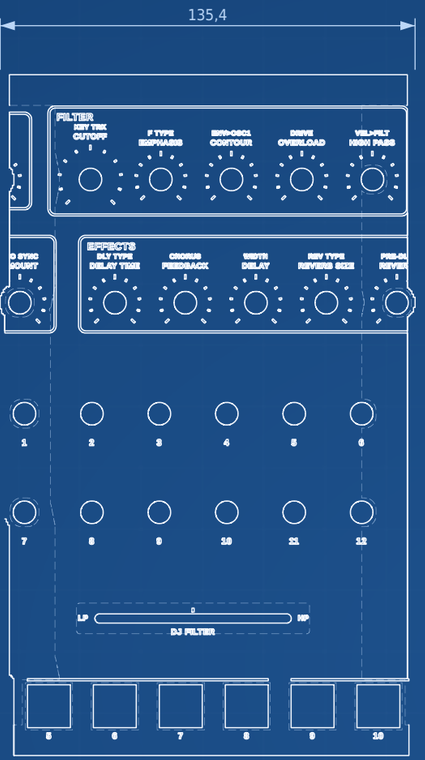


DIEL 2 – PÔDORYS

X 142,1 – 277,4

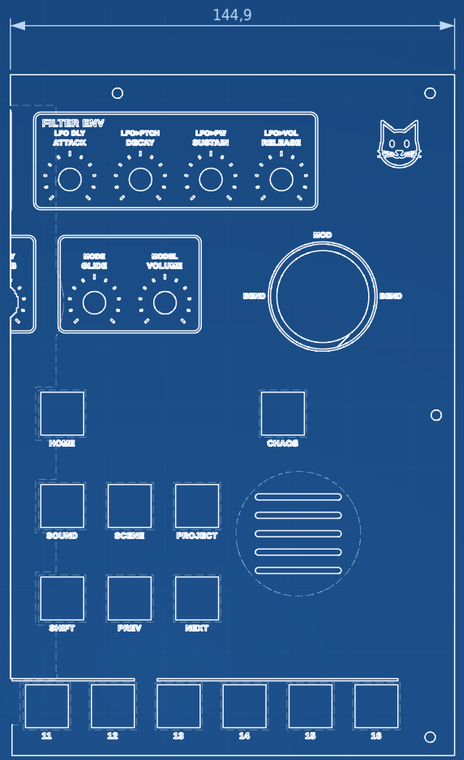


DIEL 3 – PÔDORYS

X 275,1 – 420

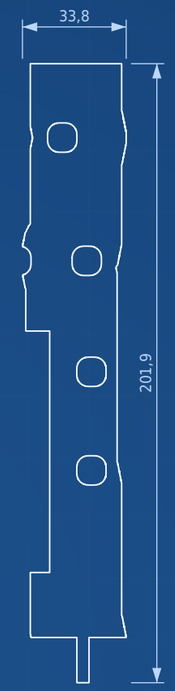

PÁS 1

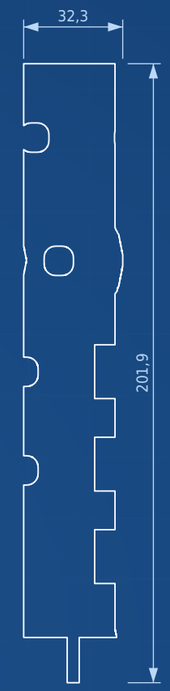

PÁS 2

Pásy: hrúbka 1,5 mm, kreslené zhora,
v polohe pod švom (X ako na paneli).

Diely sa prekrývajú v ozubenom šve; pásy (1,5 mm) sa vlepia zospodu cez šev (epoxid), na rovnom stole.
Tlač: líce dole na podložku, farba sa mení vo výške 0,4 a 0,6 mm (popisy).

CAT BOX 3

Panel – diely na tlač a spojovacie pásy

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_panel_1/2/3 + splice_1/2	1:2	3 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG / PLA, tmavý + svetlý	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)



PÔDORYS POPISOV


Poloha v súradniciach panela: X od 13,6, Y od 5,4; výška 2,6 – 3,0.

Popisy nie sú samostatný diel na lepenie: je to vrstva 0,4 mm vo výške 2,6–3,0 panela, tlačí sa zmenou farby.
Súbor slúži pre multi-materiál (MMU) alebo na kontrolu písma.


CAT BOX 3

Popisy (svetlá vrstva v gravírovaní)


DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_panel_labels_full	1:2	4 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
svetlý filament (1 vrstva)	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

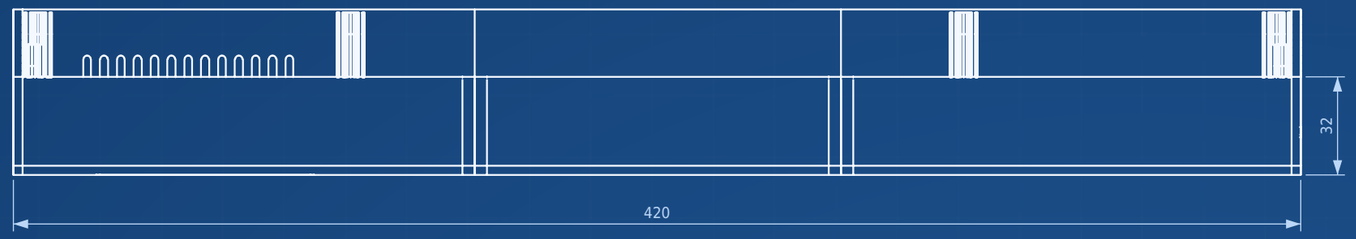


POHĽAD SPREDU

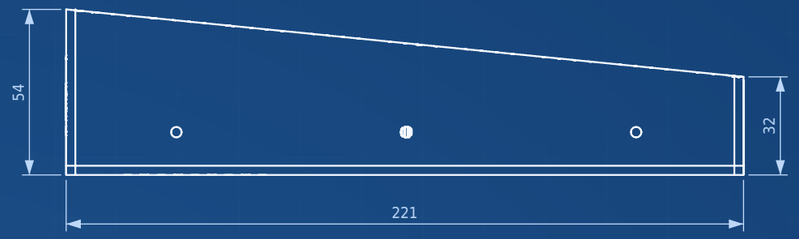


BOKORYS ZĽAVA

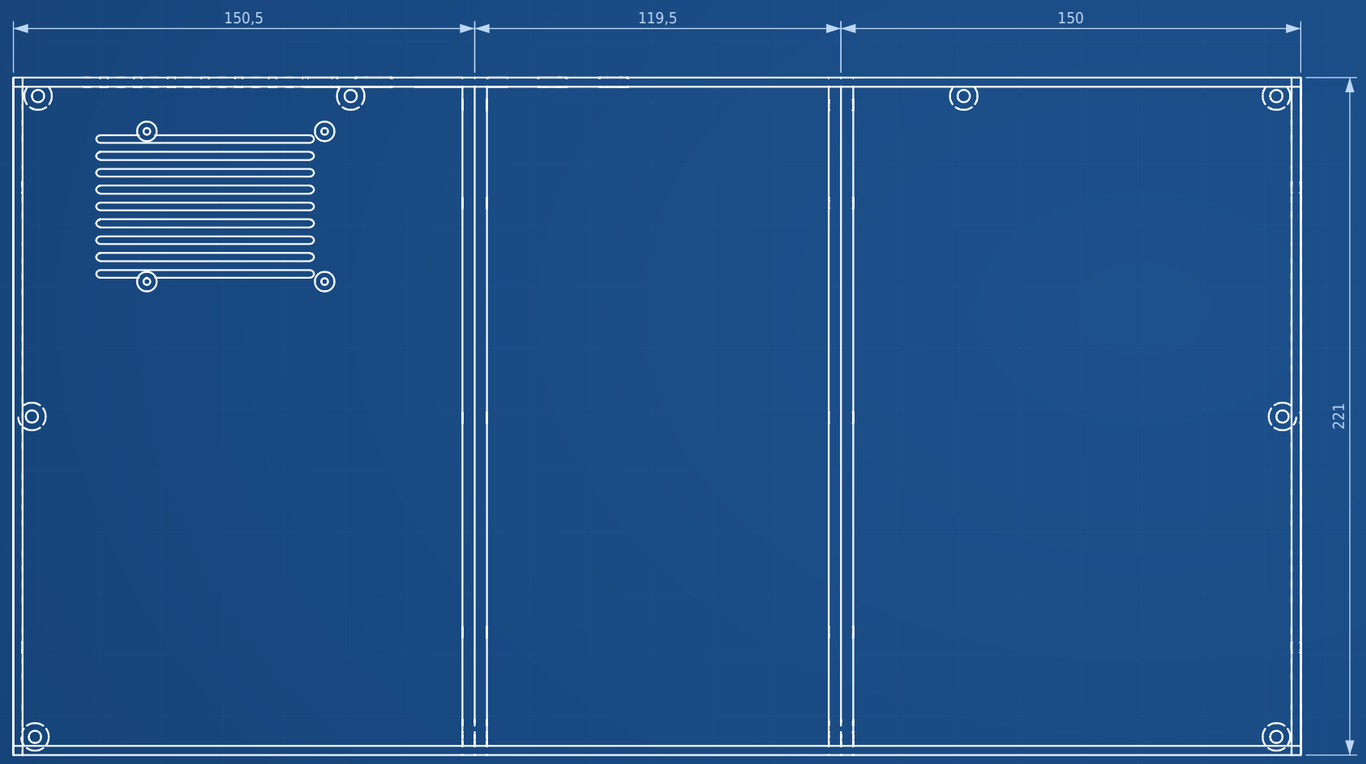

PÔDORYS

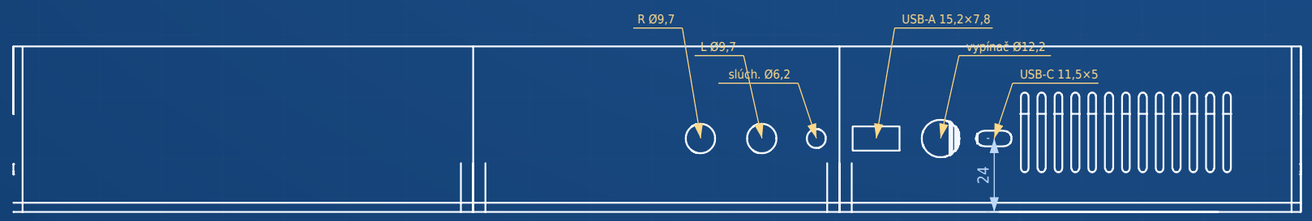

POHĽAD ZOZADU (porty)

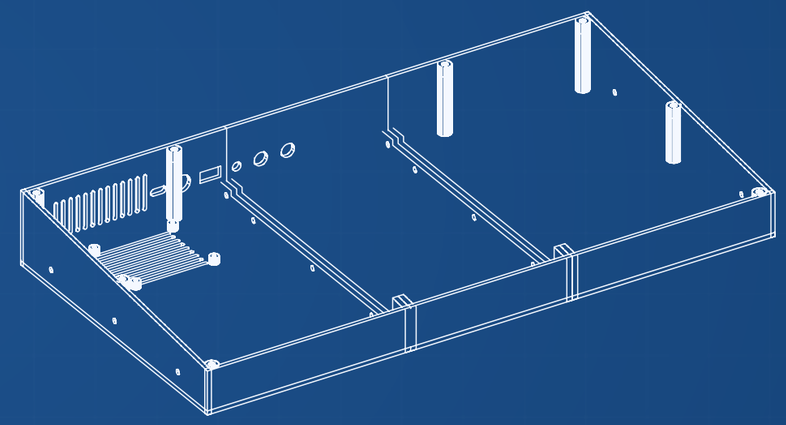


AXONOMETRIA

Steny a dno 3 mm. Horná hrana stien = spodok panela: vpredu 32, vzadu 54.
Diely sa spoja cez príruby 4 mm: 5× M3×12 + matica na každý šev. Porty vzadu sú vo výške 24 mm (stred).


CAT BOX 3

Krabica – celok (3 diely spojené)


DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_case_1 + _2 + _3	1:2	5 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG (Pi hreje) alebo PLA	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

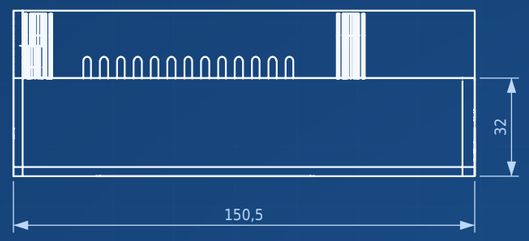


POHĽAD SPREDU

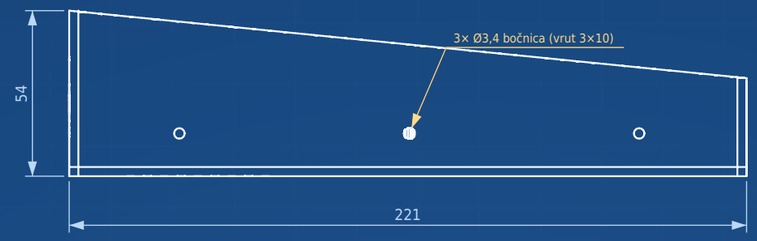


BOKORYS ZĽAVA

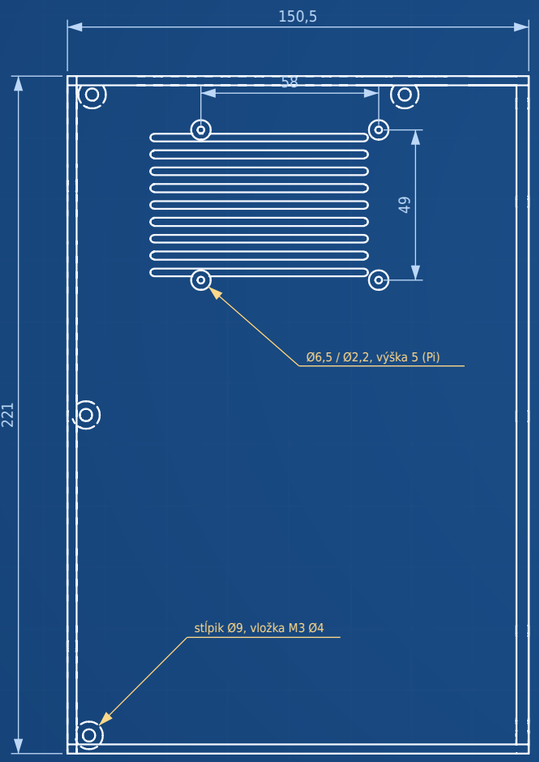

PÔDORYS

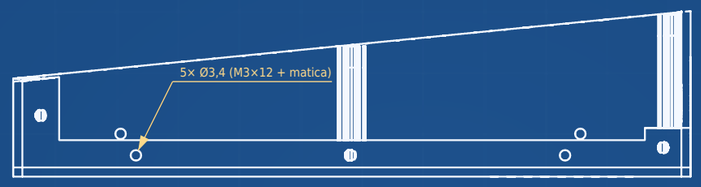

BOKORYS SPRAVA

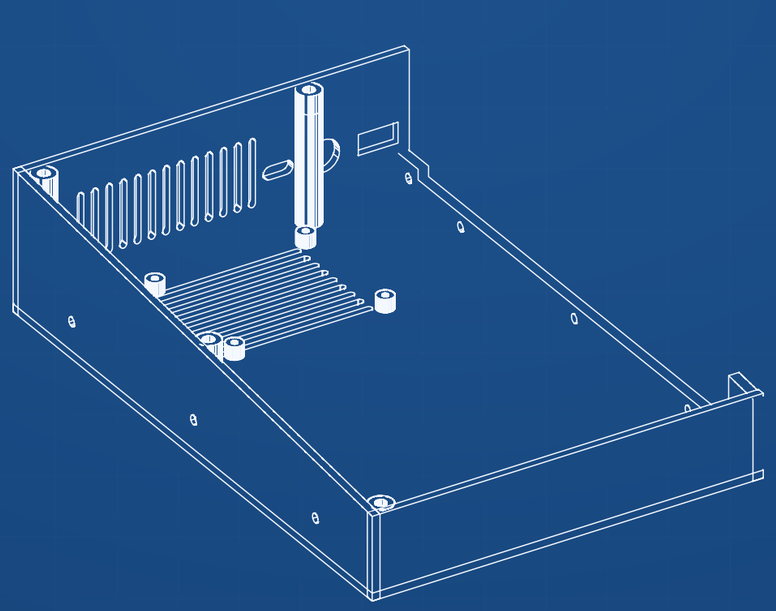


AXONOMETRIA

Tlač otvorenou stranou hore, bez podpier, vrstva 0,2 mm.
Stĺpiky pre závitové vložky M3 (Ø4, 7 mm hlboko), 4 dištančné stĺpiky Pi 5 (M2,5, 58×49).

CAT BOX 3

Krabica – diel 1


DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_case_1	1:2 · axon. 1:2	6 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG / PLA, 4 obvody, výplň 20 %	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

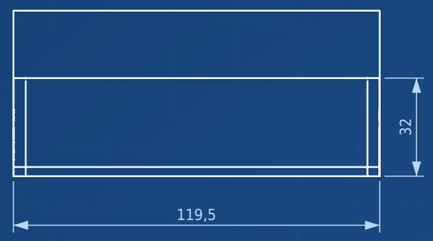


POHĽAD SPREDU




BOKORYS ZĽAVA

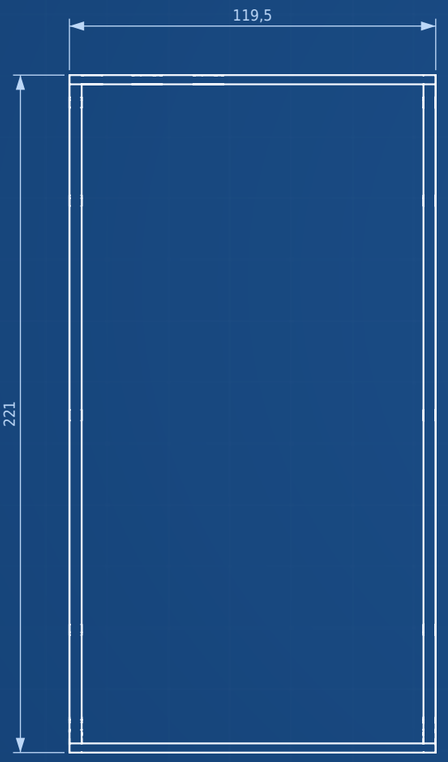

PÔDORYS

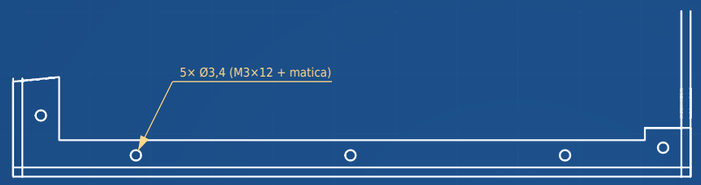

BOKORYS SPRAVA

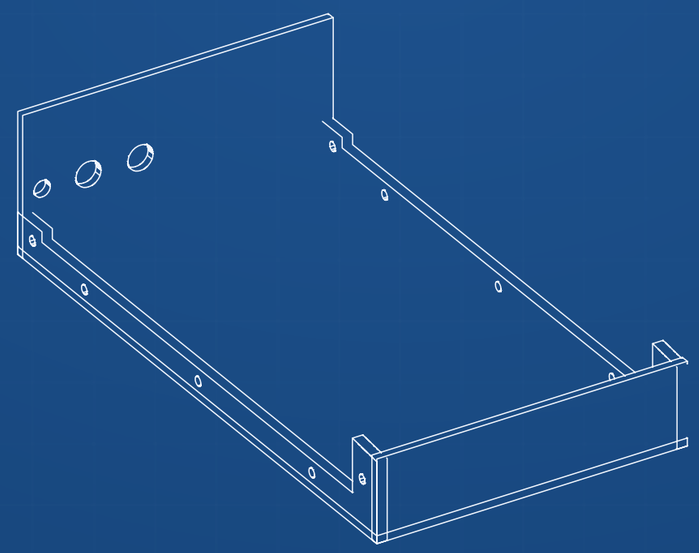


AXONOMETRIA

Tlač otvorenou stranou hore, bez podpier, vrstva 0,2 mm.
Stredný diel: príruby na oboch stranách, porty slúchadlá + výstupy L/R vzadu.


CAT BOX 3

Krabica – diel 2

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_case_2	1:2 · axon. 1:2	7 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG / PLA, 4 obvody, výplň 20 %	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

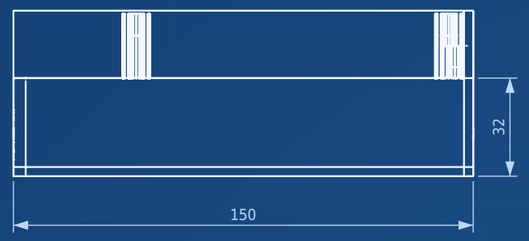


POHĽAD SPREDU

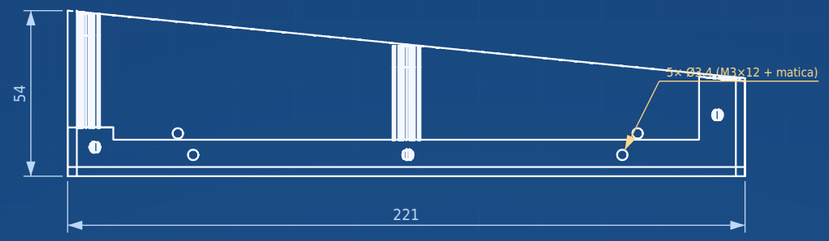

BOKORYS ZĽAVA



PÔDORYS

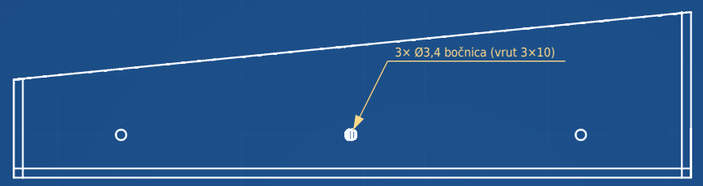

BOKORYS SPRAVA

AXONOMETRIA


Tlač otvorenou stranou hore, bez podpier, vrstva 0,2 mm.
Stĺpiky pre závitové vložky M3 (Ø4, 7 mm hlboko).

CAT BOX 3


Krabica – diel 3

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_case_3	1:2 · axon. 1:2	8 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG / PLA, 4 obvody, výplň 20 %	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)

POT 11 mm (27×)

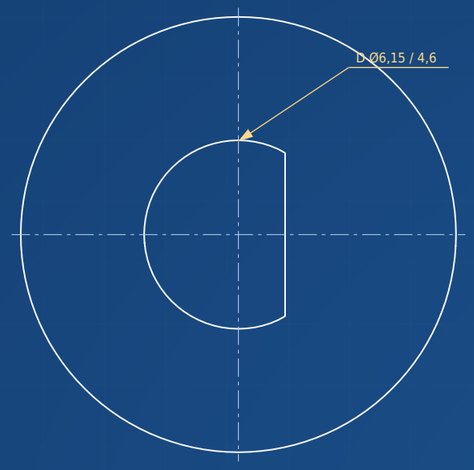


POHĽAD ZDOLA

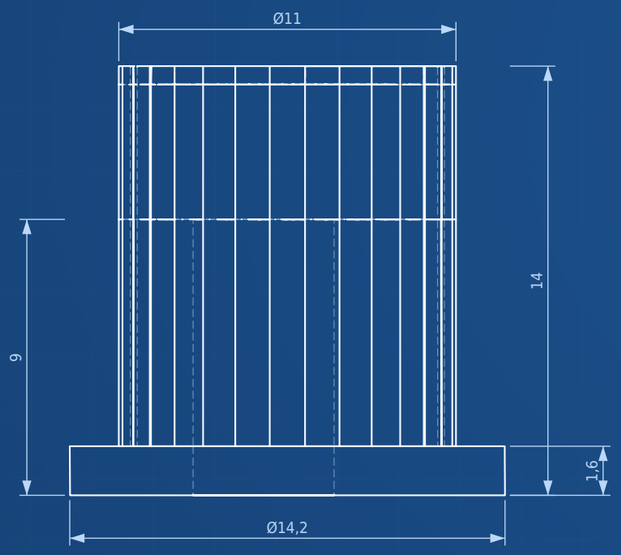


POHĽAD SPREDU

CUTOFF 15 mm (1×)

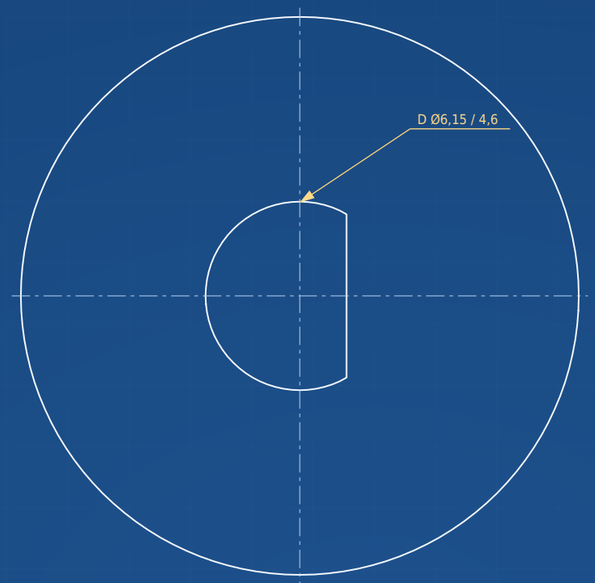


POHĽAD ZDOLA

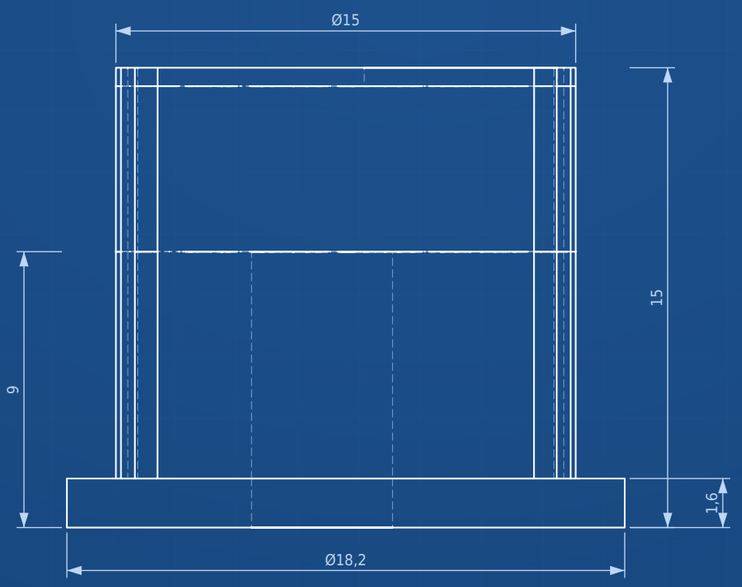


POHĽAD SPREDU

ENKÓDER 14 mm (12×)

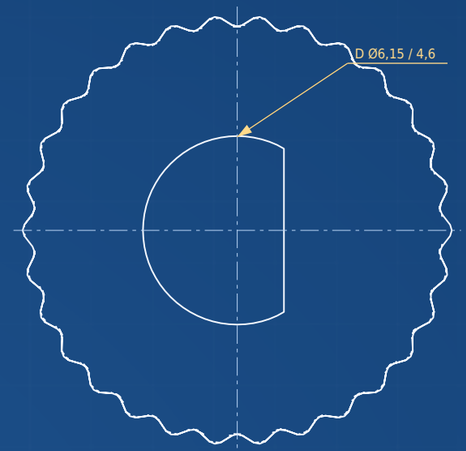

POHĽAD ZDOLA

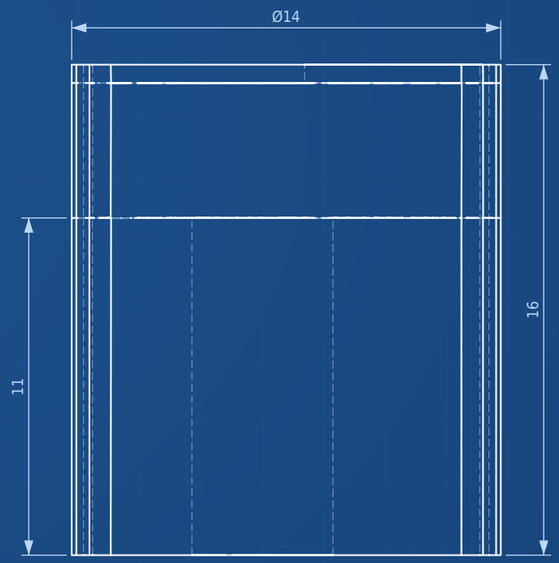

POHĽAD SPREDU


Kreslené ako namontované (vrch hore). Súbory STL sú otočené: vrch leží na podložke. Ryska navrchu 1,0 × 0,6 = ukazovateľ.
D-otvor 6,15 s plôškou 4,6 (hriadeľ 6 mm D). Tesný = prevŕtaj vrtákom 6 mm, voľný = kvapka lepidla.

CAT BOX 3


Gombíky a krytka enkódera

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
knob_pot / knob_cutoff / cap_encoder	5:1	9 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
PETG / PLA, tmavý, vrstva 0,15	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)


MX ČIAPOČKA (26×)

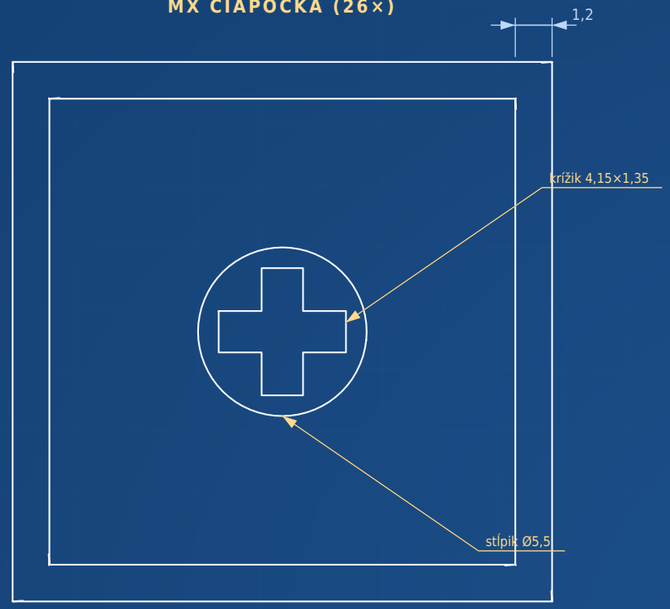

POHĽAD ZDOLA

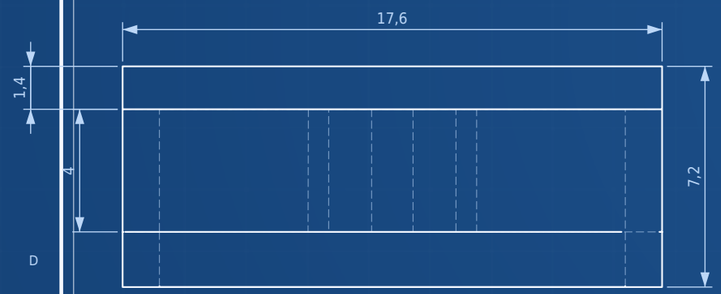


POHĽAD SPREDU

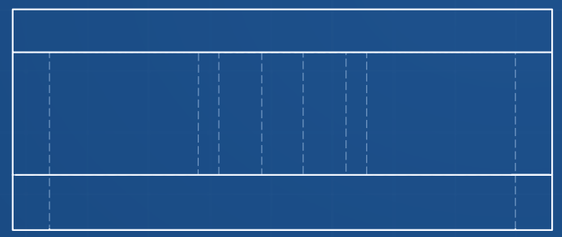


BOKORYS ZĽAVA


KRYTKA SLIDERA (1×)

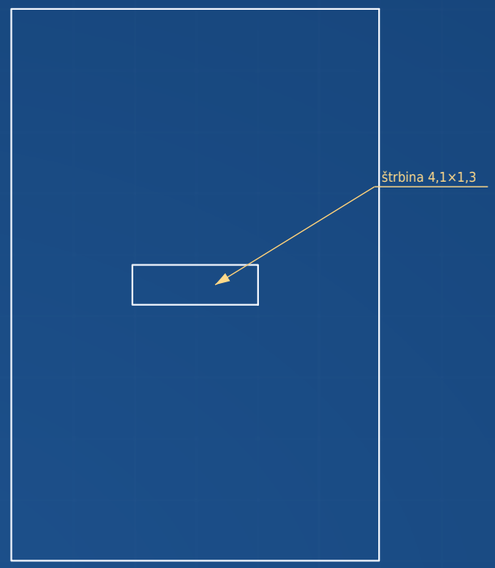

POHĽAD ZDOLA

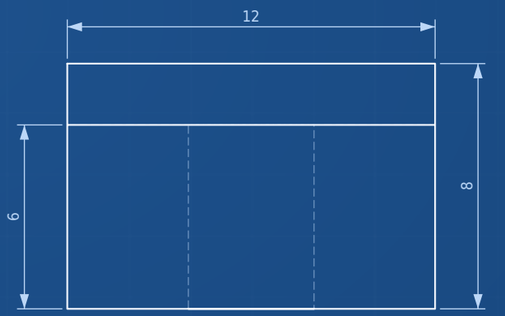

POHĽAD SPREDU

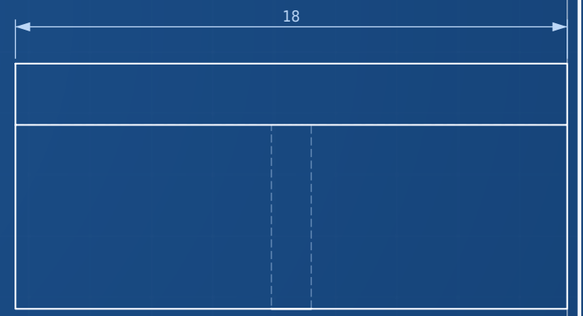

BOKORYS ZĽAVA

Kreslené ako namontované (vrch hore). MX krížik 4,15 × 1,35, hĺbka 4; stena 1,2; vrch 1,4.
Krytka slidera: štrbina pre páčku 4,1 × 1,3, hĺbka 6.

CAT BOX 3

MX čiapočka a krytka slidera

DIEL / SÚBOR	MIERKA	LIST
CatBox3_keycap_mx / cap_slider	5:1	10 / 10
MATERIÁL	JEDNOTKY	DÁTUM
priehľadný PETG (MX) · PLA	mm	30.10.2026
NÁVRH	PROJEKCIA	TOLERANCIA
Šimon	ISO E (európska)	±0,2 (tlač)