Implementação de uma infraestrutura de redes locais hierarquicamente estruturada, com telefonia VoIP e aplicação de qualidade de serviço

Documento de Requisitos do Projeto, apresentado à UTFPR como requisito parcial para a disciplina de Engenharia de Requisitos do PPGCA.

Curitiba 2020

Eduardo Vanderlei dos Santos Junior

Implementação de uma infraestrutura de redes locais hierarquicamente estruturada, com telefonia VoIP e aplicação de qualidade de serviço

Documento de Requisitos do Projeto, apresentado à UTFPR como requisito parcial para a disciplina de Engenharia de Requisitos do PPGCA.

Orientador:

Nome do orientador: Christian C. S. Mendes E-mail do orientador: ccsm@utfpr.edu.br

Curitiba 2020

Histórico de Modificações

Data	Versão	Descrição	Autor
<dd aa="" mm=""></dd>	<x.x></x.x>	<descrição da="" modificação=""></descrição>	<nome autor="" do=""></nome>

SUMÁRIO

1 ESTADO DA ARTE5
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS10
3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS11
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO13
5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS23
6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS26
7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS
8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS33
9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS35
10 CONCLUSÕES36
11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS37
APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE38
ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO39

LISTA DE FIGURAS

Figure 1 - Infraestrutura utilizada para testes	7
Figure 2 - Cenário de Transição	8
Figure 3 - Algoritmo de gerenciamento	8
Figure 4 - Caso de Uso 1 - Gerenciamento de Pacotes	13
Figure 5 - Caso de Uso 2 - Tráfego de dados e voz	14
Figure 6 - Caso de Uso 3 - Aplicação de QoS	15
Figure 7 - Caso de Uso 4 - Aceitar diferentes Protocolos	16
Figure 8 - Caso de Uso 5 - Aceitar diferentes marcas de equipamentos	17
Figure 9 -Caso de Uso 6 - Manter a qualidade das ligações	18
Figure 10 - Caso de Uso 7 - Manter a qualidade em alto tráfego	19
Figure 11 - Caso de Uso 8 - Gerar resultados	20
Figure 12 - Caso de Uso 9 - Simular ambiente real	21
Figure 13 - Caso de uso 10 - Aceitar protocolos variáveis	22

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1 - Tabela de requisitos iniciais	10
Tabela 2 - Especificação do Caso de Uso 1	13
Tabela 3 - Especificação do Caso de Uso 2	14
Tabela 4 - Especificação do Caso de Uso 3	15
Tabela 5 - Especificação do Caso de Uso 4	16
Tabela 6 - Especificação do Caso de Uso 5	17
Tabela 7 - Especificação do Caso de Uso 6	18
Tabela 8 - Especificação do Caso de Uso 7	19
Tabela 9 - Especificação do Caso de Uso 8	20
Tabela 10 - Especificação do Caso de Uso 9	21
Tabela 11 - Especificação do Caso de Uso 10	22
Tabela 12 - Matriz rastreamento para trás	23
Tabela 13 - Matriz de rastreamento para frente	24
Tabela 14 - Matriz de rastreamento para trás	25
Tabela 15 - rastreamento para frente	25

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Constituída de uma relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguido das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. Utilizada apenas se houver abreviaturas.

QoS: Quality of Service

VoIP: Voice over Internet Protocol.

WAN: Wide Area Network

1 ESTADO DA ARTE

1.1 Palayres chaves

<u>Palavras-chave</u>: Redes de computadores. Infraestrutura. VoIP. QoS. Rede local

<u>Keywords:</u> Computer network. Infrastructure. VoIP. QoS. Local network.

1.2 Fundamentação teórica

Uma pesquisa nas bases de dado Ebesco e Scielo, utilizando descritores relacionada ao tema do trabalho, Aplicação de Qualidade de Serviço QoS em redes de telefonia IP (VoIP), foi realizada no período de 2014 a 2019.

Na base de dados Ebesco usando como descritor o conceito "VoIP", no mês de junho, a base retornou à quantidade de 10,665 trabalhos, alterando a para documentos para os últimos cinco anos o número de artigos reduziu para 464 trabalhos, utilizando a o filtro por textos completos a quantidade mudou para 218 trabalhos, onde após a verificação 4 trabalhos estavam relacionados diretamente com o tema dessa proposta.

Na base de dados Scielo usando os mesmos métodos da base anterior foi encontrado as seguintes quantidades de trabalhos, 29 trabalhos para o descritor "VoIP", 12 trabalhos realizados nos últimos cinco anos, 12 trabalhos para textos completos e 2 trabalhos relacionados diretamente com o assunto da proposta.

Também foi realizado uma pesquisa no Google por revistas científicas na área do trabalho. Na revista Journal of the Brazilian Computer Society foram encontrados 3 trabalhos relacionados. Na revista Revista de Sistema e Computação – RSC foi encontrado um artigo relacionado.

Dos artigos separados durante a pesquisa foram separados 3 para explicação.

Os pesquisadores Luca 2016 realizaram uma pesquisa sobre aplicação de Qualidade de Serviço na transmissão de pacotes de dados e voz em redes de longa distância, Wide Área Network (WAN), e o impacto que a falta de Qualidade de Serviço traz para estas transmissões.

O trabalho aborda a implementação de uma rede de longa distância e tenta garantir a entrega prioritária de aplicações em tempo real, sem aplicação de Qualidade de Serviço, utilizando algoritmos que simulam filas de prioridade.

Utilizando geradores de tráfego de pacotes VoIP e utilizando FTP para gerar tráfego de pacotes convencionais, A pesquisa simula um congestionamento de pacotes em uma determinada parte da infraestrutura, com softwares de captura realizou a captação de dados para gerar os resultados.

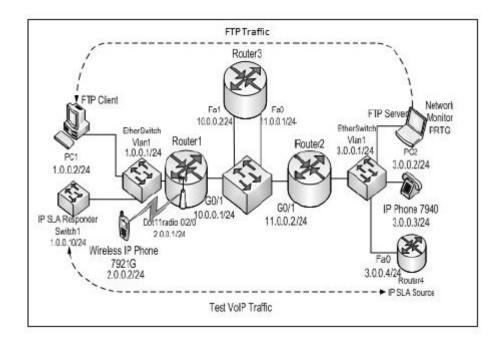


Figure 1 - Infraestrutura utilizada para testes.

Como resultado obteve que a aplicação de Qualidade de serviço é essencial para transmissão de pacotes de aplicações em tempo real, mais que alguns algoritmos que simulam uma fila prioritária conseguem contém alguns aspectos da qualidade.

Os pesquisadores raphael em seu artigo trouxeram uma proposta de prover qualidade de serviço de maneira dinâmica em uma rede Wireless.

O trabalho apresenta uma solução para o problema de garantir qualidade de serviço quando o usuário pode transitar entre diferentes pontos de acesso. A partir de um algoritmo que transfere os recursos de qualidade de serviço de um ponto de acesso para outro.

Para adquirir as informações necessárias o existe um controlador que guardas as informações dos usuários e quando o mesmo transita entre pontos de acesso, na sua nova solicitação de DHCP o controlador faz uma pesquisa e relaciona o usuário aos dados que já estavam guardados, assim já reservando os recursos necessários para a nova conexão.

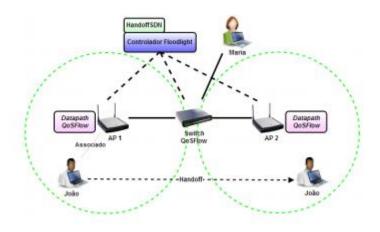


Figure 2 - Cenário de Transição

Na figura abaixo mostra um pedaço do algoritmo implementado na rede.

```
Algoritmo 1 : Gerenciamento de QoS em Redes sem Fio Definidas por Software
 1: função HANDOFFSDN()
 Identifica Mensagem DHCPREQUEST
   Verifica Endereço MAC do Cliente
 4:
       se Há Recurso Disponível na Rede então
           se MAC Não Existe na Base de Dados então // Novo Cliente
 5:
              Cadastra MAC na Base de Dados
 6:
 7:
              Aloca Recurso Definida na Política de QoS da Base de Dados
              Salva Identificação do AP Associado ao Cliente
 8:
 9:
           senão // Possibilidade de Ocorrência de Handoff
              Identifica AP Associado Atualmente ao Cliente
10:
              se AP Atual Associado ao Cliente ≠ Último AP Associado então
11:
                  Identifica Política de QoS Atribuída ao Cliente na Base de Dados
12:
                  Aloca Recurso da Política de QoS Identificada no Novo AP
13:
                  Atualiza Identificação do AP Associado na Base de Dados
14:
                  Desaloca QoS do AP Antigo
15:
              senão // Cliente se Associa no Mesmo AP
16:
                  Permanece Mesma Política de QoS Identificada no Mesmo AP
17:
              fim se
18:
19:
           fim se
       senão
20:
             Nega Serviço
21:
22:
       fim se
23: fim função
```

Figure 3 - Algoritmo de gerenciamento

Em sua conclusão os pesquisadores salientam que o algoritmo ainda está em desenvolvimento e que em trabalhos futuros se deseja a

implementação de um método de previsão de trânsito do cliente. Assim quando o cliente apresenta características de que vai transitar entre pontos de acesso o controlador já prepara a rede antes da nova solicitação DHCP.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Neste capitulo iremos listar os requisitos do projeto estudado e classificalos a partir de um questionário usando escala de Linkert.

2.1 Lista de requisitos

- Planejamento bem realizado;
- Qualidade dos Equipamentos;
- Infraestrutura bem montada;
- Tempo aplicado no trabalho;
- Protocolos Utilizados;
- Estrutura de testes realizados;
- Viabilidade do projeto;
- Cronograma;
- Avaliação dos dados coletados;
- Exposição dos dados;

2.2 Tabela de classificação de requisitos

Tabela 1 - Tabela de requisitos iniciais.

Requisitos	Pontuação
Planejamento bem realizado	1 (concordo parcialmente)
Qualidade dos Equipamentos	-1 (discordo parcialmente)
Infraestrutura bem montada	1 (concordo parcialmente)
Tempo aplicado no trabalho	-2 (discordo totalmente)
Protocolos Utilizados	0 (Incerto)
Estrutura de testes realizados	2 (concordo plenamente)
Viabilidade do projeto	2 (concordo plenamente)
Cronograma	1 (concordo parcialmente)
Avaliação dos dados coletados	1 (concordo parcialmente)
Exposição dos dados	1 (concordo parcialmente)

3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Neste capitulo será levantado os requisitos funcionais, não funcionais e de design do projeto estudado.

3.1 Requisitos Funcionais

- <u>RF01</u>: O Projeto deve ser capaz de gerenciar seus pacotes de transmissão de dados. (*Prioridade: Essencial, oculto, relacionado: RNF06*);
- <u>RF02:</u> O projeto deve ser capaz de trafegar tanto pacotes de voz quanto de dados. (*Prioridade: Essencial, evidente, relacionado: RFN09*);
- <u>RF03:</u> O projeto deve dar prioridade diferentes para pacotes de voz e de dados. (*Prioridade: Essencial, oculta, relacionado: RFN09*);
- <u>RF04:</u> O projeto deve aceitar qualquer protocolo de roteamento. (*Prioridade: Desejável, oculta, relacionado: RFN03 e RNF05*);
- <u>RF05:</u> O projeto dever ser implementado em qualquer marca de equipamento. (*Prioridade: Desejável, evidente, relacionado: RFN10*);
- <u>RF06:</u> O projeto deve sustentar um alto trafego de dados. (*Prioridade: Importante, evidente, relacionado: RFN09*);
- <u>RF07:</u> O Projeto manter a qualidade de ligações durante os testes; (Prioridade: Essencial);
- <u>RF08:</u> O projeto ao final deve gerar resultado. (*Prioridade: Desejável, evidente, relacionado: RFN01*);
- <u>RF09:</u> O projeto deve simular o mais próximo um ambiente real. (*Prioridade: desejável, evidente, relacionado: RFN08 e RNF09*).
- <u>RF10:</u> O projeto pode utilizar diferentes protocolos para a mesmo requisito. (*Prioridade: Desejável, oculto, relacionado: RFN03*).

3.2 Requisitos não-funcionais

- <u>RNF01:</u> Os interessados no final do projeto podem ter acesso aos resultados. (Prioridade: Desejável e Usabilidade);
- <u>RNF02:</u> O Projeto deve seguir o cronograma estabelecido no início do projeto. (*Prioridade: Essencial e Confiabilidade*);
- <u>RNF03:</u> Os equipamentos relacionados ao projeto podem ser de marcas distintas. (*Prioridade: Desejável e Flexibilidade*);
- <u>RNF04:</u> Os testes devem ser realizados de acordo com o planejamento. (*Prioridade: Essencial e Confiabilidade*).
- <u>RNF05:</u> O projeto deve ser realizado no modelo de rede hierárquica. (*Prioridade: Essencial e flexibilidade*);
- <u>RNF06:</u> O projeto de utilizar padrões pré-estabelecidos para sua constituição. (*Prioridade: Essencial e flexibilidade*);
- <u>RNF07:</u> O projeto deve respeitar o horário de disponibilidade do laboratório. (*Prioridade: Desejável e Usabilidade*);
- <u>RNF08:</u> O projeto deve ter uma base teórica mais recente quanto possível. (*Prioridade: Importante e confiabilidade/ Desempenho*);
- <u>RNF09:</u> O projeto deve respeitar a capacidade dos equipamentos disponíveis para sua realização. (*Prioridade: Essencial e Desempenho*);
- <u>RNF10:</u> O projeto deve respeitar a disponibilidade dos equipamentos do laboratório. (*Prioridade: Importante e flexibilidade*);

3.3 Requisitos de design

- <u>RD01:</u> O projeto deve respeitar a capacidade do mobiliário utilizado para construção do projeto. (*Prioridade: Essencial*);
- <u>RD02:</u> O projeto deve utilizar padrões de cabeamento estruturado para construção do projeto. (*Prioridade: Essencial*);
- <u>RD03:</u> O projeto deve apresentar os dados seguindo o regulamento da universidade. (*Prioridade: Essencial*);

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

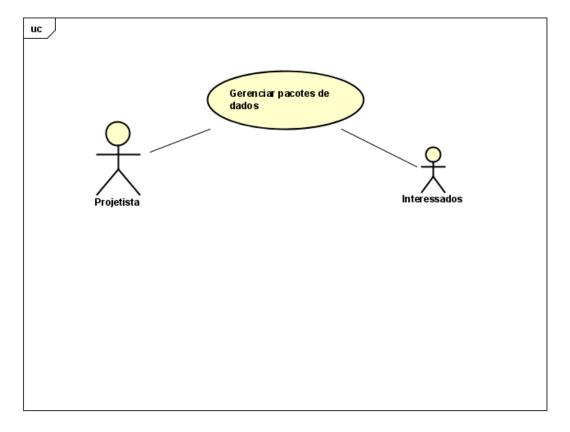


Figure 4 - Caso de Uso 1 - Gerenciamento de Pacotes

Nome	UC01: Gereciar pacotes de dados
Atores	Projetista e Interessados
Descrição	Caso ocorre quando o projetista define fluxo que os dados tomaram no projeto.
Pré-condições	- Estrutura deve estar Pronta.
Pós condições	- Fluxo estará definido.

Tabela 2 - Especificação do Caso de Uso 1

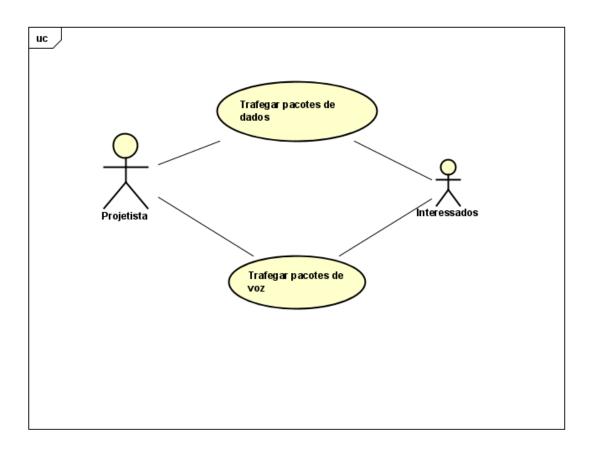


Figure 5 - Caso de Uso 2 - Tráfego de dados e voz.

Nome	UC02: Tráfego de dados e voz
Atores	Projetista e Interessados
Descrição	Caso ocorre quando o projetista define a estrutura que acomode os dois tipo de tráfego.
Pré-condições	- Estrutura deve estar Pronta.
Pós condições	- Projeto aceita os dois tipos de tráfego

Tabela 3 - Especificação do Caso de Uso 2

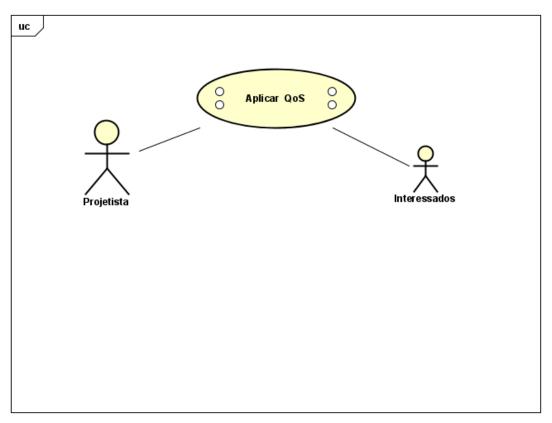


Figure 6 - Caso de Uso 3 - Aplicação de QoS

Nome	UC03: Aplicar QoS
Atores	Projetista e Interessados
	Caso ocorre quando o projetista reserva os recursos para o tráfego de voz
Descrição	VOZ
Pré-condições	- Estrutura deve estar Pronta Protocolos aplicados
Pós condições	- Projeto garante QoS.

Tabela 4 - Especificação do Caso de Uso 3

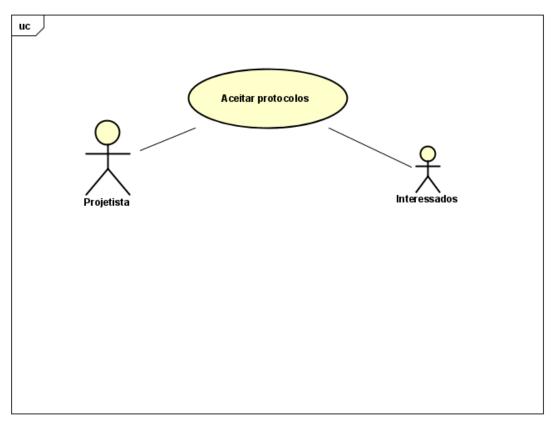


Figure 7 - Caso de Uso 4 - Aceitar diferentes Protocolos.

Nome	UC04: Aceitar protocolos
Atores	Projetista e Interessados
Descrição	Caso ocorre quando o projeto é execu- tado de maneira que aceite diversos protocolos.
Pré-condições	- Planejamento realizado;
Pós condições	- Estrutura adaptável.

Tabela 5 - Especificação do Caso de Uso 4

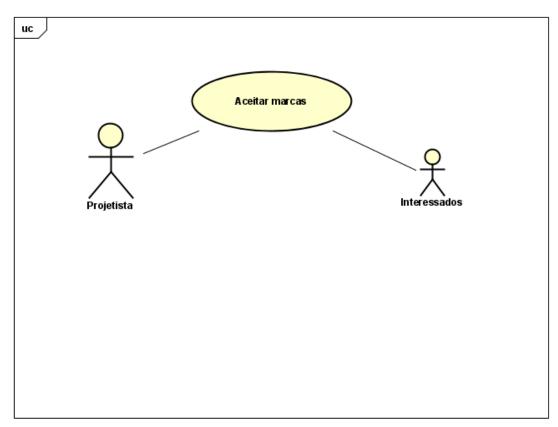


Figure 8 - Caso de Uso 5 - Aceitar diferentes marcas de equipamentos

Nome	UC05: Aceitar diferentes marcas
Atores	Projetista e Interessados
Descrição	Caso ocorre quando o projeto é execu- tado em diferentes marcas de equi- pamentos. Podendo gerar diferentes configurações;
Pré-condições	- Planejamento realizado;
Pós condições	- Estrutura adaptável.

Tabela 6 - Especificação do Caso de Uso 5

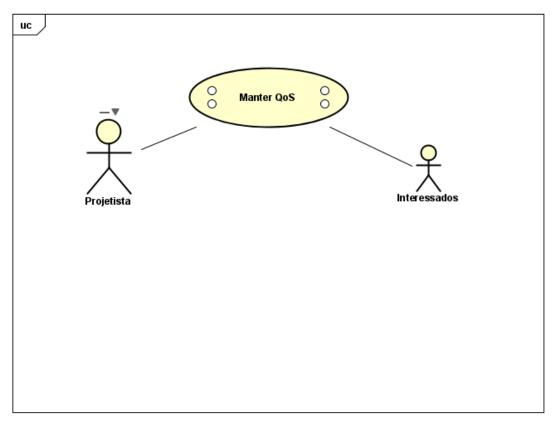


Figure 9 - Caso de Uso 6 - Manter a qualidade das ligações

Nome	UC06: Manter o QoS
Atores	Projetista e Interessados
	Caso ocorre quando o projetista execu- a configuração de maneira que não haja perdas.
Descrição	
Pré-condições	- Estrutura pronta; - Seque padrões pré-definidos
Pós condições	- Estrutura estável.

Tabela 7 - Especificação do Caso de Uso 6

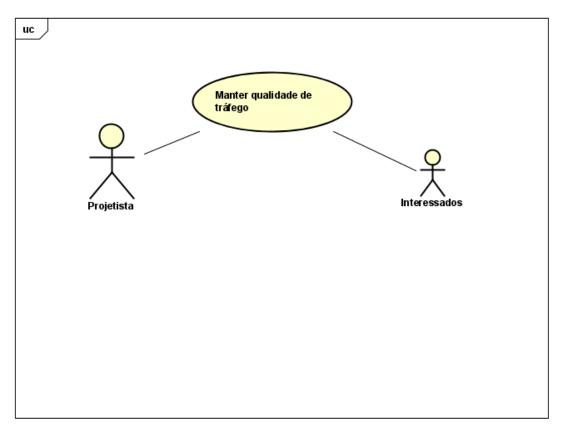


Figure 10 - Caso de Uso 7 - Manter a qualidade em alto tráfego.

Nome	UC07: Manter o qualidade de tráfego
Atores	Projetista e Interessados
	Caso ocorre quando o projetista execu- ta a estrutura para que não haja lentidão no tráfego
Descrição	
Pré-condições	 Estrutura pronta; Seque padrões pré-definidos
Pós condições	- Estrutura estável e confiável.

Tabela 8 - Especificação do Caso de Uso 7

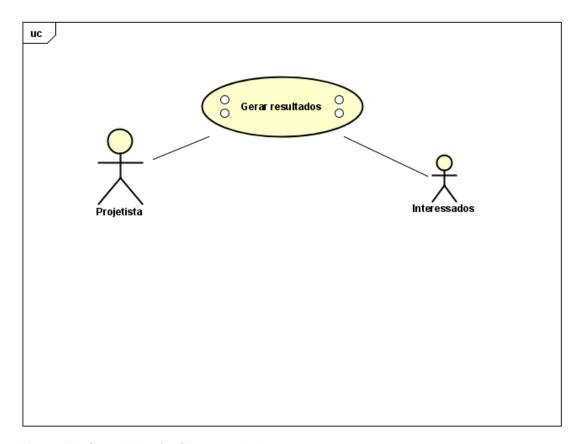


Figure 11 - Caso de Uso 8 - Gerar resultados

Nome	UC08: Gerar resultados
Atores	Projetista e Interessados
Descrição	Caso ocorre quando após todas as eta- pas do projetos estiverem prontas pode-se retirar dados para serem analisados
Pré-condições	- Estrutura pronta; - Testes realizados
Pós condições	- Dados quantitativos e qualitativos

Tabela 9 - Especificação do Caso de Uso 8

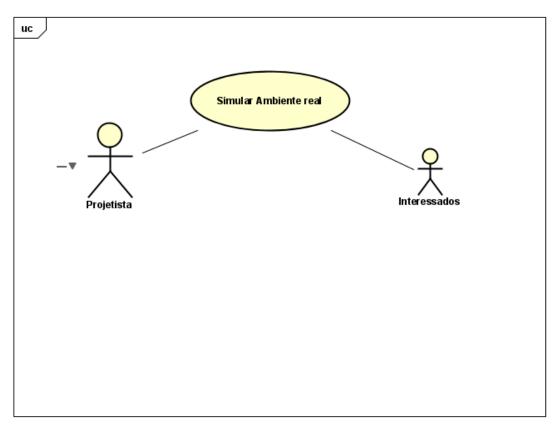


Figure 12 - Caso de Uso 9 - Simular ambiente real

1	Nome	UC09: Simular ambiente real
1	Atores	Projetista e Interessados
		Caso ocorre quando o projeto é execu- tado de maneira que seja o mais pareci- do com o mundo real.
[Descrição	
F	Pré-condições	- Estrutura pronta; - Planejamento
F	Pós condições	- Estrutura que simula ambientes reais

Tabela 10 - Especificação do Caso de Uso 9

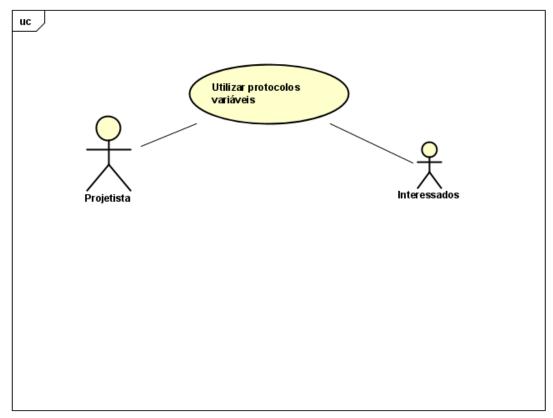


Figure 13 - Caso de uso 10 - Aceitar protocolos variáveis.

Nome	UC10: Utilizar protocolos variáveis
Tronic .	o To. Omizar protocolos variavois
Atores	Projetista e Interessados
	Caso ocorre quando o projeto é execu- tado para se adaptar a varios protocolos em seu escopo.
Descrição	
Pré-condições	Estrutura pronta; Equipamentos utilizados
Pós condições	- Estrutura adaptável.

Tabela 11 - Especificação do Caso de Uso 10

5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais

Por se tratar de um trabalho de conclusão de curo, interpretei que os interessados no meu projeto (banca, professor orientador entre outros), estariam interessados em todas as partes do meu trabalho como um validador.

Req	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
interessados										
Projetista	Х	х	x	х	X	Х	х	Х	Х	X
Interessados	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Tabela 12 - Matriz rastreamento para trás.

RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
UC										
UC01	X									
UC02	X	X		X					X	
UC03	Х		X	X					X	
UC04				X	X					X
UC05					X					X
UC06			X			X	X			
UC07	X						X			
UC08								X		
UC09	X	X	X		X	X			X	X
UC10	X	X	X				X		X	X

Tabela 13 - Matriz de rastreamento para frente.

5.2 Requisitos não-funcionais

Req	RNF01	RNF02	RNF03	RNF04	RNF05	RNF06	RNF07	RNF08	RNF09	RNF10
interessados										
Projetista	х	х	х	х	х	х	х	x	X	X
Interessados	х	х	х	х	х	х	х	х	х	X

Tabela 14 - Matriz de rastreamento para trás.

RNF	RNF01	RNF02	RNF03	RNF04	RNF05	RNF06	RNF07	RNF08	RNF09	RNF10
UC										
UC01					X	X		X	Х	
UC02					Х	X		X	Х	
UC03					Х	Х	X	X	Х	X
UC04					Х	X		Х	Х	
UC05			X		Х			Х	Х	
UC06					Х	Х		X	Х	
UC07				X	Х	Х		X	Х	
UC08	X	X					X			X
UC09				X	X	X		X	X	
UC10					X	X		X	X	

Tabela 15 - rastreamento para frente.

6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Neste capitulo será abordado a verificação e validação dos requisitos do projeto, conforme exemplificado na aula 6 do curso.

6.1 Verificação de Requisitos Funcionais

RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
Problemas										
Validade										
Consistência										
Completeza								Х		
Realismo										
Verificação										
Ambiguidade					Х		Х	Х		Х
Rastreamento										
Redundância										
Conformidade										

Tabela 16 - Tabela 16 - Matriz de verificação de requisitos funcionais.

6.2 Análise do erro

Nessa seção será listado o tempo cronometrado para encontrar cada erro nos requisitos.

RF05: Ambiguidade (5 s);
RF07: Ambiguidade (3 s);
RF08: Ambiguidade (3 s) e Completeza (7 s);
RF10: Ambiguidade (4 s).

6.3 Correção do erro

Nessa seção será feito as correções necessárias ou indicações de correções para os requisitos funcionais.

RF05: Ambiguidade corrigida com a reescrita do texto:

"RF05: O projeto dever ser implementado em respeitando as capacidades das diferentes marcas de equipamentos disponíveis."

RF07: Ambiguidade corrigida com a reescrita do texto:

"RF07: O Projeto manter a qualidade dos serviços de telefonia durante os testes."

RF08: Ambiguidade corrigida com a reescrita do texto:

"RF08: O projeto ao final deve gerar resultado que esclareçam perguntas feitas inicialmente. "

Completeza pode ser corrigida listando possíveis resultados a serem gerados pelo projeto.

RF10: Ambiguidade corrigida com a reescrita do texto:

"RF10: O projeto pode utilizar diferentes soluções para a mesma implementação."

6.4 Verificação de Requisitos Não Funcionais

RNF	RNF01	RNF02	RNF03	RNF04	RNF05	RNF06	RNF07	RNF08	RNF09	RNF10
Problemas										
Validade										
Consistência										
Completeza										
Realismo										
Verificação										
Ambiguidade			Х					Х		
Rastreamento										
Redundância							Х			Х
Conformidade										

Tabela 17 - Matriz de verificação de requisitos não funcionais

6.5 Análise do erro

Nessa seção será listado o tempo cronometrado para encontrar cada erro nos requisitos.

RNF03: Ambiguidade (2 s); RNF07: Redundância (5 s); RNF08: Ambiguidade (3 s); RNF10: Redundância (10 s).

6.6 Correção do erro

Nessa seção será feito as correções necessárias ou indicações de correções para os requisitos funcionais.

RNF03: Ambiguidade corrigida com a reescrita do texto:

"RNF03: O projeto pode acomodar diferentes marcas de equipamentos na sua constituição."

RNF07: Redundância pode ser resolvida com a adequação do texto:

"RNF07: O projeto deve respeitar a disponibilidade do laboratório."

RF08: Ambiguidade corrigida com a reescrita do texto:

" RNF08: O projeto deve ter sua fundamentação teórica baseada nos conhecimentos mais recentes."

RF10: Redundância pode ser resolvida com a exclusão desse requisito.

7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS

Neste capítulo será gerenciado os requisitos elas dependências através de tabelas de rastreamento.

RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
RNF										
RNF01								Х		
RNF02										
RNF03				Х						Х
RNF04										
RNF05				Х			Х			
RNF06	Х									
RNF07										
RNF08									Х	
RNF09		Х	Х			Х	Х		Х	
RNF10					Х					

Tabela 18 - Matriz de dependências de requisitos.

RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
RNF										
RNF01								Х		
RNF02										
RNF03				Х						Х
RNF04										
RNF05				Х			Х			
RNF06	Х									
RNF07										
RNF08									Х	
RNF09		Х	Х			Х	Х		Х	
RNF10					Х					
Custo	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1

Tabela 19 - Matriz de custo para requisitos funcionais.

RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	Custo
RNF											
RNF01								Х			1
RNF02											0
RNF03				Х						Х	2
RNF04											0
RNF05				Х			х				2
RNF06	Х										1
RNF07											0
RNF08									х		1
RNF09		х	Х			х	х		Х		5
RNF10					Х						1

Tabela 20 - Matriz de custo para requisitos não funcionais.

Segue abaixo o total em pontos para alterar requisitos funcionais e não funcionais.

Requisitos não funcionais: 13 pontos.

Requisitos funcionais: 13 pontos.

8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

Nesse capítulo será realizado o gerenciamento de requisitos baseado em UCP (Use Case Point).

Primeiro passo: Classificar Atores

Unasjusted Actor Weight (UAW)

Tipo de Ator	Peso	Descrição	
Ator Simples	1	Ator que somente tem contato com o projeto finalizado	
Ator Médio	2	Ator que participa parcialmente dos projeto	
Ator Complexo	2	Ator que participa totalmente do projeto	

Tabela 21 - UAW

Utilizando o Unasjusted Actor Weight (UAW), o mesmo ator pode estar presente em vários casos de uso.

Tipo de Autor	Peso	Número de atores	Resultado
Simples	1	1	1
Médio	2	1	2
Complexo	3	2	4
Unasjusted Actor Weight (UAW)			1+2+4 = 7

Tabela 22 - UAW Calculado.

Segundo passo: Classificar Casos de Uso

Unadjusted Use Case Weight (UUCW).

Complexidade	Nº de Transações	Peso	
Simples	<=2	5	
Médio	3 a 6	10	
Complexo	>6	20	

Tabela 23 - UUCW.

Calcular com base nos Casos de Uso.

Complexidade	Peso	Nº de Casos de Uso	Resultado	
Simples	5	2	10	
Médio	10	7	70	
Complexo	20	1	20	
Unadjusted Use Case Weight (UUCW).		110		

Tabela 24 - Unadjusted Use Case Weight (UUCW) calculado.

Terceiro passo: Pontos de caso não ajustado:

Quarto passo: Fatores técnicos

As justificativas estarão em uma tabela posterior.

Fator	Descrição	Peso	Valor	Total
F1	Cabeamento	2	5	10
F2	Qualidade do serviço (QoS)	2	5	10
F3	Equipamentos	1.5	3	4.5
F4	Protocolos Utilizados	1.5	3	4.5
F5	Facilidade de planejamento	0.5	2	1
F6	Sustentabilidade	0.5	1	0.5
F7	Recursos de adaptabilidade	0.5	0	0
F8	Capacidade	1.0	4	4
F9	Facilidade de configuração	0.5	0	0
F10	Tempo de realização	1	5	5
Total Techinical Factor (TFactor)			39.5	

9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

Coloque e organize aqui o conteúdo do exercício da aula 9. O conteúdo deve ser coerente com o capítulo anterior.

10 CONCLUSÕES

Por se tratar de um projeto baseado em uma proposta de trabalho de conclusão de curso, as ideias entorno do objeto a ser estudado ainda estão meio cruas ainda sobre o que o projeto pode abranger ou não. Isso reflete nesse trabalho que parece meio simples/ raso sobre os requisitos que eu abordei.

A falta de organização também refletiu na organização do documento deixando de fora alguns capítulos, mas que serão realizados na segunda entrega.

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LUCA, P. C. R.; POPESCU, F. Influence of the qos measures for voip traffic in a conges-ted network.INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONSCONTROL, v. 1, p. 10, 2016.

PAIVA ANDR´e BAHIA, A. N. I. B. A. P. F. N. F. R. B.; ABEL, A. J. G. Gerenciamento derecursos no processo de handoff em redes sem fio definidas por software.IV Workshop dePesquisa Experimental da Internet do Futuro, HFE-1, p. 1–6, 2011.

APÊNDICE A – Título do Apêndice

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.

Os apêndices devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e respectivo título.

ANEXO A - Título do Anexo

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração.

Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e respectivo título.