

GABINETES ARMÁRIOS REFRIGERADOS E REFRIGERADORES



Gigaclima®
ALTA PERFORMANCE | TECNOLOGIA | EXPERTISE

NOSSOS DIFERENCIAIS



Controlador de temperatura digital

Com precisão de uma casa decimal e retardo de tempo no acionamento do compressor (3 minutos), evita partidas consecutivas, diminui o consumo de energia, aumenta a vida útil do equipamento e possui bloqueio por senha de acesso.



Entrada de porta aberta e/ou parada de emergência

Que desliga os ventiladores e o compressor através da chave fim de curso das portas.



Saída de alarme

Sinalização sonora, visual e por relé, com contato seco [externado pela tomada - C / NA / NF].



Alarme de alta e baixa temperatura interna

Que sinaliza alterações de temperatura fora do range programado.




Alarme de alta e baixa temperatura externa

Que sinaliza alterações de temperatura fora do range programado.



Alarme de alta e baixa pressão do sistema

Utilizado nos modelos Indoor de 1.900W e superiores; e em todos os modelos Outdoor. Esse dispositivo protege o compressor, monitora falhas do ventilador, filtro e/ou condensador obstruído e evita o congelamento do evaporador. Ele é fornecido com faixa de atuação fixa, que evita a desregulagem por imperícia técnica e pode ser substituído sem perda de gás refrigerante.




Gás refrigerante ecológico

Utiliza os gases R134a, R407C e R410C e por isso não afetam a camada de ozônio.

Tomada elétrica e bornes

Com conexão por sistema de mola, sem parafusos, terminais ou soldas.

L1, L2, L3 e Terra = Alimentação
P1 e P2 = Porta aberta / Parada de emergência
C, NF, NA = Saída alarme
D+, D-, GND = MODBUS/RTU



COMUNICAÇÃO RS 485
PROTOCOLOMODBUS/RTU




Fácil acesso aos componentes internos

Permite agilidade na manutenção, diminuindo tempo de intervenção [Plug and Play].



Reservatório para a evaporação de água condensada

Evaporação realizada pela própria tubulação quente do compressor, não gerando aumento no consumo de energia pelo uso de resistências elétricas e obtendo um ganho de eficiência do equipamento. Opcional para o modelo Outdoor.



Válvula de expansão termostática

Utilizada nos modelos a partir de 1.420W, ela é responsável por dosar a quantidade correta de gás de acordo com a temperatura interna, proporcionando a redução do consumo de energia, assim como problemas de congelamento e quebra do compressor devido a oscilação de temperaturas.



Filtros de ar

Produzido em polietileno expandido com área de passagem quatro vezes maior do que a necessária, promove o aumento da durabilidade, diminui a frequência de troca, é lavável e de fácil substituição.

No modelo Indoor, possui veneziana para evitar acesso aos componentes internos [atende aos requisitos da NR10 e NR12].



Defletor na saída de ar

Melhora a circulação de ar no interior do painel e aumenta a troca de calor sensível.



Pintura

Disponível em aço carbono zincado e inox no acabamento padrão RAL7035, podendo ser produzido em diversos acabamentos [cores].

Tensão de alimentação

Disponível nas versões 220V, 127V, 380V, 440V e especiais.




ESCLARECIMENTOS SOBRE O SET POINT

O refrigerador para componentes eletrônicos é ajustado de fábrica para que o compressor seja acionado com 31°C (parâmetro “SP”) + 4°C de histerese (parâmetro “r.d”) = 35°C, portanto o compressor é ligado com 35°C e desligado com 31°C. O insulamento (saída do ar ao painel) depois de refrigerado poderá variar de 7 a 10°C a menos do que o retorno (temperatura que marca no controlador).


Set Point = 31°C

Liga: Retorno 35°C / Insuflam. 25°C
Desliga: Retorno 31°C / Insuflam. 21°C
Temperatura Média = 28°C

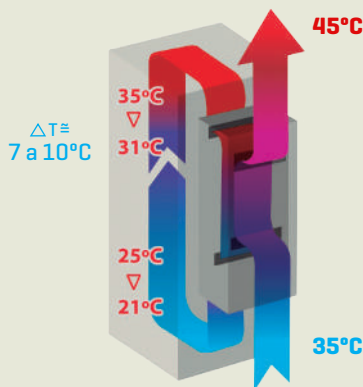


Set Point = 28°C

Liga: Retorno 32°C / Insuflam. 22°C
Desliga: Retorno 28°C / Insuflam. 18°C
Temperatura Média = 26,5°C

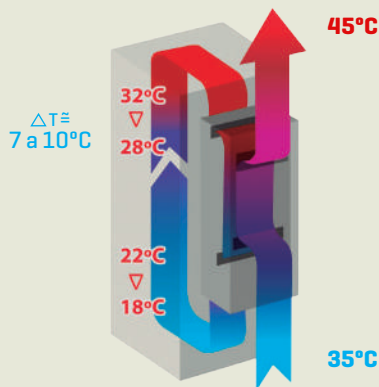

Set Point = 21°C

Liga: Retorno 25°C / Insuflam. 18°C
Desliga: Retorno 21°C / Insuflam. 14°C
Temperatura Média = 21°C

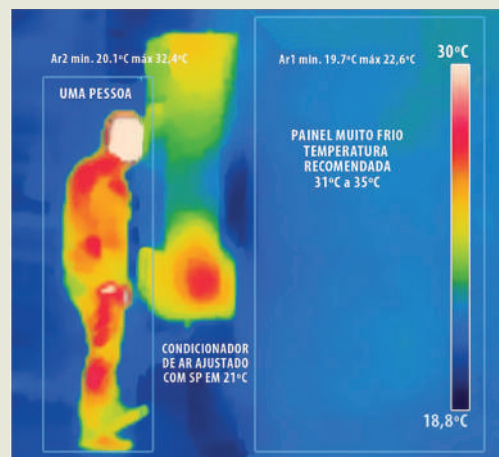


Se a temperatura ambiente for 35°C teremos um delta de temperatura interna e externa que pode chegar a 17°C, o que afeta a absorção de energia do ambiente e consecutivamente no dimensionamento da capacidade do refrigerador para componentes eletrônicos.

APLICAÇÕES EM LOCAL ABERTO E FECHADO

A solução em refrigeração é essencial para manter a temperatura ideal dos equipamentos em que ele é aplicado, assim como: possibilitar o fluxo de ar ideal, remover o calor, climatizar os componentes eletrônicos e manter o painel limpo e seguro.



APLICAÇÃO DO REFRIGERADOR DE AR EM LOCAL FECHADO

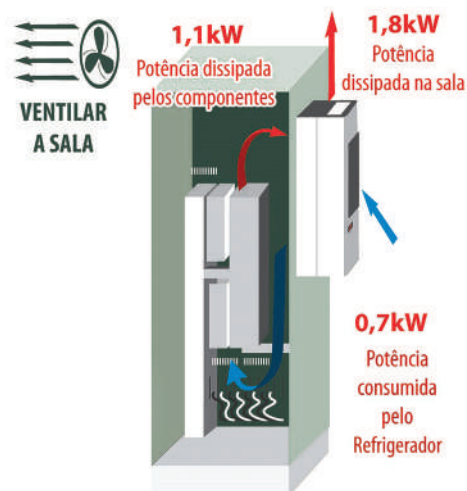

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

TEMPERATURA NO PAINEL APÓS A INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR DE AR		DIMENSIONAL DO PAINEL		ÁREA DE CONTATO COM O AMBIENTE (M²)		COEF. TRANSF. TÉRMICA (W/M².K)	VALOR	
Interna (desejada)	31,0 °C	Altura	2000	Frontal	2,40	Aço Carbono Pintado => h =	5,5	1
Externa (maior possível)	40,0 °C	Largura	1200	Lateral	1,20	Aço Inox => h =	3,7	
Delta T	9,0 °C	Profund.	600	Superior	0,72	Container (valor típico) => h =	1,5	

COMPONENTES INSTALADOS	POTÊNCIA DISSIPADA (W)			FATOR DE UTILIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	QUANT.	UNIT.	TOTAL		
INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA 40CV	1	1200W	1200W	100%	
SOFT START 10CV	1	300W	300W	100%	
FONTE CHAVEADA	1	55W	55W	100%	
CLP E EXPANSÕES (PROTEÇÃO 2A)	1	2W	2W	100%	
DEMAIS EQUIPAMENTOS (CONTADORES, RELES)	1	150W	150W	100%	
POTÊNCIA DISSIPADA PELOS COMPONENTES			=>	1707W	
POTÊNCIA ABSORVIDA PELO PAINEL TEMP. INT < TEMP. EXT.			=>	371W	
POTÊNCIA TOTAL NECESSÁRIA PARA REFRIGERAÇÃO DO PAINEL			=>	2078W	0,59 TR REFRIGERAR

QUANDO A POTÊNCIA DISSIPADA TOTAL FOR CONHECIDA
CALOR ABSORVIDO PELA CHAPA DO PAINEL
POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA REFRIGERAÇÃO DO PAINEL

=>

=>


=>

0W	
371W	
2078W	ou 6930 BTU
Refrigerar	

=>

Quantidade de refrigeradores para capac. $T_{int.} 35^{\circ}C / T_{ext.} 35^{\circ}C$	
Outra faixa de temp. deve ser consultado o gráfico de capacidade	
Tensão à ser aplicada refrigerador de ar:	2Ph/380V/50-60Hz
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS	
CÁLCULO DA FOLGA REAL NA CONDIÇÃO DA TEMPERATURA INFORMADA $\rightarrow \frac{2300/2078}{100} = 10\%$ DE FOLGA	

QUANT.	FOLGA	MODELO	CAPAC.	OPÇÃO
5	6%	GCAL004xxx	440W	
4	22%	GCAL006xxx	632W	
3	18%	GCAL008xxx	820W	
2	11%	GCAL011xxx	1150W	
2	37%	GCAL014xxx	1420W	
2	82%	GCAL019xxx	1890W	
1	25%	GCAL026xxx	2600W	A
1	69%	GCAL035xxx	3520W	
1	140%	GCAL050xxx	4980W	
1	183%	GCAL060xxx	5890W	

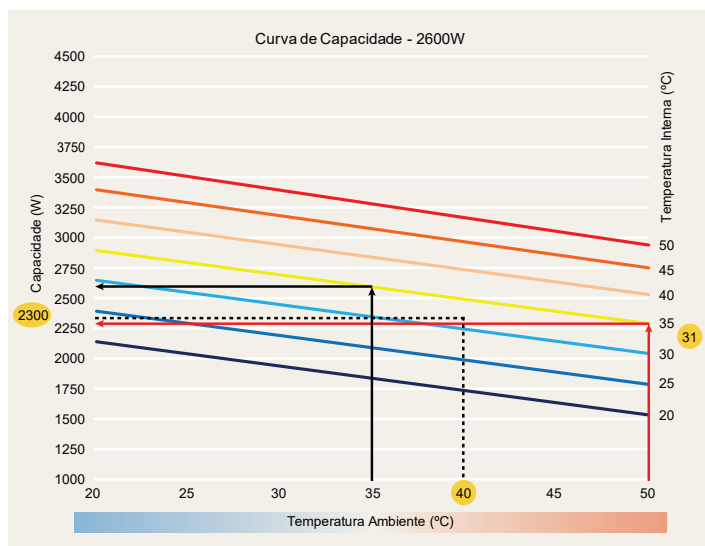

Sistema de ventilação	→	----(m³/h)
		Vazão necessária
Trocador de calor	→	----(W/K)
		Capacidade necessária

Devido ao número de variáveis (dados fornecidos, umidade relativa, fluxo de ar, posição de instalação, manutenção preventiva, etc.) os resultados obtidos nesta planilha são de caráter orientativo.

*Solicite através de email: comercial@gigaclima.com.br

Aponte a câmera do celular e fale conosco →



REFRIGERADORES PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS INDOOR

Ideais para aplicações em painéis elétricos ou eletrônicos, tornos CNC, máquinas industriais, etc.

Os refrigeradores para componentes eletrônicos indoor permitem o fluxo de ar ideal e a refrigeração correta dos componentes elétricos dos seus equipamentos, mantendo a alta produtividade da sua máquina.



LINHA INDOOR

REFRIGERADORES PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS INDOOR PARA MONTAGEM PORTA/LATERAL

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 35°C / Te = 35°C)	TENSÃO*	AÇO ZINCADO
390W	1Ph / 220V / 60Hz	GRALA00426BA
632W	1Ph / 220V / 60Hz	GRALA00626BA
820W	1Ph / 127V / 60Hz	GRALA00816BA
820W	1Ph / 220V / 60Hz	GRALA00826BA
820W	2Ph / 380V / 60Hz	GRALA00836BA
820W	2Ph / 440V / 60Hz	GRALA00846BA
1150W	1Ph / 127V / 60Hz	GRALA01116BA
1150W	1Ph / 220V / 60Hz	GRALA01126BA
1150W	2Ph / 380V / 60Hz	GRALA01136BA
1150W	2Ph / 440V / 60Hz	GRALA01146BA
1420W	1Ph / 127V / 50-60Hz	GRALA01417BA
1420W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA01427BA
1420W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA01437BA
1420W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA01447BA
1900W	1Ph / 127V / 50-60Hz	GRALA01917BB
1900W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA01927BB
1900W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA01937BB
1900W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA01947BB
2600W	1Ph / 127V / 50-60Hz	GRALA02617BB
2600W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA02627BB
2600W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA02637BB
2600W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA02647BB
3540W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA03527BB
3540W	3Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA03567BB
3540W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA03537BB
3540W	3Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA03533BB
3540W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA03547BB
3540W	3Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA03543BB
4980W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA05027BB
4980W	3Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA05067BB
4980W	3Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA05037BB
4980W	3Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA05047BB
5890W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA06027BB
5890W	3Ph / 220V / 50-60Hz	GRALA06067BB
5890W	3Ph / 380V / 50-60Hz	GRALA06037BB
5890W	3Ph / 440V / 50-60Hz	GRALA06047BB

REFRIGERADORES PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS INDOOR PARA MONTAGEM NO TETO

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 35°C / Te = 35°C)	TENSÃO*	AÇO ZINCADO
820W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRATA00827BB
1150W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRATA01127BB
1420W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GRATA01427BB

REFRIGERADORES PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS INDOOR PARA MONTAGEM HORIZONTAL

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 35°C / Te = 35°C)	TENSÃO*	AÇO ZINCADO
390W	1Ph / 220V / 60Hz	GRASA00426BA
632W	1Ph / 220V / 60Hz	GRASA00626BA

* Para modelos de 390W e 632W podemos fornecer uma caixa e um autotransformador externo para outras tensões. Para modelos com capacidades maiores, o autotransformador já estará internamente no refrigerador. Dessa maneira, possibilitamos que os nossos refrigeradores utilizem os mesmos componentes independente da tensão aplicada.

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

Os exaustores podem ser utilizados quando o ar do ambiente é razoavelmente limpo e a temperatura máxima é 3°C abaixo da desejada no interior do painel. Não é recomendado em ambientes com alta umidade no ar.



EXAUSTORES DE LATERAL/ FRONTAL

CAPACIDADE NOMINAL DE EXAUSTÃO	TENSÃO	AÇO ZINCADO
500m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTAVA00527AA
900m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTAVA00927AA
1300m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTAVA01327AA

EXAUSTORES DE TETO

CAPACIDADE NOMINAL DE EXAUSTÃO	TENSÃO	AÇO ZINCADO
500m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTETO00527AA
930m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTETO00927AA
1300m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTETO01327AA
2500m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTETO02527AA
5000m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTETO05027AA
6500m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTBTA06527FD
6500m ³ /h	1Ph / 220V / 50 - 60Hz	GTBTA06527FD9

VENEZIANAS

MATERIAL	COR	CÓDIGO
ABS	MUNSELL N6,5	GVEL035000

*OPCIONAL CONTROLE DE VELOCIDADE POR TEMPERATURA.

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.

TROCADORES DE CALOR AR/ÁGUA


Ideais para aplicações em ambientes com temperaturas altas, excesso de contaminação ou sem circulação de ar.

Os trocadores de calor ar/água permitem o fluxo de ar ideal e a refrigeração de componentes eletrônicos dos seus equipamentos mantendo a alta produtividade da sua máquina.

TROCADORES DE CALOR AR/ÁGUA PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 10°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
3000W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GWALA03027BA
3500W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GWALA03527BA
6000W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GWALA06027BA

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.

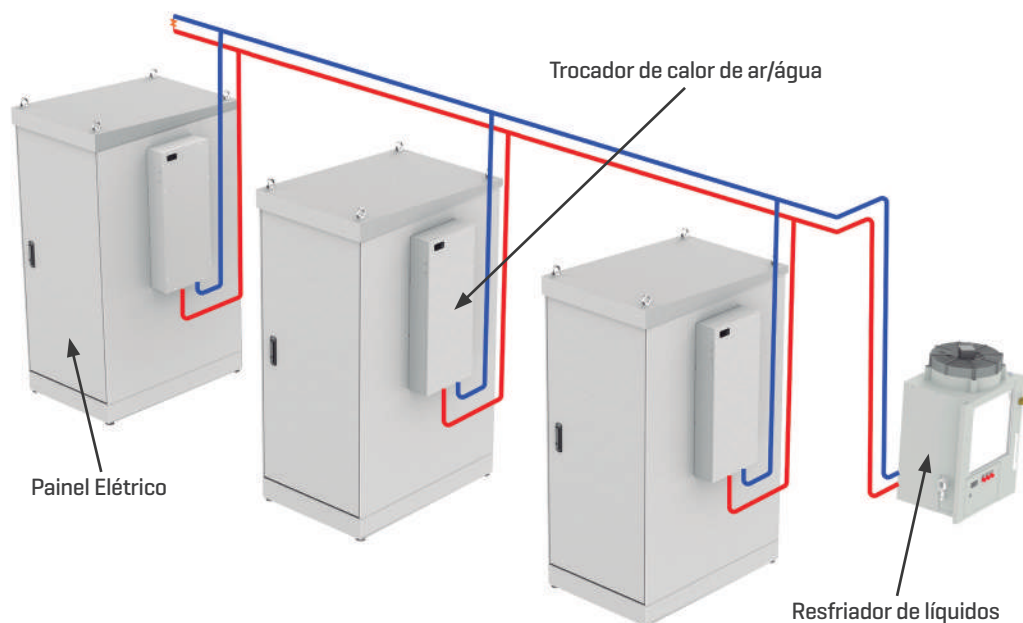

RESFRIADORES DE LÍQUIDOS (CHILLER)

Ideais para o controle da temperatura de diferentes processos industriais.



RESFRIADORES DE LÍQUIDOS

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (TI = 24°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
3,5k W - 1TR	1Ph / 220V / 50-60Hz	GWP035AA27BB
7k W - 2TR	1Ph / 220V / 50-60Hz	GWP02TAA27BB
7k W - 2TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP02TAA67BB
7k W - 2TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP02TAA33BB
7k W - 2TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP02TAA43BB
10,5k W - 3TR	1Ph / 220V / 50-60Hz	GWP03TAA27BB
10,5k W - 3TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP03TAA67BB
10,5k W - 3TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP03TAA33BB
10,5k W - 3TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP03TAA43BB
17,5k W - 5TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP05TAA67BB
17,5k W - 5TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP05TAA33BB
17,5k W - 5TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP05TAA43BB
24,5k W - 7TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP07TAA67BB
24,5k W - 7TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP07TAA33BB
24,5k W - 7TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP07TAA43BB
35k W - 10TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP10TAA67BB
35k W - 10TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP10TAA33BB
35k W - 10TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP10TAA43BB
45,5k W - 13TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP13TAA67BB
45,5k W - 13TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP13TAA33BB
45,5k W - 13TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP13TAA43BB
52,5k W - 15TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GWP15TAA67BB
52,5k W - 15TR	3Ph / 380V / 60Hz	GWP15TAA33BB
52,5k W - 15TR	3Ph / 440V / 50-60Hz	GWP15TAA43BB




OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS		
CONTROLADOR LÓGICO PARA AUTOMAÇÃO N + 1 CLP	TENSÃO	AÇO ZINCADO
REDUNDÂNCIA PARA 2 MÁQUINAS	1Ph / 220V / 50-60Hz	GCLLAR0227EC
REDUNDÂNCIA PARA 3 MÁQUINAS	1Ph / 220V / 50-60Hz	GCLLAR0327EC
REDUNDÂNCIA PARA 4 MÁQUINAS	1Ph / 220V / 50-60Hz	GCLLAR0427EC
CAIXA DE PRESSURIZAÇÃO	TENSÃO	AÇO ZINCADO
25 Pa - Vazão: 900m³/h	1Ph / 220V / 50-60Hz	GPDXA00927AA
25 Pa - Vazão: 1200m³/h	1Ph / 220V / 50-60Hz	GPDXA01227AA
25 Pa - Vazão: 1400m³/h	1Ph / 220V / 50-60Hz	GPDXA01427AA
25 Pa - Vazão: 2000m³/h	1Ph / 220V / 50-60Hz	GPDXA02027AA

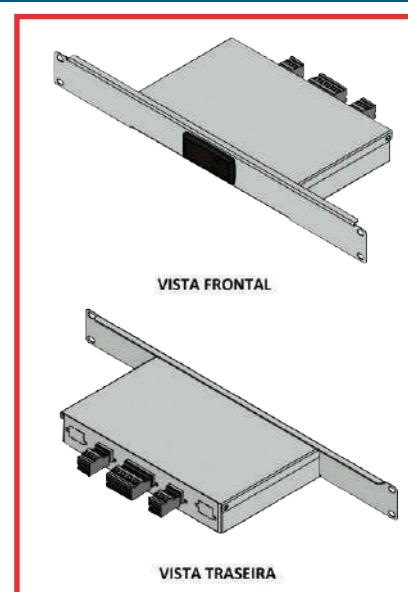


OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.




GABINETE INDOOR

Gabinetes Indoor com ventilação forçada para aplicação em parede ou piso.


Padrão: 3U | 6U | 8U | 12U | 18U | 24U

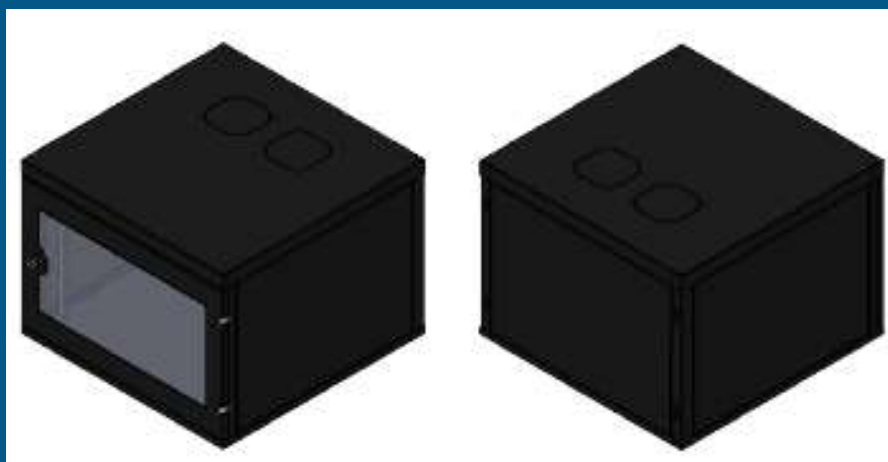

DESENHO DIMENSIONAL

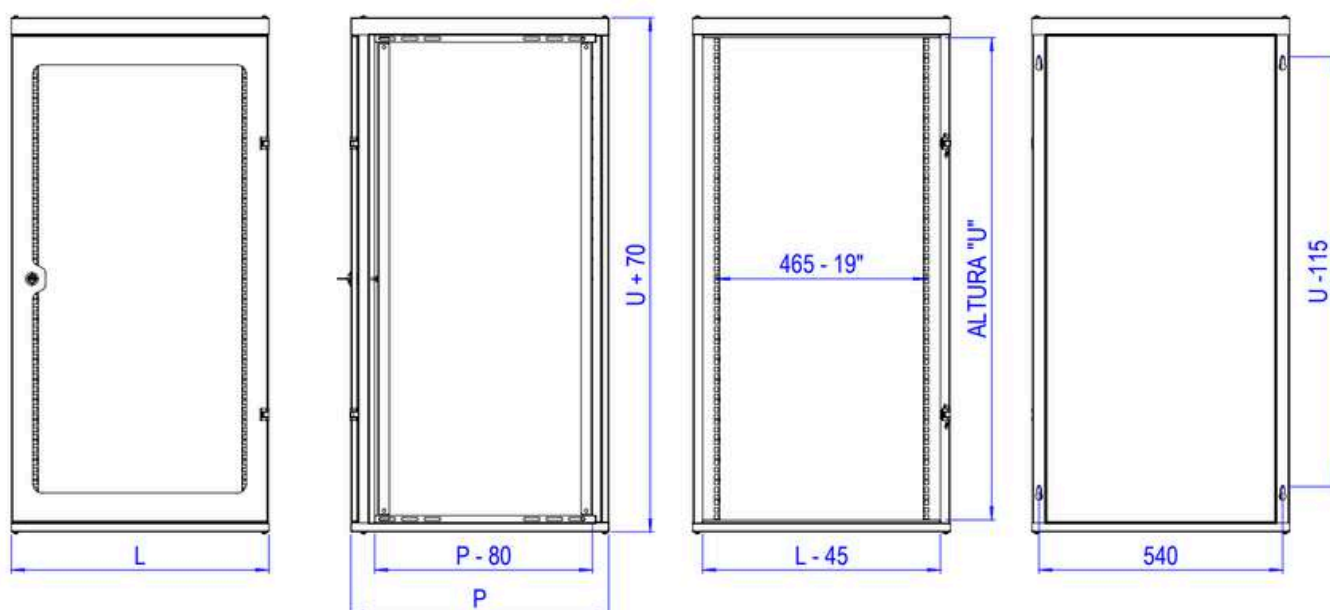

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

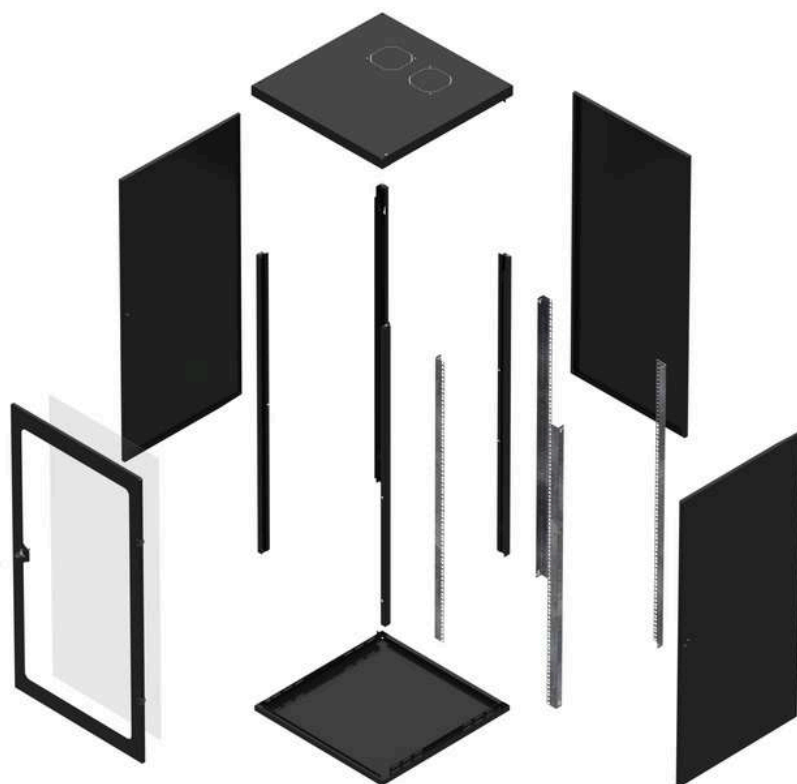

- **Estrutura em perfis de aço galvanizado** em chapa #20 - 0,95mm;
- **Laterais removíveis** em chapa #20 - 0,95mm com fixação com parafuso interno;
- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #18 - 1,25mm, reguláveis em profundidade e com marcação em "U";
- **Porta frontal** com folha simples em chapa de #20 - 0,95mm e visor em policarbonato;
- **Sistema de travamento das portas** composto por 2 dobradiças e 1 fecho tipo lingueta com chave yale;
- **Teto** em chapa #20 - 0,95mm com abertura para 2 exaustores de 120x120mm;
- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm;
- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;
- **Envio** desmontado.

DIMENSÕES

U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE		
			390 ¹ - 450² - 470 ³	490 ¹ - 550² - 570 ³	590 ¹ - 650² - 670 ³
3U	133 ¹ - 203 ³	525 ¹ - 570³	030504GDA2001	030505GDA2001	030506GDA2001
6U	267 ¹ - 337 ³	525 ¹ - 570³	060504GDA2001	060505GDA2001	060506GDA2001
8U	356 ¹ - 486 ³	525 ¹ - 570³	080504GDA2001	080505GDA2001	080506GDA2001
12U	533 ¹ - 663 ³	525 ¹ - 570³	120504GDA2001	120505GDA2001	120506GDA2001
18U	800 ¹ - 930 ³	525 ¹ - 570³	180504GDA2001	180505GDA2001	180506GDA2001
24U	1067 ¹ - 1197 ³	525 ¹ - 570³	240504GDA2001	240505GDA2001	240506GDA2001


Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.


ARMÁRIO INDOOR REFORÇADO REFRIGERADO

Armários Indoor Reforçados com refrigeradores para componentes eletrônicos para aplicação em piso.


Padrão: 24U | 36U | 40U | 44U

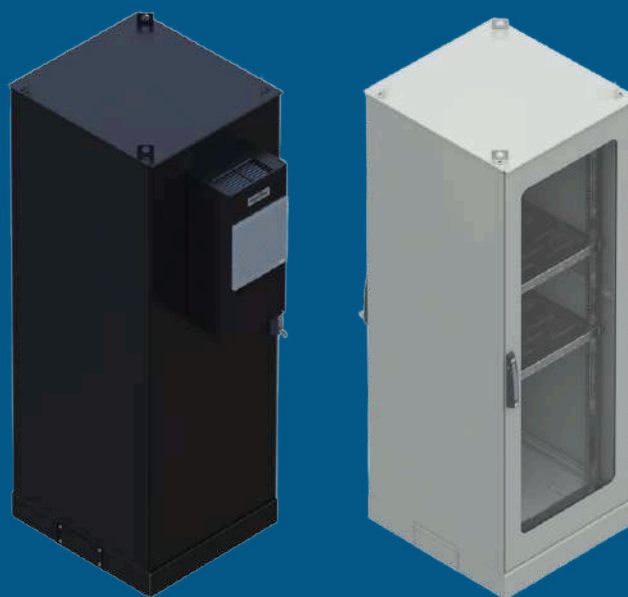

DESENHO DIMENSIONAL

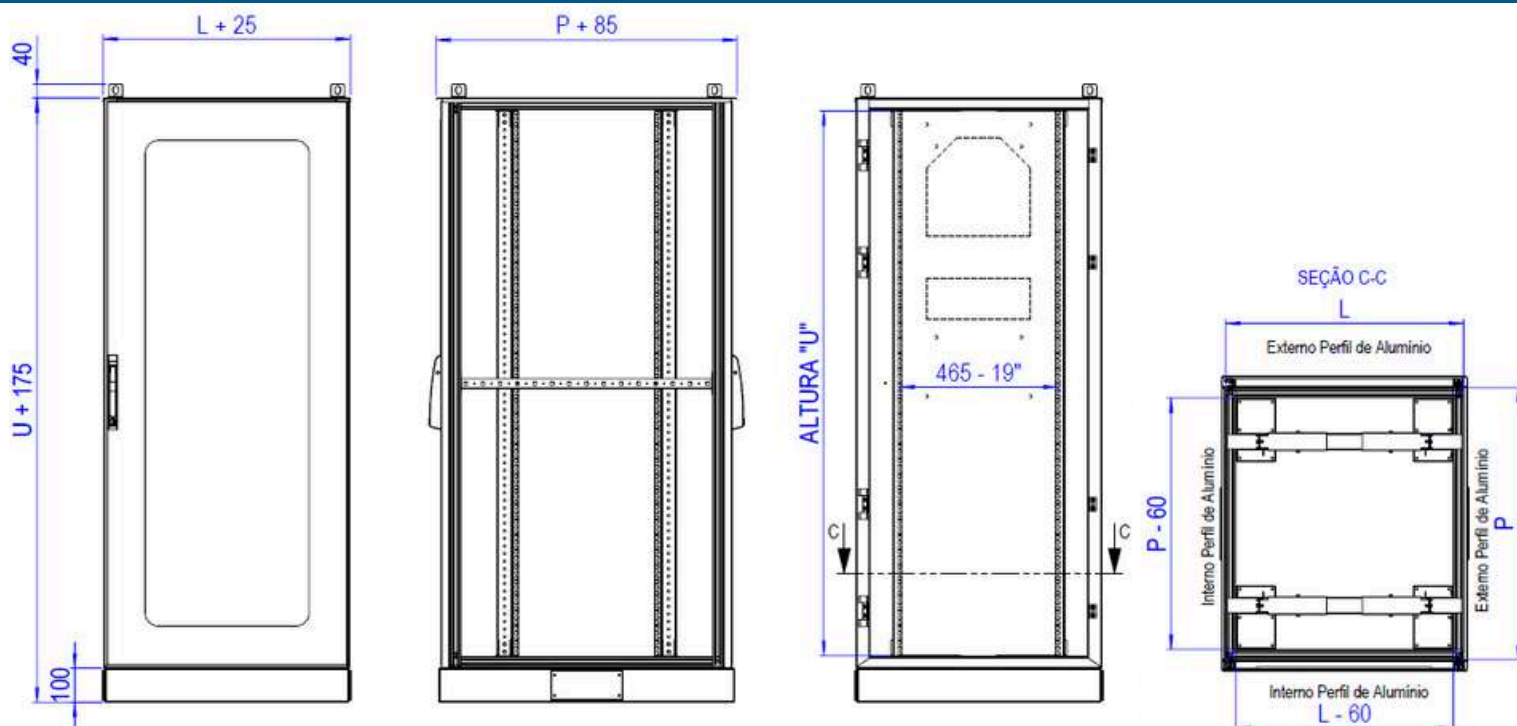

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

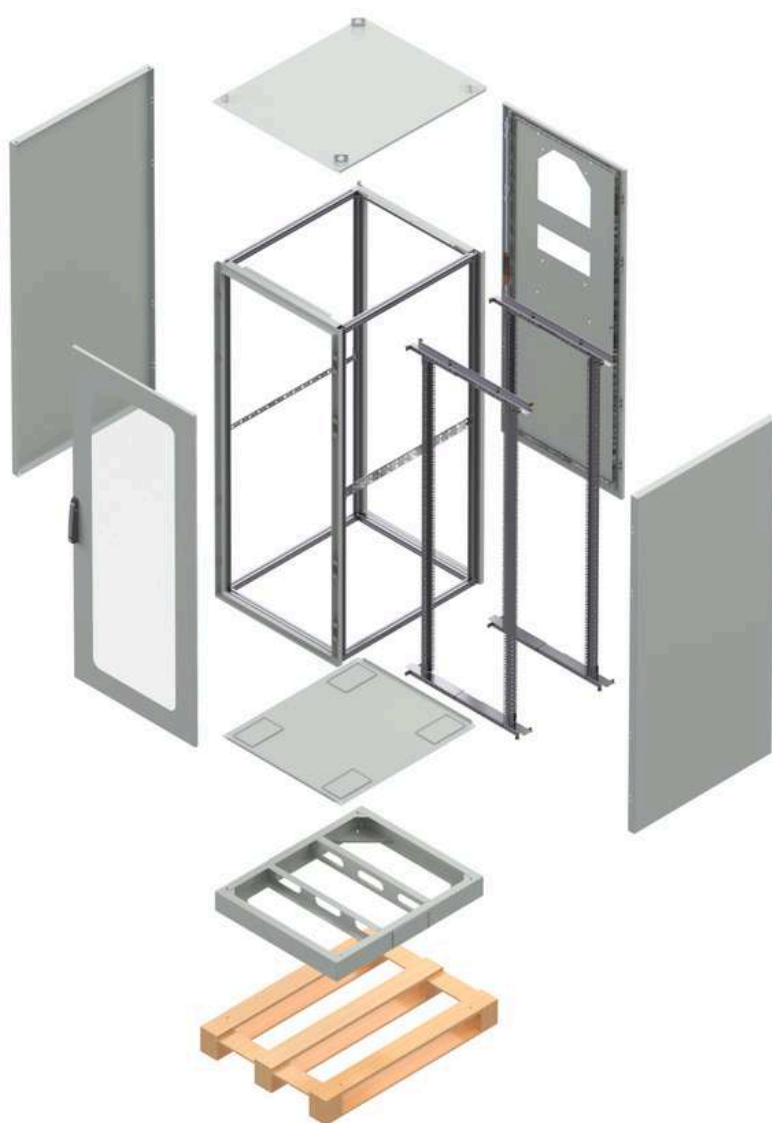

- **Estrutura em perfis de alumínio extrudado** 30x30mm, com tratamento anodizado e batentes em chapa #16 - 1,55mm;
- **Laterais fixas** em chapa #18 - 1,25mm equipadas com manta aluminizada de 10mm;
- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #14 - 1,95mm, reguláveis e com marcação em "U" em profundidade e largura ajustável de 19" a 25", conforme a largura do armário;
- **Portas frontal e traseira** com folha simples em chapa #18 - 1,25mm;
- **Sistema de travamento das portas** composto por 4 dobradiças reforçadas, 4 pontos de travamento do fecho na coluna, fecho lift com chave yale, instalado externamente à vedação; vedação da porta em borracha EPDM;
- **Limitador de abertura de porta** a gás;
- **Teto** em chapa #18 - 1,25mm com vedação em borracha EPDM;
- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm com 4 janelas para entrada de cabos;
- **Base soleira** em chapa #14 - 1,95mm e #20 - 0,95mm com 100mm de altura, 2 janelas de entrada de cabos laterais, 8 pontos de fixação para transporte e chumbamento;
- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;
- **Pallet** para transporte com 100mm de altura.

DIMENSÕES

U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE	
			740 ¹ - 800 ² - 960 ³	940 ¹ - 1000 ² - 1160 ³
24U	1067 ¹ - 1312 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	240708AAA2xxx	240710AAA2xxx
36U	1600 ¹ - 1845 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	360708AAA2xxx	360710AAA2xxx
40U	1778 ¹ - 1953 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	400708AAA2xxx	400710AAA2xxx
44U	1956 ¹ - 2201 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	440708AAA2xxx	440710AAA2xxx

Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.

RCE	Final do código
390W	011
632W	012
820W	013
1150W	014
1420W	015
1900W	016
2600W	017
3540W	018
4980W	019
5890W	020

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.





GABINETE INDOOR REFORÇADO

Gabinetes Indoor Reforçados com ventilação forçada para aplicação em piso.


Padrão: 24U | 36U | 40U | 44U



DESENHO DIMENSIONAL

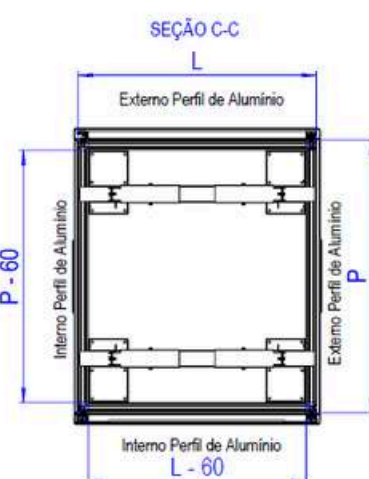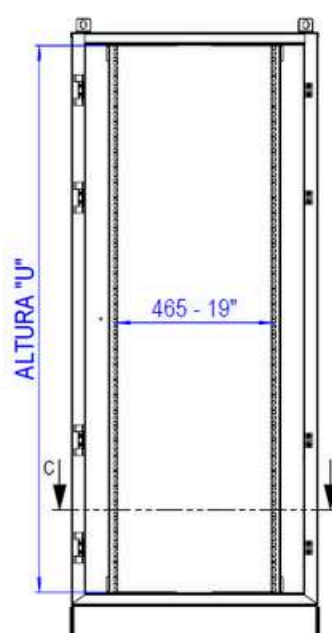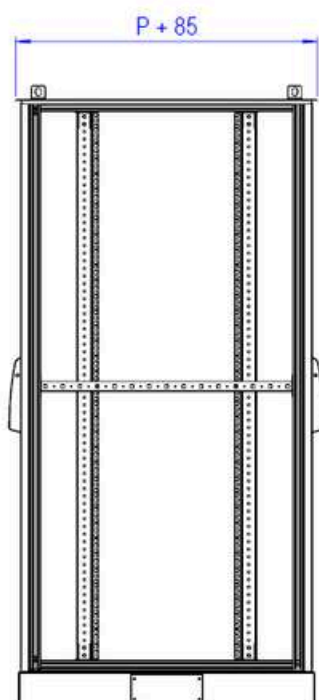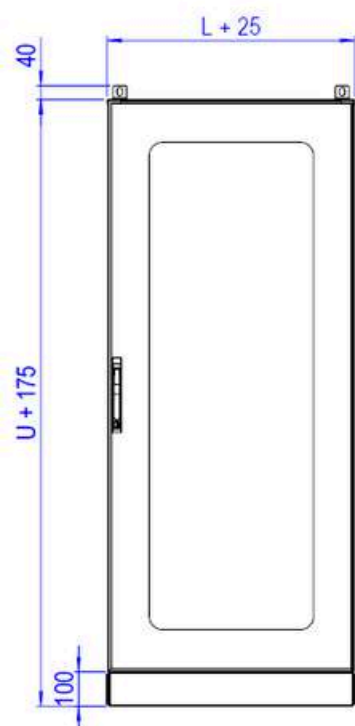

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

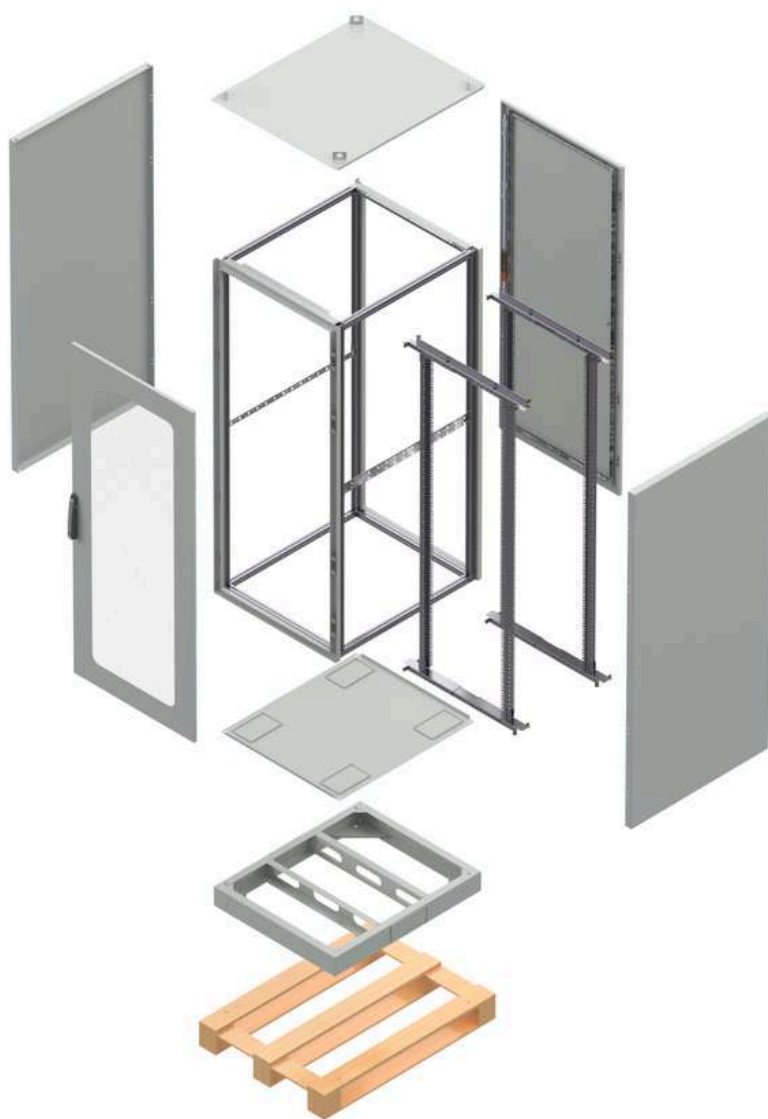

- **Estrutura em perfis de alumínio extrudado** 30x30mm, com tratamento anodizado e batentes em chapa #16 - 1,55mm;
- **Laterais fixas** em chapa #18 - 1,25mm;
- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #14 - 1,95mm, reguláveis e com marcação em "U" em profundidade e largura ajustável de 19" a 25", conforme a largura do armário;
- **Portas frontal e traseira** com folha simples em chapa #18 - 1,25mm;
- **Sistema de travamento das portas** composto por 4 dobradiças reforçadas, 4 pontos de travamento do fecho na coluna, fecho lift com chave yale, instalado externamente à vedação; vedação da porta em borracha EPDM;
- **Limitador de abertura de porta** a gás;
- **Teto** em chapa #18 - 1,25mm com vedação em borracha EPDM;
- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm com 4 janelas para entrada de cabos;
- **Base soleira** em chapa #14 - 1,95mm e #20 - 0,95mm com 100mm de altura, 2 janelas de entrada de cabos laterais, 8 pontos de fixação para transporte e chumbamento;
- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;
- **Pallet** para transporte com 100mm de altura.

DIMENSÕES


U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE	
			740 ¹ - 800² - 960 ³	940 ¹ - 1000² - 1160 ³
24U	1067 ¹ - 1312 ³	640 ¹ - 700² - 720 ³	240708GAA2001	240710GAA2001
36U	1600 ¹ - 1845 ³	640 ¹ - 700² - 720 ³	360708GAA2001	360710GAA2001
40U	1778 ¹ - 1953 ³	640 ¹ - 700² - 720 ³	400708GAA2001	400710GAA2001
44U	1956 ¹ - 2201 ³	640 ¹ - 700² - 720 ³	440708GAA2001	440710GAA2001

Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.

REFRIGERADORES PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS OUTDOOR

Ideais para equipamentos expostos ao tempo como Gabinete, Cabines, Container, entre outros.

Os refrigeradores para componentes eletrônicos outdoor são desenvolvidos em aço zincado ou inox, garantindo a temperatura ideal para o funcionamento eficiente dos equipamentos em que é aplicado.

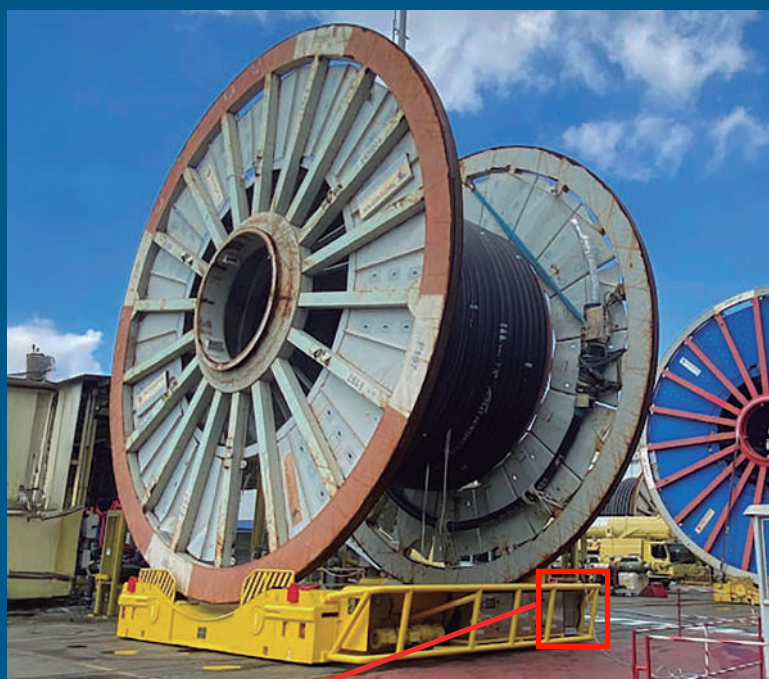

LINHA OUTDOOR

REFRIGERADORES PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS OUTDOOR PARA MONTAGEM LATERAL/FRONTAL

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 35°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
390W	1Ph / 220V / 60Hz	GROLA00426BE
632W	1Ph / 220V / 60Hz	GROLA00626BG
820W	1Ph / 127V / 60Hz	GROLA00816BG
820W	1Ph / 220V / 60Hz	GROLA00826BG
820W	2Ph / 380V / 60Hz	GROLA00836BG
820W	2Ph / 440V / 60Hz	GROLA00846BG
1150W	1Ph / 127V / 60Hz	GROLA01116BG
1150W	1Ph / 220V / 60Hz	GROLA01126BG
1150W	2Ph / 380V / 60Hz	GROLA01136BG
1150W	2Ph / 440V / 60Hz	GROLA01146BG
1420W	1Ph / 127V / 50-60Hz	GROLA01417BG
1420W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA01427BG
1420W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA01437BG
1420W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA01447BG
1900W	1Ph / 127V / 50-60Hz	GROLA01917BG
1900W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA01927BG
1900W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA01937BG
1900W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA01947BG
2600W	1Ph / 127V / 50-60Hz	GROLA02617BG
2600W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA02627BG
2600W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA02637BG
2600W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA02647BG
3540W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA03527BG
3540W	3Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA03567BG
3540W	2Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA03537BG
3540W	3Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA03533BG
3540W	2Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA03547BG
3540W	3Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA03543BG
4980W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA05027BG
4980W	3Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA05067BG
4980W	3Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA05037BG
4980W	3Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA05047BG
5890W	1Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA06027BG
5890W	3Ph / 220V / 50-60Hz	GROLA06067BG
5890W	3Ph / 380V / 50-60Hz	GROLA06037BG
5890W	3Ph / 440V / 50-60Hz	GROLA06047BG

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.

REFRIGERADORES DE PRECISÃO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS E DATA CENTER, ELETROCENTRO, CONTAINER E PORTÁTIL

Ideais para ambientes agressivos.

Com o refrigerador para componentes eletrônicos de precisão você evita falhas ou paradas não programadas em seus equipamentos, pois permite o controle preciso da temperatura e mantém o ambiente funcionando nas condições adequadas.



LINHA PRECISÃO

REFRIGERADORES DE PRECISÃO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS COM INSUFLAMENTO POR CIMA E RETORNO POR BAIXO

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 24°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
10,5k W - 3TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVAMA03T67BG
10,5k W - 3TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVAMA03T31BG
10,5k W - 3TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVAMA03T43BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVCMA05T67BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVCMA05T31BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVCMA05T43BG
26,5k W - 7.5TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVCMA07T67BG
26,5k W - 7.5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVCMA07T31BG
26,5k W - 7.5TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVCMA07T43BG
35,4k W - 10TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVCMA10T67BG
35,4k W - 10TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVCMA10T31BG
35,4k W - 10TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVCMA10T43BG

REFRIGERADORES DE PRECISÃO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS COM INSUFLAMENTO POR BAIXO E RETORNO POR CIMA

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 24°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
10,5k W - 3TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVABA03T67BG
10,5k W - 3TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVABA03T31BG
10,5k W - 3TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVABA03T43BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVCBA05T67BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVCBA05T31BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVCBA05T43BG
26,5k W - 7.5TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVCBA07T67BG
26,5k W - 7.5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVCBA07T31BG
26,5k W - 7.5TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVCBA07T43BG
35,4k W - 10TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GVCBA10T67BG
35,4k W - 10TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GVCBA10T31BG
35,4k W - 10TR	3Ph / 400-440V / 50-60Hz	GVCBA10T43BG

REFRIGERADORES DE PRECISÃO PORTÁTIL PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS

CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 24°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
10,5k W - 3TR	1Ph / 220V / 50-60Hz	GFARA03T27BG
10,5k W - 3TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GFARA03T31BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 220V / 50-60Hz	GFARA05T27BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GFARA05T31BG

REFRIGERADORES DE PRECISÃO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA MONTAGEM CONDENSADORA EXTERNA


CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (Ti = 24°C / Te = 35°C)	TENSÃO	AÇO ZINCADO
17,5k W - 5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GEGBA07T31BG
17,5k W - 5TR	3Ph / 380V / 60Hz + Neutro	GEVVA07T31AA

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.





ARMÁRIO OUTDOOR REFRIGERADO

Armários Outdoor com refrigerador para componentes eletrônicos para em poste, parede ou piso.


Padrão: 8U | 12U | 16U | 18U | 24U

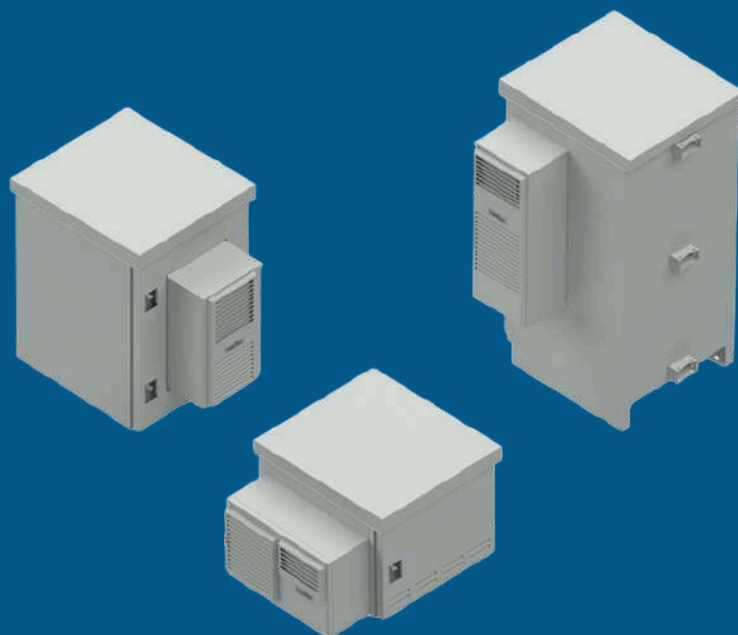

DESENHO DIMENSIONAL

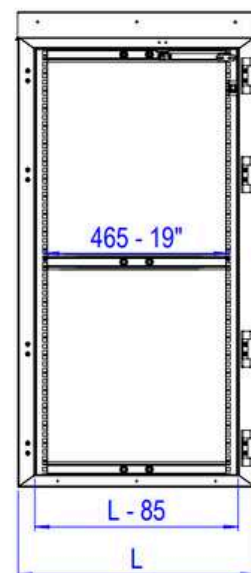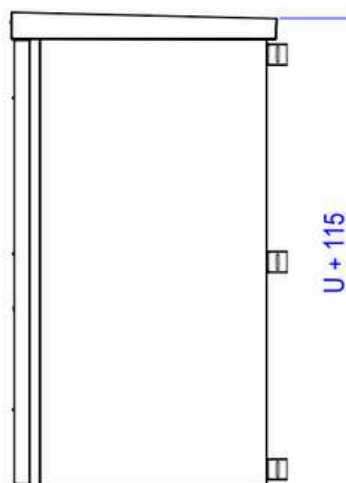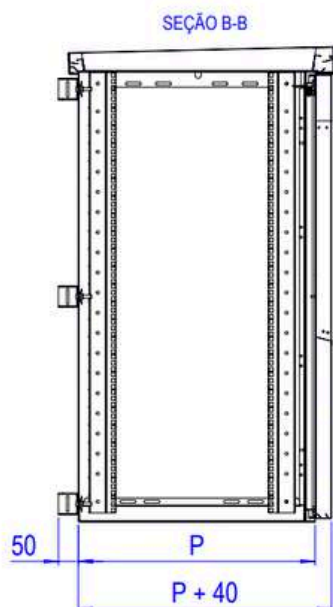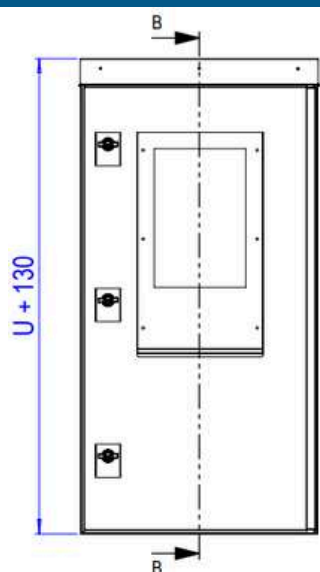

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

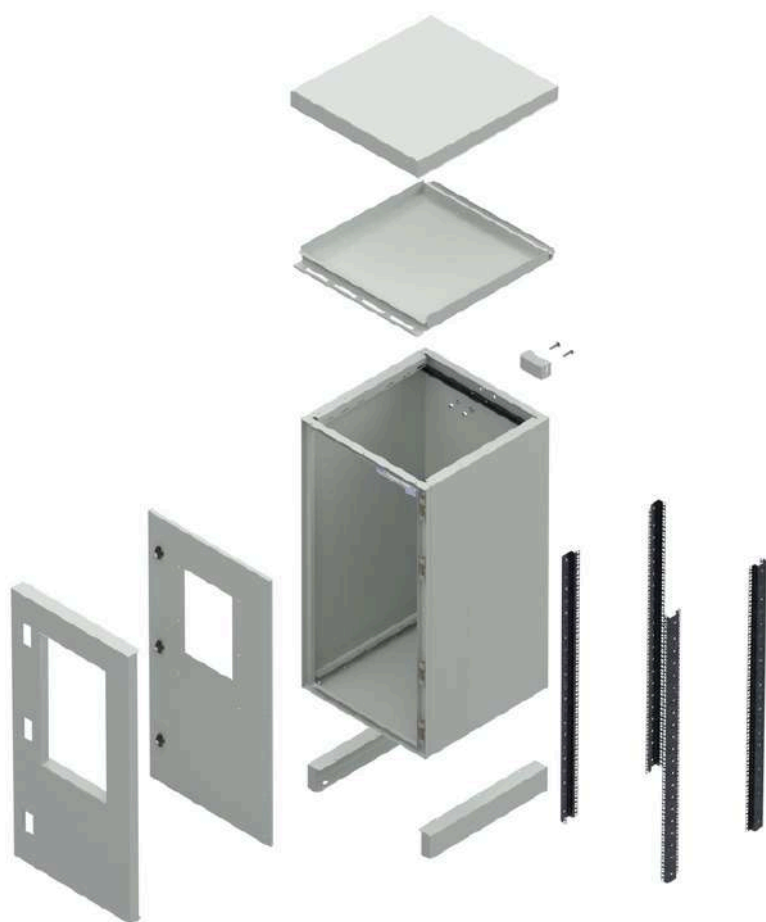

- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #18 - 1,25mm, reguláveis e com marcação em "U" em profundidade;

- **Porta frontal** com folha dupla em chapa #18 - 1,25mm e #20 - 0,95mm, elemento filtrante automotivo e sistema antivandalismo com fecho para cadeado com chave yale;

- **Sistema de travamento das portas** composto de 2 ou 4 dobradiças reforçadas, 2 ou 4 pontos de travamento da coluna, vedação da porta em borracha EPDM;

- **Limitador de abertura de porta** a gás;

- **Teto** em chapa #20 - 0,95mm com vedação em borracha EPDM e **Sobreteto** em chapa #20 - 0,95mm com inclinação para escoamento da água;

- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm, vedação em borracha EPDM;

- **Suporte para fixação** em poste;

- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;

- Opcionais: **Base soleira** em chapa #18 - 1,25mm com 100mm de altura e 4 pontos de fixação para transporte e chumbamento; **Pallet para transporte** com 100mm de altura; e Fita BAP 3.

DIMENSÕES

U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE		
			415 ¹ - 450 ² - 540 ³	565 ¹ - 600 ² - 690 ³	765 ¹ - 800 ² - 890 ³
8U	356 ¹ - 486 ³	515 ¹ - 600 ² - 610 ³	080604ACH1xxx	080606ACH1xxx	080608ACH1xxx
12U	533 ¹ - 663 ³	515 ¹ - 600 ² - 610 ³	120604ACH1xxx	120606ACH1xxx	120608ACH1xxx
16U	711 ¹ - 841 ³	515 ¹ - 600 ² - 610 ³	160604ACH1xxx	160606ACH1xxx	160608ACH1xxx
18U	800 ¹ - 930 ³	515 ¹ - 600 ² - 610 ³	180604ACH1xxx	180606ACH1xxx	180608ACH1xxx
24U	1067 ¹ - 1197 ³	515 ¹ - 600 ² - 610 ³	240604ACH1xxx	240606ACH1xxx	240608ACH1xxx

RCE	Final do código
390W	011
632W	012
820W	013
1150W	014
1420W	015
1900W	016
2600W	017
3540W	018
4980W	019
5890W	020


Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.





GABINETE OUTDOOR

Gabinetes Outdoor com ventilação forçada para aplicação em poste, parede ou piso.

Padrão: 8U | 12U | 16U | 18U | 24U

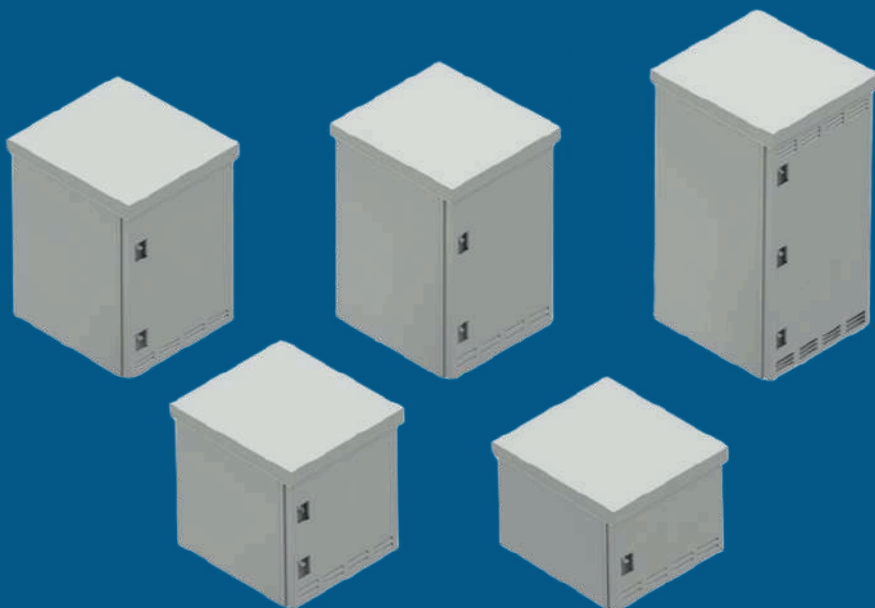

DESENHO DIMENSIONAL

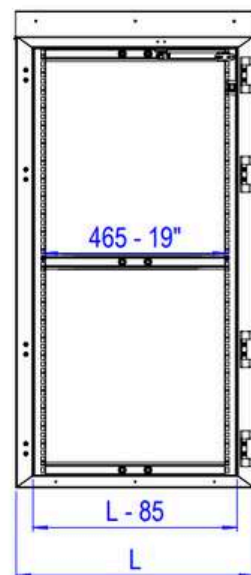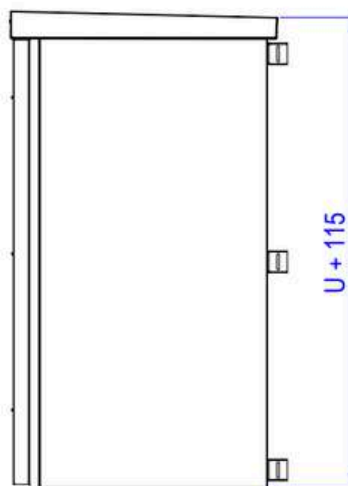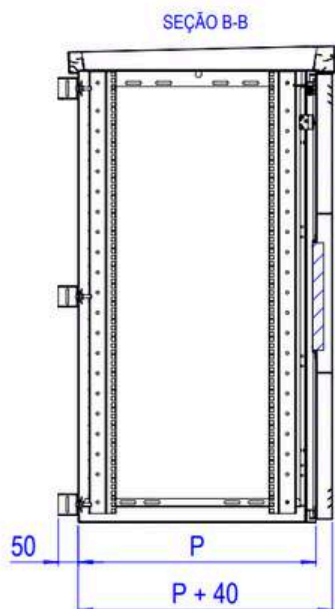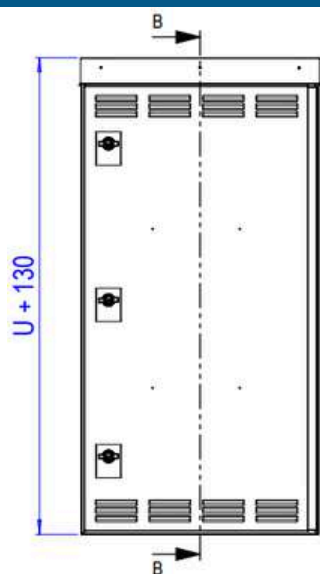

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS



- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #18 - 1,25mm, reguláveis e com marcação em "U" em profundidade;
- **Porta frontal** com folha dupla em chapa #18 - 1,25mm e #20 - 0,95mm, elemento filtrante automotivo e sistema antivandalismo com fecho para cadeado com chave yale;
- **Sistema de travamento das portas** composto de 2 ou 4 dobradiças reforçadas, 2 ou 4 pontos de travamento da coluna, vedação da porta em borracha EPDM;
- **Limitador de abertura de porta** a gás;
- **Teto** em chapa #20 - 0,95mm com vedação em borracha EPDM e **Sobreteto** em chapa #20 - 0,95mm com inclinação para escoamento da água, 2 ventiladores 120x120x40mm bivolt automático, botão de acionamento, cabo e tomada;
- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm com vedação em borracha EPDM;
- **Suporte para fixação** em poste;
- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;
- Opcionais: **Base soleira** em chapa #18 - 1,25mm com 100mm de altura e 4 pontos de fixação para transporte e chumbamento; **Pallet para transporte** com 100mm de altura; e Fita BAP 3.

DIMENSÕES

U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE			COMPONENTE
			415 ¹ - 450² - 540 ³	565 ¹ - 600² - 690 ³	765 ¹ - 800² - 890 ³	
8U	356 ¹ - 486 ³	515 ¹ - 600² - 610 ³	080604GCH1001	080606GCH1001	080608GCH1001	1x Fecho 2x Dobradiças 2x Ventiladores 1x Filtro
12U	533 ¹ - 663 ³	515 ¹ - 600² - 610 ³	120604GCH1001	120606GCH1001	120608GCH1001	2x Fechos 2x Dobradiças 2x Ventiladores 1x Filtro
16U	711 ¹ - 841 ³	515 ¹ - 600² - 610 ³	160604GCH1001	160606GCH1001	160608GCH1001	
18U	800 ¹ - 930 ³	515 ¹ - 600² - 610 ³	180604GCH1001	180606GCH1001	180608GCH1001	
24U	1067 ¹ - 1197 ³	515 ¹ - 600² - 610 ³	240604GCH1001	240606GCH1001	240608GCH1001	3x Fechos 4x Dobradiças 2x Ventiladores 1x Filtro

Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.


ARMÁRIO OUTDOOR REFORÇADO REFRIGERADO

Armários Outdoor Reforçados com refrigerador para componentes eletrônicos para aplicação em piso.


Padrão: 24U | 36U | 40U | 44U



DESENHO DIMENSIONAL

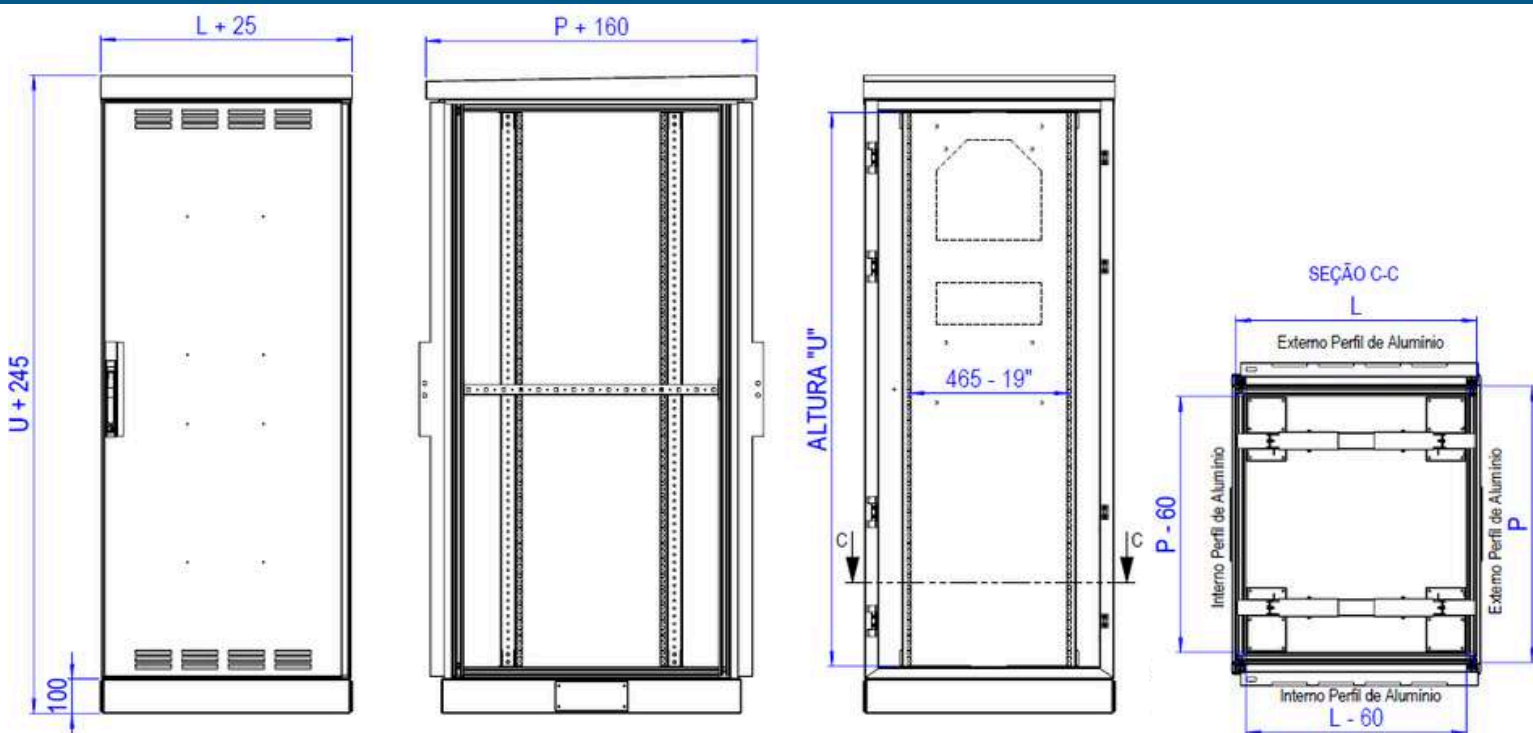

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

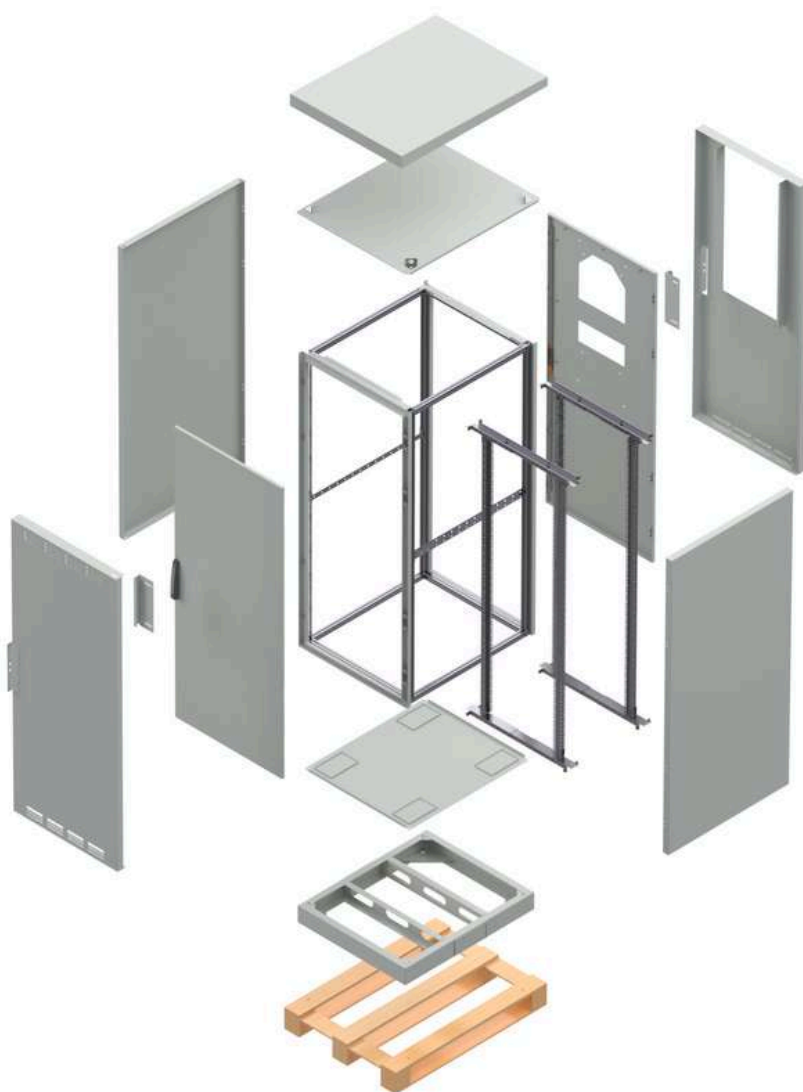

- **Estrutura em perfis de alumínio extrudado** 30x30mm, com tratamento anodizado e batentes em chapa #16 - 1,55mm;
- **Laterais fixas** em chapa #18 - 1,25mm equipadas com manta aluminizada de 10mm;
- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #14 - 1,95mm, reguláveis e com marcação em "U" em profundidade e largura ajustável de 19" a 25", conforme a largura do armário;
- **Portas frontal e traseira** com folha dupla em chapa #18 - 1,25mm e #20 - 0,95mm e sistema antivandalismo com ponto de fixação para cadeado; e **Limitador de abertura de porta** a gás;
- **Sistema de travamento das portas** composto por 4 dobradiças reforçadas, 4 pontos de travamento do fecho na coluna, fecho lift com chave yale, instalado externamente à vedação; vedação da porta em borracha EPDM;
- **Teto** em chapa #18 - 1,25mm com vedação em borracha EPDM e **Sobreteto** em chapa #20 - 0,95mm com inclinação para escoamento da água;
- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm com 4 janelas para entrada de cabos;
- **Base soleira** monobloco em chapa #14 - 1,95mm com 100mm de altura, 2 janelas de entrada de cabos laterais, 8 pontos de fixação para transporte e chumbamento;
- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;
- **Pallet** para transporte com 100mm de altura.

DIMENSÕES

U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE	
			740 ¹ - 800 ² - 960 ³	940 ¹ - 1000 ² - 1160 ³
24U	1067 ¹ - 1312 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	240708AAA1xxx	240710AAA1xxx
36U	1600 ¹ - 1845 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	360708AAA1xxx	360710AAA1xxx
40U	1778 ¹ - 1953 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	400708AAA1xxx	400710AAA1xxx
44U	1956 ¹ - 2201 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	440708AAA1xxx	440710AAA1xxx

Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.


RCE	Final do código
390W	011
632W	012
820W	013
1150W	014
1420W	015
1900W	016
2600W	017
3540W	018
4980W	019
5890W	020

OUTROS MODELOS, CAPACIDADES, TENSÕES, DIMENSÕES, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS, SOB CONSULTA.


GABINETE OUTDOOR REFORÇADO

Gabinetes Outdoor Reforçados
com ventilação forçada para
aplicação em piso.


Padrão: 24U | 36U | 40U | 44U

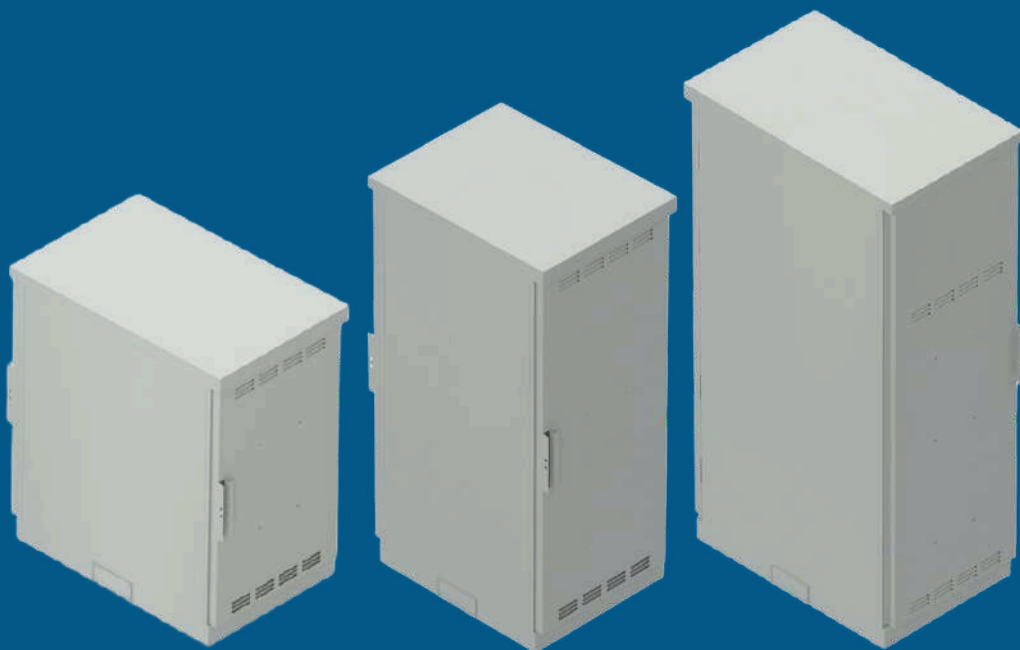

DESENHO DIMENSIONAL

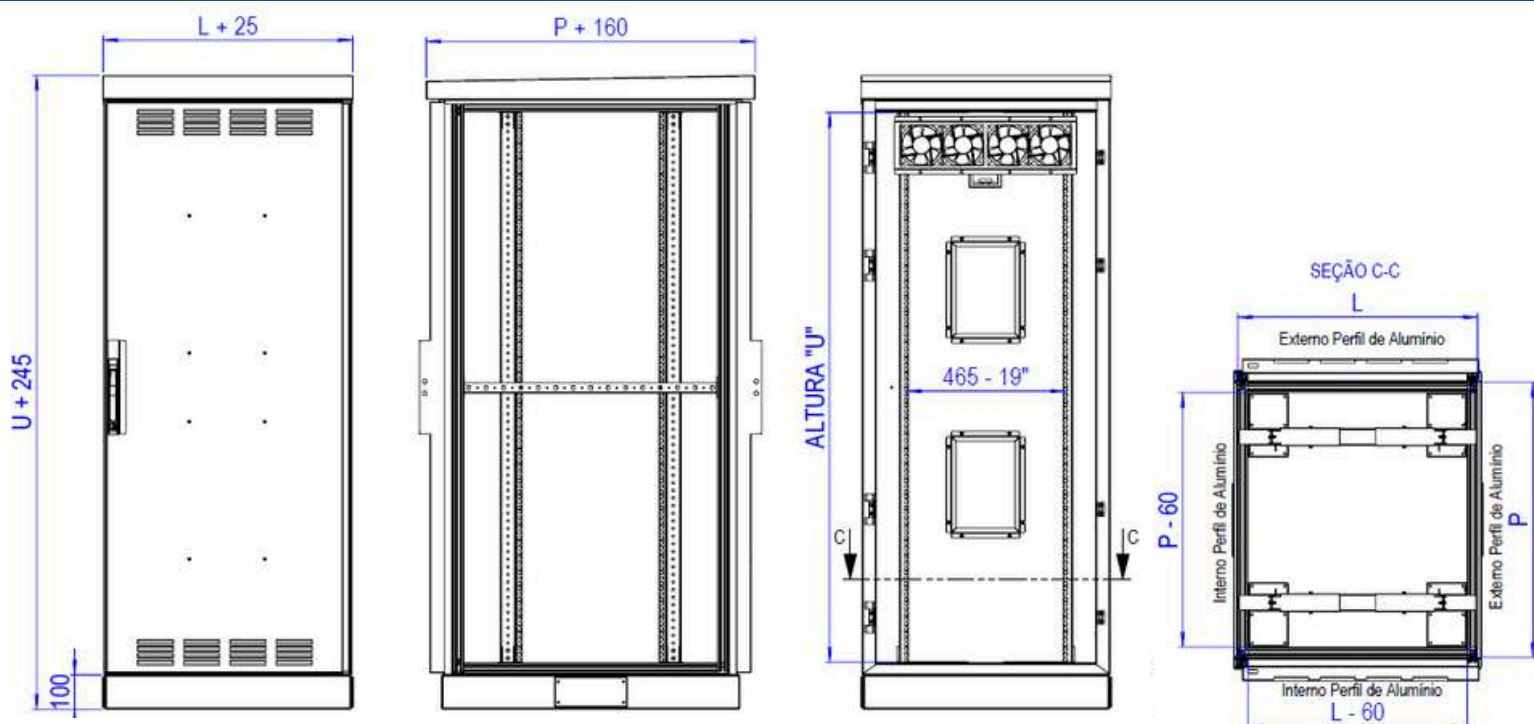

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

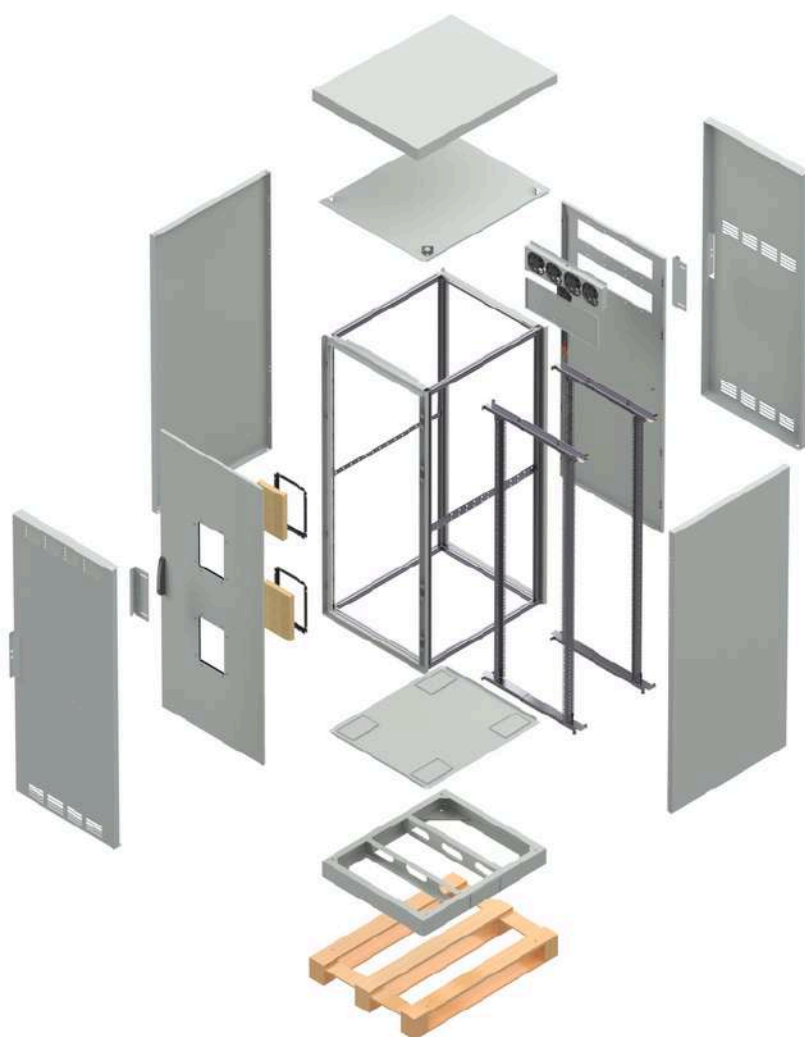

- **Estrutura em perfis de alumínio extrudado** 30x30mm, com tratamento anodizado e batentes em chapa #16 - 1,55mm;
- **Laterais fixas** em chapa #18 - 1,25mm;
- **Planos de montagem frontal e traseiro** em chapa #14 - 1,95mm, reguláveis e com marcação em "U" em profundidade e largura ajustável de 19" a 25", conforme a largura do armário;
- **Portas frontal e traseira** com folha dupla em chapa #18 - 1,25mm e #20 - 0,95mm e sistema antivandalismo com ponto de fixação para cadeado;
- **Sistema de travamento das portas** composto por 4 dobradiças reforçadas, 4 pontos de travamento do fecho na coluna, fecho lift com chave yale, instalado externamente à vedação; vedação da porta em borracha EPDM;
- **Limitador de abertura de porta** a gás;
- **Teto** em chapa #18 - 1,25mm com vedação em borracha EPDM e **Sobreteto** em chapa #20 - 0,95mm com inclinação para escoamento da água;
- **Fechamento inferior** em chapa #20 - 0,95mm com 4 janelas para entrada de cabos;
- **Base soleira** monobloco em chapa #14 - 1,95mm com 100mm de altura, 2 janelas de entrada de cabos laterais, 8 pontos de fixação para transporte e chumbamento;
- **Acabamento** em chapa de aço zincado e pintura eletrostática na cor RAL7035;
- **Pallet** para transporte com 100mm de altura.

DIMENSÕES

U	U - ALTURA	L - LARGURA	P - PROFUNDIDADE	
			740 ¹ - 800 ² - 960 ³	940 ¹ - 1000 ² - 1160 ³
24U	1067 ¹ - 1312 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	240708GAA1001	240710GAA1001
36U	1600 ¹ - 1845 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	360708GAA1001	360710GAA1001
40U	1778 ¹ - 1953 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	400708GAA1001	400710GAA1001
44U	1956 ¹ - 2201 ³	640 ¹ - 700 ² - 720 ³	440708GAA1001	440710GAA1001

Obs. As medidas numeradas representam: ¹ interna da estrutura; ² externa da estrutura; ³ externa total em mm.



☎ 19 **3478.0734**
☎ 19 **99474.5049**

comercial@gigaclima.com
www.gigaclima.com.br

Acompanhe
nossas mídias
digitais ►

