

## KVB 10-10 Unidad de Ventilación

Tipo de documento: Tarjeta del producto  
Fecha del documento: 30/10/2025

### Descripción


Ventilador de doble aspiración con gabinete fabricado en acero galvanizado, con palas hacia adelante y accionado por un motor eléctrico a través de correas y poleas trabajando con caudales desde 700 hasta 30.000 cfm. Por lo general trabajan en línea, y están diseñados para tener un muy buen rendimiento sonoro por su diseño dado que incluye soportes antivibratorios, evitando así la propagación de las vibraciones al ducto. La turbina certificada de acero galvanizado de doble entrada, equilibrada estática y dinámicamente funciona con temperatura de hasta 55°C.



### Accesorios

Ninguna seleccionada

### Rendimiento

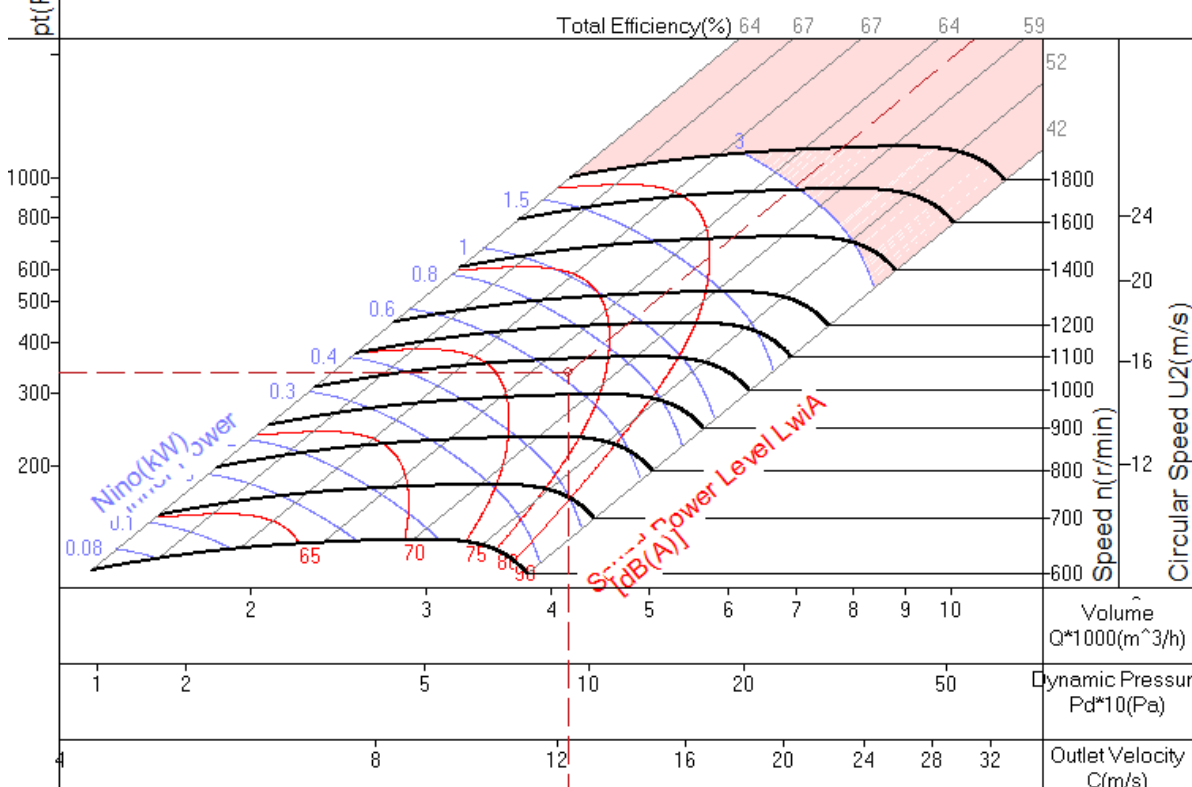

### Datos técnicos - Selección


| Resultado                       |                |
|---------------------------------|----------------|
| Caudal de aire                  | 2450 cfm       |
| Presión Estática                | 1 in.c.d.a.    |
| Presión total                   | 1.35 in.c.d.a. |
| Densidad del Aire               | 1.2 kg/m³      |
| Potencia del eje del ventilador | 0.63 kW        |
| Eficiencia Total                | 62 %           |
| Vel. Ventilador                 | 960 r.p.m.     |
| Velocidad del aire              | 12.1 m/s       |

## Configuración

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Modelo                         | KVB     |
| Tamaño                         | 10-10   |
| Potencia del motor             | 0.75 kW |
| Voltaje (motor)                | 220 V   |
| Fase (motor)                   | 3~      |
| Peso aproximado del ventilador | 60 kg   |
| Frecuencia                     | 60 Hz   |

| Nivel de potencia sonora          | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Tot(dB) | Tot(dBA) |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---------|----------|
| Salida del ventilador (dB)        | 71 | 74  | 73  | 71  | 73 | 71 | 70 | 66 | 81      | 78       |
| Desglose de unidad (dB)           | 69 | 72  | 71  | 69  | 71 | 69 | 68 | 64 | 79      | 76       |
| Nivel de presión sonora a 3m (dB) | 52 | 55  | 54  | 52  | 54 | 52 | 51 | 47 | 62      | 59       |

## Dimensiones

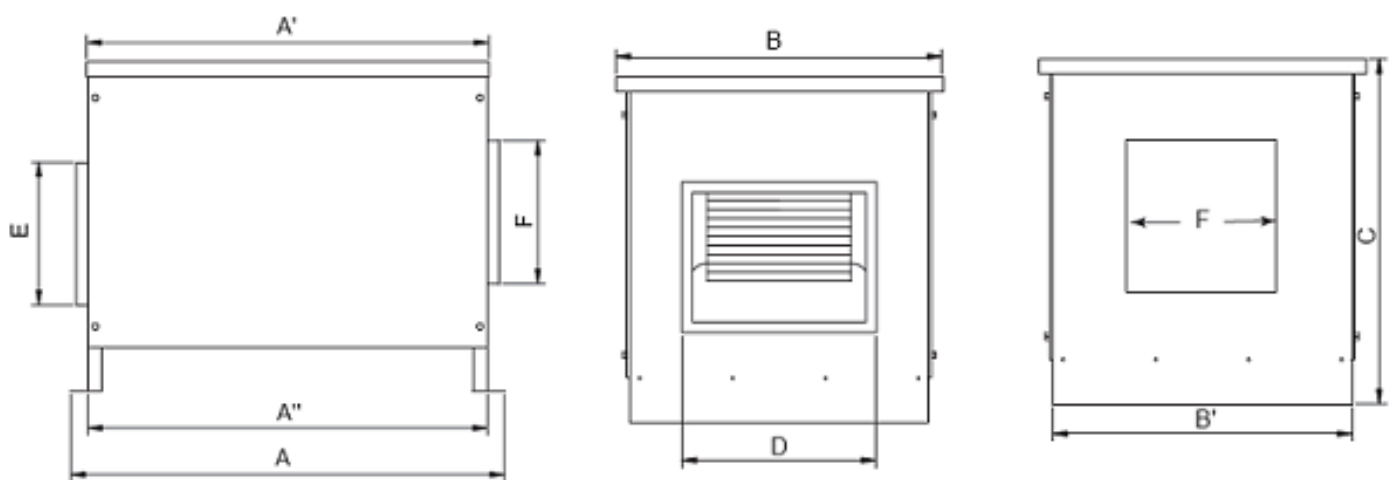

| Modelo | A    | A'   | A''  | B   | B'  | C   | D   | E   | F   |
|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7-7    | 598  | 558  | 555  | 457 | 412 | 441 | 273 | 253 | 250 |
| 9-9    | 748  | 708  | 705  | 562 | 512 | 541 | 336 | 304 | 300 |
| 10-10  | 798  | 758  | 755  | 657 | 612 | 591 | 371 | 330 | 350 |
| 12-12  | 948  | 908  | 905  | 812 | 762 | 691 | 434 | 382 | 400 |
| 15-15  | 1045 | 1005 | 1002 | 962 | 912 | 791 | 508 | 445 | 500 |

## Especificaciones

Ventilador de doble aspiración en gabinete, con palas hacia adelante, accionado por motor eléctrico a través de correas y poleas. Ventilador en línea certificado para media - altas presiones, y múltiples aplicaciones industriales. Equipado con un motor eléctrico de clase F.

\*Systemair se reserva el derecho de cambiar o alterar el diseño sin previo aviso.