

— 25 —

9. Abbauen des Bugpanzers

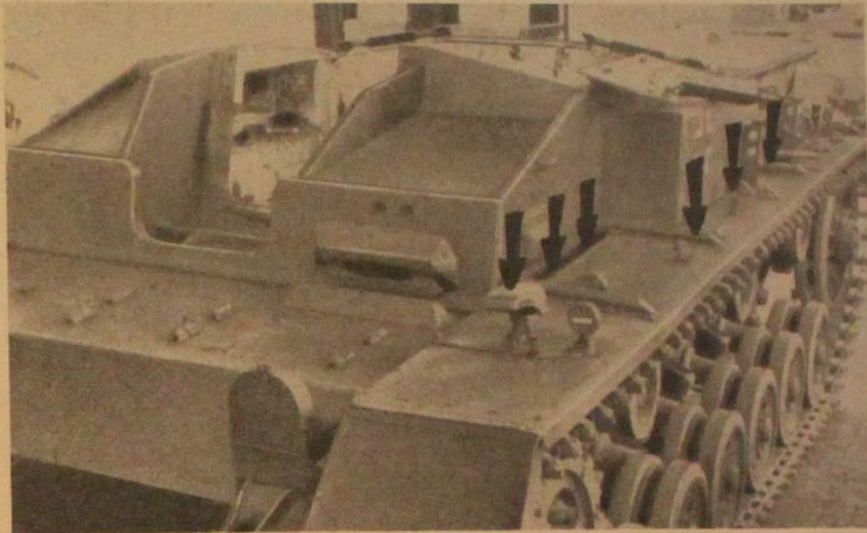


Bild 31.

Geschütz ausbauen. Seitliche Befestigungsschrauben des Bugpanzers mit 22-Steck- und Maulschlüssel abschrauben.

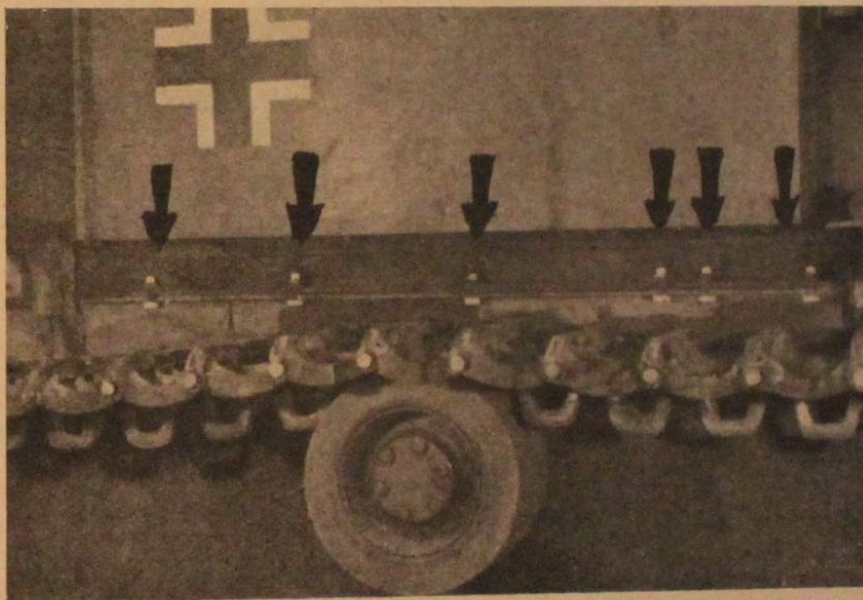


Bild 32.

Über der mittleren Stützrolle bei stark festsitzenden oder sich drehenden Muttern die Kettenabdeckung entfernen und die Befestigungsschrauben mit mit geraden 22-Ringschlüsseln ausschrauben.

Fig. 31

[EN] Remove the gun. Unscrew the side fastening screws of the front superstructure armour with a 22 mm socket and open-ended spanner.

[ES] Desmontar el cañón. Desenroscar los tornillos de fijación laterales de la superestructura frontal blindada con una llave de vaso y una llave fija de 22 mm.

Fig. 32

[EN] Above the centre support roller, if the nuts are badly seized or turning, remove the track guard and unscrew the fastening screws with straight 22 mm ring spanners.

[ES] Encima del rodillo tensor central, si las tuercas están muy agarrotadas o giran, retirar el guardacadenas y desenroscar los tornillos de fijación con llaves de estrella rectas de 22 mm.

— 26 —

Noch: 9. Abbauen des Bugpanzers

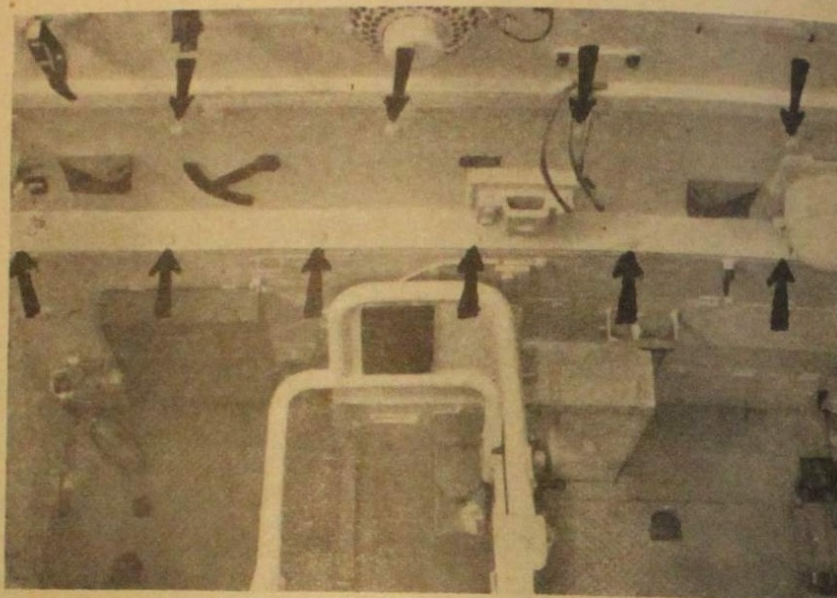


Bild 33.

An der hinteren Trennwand innerhalb des Kampfraumes die Befestigungsschrauben des Bugpanzers entsichern und diese mit 19-Maulschlüssel entfernen.

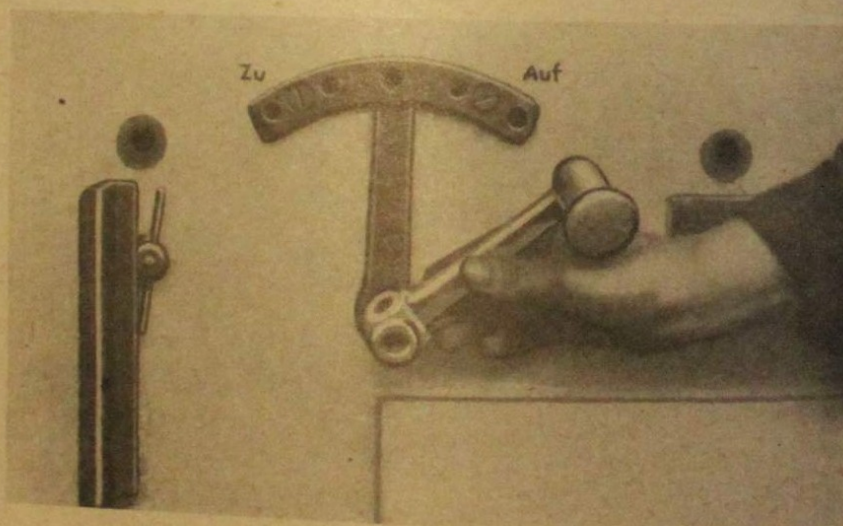


Bild 34.

Mit 10-Maulschlüssel die Mutter von dem Keilbolzen an dem Lüfterklappenverstellhebel entfernen und Keilbolzen ausschlagen. Welle mit Gestänge Motorraum aus zurückziehen.

Fig. 33

[EN] At the rear bulkhead inside the fighting compartment, unlock the fastening screws of the front superstructure armour and remove them with a 19 mm open-ended spanner.

[ES] En el mamparo trasero, dentro de la cámara de combate, desbloquear los tornillos de fijación de la superestructura frontal blindada y retirarlos con una llave fija de 19 mm.

Fig. 34

[EN] Using a 10 mm open-ended spanner, remove the nut from the wedge pin on the fan-flap actuating lever and drive out the wedge pin. Withdraw the shaft with its linkage from the engine compartment.

[ES] Con una llave fija de 10 mm, retirar la tuerca del pasador en cuña de la palanca de accionamiento de las compuertas del ventilador y sacar el pasador. Retirar el eje con su varillaje desde la cámara del motor.

— 27 —

Noch: 9. Abbauen des Bugpanzers

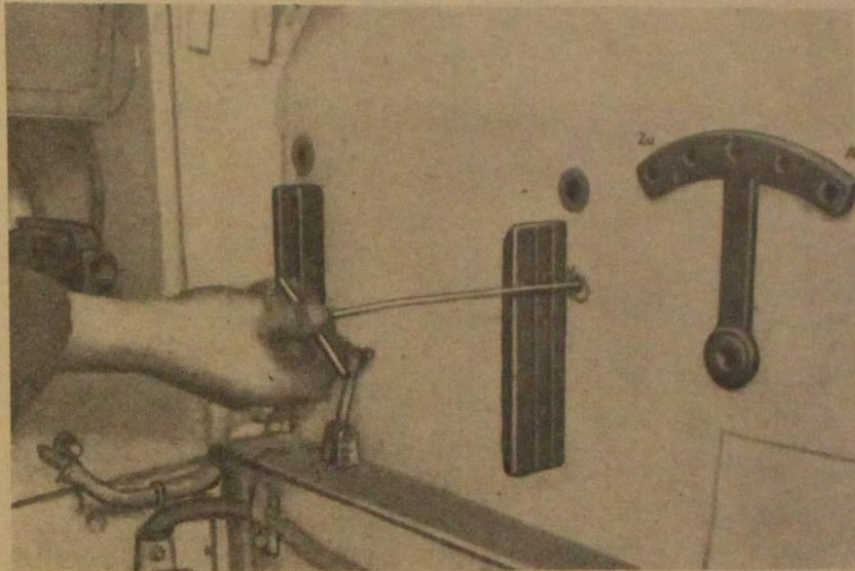


Bild 35.

Am Heck an der Nebelkerzenabwurfvorrichtung den Drahtzug lösen und diesen an dem Zuggriff ausziehen.

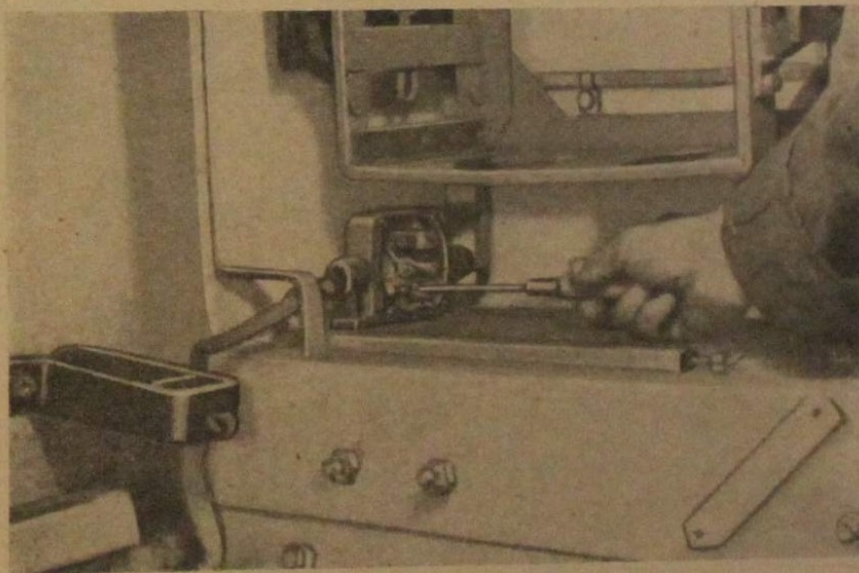


Bild 36.

Mit Schraubenzieher die Leitungen zu den Funkgeräten, Deckenbeleuchtung, Lüfter und anderen elektrischen Einrichtungen abklemmen. Einzelne Leitungen bezeichnen, damit diese beim Anschließen nicht verwechselt werden.

Fig. 35

[EN] At the rear, release the wire pull of the smoke-candle discharge device and pull it out at the grip handle.

[ES] En la parte trasera, soltar el cable tensor del dispositivo de lanzamiento de botes de humo y extraerlo por el asa de tiro.

Fig. 36

[EN] Using a screwdriver, disconnect the leads to the radio equipment, interior lighting, fan, and other electrical fittings. Label the individual leads so that they are not mixed up when reconnecting.

[ES] Con un destornillador, desconectar los cables de los equipos de radio, la iluminación interior, el ventilador y otros dispositivos eléctricos. Marcar cada cable para no confundirlos al volver a conectarlos.

— 28 —

Noch: 9. Abbauen des Bugpanzers

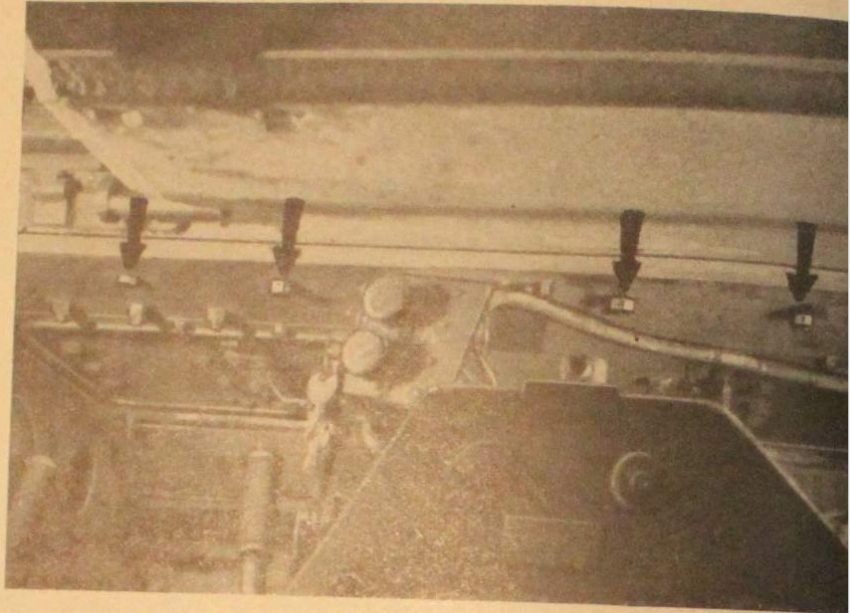


Bild 37.

Innerhalb des Kampfraumes die vorderen Bugpanzerbefestigungsschrauben und die zwei Befestigungsschrauben des Schaltbrettes entfernen.

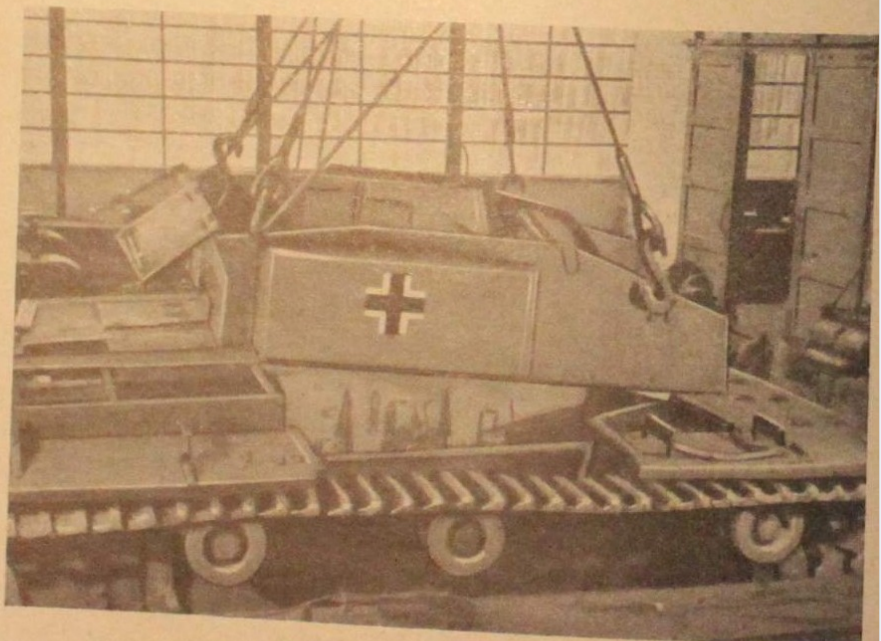


Bild 38.

Bugpanzer mit vier Drahtseilen, welche in die dafür vorgesehenen Ösen S-Haken eingehängt sind, abheben.

Fig. 37

[EN] Inside the fighting compartment, remove the front bow-armour-plate fastening screws and the two fastening screws of the switch panel (Schaltbrett).

[ES] Dentro de la cámara de combate, retirar los tornillos de fijación delanteros de la superestructura frontal blindada y los dos tornillos de fijación del panel de mandos (Schaltbrett).

Fig. 38

[EN] Lift off the front superstructure armour using four wire ropes, hooked into the eyes provided with S-hooks.

[ES] Levantar la superestructura frontal blindada con cuatro cables de acero, enganchados en las argollas previstas mediante ganchos en S.