III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ACUERDO de 5 de noviembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 29 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, de la regulación del uso garaje-aparcamiento (capítulos 7.3 y 7.7). Expte.: 4/2025/MDPG.

Con fecha 5/11/2026 el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Salamanca adopta el siguiente acuerdo para aprobar definitivamente la Modificación Puntual n.º 29 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso garaje-aparcamiento (Capítulos 7.3 y 7.7):

«La Comisión Informativa de Fomento y Patrimonio, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2026, ha informado favorablemente con el voto a favor de la Sra. Concejala no adscrita y del Grupo Municipal Popular y la abstención del Sr. Concejal no adscrito, Grupo Municipal Mixto y Grupo Municipal Socialista la propuesta de aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 29 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso garaje-aparcamiento (capítulos 7.3 y 7.7).

1.– Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 6/11/2025 se aprueba inicialmente la Modificación Puntual n.º 29 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso garaje-aparcamiento (capítulos 7.3 y 7.7), promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

El expediente ha sido sometido al preceptivo trámite de información pública por espacio de dos meses mediante la inserción de anuncios en prensa local el día 3/12/2025, en el B.O.C. y L. el 18/12/2025 y en la página web municipal el 19/12/2025. Se ha elaborado documento para la aprobación definitiva del instrumento con CSV 16341551537047103061.

2. Se trata de una modificación de ordenación detallada cuya influencia se extiende a todo el término municipal de Salamanca con aplicación del uso garaje-aparcamiento. El objeto de la modificación es la adaptación de los Capítulo 7.3 del «Uso Garaje-Aparcamiento» y del Capítulo 7.7 de «Usos en edificios existentes», incluidos ambos en el Título VII de «Condiciones generales en función del uso» de las Normas Urbanísticas de la Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca.

3. Se ha presentado una alegación por la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON), suscrita por su Presidente D. Carlos Manuel Prieto Sierra (R.G.E. Ayuntamiento de Salamanca n.º 2026013616 de 18 de febrero de 2026) con el siguiente extracto: 1) Justifican la alegación por «la realidad del parque de vehículos» en cuanto a las dimensiones de los vehículos actuales y por la «realidad parcelaria» de Salamanca; 2) Propone modificar la cuantía de plazas que no

cumplan el tamaño estándar de 500 por 240 cm establecido en un 10 % de tamaño menor (450 por 225 cm) a un 50 %; 3) Propone modificar el ancho del vial de circulación interior de los garajes establecido en 5,00 m a 4,85 m y 4) Propone igualmente la reducción de las dimensiones de estrechamientos puntuales de los viales de 4,75 m a 4,50 m y el radio de giro exterior de los trazados curvos y de las maniobras de acceso a las plazas de 5,00 m a 4,75 m.

– Contestación alegación:

1) Se reconoce en la alegación presentada el aumento del tamaño medio de los vehículos con algunos modelos por encima de los 4,50 m y un valor medio de 4,20 m de longitud, mientras que en el ancho ha crecido 10 cm hasta un valor medio entre 1,80-1,85 m. Las plazas de tamaño estándar hasta la fecha se establecían en 4,50 m de largo que implica que los nuevos modelos de vehículos, los cuales muchos poseen portón trasero (SUV o rancheras) resulte imposible su apertura sin invadir vial o chocar con muros delimitadores de las plazas. El ancho estándar hasta ahora se fijaba en 2,25 m por lo que en apenas 40 ó 45 cm medios sobrantes se hace imposible casi hasta el abrir una puerta lateral para acceder o salir del vehículo. Si se quieren abrir las puertas de ambos lados del vehículo de manera simultánea dentro de una plaza resulta totalmente imposible con apenas 20 cm.

Es por ello que se entiende completamente necesario establecer unas nuevas dimensiones mayores de las plazas por esa «realidad del parque de vehículos».

En cuanto a «la realidad parcelaria» indica que va a conllevar realizar dos y tres sótanos para dar cabida a las plazas, siendo contraproducente desde el punto de vista económico y medioambiental.

En el caso de edificios residenciales, entendiendo este uso como el principal sobre el que se establece la alegación, el punto 2 del Art. 7.2.16 de las Normas Urbanísticas ya se regula entre otros motivos, que por «las características de la parcela» se puede «eximir o reducir la dotación de aparcamiento exigible», por lo que no es necesario realizar un sótano más. Incluso el punto 3 del mismo artículo, establece que no «serán exigibles más de dos plantas bajo rasante dedicadas a garaje para alcanzar el número de plazas exigibles». Igualmente si la parcela posee menos de 400 m² «se admitirá la construcción de un solo sótano, si con él se cubren el 50% de las plazas exigibles». Y si no alcanza 300 m² o no posee 8,00 m de fachada el solar, no «será exigible la dotación de aparcamiento».

Por tanto, «la realidad parcelaria» está ya contemplada en la Normativa Urbanística, no obligando con la modificación a la generación de más sótanos.

2) En cuanto a la cuantía de plazas por tamaño, se entiende que se partía de un mínimo de un 75% de tamaño medio con un 10 % de pequeñas y un 15% de grandes. El texto propuesto mantenía el 10% de plazas de menor tamaño pero únicamente con dos variaciones de tamaño. Por ello, si bien se entiende desproporcionado alcanzar hasta un 50% de plazas de menor tamaño, sí se considera oportuno mantener esa cuantía mínima del 75%.

Por ello, se estima parcialmente la alegación modificando la cuantía de al menos el 90% de plazas de tamaño estándar a un 75%, acorde al texto inicial.

3) En cuanto al ancho del vial, el texto original permitía realizar viales de 4,75 aun con plazas de 5,00 m. Por ello, se acepta que se ajuste el vial a 4,85 m en lugar de 5,00 m por entenderse que no compromete las maniobras y se ajusta al tamaño efectivo de los vehículos en movimiento.

Por tanto, se estima esta parte de la alegación.

4) En cuanto a la reducción de los estrechamientos y radios planteados, se considera que conlleva un desajuste entre el ancho del vial y los mismos. El texto original plantea que el estrechamiento se reduzca en 25 cm frente a los 35 cm de la alegación. Mientras que los radios coincidían con el ancho del vial (4,75 m). Por tanto, no se considera que la reducción del radio en 10 cm sobre el ancho del vial sea acorde.

Se estima parcialmente la alegación, pero se ajustan al ancho del vial establecido en 4,85 m permitiendo reducciones puntales de 25 cm (4,60 m) y radios iguales al del vial (4,85 m).

– Propuesta: La estimación parcial de la alegación, presentada en los términos indicados.

4. Obran en el expediente los informes sectoriales favorables del Centro Directivo competente en materia de Urbanismo (Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), Dirección General de Patrimonio de Castilla y León (Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León), Subdelegación del Gobierno de Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca y Confederación Hidrográfica del Duero.

5. El documento de aprobación definitiva introduce cambios en el acuerdo de aprobación inicial que no suponen alteración sustancial del instrumento aprobado inicialmente.

6. Constan en el expediente informe técnico y jurídico del Área de licencias y planeamiento, así como el preceptivo informe de Secretaría General todos ellos favorables a la continuación del procedimiento para la aprobación definitiva.

7. Procedimiento: Aprobación definitiva con subsanación de las deficiencias observadas mediante la introducción de los cambios o correcciones correspondientes, publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web municipal, así como notificación a los interesados y a las administraciones autonómica y estatal, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad.

8. Competencia. De conformidad con el Art. 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) y 47.2 ll) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local), el Pleno (mayoría absoluta) es el órgano competente para la aprobación definitiva.

Por todo ello, se formula la siguiente propuesta:

Primero. Estimar parcialmente la alegación presentada por la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON) conforme a lo indicado en la parte expositiva.

Segundo. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual n.º 29 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso garaje-aparcamiento (capítulos 7.3 y 7.7) de iniciativa municipal conforme al documento con CSV 16341551537047103061 y con los siguientes cambios respecto al documento de aprobación inicial:

1. Por el acuerdo de aprobación inicial:

– Se incluye en el apartado 3 de planeamiento vigente la Modificación n2 28, actualmente en tramitación.

– Se corrige en el apartado 9 (apartado 10 en el texto de aprobación definitiva) la mención errónea al Art. 7.3.3 por el 7.7.3.

– Se elimina en el apartado 10 (apartado 11 en el texto de la aprobación definitiva) la mención al Art. 7.3.6 que aparecía duplicado.

2. Por el informe sectorial del Centro Directivo competente en materia de Urbanismo:– Se incluye el resumen ejecutivo (apartado 13 de la memoria).

3. Por la estimación parcial de la alegación presentada se modifica la redacción del texto de los artículos 7.3.4 y 7.3.6 así como la tabla de este último artículo:

– Artículo 7.3.4: Se sustituye el texto sus dimensiones mínimas serán de quinientos centímetros de longitud por doscientos cuarenta centímetros de anchura (500 x 240 cm.), permitiéndose hasta un máximo del diez por ciento del total de las plazas de al menos cuatrocientos cincuenta centímetros de longitud por doscientos veinticinco centímetros de anchura (450 x 225 cm) por la siguiente redacción «Sus dimensiones mínimas serán de quinientos centímetros de longitud por doscientos cuarenta centímetros de anchura (500 x 240 cm.), permitiéndose hasta un máximo del veinticinco por ciento del total de las plazas de al menos cuatrocientos cincuenta centímetros de longitud por doscientos veinticinco centímetros de anchura (450 x 225 cm)».

– Artículo 7.3.6: Se sustituye el texto el ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 4,75 m en una longitud no mayor de 6,00 m. El radio mínimo de giro en los encuentros de rampas de comunicación entre plantas y calles de circulación será de 1,75 metros (interior) y 5,00 metros (exterior). Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior mínimo de 5,00 m por la siguiente redacción «El ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 4,60 m en una longitud no mayor de 6,00 m. El radio mínimo de giro en los encuentros de rampas de comunicación entre plantas y calles de circulación será de 1,75 metros (interior) y 4,85 metros (exterior). Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior mínimo de 4,85 m».

– Artículo 7.3.6. (Tabla). Se modifica la tabla en los siguientes términos:

Angulo (grados sexagesimales)	*Ancho (metros)*
a) $0 \leq \alpha \leq 45$	3,75
b) $45 \leq \alpha \leq 60$	4,25
c) $60 \leq \alpha \leq 90$	4,85

Tercero. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León, así como en la página web municipal, en la que se mantendrá un ejemplar del documento definitivamente aprobado.

Cuarto. Notificar el acuerdo de aprobación definitiva a la Administración autonómica, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad, acompañando un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital. Asimismo, se notificará a los interesados.»

Respecto de la tabla del artículo 7.3.6 aclarar que supone que el ancho del vial será de 3,75 metros cuando el ángulo que forman los ejes de la plaza de aparcamiento y el vial de acceso esté entre 0 y 45 grados sexagesimales; de 4,25 metros cuando esté entre 45 y 60 grados sexagesimales; y de 4,85 metros cuando esté entre 60 y 90 grados sexagesimales.

Con la publicación anexa a este acuerdo se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

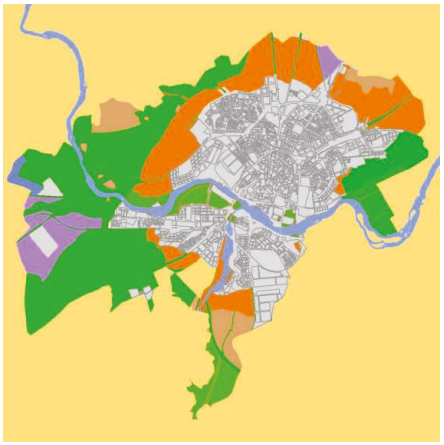
Contra el presente Acuerdo que agota la vía administrativa de conformidad podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid) en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación (artículos 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Salamanca, 9 de noviembre de 2026.

El Concejal de Fomento,
Fdo.: J. Fernando Carabias Acosta

Ayuntamiento de Salamanca

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA



MODIFICACIÓN Nº 29

Modificación puntual de la regulación del uso garaje-aparcamiento (CAP.7.3 y CAP.7.7).

Aprobación DEFINITIVA
Octubre 2026

Ayuntamiento de Salamanca

REDACTOR:

González Rodríguez, Fernando. Arquitecto. Área de Urbanismo. Licencias y Planeamiento.

EQUIPO REDACTOR:

Corcho Pérez, Carolina. Arquitecto. Área de Urbanismo. Licencias y Planeamiento.

Perfontán Guerrero, José Ángel. Arquitecto. Coordinador Oficina Técnica Área de Urbanismo.

María Tenorio Freire. Delineante. Área de Urbanismo. Licencias y Planeamiento.

RESPONSABLE DEL EQUIPO REDACTOR:

Andrés Holgado, Alfredo. Arquitecto. Director del Área de Urbanismo. Licencias y Planeamiento.

Ayuntamiento de Salamanca

ÍNDICE

1. INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓN. 1
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 1
3. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. 2
4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 4
5. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN. 5
6. OBJETO DE LA MEMORIA VINCULANTE 6
7. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO. 6
8. FINALIDAD DE LA PROPUESTA 7
9. MODIFICACIONES RESPECTO A LA APROBACIÓN INICIAL. 8
10. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN. 10
11. CONCLUSIÓN – PROPUESTA 11
12. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 46
12.1. Necesidad de Trámite ambiental 46
12.2. Afecciones en el Catálogo y Normativa de Protec. del Patrimonio Arqueológico 46
12.3. Normativa en Materia de Protección Civil 47
12.4. Cumplimiento del Art. 5 de la ORDEN FYM/238/2016 48
12.5. Cumplimiento del Art. 169 del RUCYL 48
12.6. Cumplimiento de la no aplicación del Art. 173 del RUCYL 48
13. RESUMEN EJECUTIVO 49

Ayuntamiento de Salamanca

1. INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓN.

Se redacta el presente documento, denominado **Modificación puntual nº 29 de la regulación del uso garaje-aparcamiento (CAP. 7.3 y CAP. 7.7), en adelante MOD-29**, de la vigente Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca, por iniciativa pública del Excmo. Ayto. de Salamanca, siendo su ámbito el Término Municipal completo.

La iniciativa de la MOD-29, es pública del Ayuntamiento de Salamanca siendo competente esta iniciativa de acuerdo con lo establecido en el art. 149 y 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

El marco legal de aplicación de la presente modificación del PGOU de Salamanca lo constituye entre otros, los siguientes preceptos legales, en su redacción vigente a la fecha del presente documento:

Normativa estatal:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido de Régimen Local RDL 781/1986, de 18 de abril.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Normativa autonómica:

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL).
- Decreto 22/2004, de29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
- ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- Ley 7/2014, de 12 de septiembre de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
- Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

- Ley 7/2024, de 20 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

3. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

La vigente Revisión-Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca fue aprobada definitivamente mediante Orden FOM/59/2007, de 22 de enero. Posteriormente, se han tramitado:

- Modificación de la Delimitación del Sector SU-NC nº 43 "Santa Teresita del Niño Jesús nº 86", por Orden FOM/626/2009, de 5 de Febrero.
- Modificación nº 1 denominada "Puerto Seco" aprobada definitivamente mediante Orden FOM/1270/2009, de 4 de mayo.
- Corrección de error material relativa a la exclusión de la parcela nº 56 del sector SU-NC 21 (14/7/2008).
- Corrección de error material relativa a alineación de parcelas sitas en la Avda. de Lasalle nº 121 a 135 (Orden FOM/1875/2009, de 21 de agosto).
- Modificación nº 2.1. Determinación de la reserva de viviendas protegidas e índice de variedad de uso.
- Modificación Modif. Nº 2.2. Corrección ficha nº 9 "acción 34 P.E.R.I. ACCIÓN 34 (CALLE BILBAO).
- Modificación nº 2.3. Corrección plano ficha nº25 Plan Parcial Sector 65 "El Zurguén" Polígonos A y B.
- Modificación nº 2.4. Modificación de la ordenación detallada de Mercasalamanca.
- Modificación nº 2.5 Modificación de la ficha nº 22 del Catálogo de Edificios de Interés correspondiente al Hospital de la Santísima Trinidad.
- Modificación nº 2.6. Modificación de la calificación de la parcela denominada "Colegio Carvajal" situada en la Plaza de Carvajal nº 6.
- Modificación nº 2.7 Modificación Ficha nº 426 del Catálogo de Edificios protegidos y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 59829.05, situada en la C/ Consuelo 32, Calle Miñagustín y Plaza de Colón de Salamanca.
- Modificación nº 2.8: Modificación ordenación detallada en terrenos del sistema local de viario público situados en la confluencia de la Avenida de los Agustinos Recoletos y de la Avenida de Salamanca.
- Modificación nº 2.9. Modificación de la normativa de la regulación de usos.
- Modificación nº 2.10. Modificación de artículos de los títulos siguientes de las Normas urbanísticas:
    - Título VI: Normas generales de la edificación.
    - Título VII: Condiciones generales en función del uso.
    - Título VIII: Normas específicas en suelo urbano. Ordenanzas.
- Modificación nº 2.11. Modificación parámetros edificabilidad y ocupación de usos compatibles deportivos públicos en dotaciones espacios libres.
- Modificación nº 2.12. Aclaración del art. 6.4.19 "Evacuación de residuos sólidos".

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

- Modificación nº 2.13. Modificaciones relativas al “Uso garaje - aparcamiento”, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17 y 8.20 de las Normas Urbanísticas.
- Modificación nº 2.14. Creación del Capítulo 7.7 “Usos en edificios existentes” de las Normas Urbanísticas.
- Modificación nº 2.15. Correcciones de errores materiales.
- Modificación nº 2.16. Rectificación de alineaciones en C/ Obispo Alcolea nº 11, esquina C/ San Agapito.
- Modificación nº 3 - “Centro de Transporte”
- Modificación nº 4 - Nuevo Sector SUNC-52 “Sendero De Las Cregas” En el ámbito de los sectores SUNC Nº 30 y 36 del PGOU Revisión/Adaptación 2004 de Salamanca.
- Modificación nº 5 - Parcela Dotacional “Victoria Adrados” y Plaza Maestro García Bernalt.
- Modificación nº 6 - "Parcela Dotacional - Edificio Administrativo de Usos Múltiples de la JCyL".
- Modificación nº 7 - “Tipologías edificatorias y construcciones sobre la altura de cornisa”.
- Modificación nº 8 -Vaguada De La Palma: aprobación inicial en sesión plenaria del Ayuntamiento de 10/10/2014.
- Modificación nº 9 -Plaza de Los Bandos.
- Modificación nº 10 - "Avenida María Auxiliadora": desistimiento de la tramitación, mediante acuerdo del Pleno celebrado el 19/10/2018 (BOCyL 8/11/2018).
- Modificación nº 11 - "Parcela Dotacional Campo de Fútbol Calles Henry Collet y Fernando Población"
- Modificación nº 12 - Sector SU-NC Nº 33 “Pº Carmelitas / Hospital de la Santísima Trinidad”. Aprobación provisional desestimada en sesión plenaria celebrada el 9/2/2017.
- Modificación nº 13 - “Inclusión de la categoría de uso terciario recreativo, establecimientos de juego (TRJ)”.
- Modificación nº 14 - “Avda. de María Auxiliadora”.
- Modificación nº 15 - “Conjunto Etnológico Pesquera de Tejares”.
- Modificación PGOU nº 16 “Creación del capítulo para la regulación de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios”.
- Modificación PGOU nº 17, modificación del grado de catalogación de la edificación existente ficha 630/E-305, Calle Azafranal nº 21-23 "Edificio Hotel Monterrey" (texto refundido).
- Modificación PGOU nº18 "Modificación de la Ficha nº 402 del Catálogo de edificios de interés y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 5888306tl7358h0001bx, situada en la Plaza San Juan Bautista nº 7 de Salamanca".
- Modificación nº19 del PGOU de Salamanca sito en Extrarradio “Aceña del Arrabal”.
- Modificación nº20, modificación de la modificación nº 2.7 Modificación Ficha nº 426 del Catálogo de Edificios protegidos y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 59829.05, situada en la C/ Consuelo 32, C/ Miñagustín y plaza de Colón: en tramitación.
- Modificación nº 21 del PGOU de Salamanca sobre regulación de usos en el suelo industrial.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

- Modificación nº 22 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca en el ámbito de la parcela del Convento de la Anunciación ("Las Úrsulas").
- Modificación nº 23 del PGOU de Salamanca, Modificación de la ficha 667 del Catálogo de edificios de interés y condiciones urbanísticas de la parcela del Convento de Santa Clara de la Orden de la Comunidad de Madres Franciscanas de Santa Clara (Convento de las Claras), situado en las calles Lucero, Santa Clara y Mártires de Salamanca.
- Modificación nº 24 del PGOU de Salamanca: Modificación de los parámetros urbanísticos de la parcela C/ La Latina nº 7, en Salamanca: en tramitación.
- Modificación nº 25 del PGOU de Salamanca-Modificación de la Ficha nº 618 del Catálogo de edificios de interés y condiciones urbanísticas de la parcela con referencia catastral 6185204TL7368E0001YX sita en C/ Pozo Amarillo nº 14 y C/ Correhuela de Salamanca: en tramitación.
- Modificación nº 26 del PGOU de Salamanca con ordenación detallada del Sector SU-NC Nº 52 "Sendero de las Cregas": en tramitación.
- Modificación nº 27 del PGOU de Salamanca de regulación uso viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos: en redacción.
- Modificación nº 28 del PGOU de Salamanca de regulación del uso residencial (CAP. 7.2 y CAP. 7.7): en tramitación.
- ORDEN FYM/231/2021, de 4 de febrero por la que se rectifica el error material del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, en la alineación de la Calle Vigo.

4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

El vigente PGOU de Salamanca se aprobó definitiva mediante Orden FOM/59/2007, de 22 de enero (BOCyL 23/01/07). En su Título VII, se regulan las condiciones generales de los diferentes usos (Residencial, Industrial, Terciario, Dotacional y Garaje Aparcamiento). El Capítulo 7.3 define las condiciones del uso garaje-aparcamiento en cuanto a las condiciones que deben cumplir los espacios destinados a este uso. Asimismo, el Capítulo 7.7, procedente de la ORDEN FOM/671/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la modificación del PGOU de Salamanca nº 2.14 "Creación del Capítulo 7.7 Usos en edificios existente", se altera únicamente en los puntos cuya redacción va correlacionada con la del Capítulo 7.2 modificados.

Las condiciones reflejadas en el texto son las vigentes del 2011 cuando se aprueba la Modificación nº 2.13. Modificaciones relativas al "Uso garaje – aparcamiento", no habiendo sufrido alteraciones posteriores.

Sin embargo, las necesidades actuales para estos espacios han cambiado principalmente por el aumento del tamaño de los vehículos así como la aparición de nuevas tipologías como los "SUV" y la generalización de los modelos "ranchera" o con portón trasero en lugar de maletero. El aumento del tamaño de los vehículos conlleva la obsolescencia de de las dimensiones de los espacios de acceso o maniobra.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

Del mismo modo, se ha incrementado el parque automovilístico respecto a décadas anteriores mientras que paralelamente proliferan locales comerciales vacios por el auge del comercio electrónico y la globalización de las tiendas frente al modelo del pequeño comercio tradicional. Es por ello, que se trata de actualizar los requisitos para aumentar el número de plazas de estacionamiento con la creación de nuevos garajes que reduzcan la problemática del estacionamiento en la ciudad.

La presente modificación pues, trata de adecuar los capítulos del PGOU que regulan el uso de garaje-aparcamiento (Cap. 7.3 y Cap. 7.7) a la realidad del momento sin un nuevo planteamiento, sino de la adaptación del existente.

5. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN.

De acuerdo con el art. 57 Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL), en la redacción dada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo, *"Se entiende por Revisión del planeamiento general la total reconsideración de la ordenación general vigente. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un término municipal en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los últimos cuatro años".* El art. 168 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL), en la nueva redacción dada por el DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica, matiza más el concepto de *"reconsideración de la ordenación general"* al afirmar que se trata de *"la reconsideración total de la ordenación general establecida en los mismos".*

Es claro que en el caso de la presente modificación, no se produce ninguna reconsideración de la ordenación general propuesta por la Revisión - Adaptación del PGOU de Salamanca vigente, ni se aumentan las superficies de suelos urbanos o urbanizables, ni mucho menos, se incrementa la previsión del número de viviendas, tal y como resumidamente se ha mencionado en el apartado anterior de este documento, y que más detalladamente se justificará.

Del mismo modo, el art. 58 de la LUCyL, y el art. 169 del RUCyL afirman que: *"Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán como modificación de los mismos".* Nos encontramos pues claramente en esta situación, ya que la modificación que se propone en el presente documento, no es sino una modificación puntual de aspectos concretos de la Revisión - Adaptación del PGOU de Salamanca vigente.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

6. OBJETO DE LA MEMORIA VINCULANTE.

La presente memoria vinculante de la propuesta de Modificación de la Revisión - Adaptación del PGOU de Salamanca, tiene por objeto describir detalladamente y justificar la modificación que se pretende, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del RUCyL.

Por tanto, en los apartados siguientes, se describe detalladamente tanto la identificación y justificación de las determinaciones que se alteran, como la conveniencia de la modificación.

De la lectura y análisis de su contenido se desprende que la modificación propuesta debido a su carácter puntual, sin alteración alguna de las clasificaciones de suelo, no posee influencia alguna ni en el modelo territorial ni en la ordenación general vigente.

7. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca es el resultado de la revisión-adaptación del anterior aprobado en 1984 para su adecuación a la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) que en su Disposición Transitoria Primera establece que los *"Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán adaptarse a esta Ley cuando procedan a la Revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, y en cualquier caso antes de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley"*.

Así, el texto vigente en el que se establecen las condiciones de los espacios destinados a garajes no ha sido prácticamente alterado desde su aprobación definitiva en el año 2007, excepto por la Modificación nº 2.13 de 2011, y cuya redacción comienza incluso varios años antes. Se entiende por ello, que responden a unas necesidades de hace dos décadas, cuando las dimensiones de los vehículos eran menores y el parque automovilístico más reducido. Asimismo, han proliferado modelos de mayores dimensiones ("SUV" y "rancheras") que implican mayores espacios de maniobra y acceso en los garajes.

El PGOU vigente establece unos modelos de plaza de aparcamiento para "vehículos automóviles pequeños y medianos" cuyas longitudes son de 400 y 450 cm respectivamente y su ancho de 225 cm. Tanto éstas, como las de edificaciones realizadas con normativas urbanísticas anteriores, han quedado obsoletas para las dimensiones de los vehículos que actualmente se comercializan.

Por otro lado, las tecnologías han evolucionado de tal manera que han alterado las costumbres y los hábitos sociales. Ya no es necesario acudir a determinados comercios para realizar compras ni cada marca comercial ha de implantarse en cada ciudad para que los usuarios puedan adquirir sus productos. La venta online y las grandes plataformas comerciales mundiales de comercio digital se han ido imponiendo a un modelo de venta directo y personal.

Esto conlleva la desaparición de los comercios tradicionales, más acentuado fuera de los principales ejes o zonas comerciales. En este caso la obsolescencia es del propio uso comercial,

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

siendo necesario destinarlos a nuevas necesidades sociales y que sean compatibles con su posición a pie de calle.

En este sentido, el vigente PGOU establece una serie de condiciones necesarias para poder destinar los locales comerciales a garajes, cuya revisión y adaptación a la realidad actual resulta necesario. Las nuevas urbanizaciones de las vías públicas tienden a la eliminación de plazas de aparcamiento en las mismas con el fin de dar prioridad al peatón con el aumento del ancho de las aceras o la peatonalización de las calles.

Esta supresión de plazas se ha paliado en parte con el aumento de aparcamientos subterráneos en la ciudad (tanto públicos como de residentes) si bien en determinadas zonas se antoja imposible por la configuración de los espacios libres de escasa entidad, la existencia de redes de servicios urbanos o la propia protección del conjunto histórico. Así, el aumento del parque automovilístico, no se ha podido contrarrestar con la creación proporcional de plazas de aparcamiento.

Igualmente, la antigüedad del parque inmobiliario de la ciudad implica que grandes bloques de viviendas edificados en los años sesenta y setenta, carezcan de garajes dado que no era obligatorio y no se veía como una necesidad en el momento. Ejemplos de esta situación se encuentra en los barrios de Labradores, del Oeste o en el entorno de la plaza del Campillo.

Todos estos factores hacen necesaria una revisión de las condiciones de los garajes y aparcamientos tanto de carácter público como privado con el fin de adecuar las nuevas plazas que se generan a la realidad social de necesidades espaciales y dotacionales, obteniendo espacios útiles acordes a su uso y el momento actual.

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario revisar ciertos conceptos de los espacios destinado a uso garaje-aparcamiento que reflejen las demandas de la realidad actual, entendiéndose que el interés público de la presente MOD-29 promovida por iniciativa pública del Ayuntamiento de Salamanca queda suficientemente justificado.

8. FINALIDAD DE LA PROPUESTA

Se redacta el presente documento con el objeto de modificar algunos artículos del Capítulo 7.3 del “Uso Garaje-Aparcamiento” y del Capítulo 7.7 “Usos en edificios existentes”, incluidos en el Título VII de Condiciones generales en función del uso” de las Normas Urbanísticas de la Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca con el fin de adaptar el texto vigente a las necesidades actuales para el uso de garaje-aparcamiento.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

9. MODIFICACIONES RESPECTO A LA APROBACIÓN INICIAL.

En primer lugar, se subsana lo recogido en el punto primero del Acuerdo de aprobación Inicial referente a erratas e incorrecciones en la identificación de artículos correspondientes a los apartados 10 y 11 del presente documento.

Respecto a los informes sectoriales recibidos se incluye en el documento el resumen ejecutivo (apartado 13) tal y como se recoge en el del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la alegación presentada, se ha estimado parcialmente conllevando la ampliación del porcentaje de plazas de aparcamiento de menor tamaño o la reducción del ancho de los viales, estrechamientos puntuales o radios de giro en los viales interiores de los aparcamientos.

En definitiva, los cambios introducidos en el documento respecto a la aprobación inicial son formales y de adecuación del mismo a las aclaraciones solicitadas y a la estimación parcial de la alegación, más en el fondo justificativo que en el contenido en sí. Todo ello sin implicar una alteración sustancial del contenido. A continuación, se relacionan los cambios:

1. Introducción del apartado 9 “Modificaciones respecto a la aprobación inicial”, en el que se recogen los cambios producidos en el documento. Conlleva la alteración de la numeración de los puntos 10; 11 y 12 (anteriormente 9; 10 y 11 respectivamente).

2. Inclusión en el apartado 3 del planeamiento vigente, la modificación nº 28 actualmente en tramitación.

3. Modificación en el apartado 10 (antes 9) la denominación incorrecta del art. 7.3.3 por el art. 7.7.3 correcto.

4. Eliminación en el apartado 11 (antes 10) del art. 7.3.6 que aparecía duplicado.

5. Inclusión del apartado 13 correspondiente al “Resumen ejecutivo” de acuerdo a lo establecido en el informe del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta de Castilla y León.

6. En cuanto al texto en sí, los cambios son los siguientes:

- Donde se recoge en el art. 7.3.4 que:

  “Sus dimensiones mínimas serán de quinientos centímetros de longitud por doscientos cuarenta centímetros de anchura (500 x 240 cm.), permitiéndose hasta un máximo del diez por ciento del total de las plazas de al menos cuatrocientos cincuenta centímetros de longitud por doscientos veinticinco centímetros de anchura (450 x 225 cm)”.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

Se modificar el texto por:

"Sus dimensiones mínimas serán de quinientos centímetros de longitud por doscientos cuarenta centímetros de anchura (500 x 240 cm.), permitiéndose hasta un máximo del veinticinco por ciento del total de las plazas de al menos cuatrocientos cincuenta centímetros de longitud por doscientos veinticinco centímetros de anchura (450 x 225 cm)".

- Donde se recoge en el art. 7.3.6 la tabla:

Angulo (grados sexagesimales)	*Ancho (metros)*
a) $0 \leq \alpha \leq 45º$	*3,75*
b) $45 \leq \alpha \leq 60$	*4,25*
c) $60 \leq \alpha \leq 90$	*5,00*

Se modificar por la siguiente:

Angulo (grados sexagesimales)	*Ancho (metros)*
a) $0 \leq \alpha \leq 45º$	*3,75*
b) $45 \leq \alpha \leq 60$	*4,25*
c) $60 \leq \alpha \leq 90$	*4,85*

- En el mismo art. 7.3.6, donde se recoge:

"El ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 4,75 m en una longitud no mayor de 6,00 m.
El radio mínimo de giro en los encuentros de rampas de comunicación entre plantas y calles de circulación será de 1,75 metros(interior) y 5,00 metros (exterior).
Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior mínimo de 5,00m".

Se modifica por:

"El ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 4,60 m en una longitud no mayor de 6,00 m.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

El radio mínimo de giro en los encuentros de rampas de comunicación entre plantas y calles de circulación será de 1,75 metros(interior) y 4,85 metros (exterior).
Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior mínimo de 4,85m".

Los cambios introducidos no alteran el régimen del documento dado que el objetivo y alcance de la modificación es el mismo que el inicialmente planteado.

10. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN.

La propuesta de modificación persigue ligeras alteraciones del articulado del Capítulo 7.3 del "Uso Garaje-Aparcamiento" y del Capítulo 7.7 "Usos en edificios existentes" para su adaptación al momento y demandas actuales. De esta forma se propone las siguientes correcciones:

-Art. 7.3.1.bis: Se incluye el alcance de "cambio de uso" para completar las posibles actuaciones en el ámbito aplicación.
-Art. 7.3.3: Se incluye entre las excepciones, la posibilidad de disponer en los garajes de instalaciones de recarga de vehículos siempre que se ajusten a la normativa de seguridad.
-Art. 7.3.4: En el Punto 1 se modifican las dimensiones de las plazas para adaptarlas a la realidad de los vehículos actuales y se definen las de plazas para vehículos de dos ruedas que engloban tanto a motocicletas, bicicletas y similares. Se modifica en el punto 2 las referencias a los tamaños de las plazas. Se elimina el Punto 5 dado que su regulación se incluye en el 1.
-Art. 7.3.5: En el Punto 1 se modifica la condición de dos accesos en obra nueva, siendo en los restantes casos admisible un único acceso. Se actualiza en el Punto 13 el cálculo de la dotación mínima (d) de plazas de un garaje que tendrá que ser mayor que las que sean necesarias eliminar en superficie en el acceso (n), siendo $d \geq n+1$. Se añade el Punto 15 en el que se incluye la posibilidad de acceso a través de aparatos montacoches cuyo texto se encontraba anteriormente en el Art. 7.3.13 generando confusión. Se añade el Punto 16 que regula garajes exclusivos de vehículos de dos ruedas.
-Art. 7.3.6: Se actualizan los anchos de viales, estrechamientos y radios de giro al aumento de las dimensiones de las plazas. Se plantea una alternativa a las últimas plazas ubicadas en los viales de distribución con un ancho mayor para la maniobra de entrada y salida. Se actualiza el esquema gráfico de esta maniobra.
-Art. 7.3.8: Se elimina el primer párrafo al considerar que la pendiente máxima ya está fijada en el Art. 7.3.6 y que debe tener pendiente por la obligación de disponer una recogida de aguas y sumideros en los garajes.
-Art. 7.3.11: Se actualiza la normativa de referencia a la vigente.
-Art. 7.3.12: Se actualiza el esquema gráfico del Punto 2.c con las nuevas dimensiones.
-Art. 7.3.13: Se elimina de la definición de aparcamiento mecánicos los que únicamente realizan su acceso por aparatos montacoches, incluyéndolos en el Art. 7.3.5 de accesos. En la Clase II, se elimina la mención errónea de (N-2) del título y se corrige la ordenanza mencionada en el Punto3 de esta clase.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

-Art. 7.7.2: Se adecua la dotación mínima en su Punto 2.2 a la establecida en el Art. 7.3.5.13 así como la dimensión mínima de las plazas según lo establecido en el Art. 7.3.4.
-Art. 7.7.3: Se regula la dotación de aparcamiento en edificaciones industriales existentes.

Por todo ello se propone la modificación siguiente:

11. CONCLUSIÓN – PROPUESTA

A la vista de lo expuesto anteriormente, se propone **modificar los artículos 7.3.1.bis; 7.3.3; 7.3.4 (Puntos 1 y 5); 7.3.5 (Puntos 1; 13; 15 y 16); 7.3.6; 7.3.8; 7.3.11; 7.3.12 y 7.3.13** del Capítulo 7.3 de "Uso garaje-aparcamiento" y los **artículos 7.7.2 y 7.7.3** del Capítulo 7.7 de "Usos en edificios existentes" ambos incluidos en el Título VII de "Condiciones generales en función del Uso" del PGOU de Salamanca.

Se adjunta a continuación, un texto comparado de la normativa vigente y de las modificaciones propuestas, incluyendo únicamente los artículos modificados de cada capítulo:

Art. 7.3.1.bis **Grado de aplicación.** Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación a las construcciones de nueva planta, sustitución, ampliación o reestructuración. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de obras en las que por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento. En el caso de rehabilitación de la edificación, no será exigible la dotación obligatoria de aparcamiento. En el caso de los garajes vinculados a viviendas con algún régimen de protección de carácter público: -Estarán sujetos exclusivamente a su normativa	Art. 7.3.1.bis **Grado de aplicación.** Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación a las construcciones de nueva planta, sustitución, ampliación, reestructuración o cambio de uso. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de obras en las que por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento. En el caso de rehabilitación de la edificación, no será exigible la dotación obligatoria de aparcamiento. En el caso de los garajes vinculados a viviendas con algún régimen de protección de carácter público: -Estarán sujetos exclusivamente a su normativa

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

específica, excepto en aquellos aspectos no contemplados en dicha normativa, en los que se aplicarán subsidiariamente las presentes normas. -Los aspectos que también serán de aplicación serán los siguientes: a. Sobreancho de 20 cm en plazas delimitadas por un muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar (Art. 7.3.4.2). b. Aumento de 50 cm en la dimensión longitudinal de plazas de aparcamiento en línea (Art. 7.3.4.2). c. Accesos (Art. 7.3.5.1). d. Acuerdos verticales (Art. 7.3.5.9). e. Circulación interior (Art. 7.3.6). f. Altura mínima (Art. 7.3.7). -Si coexisten en el mismo aparcamiento plazas vinculadas a viviendas con algún régimen de protección de carácter público y plazas no vinculadas, se aplicará lo más restrictivo en cada caso. Artículo introducido por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	específica, excepto en aquellos aspectos no contemplados en dicha normativa, en los que se aplicarán subsidiariamente las presentes normas. -Los aspectos que también serán de aplicación serán los siguientes: a. Sobreancho de 20 cm en plazas delimitadas por un muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar (Art. 7.3.4.2). b. Aumento de 50 cm en la dimensión longitudinal de plazas de aparcamiento en línea (Art. 7.3.4.2). c. Accesos (Art. 7.3.5.1). d. Acuerdos verticales (Art. 7.3.5.9). e. Circulación interior (Art. 7.3.6). f. Altura mínima (Art. 7.3.7). -Si coexisten en el mismo aparcamiento plazas vinculadas a viviendas con algún régimen de protección de carácter público y plazas no vinculadas, se aplicará lo más restrictivo en cada caso. Artículo introducido por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

Art.7.3.3 **Condiciones de uso de los garajes - aparcamiento.** Los garajes se destinarán exclusivamente a la estancia de vehículos, con las siguientes excepciones: a) Se admite con carácter general, el lavado de vehículos en zona habilitada al efecto. b) Podrán efectuarse operaciones de carga y descarga en garajes – aparcamientos, siempre que esté diferenciada la zona de aparcamiento de vehículos de la de carga y descarga, entendiéndose diferenciadas ambas zonas, a estos efectos, si existe entre ellas una distancia mínima de tres metros.	Art.7.3.3 **Condiciones de uso de los garajes - aparcamiento.** Los garajes se destinarán exclusivamente a la estancia de vehículos, con las siguientes excepciones: a) Se admite con carácter general, el lavado de vehículos en zona habilitada al efecto. b) Podrán efectuarse operaciones de carga y descarga en garajes – aparcamientos, siempre que esté diferenciada la zona de aparcamiento de vehículos de la de carga y descarga, entendiéndose diferenciadas ambas zonas, a estos efectos, si existe entre ellas una distancia mínima de tres metros. c) Se admite la recarga de vehículos eléctricos según los términos indicados en la normativa vigente sobre seguridad.
Art. 7.3.4 **Plaza de aparcamiento.** 1. Se define como plaza de aparcamiento el espacio debidamente señalizado destinado a la estancia de vehículos. Sus dimensiones mínimas serán: a) Para vehículos automóviles pequeños: Cuatrocientos centímetros de longitud por doscientos	Art. 7.3.4 **Plaza de aparcamiento.** 1. Se define como plaza de aparcamiento el espacio debidamente señalizado destinado a la estancia de vehículos. Sus dimensiones mínimas serán de quinientos centímetros de longitud por doscientos cuarenta centímetros de anchura (500 x 240 cm.), permitiéndose hasta un máximo



CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

veinticinco centímetros de anchura (400 x 225).	del veinticinco por ciento del total de las plazas de al menos cuatrocientos cincuenta centímetros de longitud por doscientos veinticinco centímetros de anchura (450 x 225 cm).
b) Para vehículos automóviles medianos: cuatrocientos cincuenta centímetros de longitud por doscientos veinticinco centímetros de anchura (450 x 225 cm.).	
c) Para vehículos automóviles grandes: cinco metros de longitud por doscientos cuarenta centímetros de anchura (500 x 240 cm.).	Se establecen las siguientes excepciones en las dimensiones:
d) Para vehículos de personas discapacitadas o con movilidad reducida, la establecida en la normativa sobre accesibilidad.	a) Para vehículos de personas discapacitadas o con movilidad reducida, la establecida en la normativa sobre accesibilidad.
	b) Para vehículos de dos ruedas (motocicletas y análogos): Doscientos cincuenta centímetros de longitud y ciento cincuenta centímetros de anchura (250 x 150 cm).
	Las plazas de vehículos de dos ruedas no contarán a efectos del cómputo de la dotación obligatoria del edificio, siendo de libre disposición.
2. Las anchuras citadas se entenderán libres entre ejes de marcas delimitadoras perimetrales de la plaza, admitiéndose una reducción por existencia de pilares u otros obstáculos fijos en las plazas medianas o grandes, con un máximo de 10 cm en la	2. Las anchuras citadas se entenderán libres entre ejes de marcas delimitadoras perimetrales de la plaza, admitiéndose una reducción por existencia de pilares u otros obstáculos fijos con un máximo de 10 cm en la anchura, y en un máximo de 45

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

anchura, y en un máximo de 45 cm la longitud. 3. No se admitirá ninguna reducción en la dimensión longitudinal.  Las plazas delimitadas lateralmente por un muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar, dispondrán de un sobreancho de veinte centímetros. En el caso de disponer las plazas de aparcamiento en línea se precisará un aumento del tamaño longitudinal de la plaza considerada de 50 centímetros. 4. La delimitación de cada plaza se efectuará mediante marcas en el pavimento, quedando prohibidas las plazas cerradas mediante algún tipo de cerramiento. 5. Los aparcamientos dispondrán de las siguientes plazas, para cubrir la dotación obligatoria: - En general las plazas deberán tener, como mínimo, las dimensiones exigidas para vehículos automóviles	cm la longitud. 3. No se admitirá ninguna reducción en la dimensión longitudinal.  Las plazas delimitadas lateralmente por un muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar, dispondrán de un sobreancho de veinte centímetros. En el caso de disponer las plazas de aparcamiento en línea se precisará un aumento del tamaño longitudinal de la plaza considerada de 50 centímetros. 4. La delimitación de cada plaza se efectuará mediante marcas en el pavimento, quedando prohibidas las plazas cerradas mediante algún tipo de cerramiento.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

medianos (450 x 225 cm). Se permitirá disponer hasta un máximo del diez por ciento de las plazas exigibles con las dimensiones para automóviles pequeños (400 x 225 cm), siempre que se reserve un mínimo del quince por ciento de sus plazas, para vehículos automóviles grandes (500 x 240 cm)). - Las plazas de libre disposición deberán tener, como mínimo, las dimensiones exigidas para vehículos medianos.	
Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.
Art. 7.3.5 **Accesos.** 1. En general el acceso al garaje, será único por edificio. No obstante, en edificios de 12 o más plazas, se admitirán accesos independientes para garajes de cinco plazas, como mínimo, siempre que las diferentes rasantes de las entradas a los aparcamientos sean iguales o superiores a 1,50m.	Art. 7.3.5 **Accesos.** 1. En general el acceso al garaje, será único por edificio. No obstante, en edificios de nueva planta, se admitirán accesos independientes para garajes, siempre que las diferentes rasantes de las entradas a los aparcamientos sean iguales o superiores a 1,50m y con ello se alcance la dotación mínima exigida. En caso de sustitución,



CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

	ampliación, reestructuración o cambio de uso el acceso será único.
2. Los garajes dispondrán en todos sus accesos al exterior de una meseta de pendiente máxima del 5% de 3,00 metros de anchura mínima, sí el acceso es unidireccional (con acceso alternativo) y la calle a la que se accede tiene un ancho mayor de 12.00 metros. En caso de que la calle tenga un ancho menor o igual a 12 metros, la meseta tendrá un ancho mínimo de 4 metros. Si el acceso es bidireccional la anchura mínima de la meseta será de 6,00 metros. La profundidad mínima de esta meseta será de 4,50 metros, en toda su anchura, sin incluir en esta superficie la de uso público y se ajustará a la rasante de la acera sin alterar su trazado. Si la puerta de acceso se coloca en el exterior de dicho espacio, está será de apertura automática con mando a distancia. Las puertas se adaptarán a la dimensión exigida para los accesos.	2. Los garajes dispondrán en todos sus accesos al exterior de una meseta de pendiente máxima del 5% de 3,00 metros de anchura mínima, sí el acceso es unidireccional (con acceso alternativo) y la calle a la que se accede tiene un ancho mayor de 12.00 metros. En caso de que la calle tenga un ancho menor o igual a 12 metros, la meseta tendrá un ancho mínimo de 4 metros. Si el acceso es bidireccional la anchura mínima de la meseta será de 6,00 metros. La profundidad mínima de esta meseta será de 4,50 metros, en toda su anchura, sin incluir en esta superficie la de uso público y se ajustará a la rasante de la acera sin alterar su trazado. Si la puerta de acceso se coloca en el exterior de dicho espacio, está será de apertura automática con mando a distancia. Las puertas se adaptarán a la dimensión exigida para los accesos.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

	
3. Los accesos a garajes de superficie útil total inferior a 2.000 metros cuadrados podrán disponer de un solo acceso formado por un vial de sentido alternativo. Cuando la longitud total del acceso sea superior a veinticinco metros o los tramos de rampa superen los quince metros, se dispondrán de semáforos en los extremos de aquel.	3. Los accesos a garajes de superficie útil total inferior a 2.000 metros cuadrados podrán disponer de un solo acceso formado por un vial de sentido alternativo. Cuando la longitud total del acceso sea superior a veinticinco metros o los tramos de rampa superen los quince metros, se dispondrán de semáforos en los extremos de aquel.
4. Los accesos a garajes de superficie útil total comprendida entre 2.000 y 6.000 m2 contarán con un acceso bidireccional o dos accesos formados cada uno por un vial de sentido único, uno para entrada de vehículos y otro para salida.	4. Los accesos a garajes de superficie útil total comprendida entre 2.000 y 6.000 m2 contarán con un acceso bidireccional o dos accesos formados cada uno por un vial de sentido único, uno para entrada de vehículos y otro para salida.
5. Los garajes de superficie útil superior a 6.000 m2, dispondrán de dos accesos bidireccionales (estos accesos exteriores podrán dar a la misma vía pública cuando la distancia entre los ejes de ambos sea superior a cuarenta metros y siempre que las dimensiones de la parcela lo permitan), o	5. Los garajes de superficie útil superior a 6.000 m2, dispondrán de dos accesos bidireccionales (estos accesos exteriores podrán dar a la misma vía pública cuando la distancia entre los ejes de ambos sea superior a cuarenta metros y siempre que las dimensiones de la parcela lo permitan), o



CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

bien por cuatro accesos, dos de entrada y dos de salida, formados cada uno por un vial de sentido único, con las condiciones de separación establecidas para los bidireccionales.	bien por cuatro accesos, dos de entrada y dos de salida, formados cada uno por un vial de sentido único, con las condiciones de separación establecidas para los bidireccionales.
6. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18% en los tramos de directriz recta, y del 16% en los tramos de directriz curva, medida esta última en el eje de la rampa, si está formada por un vial de sentido único o alternativo, o en el eje del vial interior, si está formado un vial bidireccional.	6. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18% en los tramos de directriz recta, y del 16% en los tramos de directriz curva, medida esta última en el eje de la rampa, si está formada por un vial de sentido único o alternativo, o en el eje del vial interior, si está formado un vial bidireccional.
7. El ancho mínimo de las rampas se determinará en función de los viales que la forman, con arreglo al criterio señalado en los apartados 3,4,y 5 de este artículo y en función de las superficies de aparcamiento a las que sirvan, según las siguientes dimensiones:	7. El ancho mínimo de las rampas se determinará en función de los viales que la forman, con arreglo al criterio señalado en los apartados 3,4,y 5 de este artículo y en función de las superficies de aparcamiento a las que sirvan, según las siguientes dimensiones:
- Rampa rectilínea formada por un vial de sentido alternativo: 3,00 metros.	- Rampa rectilínea formada por un vial de sentido alternativo: 3,00 metros.
- Rampa rectilínea bidireccional: 6,00 metros.	- Rampa rectilínea bidireccional: 6,00 metros.
- Rampa de directriz curva unidireccional: 3,50 metros.	- Rampa de directriz curva unidireccional: 3,50 metros.
- Rampa de directriz curva bidireccional: 6,75 metros (3,50 carril interior, 3,25 carril exterior).	- Rampa de directriz curva bidireccional: 6,75 metros (3,50 carril interior, 3,25 carril exterior).
8. El radio mínimo de giro, medido en el eje de la rampa (en su caso, vial interior),	8. El radio mínimo de giro, medido en el eje de la rampa (en su caso, vial interior),


CV: BOCYL-D-13112026-220-55


Ayuntamiento de Salamanca

será de 6,00 metros.	será de 6,00 metros.
	
9. Los acuerdos verticales de las rampas con los pavimentos de las calles de circulación se efectuarán adoptando una de las soluciones siguientes (excepto en vivienda unifamiliar):	9. Los acuerdos verticales de las rampas con los pavimentos de las calles de circulación se efectuarán adoptando una de las soluciones siguientes (excepto en vivienda unifamiliar):
a) Mediante una superficie curva de radio de curvatura no inferior a doce metros.	a) Mediante una superficie curva de radio de curvatura no inferior a doce metros.
b) Reduciendo la pendiente de la rampa hasta un máximo del nueve por ciento en al menos, los dos metros anteriores a la línea de acuerdo.	b) Reduciendo la pendiente de la rampa hasta un máximo del nueve por ciento en al menos, los dos metros anteriores a la línea de acuerdo.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

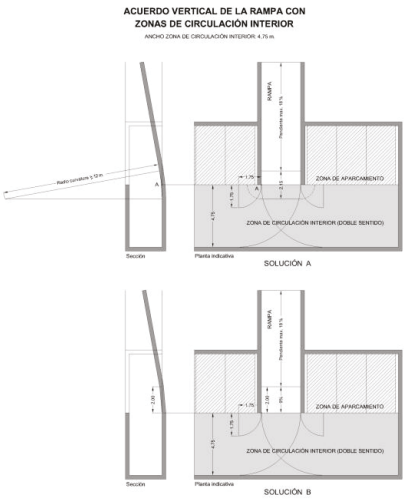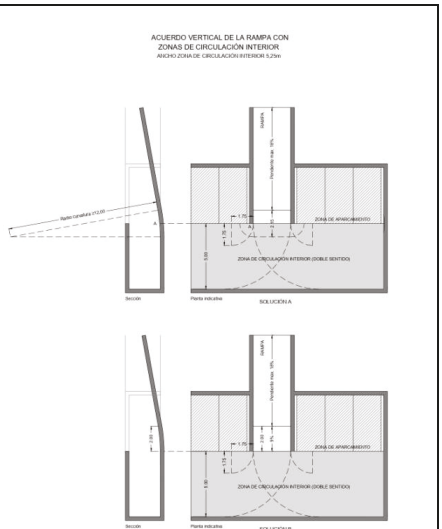Ayuntamiento de Salamanca





10. Los accesos, rampas y calles de circulación interior contarán con un gálibo mínimo libre de 2,20 metros.

11. La puerta del garaje-

10. Los accesos, rampas y calles de circulación interior contarán con un gálibo mínimo libre de 2,20 metros.

11. La puerta del garaje-

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

aparcamiento no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial. Si es de accionamiento automático dispondrá de un sistema de seguridad que provoque su parada en caso de existir algún obstáculo.	aparcamiento no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial. Si es de accionamiento automático dispondrá de un sistema de seguridad que provoque su parada en caso de existir algún obstáculo.
12. Los accesos se situarán salvo imposibilidad manifiesta, de tal forma que no se destruya el arbolado existente.	12. Los accesos se situarán salvo imposibilidad manifiesta, de tal forma que no se destruya el arbolado existente.
13. El Ayuntamiento podrá denegar el acceso a los garajes, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:	13. El Ayuntamiento podrá denegar el acceso a los garajes, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) La salida o el acceso se sitúe en lugares que incidan negativamente en el tráfico o para llegar al mismo sea necesario atravesar aceras públicas consideradas como áreas estanciales o ajardinadas.	a) La salida o el acceso se sitúe en lugares que incidan negativamente en el tráfico o para llegar al mismo sea necesario atravesar aceras públicas consideradas como áreas estanciales o ajardinadas.
b) En calles peatonales o lugares de concentración de peatones o elevada densidad de tráfico.	b) En calles peatonales o lugares de concentración de peatones o elevada densidad de tráfico.
c) Cuando la capacidad del garaje sea inferior a cinco plazas, excepto que estas sean parte de la dotación mínima exigible en esta normativa.	c) Cuando la capacidad del garaje sea igual o inferior al número teórico de plazas que se eliminen en superficie para generar el acceso. A efectos de este cálculo y cuando se dispongan plazas de vehículos de dos ruedas, se establece el siguiente criterio para éstas: • Hasta 4 plazas no computan como plaza alguna.



CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

	• Computarán como 1 plaza de vehículo 5 plazas de vehículos de dos ruedas, aumentando en 1 más por cada fracción completa de 5 (entre 5 y 9 como 1, entre 10 y 14 como 2 y así sucesivamente).
14. Se entiende por superficie útil total, únicamente a estos efectos, toda la superficie útil vinculada al aparcamiento y a sus accesos cuando estos estén incluidos dentro del edificio, sin incluir a ella las escaleras de acceso al resto de la edificación.	14. Se entiende por superficie útil total, únicamente a estos efectos, toda la superficie útil vinculada al aparcamiento y a sus accesos cuando estos estén incluidos dentro del edificio, sin incluir a ella las escaleras de acceso al resto de la edificación. 15. Se permite el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea exclusivamente por este sistema, se instalará uno por cada veinte plazas o fracción superior a diez. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 5,00 metros y su ancho no será inferior a 3,00 metros. La instalación de aparatos montacargas no exime la exigencia de comunicación peatonal, mediante escaleras, entre todas las plantas. 16. Los garajes exclusivos de vehículos de dos ruedas podrán excepcionalmente: a) Poseer un acceso de mínimo 2,50 m. b) Los viales y rampas tanto unidireccionales como bidireccionales poseer un ancho de al menos 3,00 m

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

	libre de obstáculos sin estrechamientos puntuales.
Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.
Art. 7.3.6 **Circulación interior.** Los viales exclusivamente de paso se asimilarán a las rampas y accesos en cuanto a su anchura libre.	Art. 7.3.6 **Circulación interior.** Los viales exclusivamente de paso se asimilarán a las rampas y accesos en cuanto a su anchura libre.
	
Los anchos libres mínimos se establecen en función del ángulo que forman los ejes de la plaza de aparcamiento y el vial que da acceso a la misma.	Los anchos libres mínimos se establecen en función del ángulo que forman los ejes de la plaza de aparcamiento y el vial que da acceso a la misma.



CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

Angulo (grados sexagesimales)	Ancho (metros)	Angulo (grados sexagesimales)	Ancho (metros)
a) $0 \leq \alpha \leq 45°$	3,50	a) $0 \leq \alpha \leq 45°$	3,75
b) $45 \leq \alpha \leq 60$	4,00	b) $45 \leq \alpha \leq 60$	4,25
c) $60 \leq \alpha \leq 90$	4,75	c) $60 \leq \alpha \leq 90$	4,85
Los supuestos a) y b) solo son validos para calles interiores de circulación en sentido único.		Los supuestos a) y b) solo son validos para calles interiores de circulación en sentido único.	
El ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 4,50 m en una longitud no mayor de 6,00 m.		El ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 4,60 m en una longitud no mayor de 6,00 m.	
El radio mínimo de giro en los encuentros de rampas de comunicación entre plantas y calles de circulación será de 1,75 metros(interior) y 4,75 metros (exterior).		El radio mínimo de giro en los encuentros de rampas de comunicación entre plantas y calles de circulación será de 1,75 metros(interior) y 4,85 metros (exterior).	
Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior mínimo de 4,75m. A efectos de delimitar el espacio libre de obstáculos, las trayectorias de entrada y salida se entienden coincidentes en vial de sentido único y diferenciadas en vial de sentido alternativo. En este segundo caso, se exceptúan las plazas que no tengan que realizar un recorrido superior a 20m marcha atrás.		Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior mínimo de 4,85m. A efectos de delimitar el espacio libre de obstáculos, las trayectorias de entrada y salida se entienden coincidentes en vial de sentido único y diferenciadas en vial de sentido alternativo. En este segundo caso, se exceptúan las plazas que no tengan que realizar un recorrido superior a 20m marcha atrás. Como alternativa para la plaza situada al final de un vial de sentido alternativo, ésta podrá contar con un ancho libre de al menos 3,50m que facilite la maniobra de entrada y salida.	

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

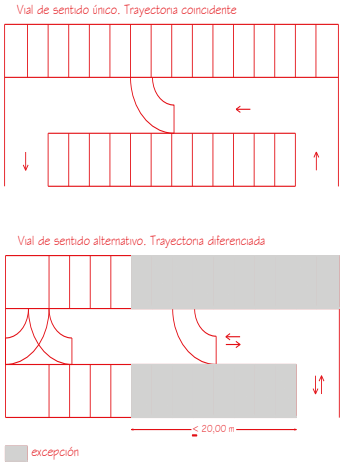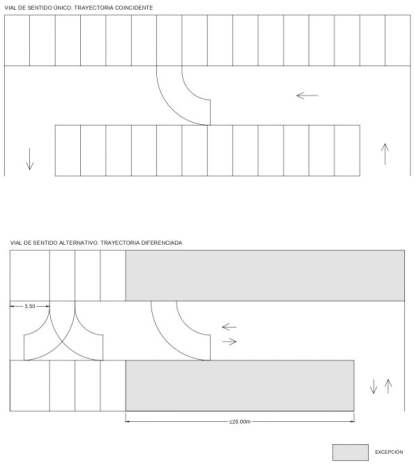Ayuntamiento de Salamanca

	
La pendiente máxima en las calles de circulación interior será del 6%.	La pendiente máxima en las calles de circulación interior será del 6%.
Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.
Art.7.3.8 **Saneamiento.**	Art.7.3.8 **Saneamiento.**
Los pavimentos de los garajes podrán tener una pendiente máxima del 6% o mínima del 1% en algún sentido.	
Los garajes dispondrán de un sistema de evacuación de aguas por gravedad o bombeo, formado por una red de saneamiento dotada de sumideros sifónicos y sistema normalizado	Los garajes dispondrán de un sistema de evacuación de aguas por gravedad o bombeo, formado por una red de saneamiento dotada de sumideros sifónicos y sistema normalizado



CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

separador de grasas y sólidos previo a la acometida a la red de alcantarillado.	separador de grasas y sólidos previo a la acometida a la red de alcantarillado.
Art. 7.3.11 **Seguridad contra incendios.**	Art. 7.3.11 **Seguridad contra incendios.**
Los garajes cumplirán la normativa exigida por la Norma Básica de Protección de Incendios vigente.	Los garajes cumplirán la normativa vigente en materia de seguridad contra incendios.
Art. 7.3.12 **Garajes de viviendas unifamiliares.**	Art. 7.3.12 **Garajes de viviendas unifamiliares.**
1. Garaje individual de vivienda unifamiliar.	**1. Garaje individual de vivienda unifamiliar.**
a) La dimensión mínima de las plazas serán de 2,55 x 4,80 metros.	a) La dimensión mínima de las plazas serán de 2,55 x 4,80 metros.
b) El ancho mínimo del camino de acceso y la rampa, si la hubiera, será de 2,70 metros.	b) El ancho mínimo del camino de acceso y la rampa, si la hubiera, será de 2,70 metros.
c) La espera o meseta de rampa será como mínimo de 2,70 metros de largo, con una pendiente máxima del 6%.	c) La espera o meseta de rampa será como mínimo de 2,70 metros de largo, con una pendiente máxima del 6%.
d) La rampa tendrá una pendiente máxima del 18%	d) La rampa tendrá una pendiente máxima del 18%
e) La altura libre mínima será de 2,20 metros.	e) La altura libre mínima será de 2,20 metros.
2. Garaje de viviendas unifamiliares con acceso común	**2. Garaje de viviendas unifamiliares con acceso común**
a. En el caso de garajes de viviendas unifamiliares con acceso común, todas las plazas disponibles deberán de estar vinculadas a dichas viviendas y con un acceso	a. En el caso de garajes de viviendas unifamiliares con acceso común, todas las plazas disponibles deberán de estar vinculadas a dichas viviendas y con un acceso

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

independiente a cada vivienda correspondiente. b. Las zonas comunes cumplirán las mismas condiciones de accesos y circulación interior que para los aparcamientos privados. c. La parte privativa de cada vivienda podrá cerrarse siempre que cumpla como mínimo las condiciones de garaje individual de viviendas unifamiliares.  **3. Garaje colectivo en edificación independiente de viviendas unifamiliares.** Cumplirán todas las condiciones particulares de los aparcamientos privados. Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	independiente a cada vivienda correspondiente. b. Las zonas comunes cumplirán las mismas condiciones de accesos y circulación interior que para los aparcamientos privados. c. La parte privativa de cada vivienda podrá cerrarse siempre que cumpla como mínimo las condiciones de garaje individual de viviendas unifamiliares.  **3. Garaje colectivo en edificación independiente de viviendas unifamiliares.** Cumplirán todas las condiciones particulares de los aparcamientos privados. Artículo modificado por la ORDEN FOM/670/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la "Modificación nº 2.13 del P.G.O.U. de Salamanca: Modificaciones relativas al Uso garaje-aparcamiento, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17, y 8.20 de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

Art. 7.3.13 **Aparcamientos mecánicos.** **Definición** Se denominan aparcamientos mecánicos todos aquellos sistemas que permiten, mediante equipos de elevación y transporte, almacenar vehículos en un espacio determinado. Se permite el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea exclusivamente por este sistema, se instalará uno por cada veinte plazas o fracción superior a diez. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 5,00 metros y su ancho no será inferior a 3,00 metros. La instalación de aparatos montacargas no exime la exigencia de comunicación peatonal, mediante escaleras, entre todas las plantas. **Implantación de los aparcamientos mecánicos** 1. Los aparcamientos mecánicos podrán instalarse en el ámbito exterior al Conjunto Histórico. 2. La conversión total o parcial de un aparcamiento convencional en mecánico estará sujeta a licencia municipal previa, que deberá solicitarse mediante proyecto integrado que contemple la solución definitiva propuesta para la totalidad del aparcamiento y que cuente, en su caso, con la conformidad de la comunidad de	Art. 7.3.13 **Aparcamientos mecánicos.** **Definición** Se denominan aparcamientos mecánicos todos aquellos sistemas que permiten, mediante equipos de elevación y transporte, almacenar vehículos en un espacio determinado. **Implantación de los aparcamientos mecánicos** 1. Los aparcamientos mecánicos podrán instalarse en el ámbito exterior al Conjunto Histórico. 2. La conversión total o parcial de un aparcamiento convencional en mecánico estará sujeta a licencia municipal previa, que deberá solicitarse mediante proyecto integrado que contemple la solución definitiva propuesta para la totalidad del aparcamiento y que cuente, en su caso, con la conformidad de la comunidad de

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

propietarios afectada.	propietarios afectada.
Clasificación de los aparcamientos mecánicos.	**Clasificación de los aparcamientos mecánicos.**
Los aparcamientos mecánicos regulados en esta Sección se clasifican en:	Los aparcamientos mecánicos regulados en esta Sección se clasifican en:
a) Clase I: Aparcamientos exclusivamente mecánicos: son aquellos en los que el desplazamiento de los vehículos en su interior, desde las zonas de recepción o hasta las zonas de entrega de vehículos y su almacenamiento, se efectúa automáticamente mediante equipos de elevación y transporte, no existiendo, por consiguiente, circulación de vehículos por sus propios medios ni de usuarios fuera de las mencionadas áreas de recepción o entrega.	a) Clase I: Aparcamientos exclusivamente mecánicos: son aquellos en los que el desplazamiento de los vehículos en su interior, desde las zonas de recepción o hasta las zonas de entrega de vehículos y su almacenamiento, se efectúa automáticamente mediante equipos de elevación y transporte, no existiendo, por consiguiente, circulación de vehículos por sus propios medios ni de usuarios fuera de las mencionadas áreas de recepción o entrega.
b) Clase II: Aparcamientos parcialmente mecánicos: son aquellos en los que los vehículos se desplazan por sus propios medios hasta las plazas de aparcamiento o hasta sus proximidades, aumentándose la capacidad de las zonas de aparcamiento mediante equipos de elevación o de transporte horizontal, manteniéndose el resto de las condiciones morfológicas de un aparcamiento convencional.	b) Clase II: Aparcamientos parcialmente mecánicos: son aquellos en los que los vehículos se desplazan por sus propios medios hasta las plazas de aparcamiento o hasta sus proximidades, aumentándose la capacidad de las zonas de aparcamiento mediante equipos de elevación o de transporte horizontal, manteniéndose el resto de las condiciones morfológicas de un aparcamiento convencional.
c) Clase III: Aparcamientos mecánicos mixtos: son aquellos en los que coexisten varias soluciones de aparcamiento (Clase I, Clase II, convencionales).	c) Clase III: Aparcamientos mecánicos mixtos: son aquellos en los que coexisten varias soluciones de aparcamiento (Clase I, Clase II, convencionales).

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

Condiciones de los aparcamientos Clase I.	**Condiciones de los aparcamientos Clase I.**
1. Accesos y salidas de vehículos: El área de recepción se situará en el interior de la parcela y su dimensionamiento se justificará en el proyecto que se presente, mediante un estudio de incidencia sobre el tráfico de la red viaria circundante. Su capacidad mínima será de dos (2) vehículos.	1. Accesos y salidas de vehículos: El área de recepción se situará en el interior de la parcela y su dimensionamiento se justificará en el proyecto que se presente, mediante un estudio de incidencia sobre el tráfico de la red viaria circundante. Su capacidad mínima será de dos (2) vehículos.
a) El área de entrega de vehículos se situará en el interior de la parcela y tendrá capacidad, como mínimo, para un (1) vehículo. Dispondrá, además, de un espacio adecuado para la espera de los usuarios.	a) El área de entrega de vehículos se situará en el interior de la parcela y tendrá capacidad, como mínimo, para un (1) vehículo. Dispondrá, además, de un espacio adecuado para la espera de los usuarios.
2.Accesos y salidas de peatones: Para la determinación del número mínimo y disposición de las salidas peatonales en las zonas accesibles a los usuarios del aparcamiento se aplicarán las condiciones generales de evacuación contenidas en la normativa Sectorial de prevención de incendios. Las áreas interiores destinadas a mantenimiento y similares, dispondrán de salidas de emergencia.	2.Accesos y salidas de peatones: Para la determinación del número mínimo y disposición de las salidas peatonales en las zonas accesibles a los usuarios del aparcamiento se aplicarán las condiciones generales de evacuación contenidas en la normativa Sectorial de prevención de incendios. Las áreas interiores destinadas a mantenimiento y similares, dispondrán de salidas de emergencia.
3.Ventilación: a) Las áreas de recepción y entrega de vehículos y, en general todas aquellas en las que exista circulación de vehículos por sus propios medios, dispondrán de sistemas	3.Ventilación: a) Las áreas de recepción y entrega de vehículos y, en general todas aquellas en las que exista circulación de vehículos por sus propios medios, dispondrán de sistemas

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

de ventilación que impidan la acumulación de gases de combustión. b) Los criterios de diseño de las instalaciones de ventilación serán los señalados en los artículos correspondientes de estas Normas. 4.Transmisión de ruidos y vibraciones: El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte estará sujeto a las condiciones que en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de ruidos y vibraciones establezca la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. 5.Saneamiento: Los aparcamientos mecánicos Clase I cumplirán las condiciones fijadas en estas Normas para los aparcamientos convencionales en lo relativo a esta instalación. 6.Condiciones de seguridad: a) Los aparcamientos regulados en este artículo podrán ser asimilados a los almacenamientos a efectos de aplicación de la normativa sectorial de prevención de incendios, sin perjuicio de las soluciones alternativas que puedan proponerse al amparo de lo dispuesto en la ordenanza municipal específica. b) Por otra parte, con carácter supletorio y en	de ventilación que impidan la acumulación de gases de combustión. b) Los criterios de diseño de las instalaciones de ventilación serán los señalados en los artículos correspondientes de estas Normas. 4.Transmisión de ruidos y vibraciones: El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte estará sujeto a las condiciones que en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de ruidos y vibraciones establezca la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. 5.Saneamiento: Los aparcamientos mecánicos Clase I cumplirán las condiciones fijadas en estas Normas para los aparcamientos convencionales en lo relativo a esta instalación. 6.Condiciones de seguridad: a) Los aparcamientos regulados en este artículo podrán ser asimilados a los almacenamientos a efectos de aplicación de la normativa sectorial de prevención de incendios, sin perjuicio de las soluciones alternativas que puedan proponerse al amparo de lo dispuesto en la ordenanza municipal específica. b) Por otra parte, con carácter supletorio y en

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

tanto no se encuentre vigente normativa específica de obligado cumplimiento, se establecen como medidas de seguridad mínimas en aparcamientos Clase I las siguientes:	tanto no se encuentre vigente normativa específica de obligado cumplimiento, se establecen como medidas de seguridad mínimas en aparcamientos Clase I las siguientes:
I. Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal de vehículos:	I. Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal de vehículos:
• Estarán dimensionadas para soportar una carga de, al menos dos mil (2.000) kilogramos por vehículo. En el acceso a cada uno de ellos se señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles.	• Estarán dimensionadas para soportar una carga de, al menos dos mil (2.000) kilogramos por vehículo. En el acceso a cada uno de ellos se señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles.
• Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento.	• Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento.
• Dispondrán de un sistema de parada automática en el caso de presencia de personas en las áreas de recorrido de los equipos de transporte o de almacenamiento de vehículos.	• Dispondrán de un sistema de parada automática en el caso de presencia de personas en las áreas de recorrido de los equipos de transporte o de almacenamiento de vehículos.
• Dispondrán de un dispositivo de parada de emergencia accionable manualmente.	• Dispondrán de un dispositivo de parada de emergencia accionable manualmente.
I. Cada uno de los niveles de almacenamiento de vehículos será accesible al personal de los servicios de auxilio exterior.	I. Cada uno de los niveles de almacenamiento de vehículos será accesible al personal de los servicios de auxilio exterior.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

II. Se señalizarán claramente las zonas no accesibles al público. III. El aparcamiento estará dotado de suministro complementario de energía eléctrica en baja tensión. **Condiciones de los aparcamientos Clase II (N-2).** 1.Condiciones generales: Los aparcamientos mecánicos Clase II, cumplirán las condiciones fijadas para los aparcamientos convencionales en lo relativo a accesos de vehículos, accesos de peatones, criterios de diseño interior, ventilación, saneamiento y protección contra incendios. 2.Iluminación: Los aparcamientos dispondrán de un sistema de iluminación artificial que proporcione un mínimo de ochenta (80) lux en zonas de circulación y ciento veinte (120) lux en los accesos a los equipos de elevación y transporte. 3.Transmisión de ruidos y vibraciones: El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte estará sujeto a las condiciones que en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de ruidos y vibraciones establezca la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano.	II.Se señalizarán claramente las zonas no accesibles al público. III.El aparcamiento estará dotado de suministro complementario de energía eléctrica en baja tensión. **Condiciones de los aparcamientos Clase II.** 1.Condiciones generales: Los aparcamientos mecánicos Clase II, cumplirán las condiciones fijadas para los aparcamientos convencionales en lo relativo a accesos de vehículos, accesos de peatones, criterios de diseño interior, ventilación, saneamiento y protección contra incendios. 2.Iluminación: Los aparcamientos dispondrán de un sistema de iluminación artificial que proporcione un mínimo de ochenta (80) lux en zonas de circulación y ciento veinte (120) lux en los accesos a los equipos de elevación y transporte. 3.Transmisión de ruidos y vibraciones: El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte estará sujeto a las condiciones que en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de ruidos y vibraciones establezca la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

4.Condiciones de seguridad de los sistemas: a) Los equipos de elevación y transporte deberán cumplir su normativa específica y las disposiciones municipales o supramunicipales que fueran aplicables. b) Con carácter supletorio y en tanto no se encuentre vigente normativa específica de obligado cumplimiento, se establecen como medidas de seguridad mínimas en aparcamientos mecánicos Clase II las siguientes: I. Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal de vehículos: • Estarán dimensionados para soportar una carga de, al menos dos mil (2.000) kilogramos por vehículo. En el acceso a cada uno de ellos se señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles. • Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento. • Dispondrán de dispositivo de parada automática en caso de interposición accidental de un obstáculo en su recorrido o de fallo del suministro de energía eléctrica. • Dispondrán de	4.Condiciones de seguridad de los sistemas: a) Los equipos de elevación y transporte deberán cumplir su normativa específica y las disposiciones municipales o supramunicipales que fueran aplicables. b) Con carácter supletorio y en tanto no se encuentre vigente normativa específica de obligado cumplimiento, se establecen como medidas de seguridad mínimas en aparcamientos mecánicos Clase II las siguientes: I. Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal de vehículos: • Estarán dimensionados para soportar una carga de, al menos dos mil (2.000) kilogramos por vehículo. En el acceso a cada uno de ellos se señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles. • Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento. • Dispondrán de dispositivo de parada automática en caso de interposición accidental de un obstáculo en su recorrido o de fallo del suministro de energía eléctrica. • Dispondrán de

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

dispositivo de parada automática de emergencia accionable manualmente. • Los dispositivos de parada anteriores accionarán un sistema de alarma que alerte del funcionamiento incorrecto del sistema. II. Se colocarán rótulos indicadores de las instrucciones de funcionamiento y de las acciones a seguir en caso de emergencia o mal funcionamiento de los equipos. **Condiciones de los aparcamientos mixtos.** Estos aparcamientos cumplirán las condiciones que les sean aplicables en función de la solución de aparcamiento o almacenamiento de vehículos prevista en cada zona de los mismos. Art. 7.7.2 **Uso garaje - aparcamiento.** 1. Grado de aplicación. Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en garajes - aparcamientos incluidos en inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca, así como para garajes - aparcamientos de nueva creación en espacios de inmuebles existentes	dispositivo de parada automática de emergencia accionable manualmente. • Los dispositivos de parada anteriores accionarán un sistema de alarma que alerte del funcionamiento incorrecto del sistema. II. Se colocarán rótulos indicadores de las instrucciones de funcionamiento y de las acciones a seguir en caso de emergencia o mal funcionamiento de los equipos. **Condiciones de los aparcamientos mixtos.** Estos aparcamientos cumplirán las condiciones que les sean aplicables en función de la solución de aparcamiento o almacenamiento de vehículos prevista en cada zona de los mismos. Art. 7.7.2 **Uso garaje - aparcamiento.** 1. Grado de aplicación. Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en garajes - aparcamientos incluidos en inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca, así como para garajes - aparcamientos de nueva creación en espacios de inmuebles existentes

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a dicha Revisión.	edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a dicha Revisión.
2. Condiciones generales.	2. Condiciones generales.
2.1.- Cuando en un inmueble edificado en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca, se produzcan transformaciones o reformas en los garajes - aparcamientos existentes, estas se admitirán siempre y cuando mejoren todas las condiciones posibles y no menoscaben las ya existentes. No se admiten, en ninguna circunstancia, las plazas de aparcamiento cerradas, por lo tanto, no se permitirá ninguna obra cuyo fin sea cerrar, con cualquier tipo de material y de solución las plazas de aparcamiento abiertas o reformar las ya cerradas.	2.1.- Cuando en un inmueble edificado en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca, se produzcan transformaciones o reformas en los garajes - aparcamientos existentes, estas se admitirán siempre y cuando mejoren todas las condiciones posibles y no menoscaben las ya existentes. No se admiten, en ninguna circunstancia, las plazas de aparcamiento cerradas, por lo tanto, no se permitirá ninguna obra cuyo fin sea cerrar, con cualquier tipo de material y de solución las plazas de aparcamiento abiertas o reformar las ya cerradas.
2.2.- Cuando en un inmueble edificado en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca se ejecute un garaje - aparcamiento de nueva creación, serán de aplicación las condiciones particulares para el uso de aparcamiento privado, de residentes o de rotación según el tipo de aparcamiento de que se trate, incluidas en el Capítulo 7.3. "Uso garaje -aparcamiento", en	2.2.- Cuando en un inmueble edificado en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca se ejecute un garaje - aparcamiento de nueva creación, serán de aplicación las condiciones particulares para el uso de aparcamiento privado, de residentes o de rotación según el tipo de aparcamiento de que se trate, incluidas en el Capítulo 7.3. "Uso garaje -aparcamiento", en

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

el grado que se indica a continuación: o En lo relativo a lo dispuesto en la Sección primera "Condiciones particulares de los aparcamientos privados", serán de aplicación las siguientes condiciones: ▪ Criterios de cálculo de la dotación de plazas de aparcamientos privados. La dotación mínima de los aparcamientos de nueva creación en espacios de edificios existentes será de cinco vehículos. ▪ Condiciones de uso de los garajes – aparcamiento. Las mismas condiciones que las indicadas en el Art. 7.3.3.. ▪ Plaza de aparcamiento. La dimensión mínima será la señalada en la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca para vehículos automóviles	el grado que se indica a continuación: o En lo relativo a lo dispuesto en la Sección primera "Condiciones particulares de los aparcamientos privados", serán de aplicación las siguientes condiciones: ▪ Criterios de cálculo de la dotación de plazas de aparcamientos privados. La dotación mínima de los aparcamientos de nueva creación en espacios de edificios existentes será superior al número teórico de plazas de vehículos que sea necesario eliminar en el exterior para generar el acceso. ▪ Condiciones de uso de los garajes – aparcamiento. Las mismas condiciones que las indicadas en el Art. 7.3.3.. ▪ Plaza de aparcamiento. La dimensión mínima será la señalada en la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca. También cumplirán las condiciones

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

medianos. También cumplirán las condiciones indicadas en el Art. 7.3.4.2 y 7.3.4.3	indicadas en el Art. 7.3.4.2 y 7.3.4.3
▪ Accesos y Rampas. Las mismas condiciones que las indicadas en los Art. 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.5.5, 7.3.5.6, 7.3.5.7, 7.3.5.8, 7.3.5.9 7.3.5.10, 7.3.5.11, 7.3.5.12, 7.3.5.13 y 7.3.5.14., de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.	▪ Accesos y Rampas. Las mismas condiciones que las indicadas en los Art. 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.5.5, 7.3.5.6, 7.3.5.7, 7.3.5.8, 7.3.5.9 7.3.5.10, 7.3.5.11, 7.3.5.12, 7.3.5.13 y 7.3.5.14., de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.
▪ Circulación interior y Saneamiento. Las condiciones indicadas en el Art. 7.3.6 y 7.3.8 podrán reducirse de manera excepcional, debiendo el Ayuntamiento estudiar cada propuesta y las circunstancias del inmueble existente y admitir o rechazar las reducciones necesarias en cada caso.	▪ Circulación interior y Saneamiento. Las condiciones indicadas en el Art. 7.3.6 y 7.3.8 podrán reducirse de manera excepcional, debiendo el Ayuntamiento estudiar cada propuesta y las circunstancias del inmueble existente y admitir o rechazar las reducciones necesarias en cada caso.
▪ Altura libre, Ventilación e Iluminación. Las mismas condiciones	▪ Altura libre, Ventilación e Iluminación. Las mismas condiciones

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca


que las indicadas en el Art. 7.3.7, 7.3.9 y 7.3.10. de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.	que las indicadas en el Art. 7.3.7, 7.3.9 y 7.3.10. de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.
o En los aparcamientos de residentes, de rotación y de superficie desarrollados en las secciones segunda, tercera y cuarta, de la nueva redacción propuesta para el Capítulo 7.3 "Uso de garaje - aparcamiento", será de aplicación todo el articulado.	o En los aparcamientos de residentes, de rotación y de superficie desarrollados en las secciones segunda, tercera y cuarta, de la nueva redacción propuesta para el Capítulo 7.3 "Uso de garaje - aparcamiento", será de aplicación todo el articulado.
Art. 7.7.3 **Uso industrial.**	Art. 7.7.3 **Uso industrial.**
1. Grado de aplicación. Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en usos industriales de nueva creación que se establezcan en espacios de inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.	1. Grado de aplicación. Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en usos industriales de nueva creación que se establezcan en espacios de inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.
2. Condiciones generales. Será de aplicación todo el articulado incluido en el Capítulo 7.4 "Uso industrial", con la puntualización que se indica a continuación:	2. Condiciones generales. Será de aplicación todo el articulado incluido en el Capítulo 7.4 "Uso industrial", con la puntualización que se indica a continuación:
o La dotación de aparcamiento	o La dotación de aparcamiento

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

estará excluida de aplicación en los casos en los que las industrias se ubiquen en las plantas bajas y plantas de sótano de edificios destinados a otros usos predominantes. No se exceptuará su aplicación en los Polígonos Industriales existentes , en la edificación industrial consolidada y en los suelos calificados como industria urbana.	estará excluida de aplicación en los casos en los que las industrias se ubiquen en las plantas bajas y plantas de sótano de edificios destinados a otros usos predominantes. o En edificaciones exclusivas de uso industrial, no se exigirá mayor dotación de plazas de aparcamiento que la obligatoria exigida previamente para su construcción.

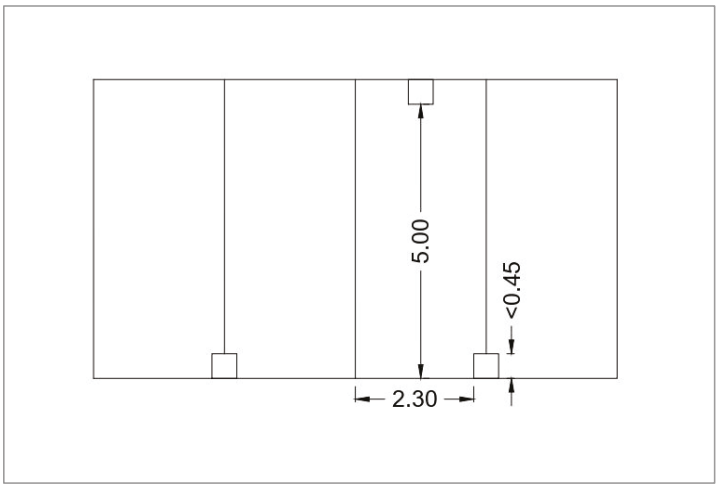
Se reproducen los esquemas gráficos de la propuesta a mayor tamaño para su correcta visualización:



Art. 7.3.4. Plaza de aparcamiento. Punto 3: Reducción en la dimensión longitudinal

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

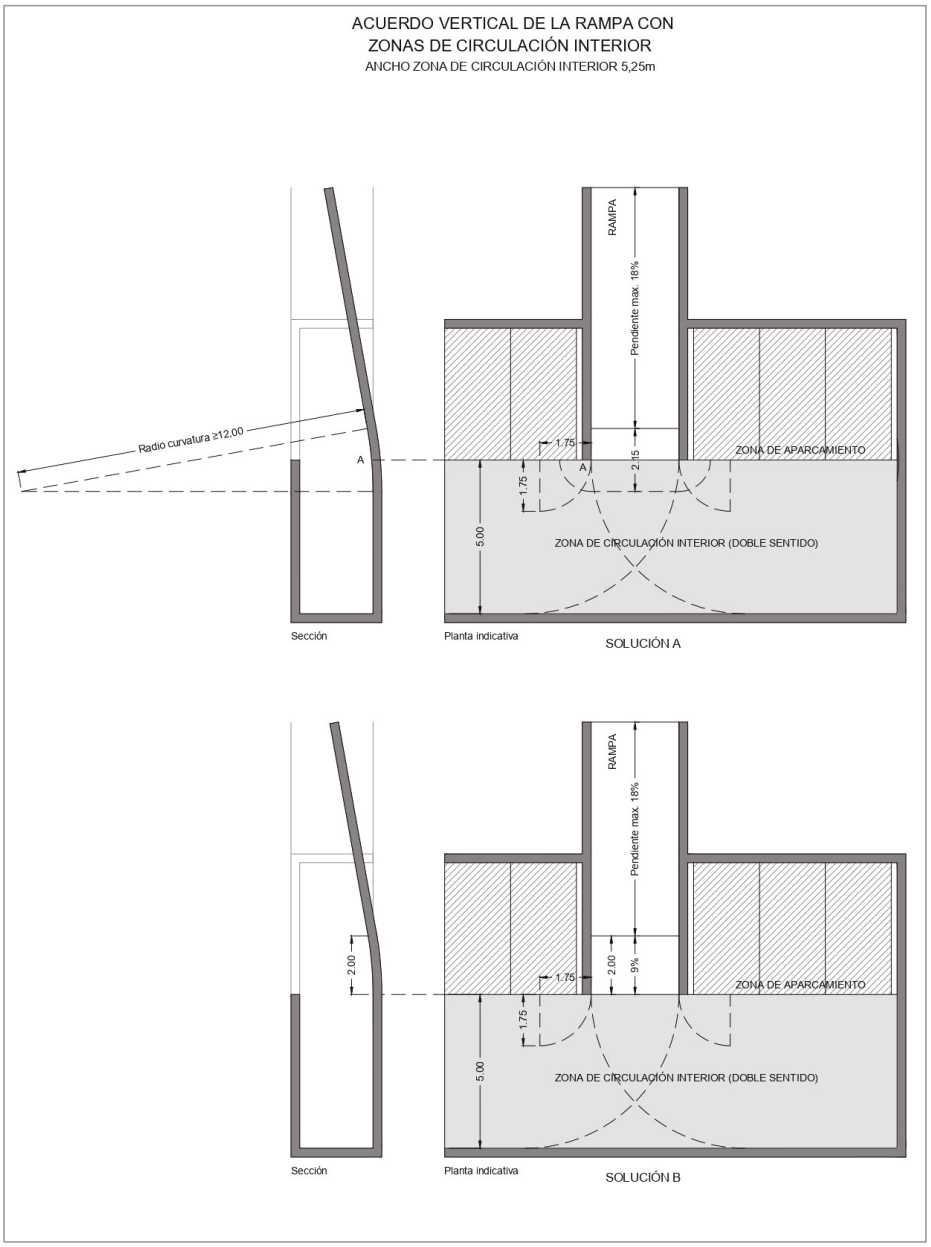
Ayuntamiento de Salamanca



Art. 7.3.5.Accesos: Punto 9: Acuerdos verticales

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

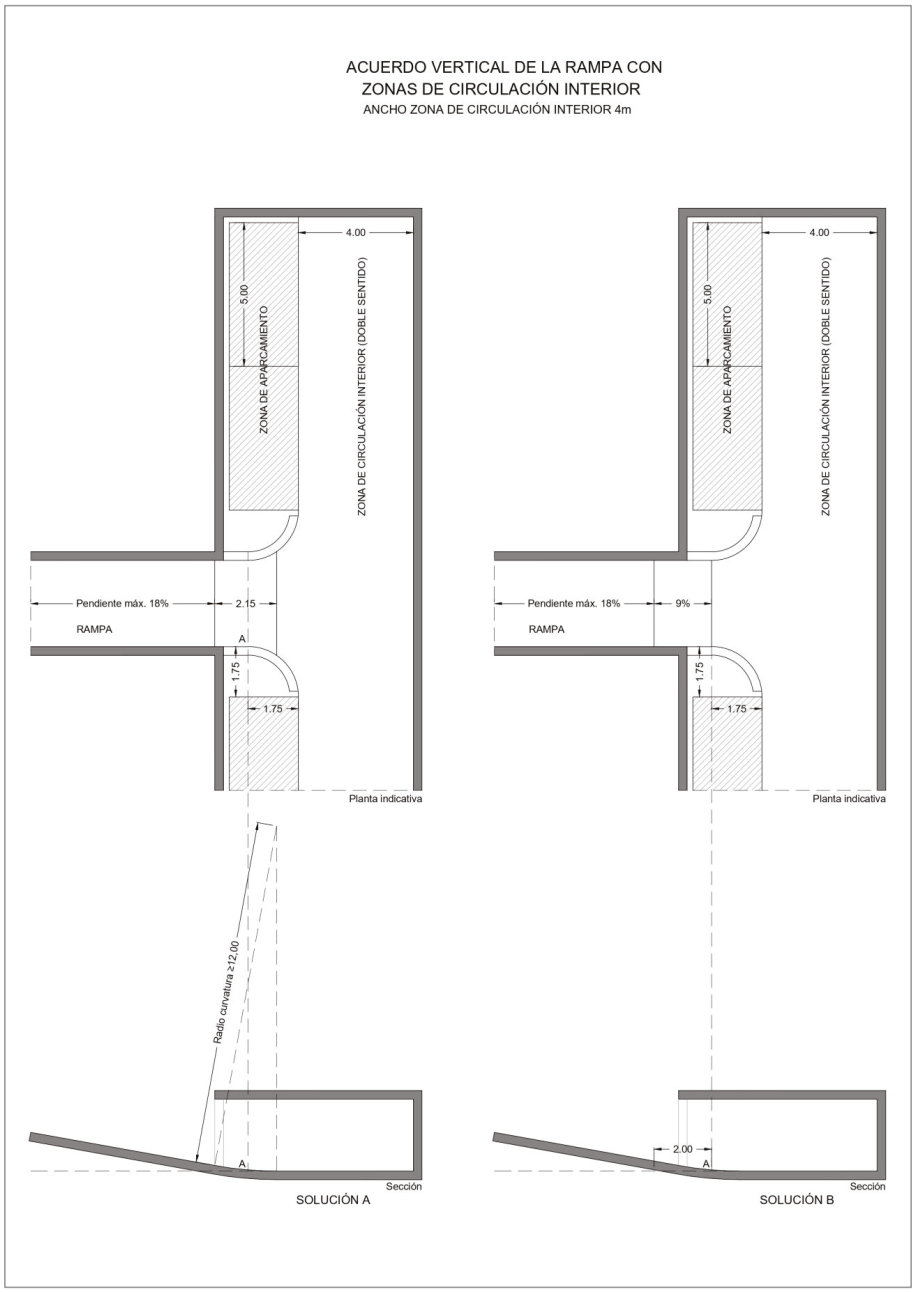
Ayuntamiento de Salamanca



Art. 7.3.5.Accesos: Punto 9: Acuerdos verticales

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

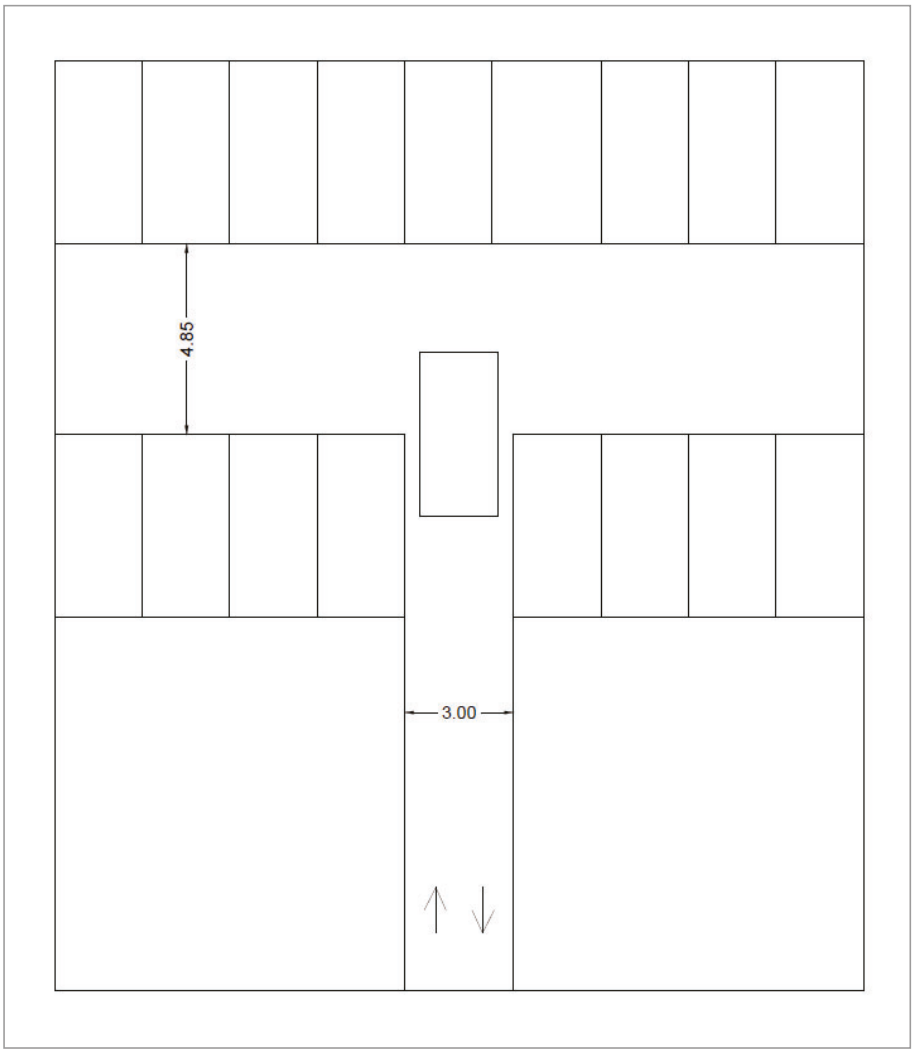
Ayuntamiento de Salamanca




Art. 7.3.6 Circulación interior

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

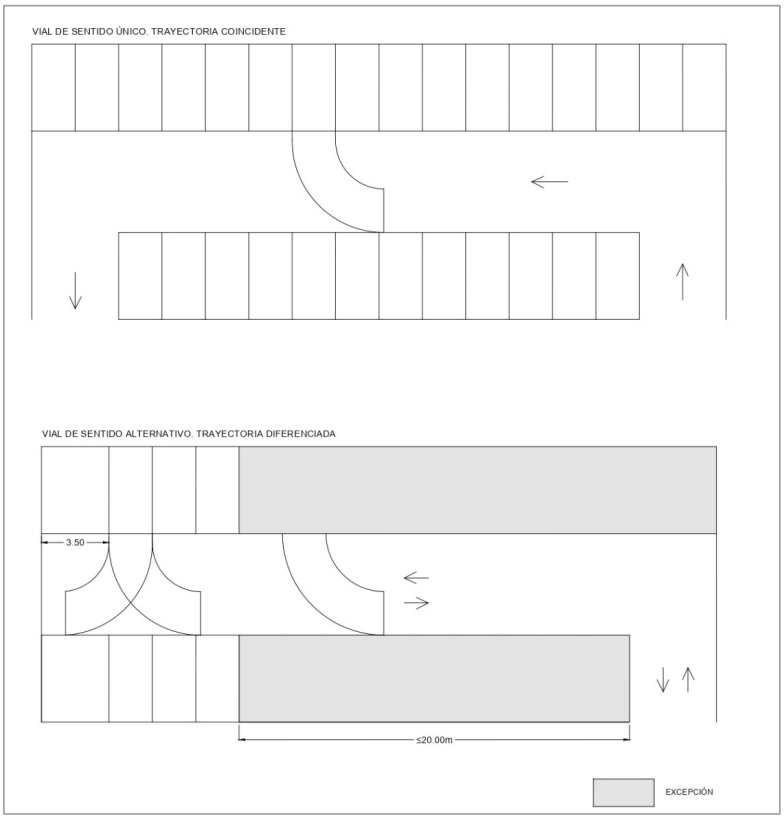Ayuntamiento de Salamanca



Art. 7.3.6. Circulación interior

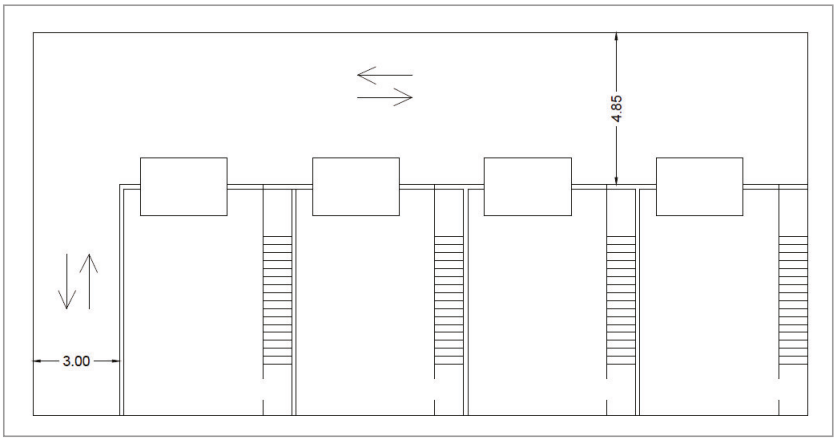

Art. 7.3.12 Garajes de viviendas unifamiliares. Punto 2: Acceso común

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

12. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

12.1. Necesidad de Trámite ambiental

De acuerdo con lo establecido con el art. 52.bis de la LUCyL. *"Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general, incluidas sus revisiones y modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente"*, señalando en sus diferentes apartados las condiciones necesarias. De igual manera se expresa el art. 157.2 del RUCyL.

En nuestro caso, consideramos que no es necesario un nuevo trámite ambiental ya que la modificación propuesta, como puede comprobarse fácilmente tanto en la breve justificación de los apartados anteriores como en el resto del presente documento, no se encuentra en ninguno de los casos contemplados en el art. 52.bis.1.b) de la LUCyL. (o su equivalente del art. 157.2 del nuevo texto RUCyL.) ya que:

- No clasifica en ningún caso suelo urbano o urbanizable, y por lo tanto, no lo hace con suelos no colindantes con el suelo urbano de población existente.

- No realiza ninguna observación, y por lo tanto, no modifica la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico de protección natural.

- No realiza actuaciones, y por lo tanto no modifica la clasificación del suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000.

- Como ya se había mencionado en el punto primero, al no clasificar suelo urbano ni urbanizable, tampoco se incrementa en más de un 20% la superficie conjunta de los mismos respecto a la ordenación vigente.

12.2. Afecciones en el Catálogo y Normativa de Protec. del Patrimonio Arqueológico

Como puede observarse por los apartados anteriores, ni el objeto ni el contenido de la modificación propuesta tiene repercusión alguna sobre el Catálogo y normativa de protección del patrimonio arqueológico que se encuentra regulado en el capítulo 4.5 "Áreas y Yacimientos Arqueológicos", del Título IV "Normas de protección del Patrimonio Cultural y Natural. Catálogo", de las Normas Urbanísticas de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca vigente, ni sobre su Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

En conclusión, se considera que la modificación puntual propuesta, no modifica en ningún caso la normativa incluida en el capítulo 4.5 "Áreas y Yacimientos Arqueológicos" , del Título IV "Normas de protección del Patrimonio Cultural y Natural. Catálogo", de las Normas Urbanísticas de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca vigente, ni en el Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas de la vigente Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.

12.3. Normativa en Materia de Protección Civil

Las cuestiones relativas a la normativa objeto de análisis de protección civil se consideran relacionadas con el planeamiento general que, para la ciudad de Salamanca resultó aprobado en 2007, y no de esta modificación puntual cuyo objeto está perfectamente definido en el documento en tramitación.

Por lo tanto, dado el carácter puntual y el objeto de la presente Modificación, se considera que la misma no se ve afectada por ninguno de los conceptos relativos a la normativa vinculada a la protección civil.

No obstante lo anterior se señala a continuación una relación de los riesgos mencionando la normativa de aplicación:

NATURALES:	
►Inundaciones: (INUNCYL) publicado en BOCYL de fecha 3 de marzo de 2010.	►Ley de Aguas RDL 1/2001 (Art. 25.4) /RD 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Art. 14).
►Incendios forestales.	►ORDEN MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León.
►Sismos.	►REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07).
►Desprendimientos y movimientos de tierras.	►INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA –(1988): Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos. Ingeniería GeoAmbiental. Madrid. –(1991): Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León. Mº de Industria y Energía. Madrid.
►Condiciones climatológicas tales como heladas, nieblas y nevadas.	►.....
TECNOLÓGICOS:	
►Nucleares.	►Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
►Transporte de mercancías peligrosas tanto por carretera como por ferrocarril.	►REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
►Almacenamiento de sustancias peligrosas, bien en establecimientos SEVESO o en otro tipo de establecimientos.	►Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Quedan sometidas a la presente Ley todas las actividades, instalaciones o proyectos, de titularidad pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes).

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

12.4. Cumplimiento del Art. 5 de la ORDEN FYM/238/2016

a) Dado que los elementos citados en los apartados de la letra b) del art. 3 no existen en el ámbito de la modificación propuesta ni producen servidumbres acústicas, no serán exigibles estos informes para esta Modificación.

b) Dado que la modificación propuesta no afecta, como se ha justificado previamente, a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitados por la administración competente, no es necesario el informe de la Agencia de Protección civil.

c) La modificación que se propone no afecta al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, por lo que no es exigible el informe del Ministerio de Industria, Energía y turismo.

d) La modificación no afecta a zonas de servidumbre ni policía del dominio público hidráulico, por tanto, no es necesario informe de las confederaciones hidrográficas.

12.5. Cumplimiento del Art. 169 del RUCYL

A continuación se justifica el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del RUCyL., de una forma resumida, dado que con mayor detalle se ha justificado en los apartados anteriores:

- Su conveniencia e interés público se basa, como ya se ha indicado y justificado anteriormente, en la intención de adaptar mediante ligeras adaptaciones del texto normativo aprobado, subsanando las problemáticas, deficiencias y/o desactualizaciones que se han detectado con los años de vigencia, procurando aclarar y homogeneizar dichos conceptos, haciendo coincidir con las necesidades de la situación actual.

- Las determinaciones que se alteran, se consideran perfectamente identificadas, en el apartado de “Conclusión-Propuesta” de este documento al detallar concretamente las modificaciones propuestas, en forma de texto comparado con las señaladas por la Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca vigente.

- Por el objeto del tema, es claro que no existen influencias ni en el modelo territorial ni en la ordenación general vigente, al tratarse de cuestiones conceptuales puntuales.

12.6. Cumplimiento de la no aplicación del Art. 173 del RUCYL

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca define la edificabilidad de forma numérica y no volumétrica.

CV: BOCYL-D-13112026-220-55

Ayuntamiento de Salamanca

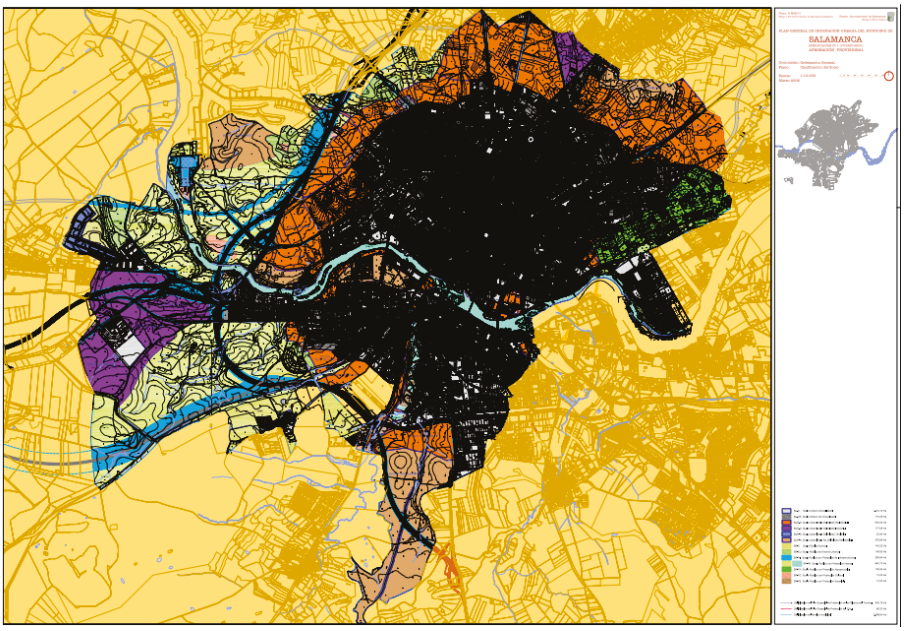
El presente documento no varía el número de plantas ni su edificabilidad numérica o volumétrica.

Además, al no variar los metros cuadrados construibles, no es necesario hacer un aumento de las reservas de suelo para dotaciones.

Es por esto que no se considera de aplicación el Art. 173 del RUCyL.

13. RESUMEN EJECUTIVO

El ámbito afectado por la alteración de la ordenación es el término municipal completo, independientemente de la clasificación del suelo. Se adjunta plano del término municipal de Salamanca del Plan General de Ordenación Urbana (Plano 1-OG):



En cuanto al alcance de la modificación se trata de adecuar los capítulos del PGOU que regulan el uso de garaje-aparcamiento (Cap. 7.3 y Cap. 7.7) a la realidad del momento sin un nuevo planteamiento, sino de la adaptación del existente

En Salamanca a Octubre de 2026.

Fernando González Rodríguez. Arquitecto. Ayuntamiento de Salamanca

CV: BOCYL-D-13112026-220-55